

Fliesenleger Guide 2026

Die wichtigsten Maschinen & Werkzeuge
für die Bodenbearbeitung im Fliesengewerbe



Professionelle Fußbodentechnik

Willkommen im Janser Fliesenleger Guide

Seit über 65 Jahren steht Janser für praxismgerechte Lösungen im Bodenhandwerk. Wir entwickeln, fertigen und liefern Werkzeuge, Maschinen und Systeme die Sie auf der Baustelle wirklich weiterbringen.

Mit diesem Fliesenleger Guide haben wir für Sie eine Auswahl der wichtigsten Produkte für das Fliesengewerbe zusammengestellt. Hier finden Sie gezielt die Lösungen, die im täglichen Einsatz auf der Baustelle besonders gefragt sind.

Das vollständige Janser Sortiment mit weiteren Ausführungen, Zubehör und Neuheiten steht Ihnen selbstverständlich jederzeit online und in unserem Gesamtkatalog zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg auf Ihren Baustellen und freuen uns darauf, Sie auch künftig mit leistungsstarken Produkten, Top-Beratung und einer Partnerschaft auf Augenhöhe zu unterstützen.



Onlineshop



Gesamtkatalog



Ansprechpartner

Inhaltsverzeichnis

Entfernen	3 – 5
Schleifen & Sanieren	6 – 13
Prüfen & Vorbereiten	14 – 17
Arbeitsschutz	18
Verlegen	19

Power-Stripper V

Zum schnellen Ablösen elastischer und textiler Bodenbeläge. Auf Flächen und Treppen einsetzbar. Für die Treppenanwendung kann der Führungsstiel entfernt und ein Handgriff montiert werden

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	2400 W
Arbeitsbreite	210 mm
Gewicht	14,1 kg

Lieferung mit Janser Werkzeugtasche inklusive 2x Schaberblätter 210 x 60 x 1,0 mm, 1x Wellenschliffmesser 1x Ledertasche Klingenschutz, 1x Schnitenschutzhandschuhe, 1x Schutzbrille, 1x T-Schlüssel SW 10 zum Klingenwechsel, 1x Handgriff für Treppenanwendung inkl. Befestigungsmaterial

Power Stripper V mit Druckpolster, im Karton
Art.-Nr. 111 070 000

Power Stripper V mit T-Griff, im Karton
Art.-Nr. 111 070 750

Zubehör

Schaberblätter	
210 x 60 x 1,0 mm	111 080 001
210 x 60 x 1,4 mm	111 080 005
210 x 130 x 1,0 mm	111 080 002

Ledertasche für Messer 111 920 000

Druckluft-Stripper SCRAP'AIR

Leistungsstarkes Druckluft-Schlag/-Schälgerät, geeignet für Bodenbeläge, Schaumrücken-Rückstände, Kleberreste, Linoleum, Fliesen und Gummi sowie Laminat/Parkett.

Technische Daten


Luftdruck	6 - 8 bar
Luftverbrauch	280 l/min
Schlagfrequenz	2950 Schläge/min
Schlagkraft	30 Joules
Gewicht ca.	5,3 kg

SCRAP'AIR Langversion Länge 119 cm
Lieferung im Transportkoffer komplett mit Seitengriff, Halter mit Schabermesser, 2 Schabermesser als Ersatz, Öl, 250 ml Öl, Schutzausrüstung für Ohren, Augen und Hände

Art.-Nr. 111 085 000

SCRAP'AIR Kurzversion Länge 53 cm zur Treppenanwendung
Set komplett im Koffer (Lieferumfang wie bei Langversion)

Art.-Nr. 111 085 500



Stabiler Handschaber

Klingenbreite 125 mm
Grifflänge 52 cm 139 191 000

Ersatzklinge 125 x 1,0 mm
(10 Stück) 139 190 001

Ersatzklinge geschlitzt 125 x 1,0 mm
(10 Stück) 139 190 006




Robustschaber

Klinge zum Festschrauben, Klinge 4-fach verwendbar, 2-seitig geschärft, 2-seitig kantig
Klingenbreite 100 mm

mit Handgriff 139 170 000

mit Stiel Länge 140 cm 139 171 000

Ersatzklingen (1 Stück) 139 170 001

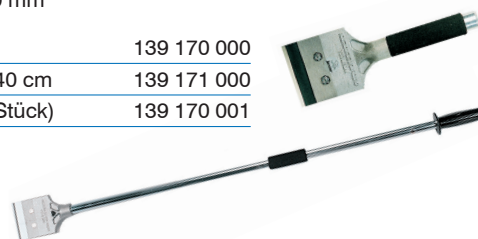

Strato-Mobil V

Kraftvoll, wendig und mit cleveren Funktionen für den harten Alltag entwickelt.

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Geschwindigkeit	stufenlos 0-23 m/min
Gesamtgewicht	190 kg
Frontgewicht	19 kg
seitliche Gewichte	2 x 13 kg
Mittelgewicht blau	48 kg
Mittelgewicht grau	11 kg
Grundgewicht	85 kg

Lieferumfang:

1x Klingenhalterung, drehbar, 300 mm	Art.-Nr. 111 750 140
Selbstschneidende U-Klinge, 305 mm	Art.-Nr. 111 700 101
Janser Premium Klinge, 305 mm	Art.-Nr. 111 400 283
Extra starke Klinge, 152 mm	Art.-Nr. 111 700 106
Starke Klinge, 254 mm	Art.-Nr. 111 700 104
Selbstschneidende U-Klinge, 223 mm	Art.-Nr. 111 700 108

1x Verlängerungskabel 10m 3x2,5 mm², Transporttradeinheit, Werkzeugsatz inkl. T-Schlüssel SW17 mm, Schutzhandschuhe und Schutzbrille.

Art.-Nr. 111 750 000



USA Pat. 10,294,683 B2
Pat. Pend. EU, AUS

Arbeitspositionen



Transportstellung

Sonderzubehör

Drehbare Klingenhalterung
Breite 152 mm



Art.-Nr. 111 750 110

Karbidmeißel gerade zur Entfernung
von Parkett und Fliesen



Art.-Nr. 111 400 294

Parkett-Klinge dynamisch
Spezialausführung gehärtet beschichtet
speziell für Parkettböden mit HDF-Träger-
schicht. Durch die gehärtete Klingenspitze
grundsätzlich auch für Entfernung
von Fliesen geeignet.




Art.-Nr. 111 800 640

Janser Premium Klingen

Innovative selbstschneidende Klingen für Strippermaschinen mit neuartiger Klingentechnologie.

- Patentierte Schneide-Flügel für mehr Leistung
- Deutlich längere Einsatzzeiten
- Spezieller Härtingsprozess für höhere Standzeiten



Abmessung	Stärke	Fase	Art.-Nr.	Master	Strato	Ride-on
Breite 152 mm	1,8 mm		111 400 280	X	X	X
Breite 205 mm	1,8 mm		111 400 281	X	X	X
Breite 255 mm	1,8 mm		111 400 282	X	X	X
Breite 305 mm	1,8 mm		111 400 283	X	X	X
Breite 355 mm	1,8 mm		111 400 284	X	X	X
Breite 152 mm	2,6 mm		111 400 285	X	X	X
Breite 205 mm	2,6 mm		111 400 286	X	X	X
Breite 255 mm	2,6 mm		111 400 287	X	X	X
Breite 305 mm	2,6 mm		111 400 288	X	X	X
Breite 355 mm	2,6 mm		111 400 289	X	X	X

Weitere handgeführte Maschinen, leistungsstarke Aufsitzstripper sowie unser komplettes Klingenprogramm finden Sie online.



**Aufsitzstripper Junior
Ride-on 48V**

Art.-Nr. 111 414 000



Aufsitzstripper ADB ROX

Art.-Nr. 111 456 000



**Aufsitzstripper Ride-on ADB
„High-Speed“**

Art.-Nr. 111 458 000



MASTER-MOBIL III hydraulic

Art.-Nr. 111 802 000



Cosmo IV

Art.-Nr. 111 840 000



Compact Stripper 18V

Art.-Nr. 111 120 200

Columbus Einscheibenmaschinen – die effiziente Lösung für die Untergrundvorbereitung im Fliesenlegerhandwerk

Ob vor der Neuverlegung von Fliesen oder bei Sanierungsarbeiten – Columbus Einscheibenmaschinen unterstützen Fliesenleger zuverlässig bei der professionellen Untergrundbearbeitung. Sie eignen sich ideal zum Schleifen von Estrichen und Spachtelmassen, zum Entfernen von Fliesenkleber, Beschichtungen und anderen Rückständen sowie zur gründlichen Reinigung von Untergründen.

Besondere Merkmale

- Große Räder für besten Fahrkomfort auf und außerhalb der Baustelle
- Die robuste Konstruktion der Columbus-Maschinen gewährleistet eine lange Lebensdauer.
- In Sekundenschnelle sind Scheiben, Teller und Bürsten ausgewechselt.
- Staubfreies Schleifen mit dem Absaugsystem Multi-Vac und unseren Schleifstaubsaugern Janvac.



Mod. 135 SH

1200 Watt



Mod. 145 SH

1500 Watt



Mod. 155 S

2000 Watt



Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	1200 W
Arbeitsbreite	ca. Ø 375 mm
Drehzahl	140 U/min
Gewicht	ca. 38 kg

Art.-Nr. 112 455 000

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	1500 W
Arbeitsbreite	ca. Ø 375 mm
Drehzahl	140 U/min
Gewicht	ca. 42 kg

Art.-Nr. 112 560 000


Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	2000 W
Arbeitsbreite	ca. Ø 375 mm
Drehzahl	140 U/min
Gewicht	ca. 50 kg

Art.-Nr. 112 750 000

Schleifzubehör für Columbus und Speedtronic

Bequem online bestellen unter www.janser.com oder hier scannen



Absaugsystem MULTI-VAC IV

für Columbus 135 SH, 145 SH und 155 S sowie für viele Fremdfabrikate mit einem Arbeitsdurchmesser von 375–410 mm.

Effektive Staubabsaugung ohne Befestigung an der Maschine.

Dank der strapazierfähigen Bürste wird Staub zuverlässig aufgenommen, während der hellgraue Rammenschutz zusätzliche Sicherheit im Einsatz bietet.



Art.-Nr.	113 724 000
Ersatz-Bürststreifen Multi-Vac IV	113 724 050

Schleifteller

Mit 6 auswechselbaren Schleifsteinen 75 x 90 mm, Kö. 20, zum Schleifen von Spachtelmassen. Durch scharfe Kanten gute Angriffsfläche

Ø 375	112 332 000
-------	-------------

Ersatzteile

Schleifstein mit Gewindeloch Kö. 20	
Art.-Nr.	161 515 003




DIA-DISC Teller Gold

Zum Schleifen von Estrichen, Entfernen von Sinterschichten (z.B Anhydrit), Klebstoffresten, Spachtelmassen, dünnen Beschichtungen sowie Farbanstriche.

Lieferung komplett mit 5 PKD Split-Segmenten Gold

Art.-Nr.	112 381 300
----------	-------------



Ersatz-Segmente

PKD Split-Diamantsegment Gold

Art.-Nr.	112 382 100
----------	-------------

LED Lichtring

Der LED Lichtring erzeugt eine gleichmäßige Beleuchtung und damit optimale Sicht auf die zu bearbeitende Fläche im Arbeitsbereich der Schleifmaschine.

Der LED Lichtring ist ein Zubehör für die Columbus Einscheiben-Schleifmaschinen, Modelle 135 SH, 145 SH und 155 S.




Art.-Nr.	112 500 800
----------	-------------

QUICK-CHANGE DIA-DISC Grundteller

Mit 5 QUICK-CHANGE Adapterplatten zum Einsatz von QUICK-CHANGE Schleifsegmenten.

Art.-Nr.	112 381 400
----------	-------------



Hexa-Diamant-Schleifteller

mit 6 Diamant-Schleifsegmenten

- Effektives Schleifen von harten Oberflächen wie z. B. Estrich oder Beton
- Aufgrund größerer Nutzfläche ist ein höherer Abtrag beim Schleifen von Spachtelmassen und Anhydrit-Estrich zu erzielen
- Hervorragend geeignet für Unebenheiten und Kellenschlägen bei Spachtelmassen. Anschleifen von Beschichtungen und sehr harten Anhydrit-Estrichen



Ø 375	112 353 500
-------	-------------

Ersatzteile


Diamant-Segment kpl. mit Aufnahmeträger	112 353 020
Diamant-Segment	112 353 010

Produktübersicht und Einsatzempfehlungen
QUICK-CHANGE Segmente



QUICK-CHANGE Schleif- und Fräsegmente

Bequem online bestellen
unter www.janser.com
oder hier scannen



Schleifteller mit Filz

Zur Aufnahme von Schleifpapier	
Ø 375 Standard	112 300 001
Ø 375 mit Erhöhung	112 300 600

Ersatzteile

Filzscheibe Ø 375	112 300 002
Filzscheibe Ø 430	112 801 002
Innensechskantschraube	112 200 003
Sechskantschlüssel	112 200 006
Tellerscheibe	112 200 004
Einsatzring	112 200 005



Ø 410 Polyester Pads (20 mm)

für Mod. 135/145/155 + SPEEDTRONIC
VE 5 Stück, Preis pro Stk.

schwarz	783 000 360
braun	783 000 370
grün	783 000 350
blau	783 000 380
rot	783 000 390
weiss	783 000 400

Ø 430 Polyester Pads (20 mm)

für Thermopad E 430/E4 + Mod. 165
VE 5 Stück, Preis pro Stk.

braun	112 807 023
rot	112 807 025
weiss	112 807 026

Polyester Pads Ø330 (20 mm)

für Mod 125	VE 5 Stück	Preis pro Stk.
braun		782 000 010
rot		782 000 030
weiss		782 000 040



Schleifpapier doppelseitig

Ø 375 für Mod.135/145/155

VE 10 Stück, Preis pro Stk.	
Kö.12	112 309 000
Kö.16	112 311 000
Kö.24	112 312 000
Kö.30	112 313 000
Kö.36	112 303 000
Kö.40	112 314 000
Kö.60	112 315 000
Kö.80	112 316 000
Kö.100	112 317 000
Kö.120	112 318 000



Schleifscheibe aus Metall

mit HM-Splitt, offen gestreut

Ø 375

Kö.14	112 308 000
Kö.24	112 308 024
Kö.36	112 308 036

Ø 400 (Fremdfabrikate)

Kö.14	112 520 000
Kö.24	112 520 024
Kö.36	112 520 036

Ø 430 (Mod. 165)

Kö.14	112 815 000
-------	-------------

Ø 410 Normal-Pads (10 mm)

für Mod. 135/145/155 + SPEEDTRONIC
VE 10 Stück, Preis pro Stk.

schwarz-spezial	783 000 013
schwarz	783 000 015
grün	783 000 016
beige	783 000 019
weiss	783 000 018

Ø 430 Normal-Pads (10 mm)

für Thermopad E 430/E4 + Mod. 165
VE 10 Stück, Preis pro Stk.

schwarz	112 807 015
beige	112 807 030



Ø 330 Normal-Pads (10 mm)

für Mod 125	VE 10 Stück	Preis pro Stk.
schwarz		782 000 070
grün		782 000 080
beige		782 000 090

Pad-Treibteller

Zur Aufnahme von Pad-Scheiben Ø 406

Art.-Nr.	783 000 042
----------	-------------

Auflage für Pad-Treibteller Ø 406
für Mod.135/145/155

Art.-Nr.	783 000 043
----------	-------------

Auflage für Pad-Treibteller
alte Ausführung Ø 365 mm

Art.-Nr.	783 000 041
----------	-------------

Schrubbbürste

zum Reinigen von Hartbelägen
(PVC, Linoleum und Stein)

Art.-Nr.	783 000 012
----------	-------------

Polierbürste

Art.-Nr.	112 320 000
----------	-------------



Handfräse HF 125 BL

Der 1.250 Watt starke, bürstenlose Antriebsmotor sorgt für eine konstante, kraftvolle Leistung. In Kombination mit einer robusten Absaughaube und einem komfortablen Handgriff für optimale Kraftübertragung und ergonomische Arbeitsweise sorgt diese Handfräse für effizientes Arbeiten im Randbereich und auf kleinen Flächen.

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	1.250 W
Arbeitsbreite	125 mm
Drehzahl	3.000 – 10.000 U/min
Gewicht	ca 3,0 kg

Lieferumfang

Lieferung im Karton inklusive Handgriff, Absaughaube und Zwei-Lochschlüssel zur Montage der Schleifscheiben sowie Schleifscheibe blau BE 6 Estrich/Beton abrasiv

Art.-Nr. 114 301 200

Lieferung im Systainer inklusive Handgriff, Absaughaube und Zwei-Lochschlüssel zur Montage der Schleifscheiben, sowie Schleifscheibe blau BE 6 Estrich/Beton abrasiv

Art.-Nr. 114 301 000



Zubehör

Diamant-Schleifscheibe
Ø 125 ZE 8 Estrich



Sehr robuste und schnittige Bindung zum effektiven Schleifen und Abfräsen von Estrichen und abrasiven Betonoberflächen. Der Spezialist für Estrich und Fliesenkleber.

Art.-Nr. 114 300 100


Diamant-Schleifscheibe
Ø 125 BE 6 Estrich/Beton



Premium Diamant-Schleifscheibe, ideal zum Abschleifen von weichen bis mittelharten Betonoberflächen und Estrichen. Präzisions-geschweißte Segmente für sehr vibrationsarmes Arbeiten, perfekte Universalscheibe.

Art.-Nr. 114 300 200

Diamant-Schleifscheibe
Ø 125 UB 7 Beton hart



Premium Diamant-Schleifscheibe, ideal zum Abschleifen von härteren Betonoberflächen und Granit. Präzisionsgeschweißte Segmente für sehr vibrationsarmes Arbeiten.

Art.-Nr. 114 300 300

Diamant-Schleifscheibe
Ø 125 Raptor



Premium Diamant-Schleifscheibe, ideal zum Abschleifen von Beschichtungen und Kleberschichten Schalen und Glätten in einem Arbeitsgang.

Art.-Nr. 114 300 400

Diamant-Schleifscheibe
Ø 125 AG 66



Premium Diamant-Schleifscheibe, speziell entwickelt zum Abtragen von vergüteten Spachtelmassen.

Art.-Nr. 114 300 700

Diamant-Frässcheibe
Ø 125 PKD-Piranha



Premium Diamant-Frässcheibe, ideal zum Abfräsen von Beschichtungen, Kleberschichten und Belagsresten sowie Epoxidharz.

Art.-Nr. 114 300 800

Universal-Handscheleifer

Aus Metall mit Hartmetallsplitt 200 x 100 x 25 mm mit 90°-Winkel

Körnung 14	161 525 000
Körnung 24	161 526 000
Körnung 36	161 527 000



HR Handscheleifer

Mit hinterer Flosse zum Schleifen auch zwischen Heizkörperrohren

Metall HM-Splitt, 365 x 60 x 40 mm
Körnung 24 161 528 000



Schleifmaschinen – der perfekte Untergrund für perfekte Fliesen

Ein optimal vorbereiteter Untergrund ist entscheidend für eine sichere und dauerhafte Fliesenverlegung. Unsere Schleifmaschinen entfernen zuverlässig Unebenheiten, Kleberreste, Beschichtungen und Spachtelüberschüsse und schaffen die ideale Basis für den weiteren Aufbau. Leistungsstark, robust und einfach zu bedienen sorgen sie für eine schnelle Untergrundvorbereitung, reduzieren Nacharbeit und sparen wertvolle Zeit auf der Baustelle.

Bodenschleifmaschine Colibri II

Leistungsfähige Bodenschleifmaschine mit einfacher Bedienung bei nur 35 kg Maschinengewicht!

Besondere Merkmale

- leichte Maschine, nur 35 kg
- Extreme Schleifleistung durch hohe Drehzahl von 2200 U/min
- Hohes Drehmoment von 43 Nm
- Einfacher Werkzeugwechsel
- Zusammenklappbar
- hohe Flächenleistung
- mit bürstenlosem Motor

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	2200 W
Arbeitsbreite	300 mm
Drehzahl	2200 U/min
Gewicht	35 kg
Absaugstutzen	50/76 mm

Art.-Nr. 112 979 700



Zubehör

Schleifteller LW Premium-Qualität

Reduziert die Geräuschemission um bis zu 15 dB(A) beim Schleifen


PKD-Schleiftopf Piranha pink LW
mit starker Abtragsleistung für sehr zähe
Kleberreste, Beschichtungen oder Teppichreste.

Art.-Nr. 112 979 810



Universalschleiftopf grün LW
mit mittlerer Diamantbindung zum Schleifen von
Zementstrichen und Anhydritböden.

Art.-Nr. 112 979 820



Spezialschleiftopf blau LW
mit weicher Diamantbindung für harte
Untergründe, Monobeton, Hartboden usw.

Art.-Nr. 112 979 830



PKD-Schleiftopf Baracuda LW
mit Stützsegmenten für größte Anwendungen
wie z.B. Fliesenkleber, sehr dicke Beschichtungen,
Kleberreste, Farbe usw.

Art.-Nr. 112 979 840



Sonderzubehör

Zusatzgewicht 10 kg
für erhöhten Anpressdruck,
dadurch mehr Abtragsleistung
möglich.



Art.-Nr. 112 979 900

Dichtmanschette Kevlar
LxH 1220 x 75 mm



Art.-Nr. 112 979 060

Absaugring



Art.-Nr. 112 979 090

Ersatzbürsten oben 112 979 096

Ersatzbürsten unten 112 979 097

Schleifmaschine KONDOR

Sehr leistungsstarke, robuste Bodenschleifmaschine für kleinere bis mittlere Flächen aller Anwendungsbereiche der Unterbodenbearbeitung.

Besondere Merkmale:

- Schleift Estriche und entfernt Belagsrückstände oder Kleberreste mühelos
- Ergonomisches Handling
- Effektive Absaugvorrichtung
- Einfacher und werkzeugloser Wechsel der Schleifringe
- TOP Preis-Leistungsverhältnis der Einsatzwerkzeuge

KONDOR 230 V

Technische Daten

Netzanschluss	230 V/50 Hz
Motorleistung	2,2 kW
Abmessungen LxBxH	720 x 560 x 1170 mm
Arbeitsbreite	300 mm
Drehzahl	1.450 U/min
Schlauchanschluss	50/76 mm
Gewicht	71 kg

Lieferung inklusive Anschlusskabel 10 m 2 x 2,5 mm², Werkzeugarretierungsbolzen und Janser Zubehörtasche

Art.-Nr. 112 944 000



Zubehör

Schleifring PKD Split Gold

Zum Nivellieren und Abschleifen von Estrichflächen. Entfernen von dünnen Kleberschichten und Sinterschichten.

Art.-Nr. 112 944 650



Schleifring Piranha

mit 6 Stück Vierkant-PKD-Segmenten. Zum aggressiven Fräsen von Estrichflächen. Entfernen von Kleberschichten, Fliesenkleber, Bitumen und Belagsrückständen. Abtragen von Spachtelmassenschichten.

Art.-Nr. 112 944 660



Schleifring Blau HB Kö. 30/40

Harte Bindung für weiche, abrasive bis mittelharte Oberflächen, z.B. Estriche

Art.-Nr. 112 944 620



Schleifring Baracuda

mit 8 trapezförmigen PKDs und Stützsegmenten. Zum Abfräsen von Beschichtungen und Spachtelmassen

Art.-Nr. 112 944 680



Schleifring Grün MB Kö. 30/40

Mittlere Bindung für mittlere bis harte Oberflächen, z.B. Beton

Art.-Nr. 112 944 630



Schleifring PKD

mit 8 Stück 1/4-PKD-Segmenten Zum Abfräsen von Estrichen und Abschälen von Kleberschichten.

Art.-Nr. 112 944 610



Schleifring für Holzoberflächen

mit 8 Stück Schleifsegmenten Kö 40/50

Zum Nivellieren und Abschleifen (Grobschliff) von Parkettoberflächen.

Art.-Nr. 112 944 670



Schleifring PKD Duo

mit 8 Stück 1/2-PKD-Segmenten Zum Abfräsen von Estrichen und Abschälen von Kleberschichten.

Art.-Nr. 112 944 640



Schleifstaubsauger – sauber arbeiten, sicher schleifen

Beim Schleifen ist eine zuverlässige Staubabsaugung unverzichtbar. Unsere Schleifstaubsauger sorgen für sauberes, sicheres Arbeiten und reduzieren die Staubbelastung direkt an der Maschine. Das verbessert die Sicht, schützt Anwender und Umgebung und unterstützt professionelle Arbeitsergebnisse.

Schleifstaubsauger JANVAC 1600-H Power

Die Geräte sind hervorragend geeignet zum Absaugen von Schleifstaub, zur Baustellenreinigung und zur Punktabsaugung z.B. an Unterboden- und Handfräsen.

Besondere Merkmale

- Selbstreinigender teflonbeschichteter Kanalfilter (kein Zusetzen wie bei einem Faltenfilter)
- Filterreinigung während des Betriebs
- niedriger Lärmpegel
- 1450 Watt Motor mit verbessertem Vakuum (3100 mm H₂O)
- optimierter Saugschlauch

Lieferung komplett mit Standardzubehör:

Antistatischer Saugschlauch Superflex gelb Ø 38 mm - Länge 5 m, fahrbare Bodensaugdüse - 45 cm, Saugrohr, Fugendüse, By-Pass-Ventil

Art.-Nr. 115 095 200



Schleifstaubsauger JANVAC 2800 LP

Der JANVAC 2800 LP ist mit zwei leistungsstarken By-Pass Saugturbinen bestückt, die wahlweise einzeln ein- bzw. ausgeschaltet werden können. Das verlängert zum einen die Lebensdauer der Saugturbinen und gibt immer dann maximale Saugleistung, wenn sie gefordert wird.

Besondere Merkmale:

- Anschluß an Ø 38 mm und Ø 50 mm Saugschläuche
- Longopac®-System
- Stabiles Fahrgestell mit großen Rädern zum Ziehen über Treppen
- Parkposition für Saugrohr und Bodensaugdüse 45 mm breit
- Antistatischer Saugschlauch

Lieferung komplett mit 5 m Saugschlauch antistatisch, Ø 38 mm, Saugrohr und 45 cm Bodensaugdüse, Behälter am Fahrwerk für Kabelbinder und Schere, Halterung für Parkposition Saugrohr und Bodendüse, Schere und 10 Stk Kabelbinder, Longopac® -Dispenser mit Klappenventil, einfache Ausführung, Longopac® Schlauch montiert in Maschine

Art.-Nr. 115 096 900



Schleifstaubsauger JANVAC 3600-H

Zum Anschluss an leistungsstarke Schleif- und Fräsmaschinen. Die 3 Motoren à 1100 W sind einzeln zuschaltbar, um die Saugleistung bei Bedarf zu reduzieren.

Der JANVAC 3600-H Green Tech ist ein äußerst leistungsstarker Staubsauger für trockenen Staub auf größeren Flächen in Lagerhallen, Produktionshallen, Sportshallen u.a.m.

Besondere Merkmale

- Teflonbeschichteter Kanalfilter und HEPA Filter
- Kontinuierliche Filterreinigung während des Betriebes
- Robustes Fahrgestell mit leichtgängigen Rädern
- Niedriger Schalldruckpegel, Lärmentwicklung < 70db(A)
- Elektrostatische Ableitung
- Hochleistungs-Bodendüse
- Äußere Filterreinigung mit Druckausgleichsventil
- Langes Kabel – großer Operationsradius
- Bodenleerung

Art.-Nr. 115 097 800



JANSER Vorabscheider

„BG Bau gefördert“

Technische Daten

Abmessungen	96 x 46 x 60 cm
Gewicht	14 kg
Einlass	Ø 50 mm
Schlauchlänge inkl. Anschlussmuffen	3,5 m
Volumen	75 L

Lieferung inklusive Fahrgestell mit Lenkrolle, 75 L Eimer, Zyklonaufsatz, Saugschlauch 3,5 m mit Anschlussmuffen

Art.-Nr. 115 102 000

Ersatzteile

Zyklonaufsatz montiert auf Deckel zum Nachrüsten vorhandener Rührstation Profi, passend für 75 L Eimer

Art.-Nr. 115 102 100



Janvac Vorabscheider LP-L

Besondere Merkmale

- Zyklon aus scheuerfestem Metall
- Kombinierbar mit allen Janser Saugern (1-3 Motoren)
- Kompatibel mit Saugleistungen bis zu 85 l/s bzw 310m³/h
- Passend für 38 und 50 mm Schlauchdurchmesser ohne Umbau
- Einfacher Einbau und Wechsel vom Longopac® Endlosschlauch
- Große Räder für leichten Transport und Treppenaufgänge

Technische Daten

Grundfläche x Höhe:	520 x 580 x 1350 mm
Gewicht:	26,0 kg
Schlauchanschlüsse	38 und 50 mm

Lieferumfang

Lieferung mit 1x Longopac® Beutel 23 m montiert im Vorabscheider und 1 Pack Kabelbinder (ohne Saugschlauch, ohne Schlauchstutzen)

Art.-Nr. 115 113 000



Weitere Absauggeräte

Bequem online bestellen unter www.janser.com oder hier scannen



Rührstationen – Mischqualität, die überzeugt

Eine gleichmäßig angerührte Masse ist die Grundlage für perfekte Verarbeitungsergebnisse. Unsere Rührstationen und Rührgeräte sorgen für ein schnelles, kraftsparendes und homogenes Anmischen von Fliesenklebern, Ausgleichsmassen und Fugenmaterial. Durch die effiziente Arbeitsweise sparen Sie Zeit auf der Baustelle, vermeiden Mischfehler und erzielen konstant hohe Qualität – auch bei größeren Materialmengen.

Rührstation PROFI

Einfache Verarbeitung und sicherer Transport von Spachtelmasse

- stufenlos höhenverstellbarer Griff
- einfach und schnell zerlegbar

Bestehend aus Fahrgestell und Eimer 75 L

Art.-Nr. 111 214 600



Rührstation PROFI

Lieferung komplett mit Halterung und Rührwerk R 1600N

Art.-Nr. 111 217 000



Zubehör

Turbinen-Rührer
Art.-Nr.

111 214 200



Schlauchhalterung zum Absaugen von Feinstaub

Art.-Nr. 262 362 000



Janser-Staubgeweih

Zubehör zur Reduzierung von Staub und Arbeitszeit beim Anrühren von Spachtelmassen.

Profi-Vorteile

- Gesünder Arbeiten
- Staubreduktion im Arbeitsbereich auf ein Minimum
- Passend für alle gängigen 38mm und 50mm Schlauch- Anschlussmuffen
- Einfache Anwendung

Art.-Nr. 111 286 100



Wasserdosiergerät AQiX 2

Kleiner Helfer große Wirkung! Kabellos Wasser dosieren auf der Baustelle. Mischen Sie schnell, einfach und vor allem präzise alle Arten von Mörtel, Spachtelmassen, Estriche, und viele weitere Baumaterialien in der richtigen Konsistenz.

Lieferung im robusten Hartschalenkoffer mit 1/2"-Anschlussadapter und 2x AA Batterien

Art.-Nr. 111 246 500



Rührwerk R 1600N

Leistungsstarke 1600 Watt für kraftvolles Mischen und Rühren

- Feststellschalter für Dauerbetrieb
- Robustes 2-Gang-Getriebe mit hoher Durchzugskraft ermöglicht optimale Durchmischung sowohl dünnflüssiger als auch zäher Materialien
- Geeignet für Rührgutmengen von bis zu 40 l
- Ergonomisch geformter Doppel-Handgriff mit anti-slip-Beschichtung gewährleistet müheloses und effektives Arbeiten

Technische Daten

Leistung	1600 W
Gänge	2-Gang
Drehzahl	1.Gang: 180-300 U/min 2.Gang: 300-650 U/min
Aufnahme	M14
Gewicht	8.7 kg

Lieferung inklusive Wendelrührer 140 mm und 100 mm Schaftverlängerung

Art.-Nr. 111 242 500



Rührstation CLEVER II

Für bis zu 4 Sack Spachtelmasse

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1900 W
Nennspannung	230 V
Nennzahl stufenlos	50-300 U/min
	300-650 U/min
Werkzeugaufnahme	M14
Gewicht	41 kg
Behältergröße	85 L



Lieferung inkl. Transportgestell, Rührgerät, Spezialrührer H27 und Mischkübel 85 L

Art.-Nr. 111 253 000



Janser Stachelschwein

Der patentierte Quirl- und Werkzeugreiniger bietet dank der 15 seitlich angebrachten Bürsten im Eimer eine enorme Zeitersparnis bei Reinigungsarbeiten von Rührquirlen, Stachelentlüftungsrollern, Traufeln, Kellen uvm.

Abmessungen ØxH: 40 x 43 cm

Füllvolumen: 30 l

Für Rührer bis max. Ø 220 mm

Lieferung mit 1x Außen-Eimer 30 l mit Spritzschutz-Deckel
1x Innen-Eimer 30 l mit Borsten

Art.-Nr. 111 288 000



JANMIX Dissolverscheiben

Die ultimative Rührlösung für schnelles Anmischen ohne Klümpchen-Bildung. Besonders geeignet zum Anmischen von 2-K-Produkten und kleineren Mengen bei zementären Materialien, z.B. standfeste Spachtelmassen, 2-K Grundierungen, 2-K Klebersysteme, Farbe und Öl, Polyurethan, Epoxy, Fliesenkleber, Estrich, Microzement und vieles mehr..

Dabei sind die JANMIX Scheiben sehr spritzarm und schnell austauschbar.

Zubehör

Janmix - Scheibe Ø100mm
10 Stück - ohne Rührwelle



Art.-Nr. 161 629 100

Rührwelle Länge 700 mm für Janmix-Scheibe Ø 100 mm
passt in 13 mm Spannfutter bei Akku-Schraubern

Art.-Nr. 161 629 110

Janmix - Scheibe Ø 150 mm
3 Stück - ohne Rührwelle



Art.-Nr. 161 629 150

Rührwelle Länge 600 mm für Janmix-Scheibe Ø 150 mm
mit M14 Aufnahme

Art.-Nr. 161 629 160

ERGO Raket

Satz komplett mit Teleskopschaft, ohne Einsatz
56 cm 262 361 700

Ersatz-Spachtel für 2.Generation iTOOLS Raket
56 cm 262 361 700

Ersatz-Einsätze für 1.Generation iTOOLS Raket
60 cm 262 361 320
90 cm 262 361 420



Stachel-Entlüftungsroller mit Spritzschutz

Stachellänge 11 mm

25 cm Breite 171 801 000
50 cm Breite 171 802 000
75 cm Breite 171 803 000



Stachellänge 31 mm

25 cm Breite 171 807 000
50 cm Breite 171 808 000
75 cm Breite 171 809 000



Nagelschuhe „Spikey“

Einfach zum Reinschlüpfen.

Die Schuhe sind aus hochwertigem, langlebigem Elastomer gefertigt. Nagelhöhe: 21 mm - Lieferung paarweise

M für Schuhgröße 42 (8) und kleiner
Art.-Nr. 171 805 500

L für Schuhgröße 42 (8) - 44 (10)
Art.-Nr. 171 806 600

XL für Schuhgröße 44 (10) - 48 (15)
Art.-Nr. 171 806 700



Zubehör

Ersatznägels 21 mm (Satz mit 32 Stück)
Art.-Nr. 171 806 700


Zahnschienen-Raket

Mit zwei verstellbaren, rostfreien Gleitstiften

Zum Aufziehen aller rakelfähigen Spachtelmassen im Stehen. Lieferung inkl R2 Einsatzzahnung und Stilhalterung D 28 mm

Arbeitsbreite 56 cm, Lieferung ohne Stil

Art.-Nr. 161 762 000



Zahnschienen

Zahnform R1 56 cm (10 Stück) 262 345 800
Zahnform R2 56 cm (10 Stück) 262 345 900
Zahnform R3 56 cm (10 Stück) 262 346 600

Metall-Stachelroller mit Spritzschutz

Lösemittelfest, ergibt ein sehr feines Finish aufgrund der sehr dünnen 0.4 mm Stacheln.

Stachellänge 16 mm

25 cm Breite 171 830 025
50 cm Breite 171 830 050



Nivellierständer

Für die exakte Höhenbestimmung von Spachtelmassen.

Der Nivellierständer ist für alle Linien- und Rotationslaser geeignet, stufenlos einstellbar und steht sicher auf drei Füßen.

Nivellierständer Satz im Systainer komplett mit 10 Stück Nivellierständer und 1 Stück Laserständer

Art.-Nr. 161 856 000

Nivellierständer 1 Stück
Art.-Nr. 161 856 100

Laserständer 1 Stück
Art.-Nr. 161 856 200

Kreuzlinienlaser NEO G220
Art.-Nr. 270 502 410



Alle Werkzeuge zum Grundieren und Spachteln

Bequem online bestellen unter www.janser.com oder hier scannen



Feuchtigkeitsmessung

Bevor Fliesen verlegt werden, muss der Untergrund die richtige Belegreife aufweisen. Eine zuverlässige Feuchtigkeitsmessung hilft, Schäden durch Restfeuchte zu vermeiden und sorgt für maximale Ausführungssicherheit. Ob bewährte CM-Methode, moderne elektronische Messverfahren oder die innovative KLR-Methode mit Bluetooth-Anbindung – unsere Messgeräte ermöglichen eine präzise und schnelle Beurteilung des Untergrunds. Kombigeräte erfassen zusätzlich Luftfeuchtigkeit, Raumtemperatur und Holzfeuchte und unterstützen so eine sichere und normgerechte Untergrundprüfung.

Feuchtigkeitsmessgerät CMEX 5

Die neue und verbesserte Version des bewährten CMEX2 - Feuchtigkeitsmessgerätes

- Bestimmung des Feuchtegehalts im Boden
- Relative Feuchtigkeit und Temperatur über Messsonde
- Messung des relativen Feuchtegehalts in Holz mit Einschlagelektrode
- Hygrometer- Funktion
- Bluetooth und App-Funktion

Lieferung komplett mit 2 x AALR6 ALKALINE Batterien

Art.-Nr. 110 376 500



KRL-Mess-Set VI-D8

Lieferung im Systaner komplett mit Feuchtigkeitsmessgerät VI-D8 KRL-Becher inkl. Klimasensor, Messkabel, Pinsel und 5 Stück PE-Beutel

Art.-Nr. 110 415 800

Feuchtigkeitsmessgerät VI-D8

Elektronisches Messegerät zur zerstörungsfreien Feuchtemessung in mineralischen Materialien wie Estrichen und Beton

11 Messoptionen in einem Gerät: 8 voreingestellte Messskalen zum Auswählen im Menü Holzfeuchte- bzw. Widerstandsmessungen über externe Sonden, Oberflächentemperaturmessung über IR-Sensor bei jeder Messung. Auch für die KRL-Messung geeignet, mit zusätzlicher RH-Sonde über Mini-USB Anschluss.

Lieferung im Transportkoffer

Art.-Nr. 110 418 000



Hydrometer GM 200

Feuchtigkeitsmessgerät zur Messung der Feuchtigkeit von Beton, Gips oder Zement, Anzeige in CM-Prozenten einstellbar.

Ideal für Vergleichsmessungen mit CM-Methode 9 Messskalen:

Relative Skala (%),
Anhydritestrich (Gew% + CM%),
Zementestrich (Gew% + CM%),
Beton (Gew%),
Gipsputz (Gew%),
Hartholz und Weichholz

Lieferung im Transportkoffer

Art.-Nr. 110 133 000



CCM-Eco dig *

Die robuste Einsteigerausführung - Solides Gerät, einfach bedienbar, hohe Präzision. Ausgerüstet mit einem mechanischen Manometer mit Druckbereich bis 2,5 bar. Eine robuste Präzisions-Federwaage wird zur Probenwägung eingesetzt.

Lieferung im robusten, blauen Metallkoffer komplett mit: Mechanisches Manometer mit Druckbereich bis 2,5 bar und Direktablesung der Feuchtigkeit für die Einwaagen 20 g, 50 g und 100 g, Geeichte Druckflasche mit Oberflächenthermometer, präzise digitale Taschenwaage bis 200 g mit Auflösung 0.05 g, 25 genormte Ampullen mit 7.0 g (± 140 mg) Calciumkarbid nach DIN 18560-4, UNI 10329, SIA 252 u.a., Sicherheitsdatenblatt 3 geprüfte Ampullen mit 1.00g Wasser (+/-1%), komplettes Werkzeugset für Probenahme sowie die Probenaufbereitung

Art.-Nr. 110 182 500



Thermo-Hygrometer LVT-15 IR

Mit eingebautem Infrarotsensor zur Oberflächentemperaturmessung

Messung von Bodentemperatur, Lufttemperatur und relativer Luftfeuchte. Berechnung des Taupunktes, USB-Anschluss für externe Sensoren zur Temperaturmessung

Lufttemperatur -10 bis +50°C ,
Luftfeuchtigkeit 5- 99 % rel
Taupunkt -30 bis +100°C ,
IR Temperatursensor -30 - +199°C

Lieferung im Transportkoffer

Art.-Nr. 110 138 000



Knieschoner – mehr Komfort auf jeder Baustelle

Fliesenleger verbringen täglich viele Stunden auf den Knien. Hochwertige Knieschoner entlasten Knie und Gelenke, erhöhen den Arbeitskomfort und helfen, Ermüdung sowie langfristige Belastungsschäden zu reduzieren. Robuste Materialien, ein sicherer Sitz und hoher Tragekomfort sorgen für optimalen Schutz – auch bei langen Einsätzen und anspruchsvollen Baustellen. So arbeiten Sie komfortabler, ausdauernder und schonen Ihre Gesundheit.

Knieschützer FENTO ORIGINAL

Der allround Knieschützer, empfohlen von Arbeitsmedizinern und Physiotherapeuten

Gewicht 250 g

Lieferung paarweise
Art.-Nr.

161 116 000



Knieschützer FENTO MAX

Atmungsaktive Einlage verteilt den Druck über Knie und Unterschenkel, um Rücken- und Kniebeschwerden vorzubeugen.

Gewicht 500 g

Lieferung paarweise
Art.-Nr.

161 119 000



Knipolster FENTO Pocket

zum Einlegen in die Arbeitskleidung.

Gewährleisten hohen Tragekomfort atmungsaktive und bequeme Einsätze mit ausgezeichneter Polsterung und Erholungseigenschaften.

Lieferung paarweise
Art.-Nr.

161 117 000



Knipolster FENTO Pocket M2

zum Einlegen in die Arbeitskleidung.

■ Gewicht: 125 Gramm pro Stück

Lieferung paarweise
Art.-Nr.

161 117 500



Knipolster

- aus speziellem Polyethen-Schaum
- mit Ausformung 200 x 150 x 15 mm

Lieferung paarweise
Art.-Nr.

161 100 999



SB-verpackt mit EAN Codierung, Lieferung paarweise
Art.-Nr.

161 100 990

Knieschützer SUPER SOFT mit Kunststoffbesatz

- kein Einschneiden aufgrund nur einem breiten Neopren-Band mit super-soft geformten Schaumpad
- nicht abfärbend

Lieferung paarweise

Art.-Nr.

161 123 000



Knieschützer SUPER SOFT mit Lederbesatz

- kein Einschneiden aufgrund nur einem breiten Neopren-Band
- mit super-soft geformten Schaumpad
- nicht abfärbend

Lieferung paarweise

Art.-Nr.

161 124 000



Knieschützer Pro Guard OPTI

- hoher Tragekomfort durch geringes Gewicht und den Knien angepasste Geleinslagen
- gepolsterte Oberschenkelverlängerung mit verlängertem Riemen bietet perfekten Halt & Komfort

Lieferung paarweise
Art.-Nr.

161 146 000



Mess- und Markierwerkzeuge – präzise von Anfang an

Exaktes Messen und Anzeichnen ist die Grundlage für saubere Fliesenarbeiten. Hochwertige Mess- und Markierwerkzeuge ermöglichen präzise Zuschnitte, exakte Ausrichtungen und passgenaue Verlegebilder – auch bei Großformatfliesen. Robuste, praxisgerechte Werkzeuge helfen dabei, Fehler zu vermeiden, Nacharbeit zu reduzieren und auf jeder Baustelle effizient und professionell zu arbeiten.

TRACER Bleistift im Köcher

Allzweck-Tiefbau-Bleistift mit voll ausziehbarer Mine für Markierungen bis zu 145 mm Tiefe.

Art.-Nr. 262 488 000



TRACER Ersatzminen im Köcher

Sechs Ersatzminen für TRACER Tiefbau-Bleistift (6 x graphit).

Art.-Nr. 262 488 110



TRACER Proscribe-Anreißer Set

Multifunktionales Anreißwerkzeug mit Tiefloch-Baustift und Minen zum Profilanreißern, Parallelanreißern und mehr. Inklusive 6 Ersatzminen, Holster und Tragetasche

Art.-Nr. 262 488 700



TRACER Profilschablonen-Set

Robustes Werkzeug zum einfachen Abmessen von Konturen. Mit einem arretierbaren Mechanismus rastet die Konturenlehre ein und ermöglicht präzises Übertragen.

Set bestehend aus Profilschablone 130 mm und 250 mm und Tieflochbleistift im Köcher.

Art.-Nr. 262 488 800



TRACER Komplett Set

Komplettes Markierungsset Bleistift und Marker einschließlich Ersatzminen (6 x graphit).

Art.-Nr. 262 488 400



TRACER Sprühmarker Trueshot

Einfach zielen, sprühen, markieren – die innovative „Point-and-Spray“-Technologie ermöglicht müheloses, einhändiges Markieren – auch an schwer zugänglichen oder engen Stellen.

Art.-Nr. 262 489 400

Nachfüllgebinde, 2 Stk

Art.-Nr. 262 489 450



TRACER PRO-MEDI Tieflochbleistift

Tieflochbleistift in Aluminium mit integriertem Anspitzer, sechs Ersatzminen (2,8 mm) und Köcher.

Art.-Nr. 262 488 020



TRACER PRO-MAXI Druckbleistift

Hochleistungs-Druckbleistift in Aluminium im Köcher mit sechs Ersatzminen 5,2 mm (4x graphit schwarz, 2 x rot)

Art.-Nr. 262 488 030



Weitere Werkzeuge zum Messen und Markieren

Bequem online bestellen unter www.janser.com oder hier scannen





Sie haben noch Fragen? Dann kontaktieren Sie uns!

Janser GmbH
Böblinger Straße 91
71139 Ehningen

Tel. 07034 127-0
Fax 07034 8838

info@janser.com
www.janser.com

