



Katalog K117

Professionelle Fußbodentechnik

2024/2025

...innovativ aus Tradition



Janser - Ihr Partner für professionelle Fußbodentechnik

Wir sind Ihr Spezialist für professionelle Werkzeuge, Maschinen und Geräte. Ob Sie den Kauf einer neuen Maschine oder die Wartung Ihrer Ausrüstung planen oder einfach nur Beratung suchen, wir kümmern uns um Ihre speziellen Bedürfnisse und helfen Ihnen bei der Lösung Ihrer Fragen.

Flexibilität und Zuverlässigkeit sind die Schlüsselfaktoren für den Erfolg und seit mehr als 60 Jahren ein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmenspolitik. Unser oberstes Ziel ist es, Ihnen die **hohe Qualität der Produkte und der Beratung** zu bieten, die Sie erwarten und die Sie verdienen.

1961 wurde JANSER als reines Vertriebsunternehmen gegründet. Mit der Aufnahme des Werkzeug- und Maschinenbaus und der internationalen Expansion im Jahr 1969 erfuhr das Unternehmen ein starkes Wachstum. **Janser ist auch heute noch ein Familienunternehmen.**

Das Familienunternehmen bietet heute rund **4.000 verschiedene Produkte** und eine breite Palette von Geräten an. Wir betreuen mehr als **26.000 Kunden in Deutschland und 50.000 Kunden weltweit**. Heute beschäftigt Janser 80 Mitarbeiter in Deutschland und ca. 160 Mitarbeiter insgesamt, einschließlich unserer Tochtergesellschaften. Die Organisation hat sich auf **11 Tochtergesellschaften und 30 Vertretungen in 40 Ländern** rund um den Globus erweitert. Die Produktion findet in vier Ländern statt und ist darauf ausgerichtet, immer mehr Märkte zu erreichen.



160

Mitarbeiter



30

Ländervertretungen



4000

Produkte

Janser-Katalog 117 - 2024/2025

Liebe Kundinnen und Kunden,

es ist uns eine große Freude, Ihnen heute unser aktuelles Produktsortiment über unseren neuen Katalog präsentieren zu dürfen.

Ganz nach unserem Motto „Innovation aus Tradition“ hat unser Team hart daran gearbeitet, Ihnen eine breite Auswahl an hochwertigen Produkten zu präsentieren, die Ihren Bedürfnissen und Anforderungen gerecht werden. Der Katalog enthält detaillierte Informationen zu jedem Produkt, einschließlich technischer Spezifikationen und zusätzlicher Hinweise für die unterschiedlichen Anwendungsbereiche.

Ein besonderes Augenmerk lag beim neuen Layout auf der Übersichtlichkeit. Wir haben die Themen sorgfältig gegliedert, um Ihnen eine klare und übersichtliche Struktur unserer Produkte zu bieten.

Nun möchten wir uns insbesondere bei Ihnen liebe Kundinnen und Kunden von ganzem Herzen für Ihre Treue bedanken. Ihre anhaltende Unterstützung und das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen, sind die treibende Kraft hinter all unseren Bemühungen. Service und Kundennähe stehen für uns dabei an oberster Stelle.

Deshalb arbeiten wir kontinuierlich daran, unseren Service zu verbessern und Ihre Anliegen mit höchster Priorität und größtmöglicher Reaktionsgeschwindigkeit zu behandeln. Ob es um eine Produktberatung, eine Bestellung oder eine Reklamation geht – unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind jederzeit gerne für Sie da.

In diesem Sinn wünschen wir Ihnen viel Freude beim Durchblättern unseres neuen Katalogs. Sollten Sie Fragen, Anregungen oder Wünsche haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren - Ihr Feedback ist uns sehr wichtig!

Mit herzlichen Grüßen
Die Geschäftsleitung der Janser GmbH

Noch ein Hinweis:

In unserem TECHNIKUM in Ladbergen bieten wir Ihnen seit geraumer Zeit Seminare, Workshops und Produktschulungen auf eine neue Art.

Schauen Sie doch auf unserer Homepage vorbei unter <https://www.janser.com/fachseminare/>.

Vielleicht werden auch Sie mit einem passenden Schulungs- und Seminarangebot für sich fündig.



Olaf Janser
Geschäftsführer



Volker Blümle
Prokurist

Innendienst

Unsere regional strukturierten Teams bieten Ihnen auch im Innendienst immer einen persönlichen Ansprechpartner. Nutzen Sie den direkten Draht für Beratung, Auftragsannahme und Service.

Geschäftszeiten:

Montag - Donnerstag
7.30 - 16.30 Uhr

Freitag
7.30 - 14.30 Uhr



Moritz Sayer

Leitung Verkauf
07034 -127 - 150
moritz.sayer@janser.com



Salvatore Pepe

Gebiet 5
Tel. 07034 127-165
salvatore.pepe@janser.com



Silvia Cortes Garzon

Gebiete 1 + 2
07034 -127 - 140
silvia.cortesgarzon@janser.com



Tina Woelky

Gebiete 3 + 6
07034 -127 - 141
tina.woelky@janser.com



Mario Granderath

Gebiete 4, 7 + 8
07034 -127 - 142
mario.granderath@janser.com



Steffen Theurer

Gebiete 9, 10 + 11
07034 -127 - 156
steffen.theurer@janser.com



zum
Bestellformular



zur
Preisliste

24h-Service

Alle bis 11.00 Uhr bei uns eingehenden Bestellungen von Lagerware, die mit Paketdienst versandt werden können, kommen noch am selben Tag zur Auslieferung. Unser Paketdienst garantiert die Zustellung am darauffolgenden Tag, spätestens innerhalb 2 Tagen.

Versand- und Lieferkosten

Bestellwert netto unter EUR 200.00 (Im Internetshop unter EUR 100.00)

Bei Paketversand mit Paketdienst werden die Versandkosten in unserer Rechnung mitberechnet. Für die Lieferung auf die deutschen Inseln sowie für Gefahrgut fallen höhere Kosten an.

Bei Speditionsversand werden Ihnen die Frachtkosten von der Spedition in Rechnung gestellt.

Bitte beachten Sie:
Mindestbestellwert EUR 50,00

(Bei Bestellungen unter EUR 50,00 berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von EUR 10,00)

Außendienst

Persönliche Beratung ist uns wichtig! Mit unseren speziell geschulten kompetenten Fachberatern im Außendienst sind wir bundesweit vertreten, garantiert auch ganz in Ihrer Nähe!



Klaus von Rönn

Gebiet 1

0174 347 73 43

klaus.von.roenn@janser.de



Guido Voss

Gebiet 2

0174 347 73 40

guido.voss@janser.de



Björn Knierim

Gebiet 3

0174 173 70 00

bjoern.knierim@janser.de



Tino Haschke

Gebiet 4

0172 794 99 02

tino.haschke@janser.de



Ronny Hübner

Gebiet 5

0172 680 32 11

ronny.huebner@janser.de



Pascal Maahs

Gebiet 6

0170 485 26 55

pascal.maahs@janser.de



Andreas Pelz

Gebiet 8

0171 778 31 70

andreas.pelz@janser.de



Michael Müller

Gebiet 9

0174 347 73 41

michael.mueller@janser.de



Bernd Aldinger

Gebiet 10

0174 347 73 37

bernd.aldinger@janser.de



Stefan Jungbauer

Gebiet 11

0174 347 73 39

stefan.jungbauer@janser.de

Sperrige Güter liefern wir ab Werk und werden einen Tag nach Auftragseingang per Stückgut oder auf Wunsch per Spedition ausgeliefert.

Schienen und Profile ab 2,50 m Länge werden mit GLS-Express versandt. Für den Versand von Schienen und Profilen mit GLS-Express fallen höhere Kosten an als für Standard-Pakete.

Bestellwert netto über EUR 200,00

Bei Versand mit Paketdienst fallen für Sie keine Versandkosten an.

Bei Speditionsversand übernehmen wir die Frachtkosten bis frei Haus.



Anwendungstechnik

Mit Rat und Tat vor Ort – unsere Anwendungstechnik

Unverbindliche anwendungstechnische Beratungen vor Ort und Vorführungen auf der Baustelle sind wichtige Grundsätze, die wir in zuverlässiger Weise anbieten.

Unsere erfahrenen Anwendungstechniker helfen bei allen Fragen zum Einsatz der Maschinen und Werkzeuge. So sind Sie sicher, dass Sie die bei uns gekauften Produkte gleich von Beginn an wirtschaftlich einsetzen können.



Martin Müller

Leiter Anwendungstechnik
07034 127-162
0174 347 73 70
martin.mueller@janser.com



Andreas Komander

Anwendungstechniker
07034 127-196
0170 554 61 71
andreas.komander@janser.com



Esat Himaj

Anwendungstechniker
07034 127-177
0160 527 48 82
esat.himaj@janser.com



TECHNIKUM

Janser hautnah erleben - Anwendungstechnik zum Mitmachen

In unserem Technikum Ladbergen zwischen Münster und Osnabrück bieten wir Ihnen Seminare, Workshops, Produktschulungen auf eine neue Art.

Schluss mit PowerPoint und Co.! Erleben und testen Sie dort die neuesten Werkzeuge und Maschinen für das Bodenhandwerk.

Janser Fußboden TECHNIKUM
Eichendorffstraße 9
49549 Ladbergen



zum Seminarprogramm
<https://www.janser.com/fach-seminare/>



Michael Beckmann

Anwendungstechniker / Leiter Technikum

0174 347 73 35

michael.beckmann@janser.de



Profi-Fachmarkt

Produkte direkt mitnehmen?

Unser Profi-Fachmarkt in Ehningen bietet Ihnen eine große Auswahl an Produkten.

Lassen Sie sich vor Ort von unseren Produkten überzeugen. Unser Kundenzentrum in Ehningen finden Sie in verkehrsgünstiger Lage direkt an der Autobahn Stuttgart-Singen.

Im 250m² großen Showroom unseres Profi-Fachmarktes informieren wir Sie in angenehmer Atmosphäre über Produktneuheiten und beraten Sie über Anwendungsgebiete und Qualitäten unseres Sortiments.

Öffnungszeiten Profi-Fachmarkt:

Montag - Donnerstag 7.30 - 16.30 Uhr
Freitag 7.30 - 14.30 Uhr

Anschrift:

Böblinger Straße 91
71139 Ehningen



Fikret Gülcemal

Leitung Profi-Fachmarkt

07034 -127 - 146

Fikret.Guelcema1@janser.com



Salvatore Pepe

Profi-Fachmarkt + Gebrauchtwaren

Tel. 07034 127-165

salvatore.pepe@janser.com



Reparaturservice

Sie haben doch mal ein Problem mit einer Maschine? Unser Reparaturservice ist für Sie da!

In unserem Kundenzentrum in Ehningen bieten wir Qualitätsreparaturen aus allen Produktgruppen und Altersklassen an. Dabei verwenden wir nur qualifizierte Ersatzteile und arbeiten nach einheitlichen Standardverfahren und Testprozessen.

Für eilige Reparaturen bieten wir selbstverständlich einen Express-Service an.

Auf alle durch uns im Rahmen einer Reparatur ersetzten Bauteile geben wir eine Gewährleistung von zwölf Monaten.

Unsere hochqualifizierten und langjährig erfahrenen Servicetechniker sind dazu von Montag - Donnerstag von 7.00 - 16.30 Uhr und Freitag von 7.00 - 14.30 Uhr für Sie im Einsatz.



Michael Kleiner

Reparaturservice

07034 127-117

michael.kleiner@janser.com



Jens Bäbler

Reparaturservice

07034 127-197

jens.baessler@janser.com



Dennis Rademacher

Reparaturservice

07034 127-171

dennis.rademacher@janser.com

Entfernen von Bodenbelägen



Seite 4

Compact-Stripper
Akku 18 V



Seite 17+18

Ersatzklingen für Handschaber
geschlitzt

Schleifen & Sanieren von Unterböden



Seite 31

Schleifmaschine
KONDOR und Zubehör



Seite 37

Schleifmaschine
BS 580



Seite 38

Schleifmaschine
BS 600



Seite 46

Handfugenschneider
HFS Akku



Seite 47

Schleifstaubsauger
Janvac 1600 -H WA
mit Funkfernbedienung



Seite 51

Schleifstaubsauger
Janvac 3600-H

Prüfen und Vorbereiten von Unterböden



Seite 62

**KRL Mess-System
CMEX 5**



Seite 62

KRL Monitoring-Set



Seite 64

**KRL Mess-System
VI-D4**



Seite 66

CM-Meissel



Seite 73

**Janmix
Dissolverscheiben**



Seite 78

Schweizer Aufzieher mit 2K-Griff



Seite 78

Glättkelle mit 2K-Griff



Seite 78

Eimerkelle Schwanenhals



Seite 79

Rakel mit Rollen



Seite 82

Stachelschwein



Seite 83+84

**Hilfsmittel zum Grundieren
und Spachteln**

Entfernen von Bodenbelägen



Seite 90

Premium-Leder Messerhalter



Seite 91

Mozart EVO



Seite 110

Gerätehalterung Easyfloor



Seite 112

Designverlegeset



Seite 122

Kreuzlinienlaser 4D



Seite 129-130+188

TRACER Markierungshilfen



Seite 137

Schmelzklebepistole MKP 18



Seite 137

Schmelzklebepistole KP 3012



Seite 137

Schmelzklebepistole KP 6080



Seite 137

Schmelzkleber im Karton



Seite 154

Janser Werkzeugtasche



Seite 155

Systainer³ M+L-Ausführung

Parkett Schleifen und Verlegen



Seite 170

Parkett-Randschleifmaschine RS 180



Seite 180

Multi-Master AMM500 Plus + AMM700 Max Akku mit AS Technologie

Transportieren



Seite 206

Transportkarre klappbar

Arbeitsschutz & Arbeitskleidung



Seite 223+ 224

Professional Workwear Wasten + Jacken

Seite 225

Professional Workwear Arbeitshosen

Reinigen & Abdecken von Bodenbelägen



Seite 239

Exzentermaschine X 500 S

Inhalts-Verzeichnis

Entfernen von Bodenbelägen

Strippermaschinen und Zubehör	3 - 16
Werkzeuge zur Belagsentfernung	17 - 20

Schleifen & Sanieren von Unterböden

Schleifmaschinen und Zubehör	23 - 42
Handschleifmaschinen	43 - 46
Riss-Sanierung	46
Absauggeräte und Vorabscheider	47 - 56
Handwerkzeuge und Zubehör	57 - 58

Prüfen & Vorbereiten von Unterböden

Feuchtigkeitsmessgeräte	61 - 68
Prüfgeräte	69
Rührgeräte und Zubehör	71 - 77
Werkzeuge zum Grundieren und Spachteln	78 - 84
Baustellenausrüstung	85 - 86

Verlegen von Bodenbelägen

Messer und Klingen	89 - 92
Scheren	93 - 94
Kleberspachteln und Zahnleisten	95 - 98
Verlegewerkzeuge	99 - 106
Linoleum / PVC / Kautschuk	107 - 120
Designbelag	121 - 123
Stanzen	124 - 126
Mess- und Markierwerkzeuge	127 - 130
Verlegen von textilen Bodenbelägen	131 - 132
Klebstoffe	133 - 139
Ketteln	140 - 146
Schneiden von Sockelleisten	147 - 148
Befestigungstechnik	149 - 150
Grundausstattung, Werkzeugtaschen/-Boxen	151 - 156

Parkett Schleifen und Verlegen

Parkettschleifmaschinen und Zubehör	159 - 170
Schleifmittel	171 - 176
Handschleifmaschinen und Zubehör	177 - 182
Parkett versiegeln und ölen	183 - 184
Verlegewerkzeuge	185 - 188
Sägen	189 - 194
Stanzen	195 - 196
Parkett-Instandsetzung	197 - 200

Inhalts-Verzeichnis

Transportieren

Transportgeräte	203 - 209
Trag- und Hebehilfen	209
Verladerampen	210

Arbeitsschutz & Arbeitskleidung

Knieschützer	213 - 217
Arbeitshandschuhe	218
Atemschutz	219
Gehörschutz/Augenschutz	220
Berufsschuhe / Sicherheitsschuhe	221 - 222
Arbeitskleidung	223 - 230

Reinigen & Abdecken von Bodenbelägen

Bodenschutz	233 - 236
manuelle Reinigung	236
Einscheibenmaschinen und Zubehör	237 - 238
Exzentermaschine und Zubehör	239 - 240
Staub- und Wassersauger	241
Sprühsauger	242

Zubehör

Treppenläuferstangen	245
Biegbare Bodenprofile	246
Treppenabschlußprofile	247
Heizkörperrosetten/Türstopper	248
Befestigungsmaterial	249
Rollenbefestigung und Warenauszeichnung	250
Präsentation von abgepassten Teppichen	251

Stichwort-Verzeichnis

A

Abbrechklingen	92
Abbruchstange GUTSTER	20
Absaugsysteme Multi-Vac	24
Abstandhalter	187
Abstoßmesser	115,116
Akku Compact Stripper 18 V	3
Akku Fugenfräse Groover	107
Akku-Bohrschrauber	152
Akku-DOOR Trimmer	193
Akku-Handfugenschneider	46
Akku-Kartuschenpistole	136
Akku-Multimaster	180
Akku-Multimaterialschneider	152,192
Akku-Universalschere	148
Allway Handschaber	17
Andrückrollen	118,123
Andrückwalzen/-werkzeuge	105,106
Anreißwerkzeuge	102
Arbeitskleidung	223-230
Arbeitsleuchten LED	85
Arbeitsschuhe	221,222
Atenschutz-Masken	219

B

Bandmaße	129
Bandschleifmaschine LEOPARD	163
Bandschleifmaschine TIGER	163
Beilaufbänder	145
Beißzange	151
Biegegerät	246
Blechscheren	94
Bodenleger- Messer	89,91,92
Bodenleger-Berufsschuhe	221
Bodenschutzmatten/-vlies	233,234
Brilliant Klingen	92

BS 330 Schleifmaschine	34
BS 580-Schleifmaschine	37
BS 600 Schleifmaschine	38
BSM 250-Schleifmaschine	33
BSM 400-Schleifmaschine	35
BSM 530-Schleifmaschine	36
Bullet-Stanzen	125
Bundhosen	225-227

C

Clear-roll/ - grip Bodenschutz	235
CM / CCM-Geräte	65,66
Colibri-Schleifmaschine	30
Collomix-Rührgeräte	71
Columbus-Schleifmaschinen	23,29
Cosmo IV-Stripper	5
COVERTAC-Abeckfolie	236

D

Delphin Sicherheitsmesser	91
DOOR-Trimmer	193
Doppelkopfspanner	131
Dosiergerät	77
Druckluftnagler	149
Druckluft-Stripper Scrap-Air	15
Dübel	249
DUO-FLEX Flächenspachtel	184
Düsen für Schweißgeräte	113,114

E

Eckenschablone	103
Einschaltstrom-Begrenzer	42,165
Elefant Fußbodenablösegerät	5
Elektro-Kreismesser	148

Elektronagler	150
Entlüftungsroller	81
Erika-Zugsäge	189
Estrich Meißel	69
Etikettenhefter	251
Excenter-Reinigungsmaschine	239
Excenterschleifer DEROS 650 CV	179

F

FENTO-Original Knieschützer	213
Feuchtigkeitsmessgeräte	61-68
Fiberpad	162
Fingerverband	218
Fixierlack	200
Flachkopfschleifer Flunder	177
Flickstoff	229
Flipper-Messer	89
Floorboy	237
FORTE-Sticks	200
Frästeller für Sanierungsarbeiten	27,28
Fugenfräsen	107,108
Fugenhobel/-zieher	109
Fußbodenschaber	16,17

G

Gehörschützer	220
Gehrungsscheren	94
Gehrungsschneidlade aus Holz	94
Gewebeschleifbänder/-hülsen	166
GLUKON-Sprühklebstoffe	133,134
Greenbox-Klingen	90
Greenknife Messer	89
Grundierrollen	83
Gummihammer	151
Gummimilch	136
Gummispachtel	184

Stichwort-Verzeichnis

H

Haltegurte	250
Halter für Walzen	83,183
Hammerstripper PM-1600	16
Handcontacter	139
Handfeger	57
Handfräse HF 180 Caddy	178
Handfräsen	43,44,45
Handfugenschneider HFS	46
Handrührgeräte	71,73
Handschaber	17-19
Hand-Schleifgeräte	58
Handschuhe	218
Handschweißgeräte Leister Triac	110
Handtacker	151
Hebelspanner	131
Heißluftgeräte	117
Heizkörperrosetten	248
Höhenausgleichsspachtel	78
Höhennivellierstifte	84
Holz-Reparatur Set	199
Hot-Jet S	111
Hydrometten	67,68

I

Industriefön	117
--------------	-----

J

JAGUAR Walzenschleifmaschine	164
JAMAS-Bahnenschneidgerät	20
Janboard	217
Janmix-Dissolverscheiben	73
JANTAC-Transferklebebänder	139
JANVAC 20	178

JANVAC 3600-H	51
JANVAC 3800 LP	52
JANVAC 4000-S	53
janvac-1600-H Power	47
JANVAC-2400-H Power	48
Japan Handsäge	192
Japan Spachtel	46,96
Junior--ride-on-Stripper	9

K

Kabeltrommel	42
Kaltschweißmittel	119,120
Kapp-Sägen	190
Karren	204,206
Kartuschenpistolen	136
Kehrbesen/-schaufel	57
Kellen / Traufeln	78
Keramik-Klettschleifscheiben	172
Keramik-Schleifbänder	166
Kettelgarne	142-144
Kettelmaschinen	140,141
Klebebänder	138
Kleberspachteln	95
Kleberspritze	138
Klettschleifscheiben	171-173
Klingen für Stripper	13
Klingen/Messer für Stripper	4-8,13-16
Kniee-Blades	217
Knieschützer/-polster	213-216
Kniespanner	131
Kombianreißer	102
Kombihosen	228
Kompressor	150
Kondor-Schleifmaschine	31,32
Konfektionsbänder	131
Konfektionsgerät	131
Kontaktkleber	136

Kreisschneider	101
KRL-Meßsysteme	62
Kupfer-Leitband	84

L

Lackfräse	177
Laser-Meßgeräte	127,128
LED-Arbeitsleuchte	85
Leistenscheren	94
Leister Minifloor	111
LEOPARD Bandschleifmaschine	163
LIFTKAR Treppensteiger	203
Lineale	103,104
Lino-Kantenschneider	99
Linowagen	206
Liocutter	99
Luftkissentisch	141
LUKAS-Schlageisen	185

M

Magnum-Stanzen	124
MARLIN Sicherheitsmesser	91
Master-Mobil III	6
MAXIKET-Kettelmaschinen	141
Medizinische Knieschützer	214
Messer / Klingen für Stripper	13
Messer / Klingen für Stripper	4-8,13-16
Messerhalter	90
Mico-Blechkanten	247
MINIKET Kettelmaschine	140
Mittag Teppichschneider	100
Mittag-Nahtschneider	99
Möbel-Tragegurt	209
Möbel-Transportgeräte	208
Montagekleber	135
Mozart Abstoßmesser	115

Stichwort-Verzeichnis

Mozartklingen	92
Muldenwagen	204
Müllsäcke	57
Müllsäcke	57
Multi-Clip Staubsackverschluss	165
Multimaster	180
Multimaster - Zubehör	181,182
Multi-Vac Absaugsystem	24
Mutterspachteln	95,96

N

Nagelleisten	132
Nagelsohlen / Nagelschuhe	81
Nähfäden	146
Nahtklammer	132
Nahtwalzen/-roller	132

O

Oxysand-Klettschleifscheiben	173
------------------------------	-----

P

Pacific-Roller	183
Pads	175,176
Pad-Treibteller	238
PANDA Randschleifmaschine	167
Parkett Diamantschleifteller	161
Parkett Fäustel	185
Parkett-/Laminatspannratsche	188
Parkettcutter	195
Parkett-Gummihammer	185
Parketthammer SPEZIAL	186
Parkett-Instandsetzung	197,198
Parkettklaue	186
Parkettsäge	10
Parkettschaber SUPER	188
Parkett-Schleifmaschinen	163,164

Parkett-Ziehklinge	188
Parkett-Verlegering	186
Parkettzugeisen	186
PIN-Lock Padtreibteller	238
Pinsel	83
Polierbürste	238
Power-Stripper Version IV	4
Prestolith	247
Profile	246
PUK-Säge	192
PUMA Randschleifmaschine	168

Q

Quick-change-Diamantsegmente	39,40,41
------------------------------	----------

R

Rakeln	79, 80
Randschleifmaschine HF 180 CADDY	178
Randschleifmaschine PANDA	167
Randschleifmaschine PUMA	168
Randschleifmaschine RS 150	169
Randschleifmaschine RS 180	170
Reinigungseimer Stachelschwein	82
Reinigungstücher	58, 86
Reißklaue	20
Retuschierstifte	199
Ride-on Junior	9
Ride-on-Mobil ADB HighSpeed	11
Rollen-Tragegerät	206
Rollstahllineale	104
Rührer	72,73,74
Rührgeräte	71,73
Rührstationen	74,75,76

S

Sägeblätter/Zubehör Multimaster	181,182
---------------------------------	---------

Sägeblattstanze	182
Sandsack	105
Saugheber/Krallenheber	209
Saugnapf	187,188
Shampooierbürste	238
Shampooiermaschine COLUMBUS	237
Sockelleistenstanzen	126
Sockelleistenstanzen	126
Spann- und Verlegehilfe	187
Spannfilz	131
Speedtronic	29
Sprüh-Sauger	242
Stachelschwein-Reinigungseimer	82
Stahlnägel	249
Stanzen	124,125,126
Staub- und Wassersauger	241
Staubschutztüren	56
Stecheisen	188
Stichsäge	189
Stiftnager Impulse	149
Stirnlampe	86
STRATICUT-Helbelschneider	195
Strato-Mobil IV	7
Streifenschneidemaschine SSM 50	121,147
Streifenschneider	101
Stretchwrap-Verpackungsfolie	250
Stripper	3-9,11,15,16
Systainer	155,156

Sch

Schaberblätter für Power-Stripper	4
Schaberblätter Scrap-Air	15
Schälbohrer-Set	123
Scheren	93
Schiebemesser	92
Schlagholz	185

Stichwort-Verzeichnis

Schleifbänder	166
Schleifblitz	58
Schleifgitter	26,174
Schleifmaschinen	23,29,30-38
Schleifpapier doppelseitig	25
Schleifscheiben aus Metall	25
Schleifscheiben mit Innenloch	173
Schleifstaubsauger	47-54
Schleifteller für Columbus	25
Schleifteller für Sanierungsarbeiten	27,28
Schlosserhammer	151,188
Schmelzkitt-Sets	197,198
Schmelzklebepatronen	137
Schmelzklebepistolen	137
Schnurschlag	129
Schuhe/Schutzgaloschen	221,222
Schutzbrille	220
Schutzvlies	234
Schweißautomat Leister Unifloor	112
Schweißnahtobel	116
Schwingschleifer DEOS	179

T

Tauchsäge	191
Tellerbürsten für Parkettveredelung	162
Temperaturplombe	69
Teppichklammer	251
Teppich-Nadeln	250
Teppich-Randschneider	100
Teppichschneider	100
TIGER Bandschlaifmaschine	163
TIP-TOP Nahtschneider	99
Tischlerschmiege/-winkel	188
TKL-Universalkleber	135
TRACER Profilschablonen-Set	188
Tracer-Markierwerkzeuge	129,130
Transportgeräte	203-208

Treppenläuferstangen	245
Treppensteiger LIFTKAR	203
Treppenwerkzeug	118,132
TRIVO-Disc	159
Tuna-Sicherheitsmesser	91
Türlineal	104

U

Universalmesser	91
Unterboden-Prüfkoffer	69
Unterflurzugsäge ERIKA	189
Untergrund Härteprüfer	69
USF-Schneideschiene	148

V

Variokeile	186
Ventilator Turbo Dryer TD 300	86
Verladerampen	210
Verlängerungskabel	42
Verlegering	186
Verlegeset Designbeläge	122
Verpackungsfolie	250
Versiegelungsbürsten/-pinsel	184
Versiegelungswalzen	183
Viertelmondmesser	116
Vorabscheider	55,56

W

Walzenschleifmaschine JAGUAR	164
Wärmebildfolie	69
Wärmebildkamera	69
Wasseradapter AquFox	77
WasserDossiergerät AQIX	77
Weichwachs	200
Wellenverbinder	46
Werkzeugtaschen/-koffer	153,154
Wischwiesel	184

X/Y/Z

Zahnleisten	97,98
Zirkel	102
Zirkon-Klettschleifscheiben	172,173
Zirkon-Schleifbänder	166
Zugvorrichtung	205

Entfernen von Bodenbelägen

Strippermaschinen und Zubehör	3 - 16
Werkzeuge zur Belagsentfernung	17 - 20



Compact Stripper 18V

Die neue handliche Maschine zur Belagsentfernung auf kleinen Flächen sowie Rand-, Treppen- und anderen schwer zugänglichen Bereichen.

Technische Daten

Abmessungen LxBxH	420 x 120 x 130 mm
Gewicht	3,8 kg (inkl. Akku)
Arbeitsbreite	120 mm



Compact Stripper 18V im Systainer mit:
Klinge 80 x 120 x 0,6 mm, Wellenschliffmesser 80 x 120 x 1,0 mm,
Handgriff, Schutzbrille und Schutzhandschuhe,
Inbusschlüssel SW 4,0 x 150 mit T-Griff
2x Akku 18V, 1x Ladestation 230V

Art.-Nr. 111 120 000



Compact Stripper 18V im Karton mit:
Klinge 80 x 120 x 0,6 mm, Wellenschliffmesser 80 x 120 x 1,0 mm
Handgriff, Schutzbrille und Schutzhandschuhe,
Inbusschlüssel SW 4,0 x 150 mit T-Griff
(ohne Akku, ohne Ladestation)

Art.-Nr. 111 120 200

Zubehör

Ersatzklinge
80 x 120 x 0,6 mm



Art.-Nr. 111 120 001

Wellenschliffmesser
80 x 120 x 1,0 mm



Art.-Nr. 111 120 002



Power-Stripper Version IV

Seine markantesten Merkmale sind:

- 100.000-fach bewährte Original-Flex-Antrieb mit 2000 W Leistungsaufnahme
- Groß dimensionierte Lager mit hoher Lebensdauer
- Serienmäßig angebrachtes Druckpolster am Stielende zum Nachdrücken mit dem Körper

Verbesserte Merkmale:

- Stufenlos höhenverstellbarer Führungsstiel mit Vibrationsdämpfung
- Neue Klingenhalterung für verbesserte Materialabweisung
- Optional: höhenverstellbares Fahrwerk

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	2000 W
Arbeitsbreite	210 mm
Gewicht	14,4 kg

Lieferung inkl Führungsstiel,
2 Ersatzmesser 210 x 60 x 1 mm,
Wellenschliffmesser und Ledertasche für Schaberblatt
(ohne Transportkasten)


Ausführung - Führungsstiel mit Druckpolster

Art.-Nr. 111 089 000

Ausführung - Führungsstiel mit T-Griff und Fahrwerk

Art.-Nr. 111 089 750

Ersatz-/Sonder-Zubehör



Schaberblätter 210 x 60 x 1,0 mm	111 080 001
Schaberblätter 210 x 60 x 1,4 mm	111 080 005
Schaberblätter 210 x 130 x 1,0 mm	111 080 002



Ledertasche für Messer 111 920 000



Wellenschliffmesser speziell zum Entfernen von Belägen mit Filz-/ Vliesrücken entwickelt. Der Wellenschliff sorgt für ein Abschneiden der Fasern. Die Antihaf-Beschichtung verhindert ein Anhaften des Klebstoffes

Art.-Nr. 111 095 400



Höhenverstellbares Fahrwerk zum Nachrüsten der Standardausführung für Power-Stripper - Version 4	111 089 900
für Power-Stripper - Version 3	111 089 990



Quergriff 111 095 079



Transportkasten 111 089 170

COSMO IV -STRIPPER

Ein leistungsfähiger Stripper für kleine und mittelgroße Flächen. Universell einsetzbar zum Ablösen von verklebten Teppichböden und Fliesen, Linoleum-, Gummi- sowie von PVC Belägen.

Die ideale Ergänzung zwischen Power-Stripper und MASTER-MOBIL.

- Schneidwinkleinstellung überhalb der Räder
- Bediengriff im Arbeitswinkel verstellbar
- geräuscharmer Arbeitsbetrieb mit geringer Vibration für den Anwender
- die großen Räder gewährleisten eine komfortable Bedienung
- Führungsriff kann zum Transport eingeklappt werden

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	750 W
Arbeitsbreite	230 mm
Gewicht	39 kg

Lieferung inklusive Ersatzmesser 230 x 76 x 1,0 mm und Verlängerungskabel 10 m

Art.-Nr. 111 840 000

Ersatzmesser 230 x 76 x 1,0 mm

Art.-Nr. 111 800 107

Wellenmschliffmesser 230 x 76 x 1,6 mm

Art.-Nr. 111 800 124

NEU



Fußbodenablösegerät ELEFANT

Entfernt alle Arten von Bodenbelägen in Bahnenware!
* PROBLEMLOS * KOSTENGÜNSTIG * STAUBFREI * LAUTLOS
Hervorragend geeignet für Nadelfilz und Kugelgarnteppiche

Besondere Merkmale

- Variable Abziehbreite bis 80 cm
- Geringes Transportgewicht ca. 30 kg (+ Transformator ca. 18 kg)
- Alte Kleberreste und loses Spachtelmaterial werden mit abgezogen
- Hohe Leistung mit ca. 80 - 100 m²/h
- Bedienung über Handsteuerung vorwärts-rückwärts völlig gefahrlos, da die Antriebswalze nur mit ca. 13 U/min. dreht und der eingebaute kraftvolle Gleichstrom-Motor nur 60 Volt benötigt.

Lieferung komplett mit Transformator und Handsteuerung
(Erforderlich ist nur ein 230 V-Anschluss für den Transformator)

Art.-Nr. 111 050 000



Einfache Bedienung:
Im Wandbereich müssen nur ca. 10 cm Bodenbelag von Hand gelöst werden, den Rest erledigt der Elefant fast von alleine.



Lösen des entfernten Belages durch Auftrennen mit dem FLIPPER-Messer oder durch Abwickeln mit dem Elefant.



Master-Mobil III

Der starke Motor kombiniert mit Hydraulik-Direkt-Antrieb gewährleistet hohe Kräfte bei extrem geräuscharmen Betrieb. Zum Entfernen von stark verklebten Belägen auf kleineren bis mittleren Flächen.

Besondere Merkmale

- Selbstantrieb (Vorwärts- und Rückwärtslauf)
- Geschwindigkeit ist stufenlos einstellbar
- Frontgewicht abnehmbar für leichteren Transport
- Radnaben mit Freilauf-Option für einfaches Handling und leichtes Schieben der Maschine auch ohne Stromanschluss
- Führunggriff ist in sechs Positionen verstellbar und kann individuell an Körpergröße bzw. bevorzugter Arbeitsposition angepasst werden

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Geschwindigkeit, stufenlos	0-16 m/min.
Gesamtgewicht	
(inkl. Zusatzgewichte)	105 kg
Grundgewicht	75 kg

Lieferung komplett mit 5 verschiedenen Messern,

Art.-Nr. 111 800 101

Art.-Nr. 111 700 102

Art.-Nr. 111 800 103

Art.-Nr. 111 800 104

Art.-Nr. 111 800 106

Zusatzgewicht vorne,
Verlängerungskabel und Werkzeugsatz

Art.-Nr.

111 802 000

Ersatzmesser siehe Seite 13+14
Parkettklinge 200 mm siehe Seite 8



Zusatzgewicht 27 kg

für Master II+III bessere Traktion der Räder ermöglicht höhere Ablöseleistungen beim Ablösen von stark verklebten Belägen. Schnelle und einfache Montage.

Art.-Nr.

111 801 420



USA Pat. 10,294,683 B2
Pat. Pend. EU, AUS



Arbeitspositionen

Transportstellung



Transport über Treppen mit Liftkar 140 - siehe Seite 203

Entfernen von Bodenbelägen

Strippermaschinen und Zubehör



Ablösen von textilem Bodenbelag mit selbstschneidender U-Klinge



Einsatz der Parkettklinge - Dynamische Form zur Entfernung von allen Arten von Parkettböden geeignet. Massiv-Parkett, Zwei- und Mehrschichtparkett



Vorschneiden von Parkett mit der Parkettsäge (siehe Seite 10)

Strato-Mobil

Die Oberklasse des selbstangetriebenen Strippers

USA Pat. 10,294,683 B2
Pat. Pend. EU, AUS

**TOP
LEASING
ANGEBOT!**
Bitte anfragen

Besondere Merkmale

- 190 kg bestens verteilt bei einer Geschwindigkeit von bis zu 23 m/min
- Der durchzugstarke Motor, kombiniert mit dem neuen Hydraulik-Direktantrieb sorgen für größtmögliche Abtragsleistung.
- Selbstantrieb mit Vorwärts- und Rückwärtsgang und einstellbarer Geschwindigkeit
- Der verstellbare Führungsriff in 6 Positionen ermöglicht ergonomisches Arbeiten und vereinfacht das Handling
- Leicht abnehmbare Gewichte reduzieren das Gesamtgewicht für den leichteren Transport
-
-

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Geschwindigkeit	stufenlos 0-23 m/min
Gesamtgewicht	190 kg
Frontgewicht	19 kg
seitliche Gewichte	2 x 13 kg
Mittelgewicht blau	48 kg
Mittelgewicht grau	11 kg
Grundgewicht	85 kg



Arbeitspositionen



Transportstellung

Geräuscentwicklung





Strato-Mobil IV

Lieferung komplett mit 5 verschiedenen Messern, Verlängerungskabel, allen Gewichten, Transportrad, Werkzeugsatz und Winkelplatte 4°

Art.-Nr. 111 740 000



Strato-Mobil V

NEU
Mehr Traktion durch breitere Räder
Flexible Winkeleinteilung der Klinge
Drehbare Klingenhalterung

Lieferung komplett mit 5 verschiedenen Messern, Zusatzgewicht vorne, Verlängerungskabel und Werkzeugsatz

Art.-Nr. 111 750 000

weitere Ersatzmesser siehe Seite 13+14

NEU

Sonderzubehör für STRATO I-IV / MASTER I-III

Parkett-Klinge Standardausführung verzinkt



Art.-Nr. 111 800 630

Parkett-Klinge Spezialausführung gehärtet beschichtet

speziell für Parkettböden mit HDF-Trägerschicht. Durch gehärtete Klingenspitze grundsätzlich auch für Entfernung von Fliesen geeignet.



Art.-Nr. 111 800 640

Winkelplatte

Mit Hilfe der Winkelplatte kann der Winkel der Klinge zum Unterboden reduziert werden. Durch diese Anpassung werden optimale Ablöseleistungen erzielt.

- Einfache Montage zwischen der Klingenaufnahme
- Die Winkelplatte ist mit 4° und 8° Reduzierung lieferbar




Winkelplatte 4° 111 730 900

Winkelplatte 8° 111 730 950

Wir empfehlen:
Winkelplatte 8° bei sehr weichen Unterböden (z.B. Holz)
Winkelplatte 4° bei mittleren bis weichen Unterböden (z.B. Anhydrit)
ohne Winkelplatte bei harten bis mittleren Unterböden

Wellenschliffmesser 305 x 76 x 1,6 mm

NEU



Art.-Nr. 111 800 123

JUNIOR Ride-on

Kraft wie ein Großer!

Die Kompakt-Klasse des Aufsitz-Strippers mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis. Die nach vorn geneigte Konstruktion lenkt den Schwerpunkt auf das Werkzeug und ermöglicht damit eine optimale Arbeitsleistung, die sonst nur doppelt so große Maschinen aufweisen! Auf allen Bodenbelägen einsetzbar, inklusive Keramik und Parkett.

Sehr geräuscharm, dadurch bestens geeignet für Arbeiten in Büros oder öffentlichen Gebäuden während des laufenden Betriebs.

Besondere Merkmale

- Arbeitsgeschwindigkeit bis zu 37 m/min
- Gewicht von 340 bzw. 420 kg
- Soft-Touch Bügel-Bediengriffe
- Nullwende-Radius maximale Wendigkeit am Ende eines Raums
- Kann mit nur einer Hand gesteuert werden
- Auch auf Doppelböden einsetzbar

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	2,2 kW
Geschwindigkeit	bis zu 37 m/min
Abmessungen	
Länge (ohne Klingen-Vorsatz)	1300 mm
Breite	610 mm
Höhe	1000 mm
Grundgewicht	340 kg
Gewichte seith.	80 kg
Gesamtgewicht	420 kg

Lieferung komplett mit Werkzeugsatz und Verlängerungskabel 30m

Art.-Nr.

111 416 000

Ersatz-Klingen siehe Seite 13+14
Transportrampe siehe Seite 210

JUNIOR Ride-on

**TOP
LEASING
ANGEBOT!**
Bitte anfragen



USA Pat. 10,273,700 B2
Pat. Pend. EU, AUS



Parkettsäge

Mit dem 2400 Watt starken Motor und den dafür speziell definierten Sägeblättern ist das pausenlose Arbeiten beim Parkettaufschneiden kein Problem mehr.

Anwendungsbereiche:

- Zum Aufschneiden von Parkett- und Holzwerkstoffoberflächen vor dem Ablösen mit Strippermaschinen und Zubehör
- Zum Aufschneiden und Reinigen von Fugen und Rissen in mineralischen Oberflächen wie zB Beton oder Estrich

Besondere Merkmale:

- Arbeiten im Stehen
- einfaches Handling
- schnelle Schnittgeschwindigkeit
- gute Absaugung, Absauganschlüsse geeignet für 50 und 76 mm Stutzen
- NEU: Verbesserter Mechanismus zur Schnitttiefeinstellung und verbessertem Absauggehäuse

Technische Daten

Netzanschluss	230V
Sägeblattdurchmesser	ca. 180 mm
Leistungsaufnahme	2,4 kW
Drehzahl	8.500 U/min
Schnitttiefe stufenlos	bis max 50 mm
Gewicht	20 kg

Lieferung komplett mit Standard-Sägeblatt für Holz, Werkzeug für Sägeblattwechsel und Führungsstangenmontage, Kabelaufwicklung

Art.-Nr.

114 094 000



Sägeblätter

Standard-Sägeblatt für Parkett
Ø 180 mm Schnitttiefe bis ca 35 mm.

besitzt 36 Zähne und ist speziell dünn gefertigt. Dadurch können sehr schnelle Schnittgeschwindigkeiten erzielt werden, da der Widerstand im Parkett sehr gering gehalten wird.



Art.-Nr.

114 094 320

Diamanttrennscheibe zum Bearbeiten von mineralischen Oberflächen
Ø 205 Schnitttiefe bis zu 50mm.

Kann zum Schneiden von mineralischen Materialien, wie Beton oder Estrichen eingesetzt werden



Art.-Nr.

114 094 350



Ride-on Mobil ADB - HIGH-SPEED mit hydraulischer Frontwinkelplatte

Der stärkste Akku-betriebene Aufsatzstripper seiner Klasse

Mehr Geschwindigkeit und ein höheres Gewicht ermöglichen mindestens 30% mehr Produktivität.

Im Lieferumfang ist die hydraulische Frontwinkelplatte enthalten für eine schnelle und präzise Veränderung des Neigungswinkels.

Gewicht reduzierbar auf 800 kg zum Transport in Aufzügen

Technische Daten

BATTERIE	
Laufzeit	8-12 Stunden
Ladezeit	8-10 Stunden
Geschwindigkeit	bis zu 61 m/min.
ABMESSUNGEN	
Länge (ohne Klingen-Vorsatz)	1610 mm
Breite	760 mm
Höhe	1130 mm
Höhe mit Sitz	1460 mm
Gesamtgewicht	1180 kg
Grundgewicht	983 kg

Lieferung komplett mit Werkzeugsatz, Messerhalterung 355 mm
Ersatzmesser 355 x 76 x 2,4 selbstschneidend, Verlängerungskabel
10m für Ladegerät

Art.-Nr.

111 458 000

Ersatz-Klingen siehe Seite 13+14
Transportrampe siehe Seite 210

Ride-on ADB
All-Day-Battery

TOP
LEASING
ANGEBOT!
Bitte anfragen



Ride-on Zubehör Pakete

Für alle Fälle gewappnet - die Ride-On Zubehörpakete sind eine Zusammenstellung der beliebtesten und am häufigsten benötigten Werkzeuge für unsere Ride-On Maschinen



Zubehör-Paket große Ausführung

Lieferung im Metall-Transportkoffer auf Rädern mit 7 verschiedenen Messerhalterungen 12-teiliger Ersatzmesser-Satz je 1 selbstschneidende Klinge in Breiten 305 und 685 mm 2-teiliger Messerschaft-Satz 1 Schaberblätter-Satz mit 50 Stk 305 x 22 mm 1 Messer mit Sammelaufnahme

Art.-Nr. 111 490 000



Zubehör-Paket Ride-On JUNIOR

Lieferung im Systainer IV auf Rollbrett SYS-CART inklusive 3- Messerhalterungen in 203, 255 und 305 mm und 9-teiligem Ersatzmesser-Satz:
U-Klingen 305 x 1,6 mm
U-Klingen 255 x 2,4 mm
U-Klingen 305 x 2,4 mm
Ersatzklingen 203 x 1,6 mm
Ersatzklingen 255 x 1,6 mm
Ersatzklingen 305 x 1,6 mm
Ersatzklingen 203 x 2,4 mm
Ersatzklingen 255 x 2,4 mm
Ersatzklingen 305 x 2,4 mm

Art.-Nr. 111 497 000

Ersatz-Zubehör



Gerader Messerschaft mit Karbidspitze

Für keramische Fliesen, dicke Epoxidharzbeschichtungen oder thermoplastische Anstriche. Karbidspitze gewährleistet eine lange Standzeit.

50 x 150 mm	111 400 445
100 x 150 mm	111 400 446
150 x 150 mm	111 400 447



Messerschaft-Verlängerung


Wird eingesetzt, um in schwer zugänglichen Bereichen zu arbeiten sowie z. B. bei dicken PU-Schäumen oder Parkettböden.

Art.-Nr. 111 400 485



Sicherung Messerschaft-Verlängerung

Klapp-Stecker Ø 8,0 x 75 mm 029 300 004



Messerhalterungen für Klingen

Erhältlich in verschiedenen Materialbreiten, dazu passende Ersatzmesser in verschiedenen Materialstärken.

Breite 152 mm	111 400 110
Breite 203 mm	111 400 120
Breite 254 mm	111 400 130
Breite 305 mm	111 400 140
Breite 355 mm	111 400 150
Breite 495 mm	111 400 155
Breite 686 mm	111 400 160

Messerhalterungen für Schaberblätter

Breite 305 mm 111 400 880

Schaberblätter 304 x 22 mm Paket mit 50 Stk. 111 400 420



Sicherung Messerhalterung

Klapp-Stecker Ø 8,0 x 45 mm 029 300 003

Ersatzmesser

Janser Premium Klingen

Innovative selbstschneidende Klingen für Strippermaschinen mit neuartiger Klingentechnologie.

- Patentierte Schneide-Flügel für mehr Leistung
- Deutlich längere Einsatzzeiten
- Spezieller Härtingsprozess für höhere Standzeiten



Selbstschneidende U-Klingen


Stabile und haltbare Klingen mit 90 ° Winkel, spezialgehärtet.

Für weiche Böden wie PVC, Gummi, Kautschuk, Teppich oder Lino.



V-Klingen

Mit 45° Winkel; größere Materialstärke reduziert den Schneidewiderstand und erhöht die Ablösegeschwindigkeit bei elastischen und textilen Belägen.



V-Klingen

Mit spezieller 40 mm Aufkantung. Universell einsetzbar, auch bei stärkeren Belagsaufbauten.

Sehr stabile Klinge speziell für den Einsatz in schweren Maschinen



V-Klingen

Zur Entfernung bzw. zum Vorschneiden von Sportbelägen.



Abmessung	Stärke	Fase	Artnr	Master	Strato	Ride-on
Breite 152 mm	1,8 mm		111 400 280	X	X	X
Breite 205 mm	1,8 mm		111 800 281	X	X	X
Breite 255 mm	1,8 mm		111 400 282	X	X	X
Breite 305 mm	1,8 mm		111 400 283	X	X	X
Breite 355 mm	1,8 mm		111 400 284	X	X	X

Breite 152 mm	2,6 mm		111 400 285	X	X	X
Breite 205 mm	2,6 mm		111 800 286	X	X	X
Breite 255 mm	2,6 mm		111 400 287	X	X	X
Breite 305 mm	2,6 mm		111 400 288	X	X	X
Breite 355 mm	2,6 mm		111 400 289	X	X	X

Abmessung	Stärke	Fase	Artnr	Master	Strato	Ride-on
152 x 102 mm	1,6 mm		111 800 101	X	X	
200 x 102 mm	1,6 mm		111 800 121	X		
223 x 76 mm	1,6 mm		111 800 106	X		X
223 x 76 mm	1,6 mm		111 700 108		X	
305 x 76 mm	1,6 mm		111 700 101	X	X	X
305 x 102 mm	1,6 mm		111 800 122		X	
360 x 76 mm	1,6 mm		111 700 107	X	X	X
40 x 40 mm	2,4 mm		111 400 495			X
80 x 40 mm	2,4 mm		111 400 496			X

Abmessung	Stärke	Fase	Artnr	Master	Strato	Ride-on
255 x 76 mm	2,4 mm		111 400 375		X	
255 x 76 mm	2,4 mm		111 400 492	X		X
305 x 76 mm	2,4 mm		111 400 490	X	X	X
355 x 76 mm	2,4 mm		111 400 491	X	X	X
685 x 76 mm	2,4 mm		111 400 499			X

Abmessung	Stärke	Fase	Artnr	Master	Strato	Ride-on
40 x 80 x 40 mm	2,4 mm		111 700 496	X	X	

Abmessung	Stärke	Fase	Artnr	Master	Strato	Ride-on
40 x 205 x 40 mm	2,4 mm		111 400 395			X
40 x 225 x 40 mm	2,4 mm		111 800 109	X		X
40 x 255 x 40 mm	2,4 mm		111 400 391	X		X
40 x 305 x 40 mm	2,4 mm		111 400 397		X	X
40 x 355 x 40 mm	2,4 mm		111 400 393		X	X
40 x 505 x 40 mm	2,4 mm		111 400 399			X

Abmessung	Stärke	Fase	Artnr	Master	Strato	Ride-on
40 x 205 x 40 mm	2,4 mm		111 400 394			X
40 x 225 x 40 mm	2,4 mm		111 800 108	X		X
40 x 255 x 40 mm	2,4 mm		111 400 390	X		X
40 x 305 x 40 mm	2,4 mm		111 400 396		X	X
40 x 355 x 40 mm	2,4 mm		111 400 392		X	X
40 x 505 x 40 mm	2,4 mm		111 400 398			X

Abmessung	Stärke	Fase	Artnr	Master	Strato	Ride-on
75 x 155 x 75 mm	2,4 mm		111 400 370			X

Standard - Klingen

Zur Entfernung von PVC, Teppich, Lino, Belagsresten und Klebstoffen.



Abmessung	Stärke	Artnr	Master	Strato	Ride-on
145 x 102 mm	1,6 mm	111 800 104	X	X	X
152 x 127 mm	1,6 mm	111 700 102	X	X	X
254 x 76 mm	1,6 mm	111 700 103	X	X	

Spezial gehärtete Klingen

Aufgrund der speziellen Härtung besonders langlebig. Gut schärfbar.



Abmessung	Stärke	Artnr	Master	Strato	Ride-on
152 x 76 mm	1,6 mm	111 400 210	X	X	
203 x 76 mm	1,6 mm	111 400 220	X	X	X
254 x 76 mm	1,6 mm	111 800 103	X	X	X

Zur Entfernung von PVC, Teppich, Lino, Belagsresten und Klebstoffen.

304 x 76 mm	1,6 mm	111 400 240	X	X	X
355 x 76 mm	1,6 mm	111 400 250	X	X	X
500 x 76 mm	1,6 mm	111 400 255			X
685 x 76 mm	1,6 mm	111 400 260			X

Starke Klingen

Starke Klingen, jedoch noch ausreichend flexibel. Zur Entfernung von PVC, Teppich, Lino, Epoxid, Beschichtungen, Fliesen, Parkett und vieles mehr.



Abmessung	Stärke	Artnr	Master	Strato	Ride-on
152 x 76 mm	2,4 mm	111 400 310	X	X	X
203 x 76 mm	2,4 mm	111 400 320	X	X	X
254 x 76 mm	2,4 mm	111 700 104	X	X	X
304 x 76 mm	2,4 mm	111 400 340	X	X	X
355 x 76 mm	2,4 mm	111 400 350	X	X	X
500 x 76 mm	2,4 mm	111 400 355			X
685 x 76 mm	2,4 mm	111 400 360			X

Extra starke Klingen

Für besonders dicke Beschichtungen, keramische Fliesen und Parkett



Abmessung	Stärke	Artnr	Master	Strato	Ride-on
152 x 76 mm	4,5 mm	111 700 106	X	X	X
152 x 76 mm	6,35 mm	111 700 105	X	X	X

Winkelmesser erhöht

Zur Entfernung von PVC oder anderen Belägen, sofern ein höherer Winkel benötigt wird um unter dem Belag zu bleiben.



Abmessung	Stärke	Artnr	Master	Strato	Ride-on
200 x 75 mm	1,6 mm	111 400 480	X	X	X
250 x 75 mm	1,6 mm	111 400 481	X	X	X

Ersatzmesser für TURBO-STRIPPER



Abmessung	Stärke	Artnr
150 x 60 mm	1,5 mm	111 600 004
200 x 60 mm	1,5 mm	111 600 002
350 x 60 mm	1,0 mm	111 600 003
350 x 60 mm	1,5 mm	111 600 001
350 x 120 mm	1,5 mm	111 600 009

Selbstschneidende U-Klingen für TURBO-STRIPPER



Abmessung	Fase	Artnr
350 mm		111 600 299
350 mm		111 600 298

Mengennachlass auf Ersatzmesser

ab 10 Stück 15 %
ab 20 Stück 20 %

(höhere Stückzahlen Rabatt auf Anfrage)

Strippermaschinen und Zubehör

Druckluft-Stripper SCRAP'AIR

Leistungsstarkes Druckluft-Schlag/-Schälgerät, geeignet für Bodenbeläge, Schaumrücken-Rückstände, Kleberreste, Linoleum, Fliesen und Gummi sowie Laminat/Parkett.

Technische Daten

Luftdruck	6 - 8 bar
Luftverbrauch	280 l/min
Schlagfrequenz	2950 Schläge/min
Schlagkraft	30 Joules
Gewicht	ca. 5,3 kg

SCRAP'AIR Langversion Länge 119 cm
Lieferung im Transportkoffer komplett mit Seitengriff, Halter mit Schabermesser, 2 Schabermesser als Ersatz, Öler, 250 ml Öl, Schutzausrüstung für Ohren, Augen und Hände

Art.-Nr. 111 085 000

SCRAP'AIR Kurzversion Länge 53 cm zur Treppenanwendung
Set komplett im Koffer (Lieferumfang wie bei Langversion)

Art.-Nr. 111 085 500

Als Kompressor empfehlen wir Model UNM 410-10-50W (siehe Seite 150)



Zubehör für 4-Loch-Aufnahme



Schaberblatt gezahnt
Breite 15 cm (4-Loch Aufnahme)

Art.-Nr. 111 085 270



Schaberblatt Federstahl
Breite 15 cm (4-Loch Aufnahme)

Art.-Nr. 111 085 260



Halter (4-Loch Aufnahme)
mit Schaberblatt Federstahl
Breite 15 cm

Art.-Nr. 111 085 025

Zubehör für 2-Loch-Aufnahme (Vorgängerversion)



Schaberblatt gezahnt Breite 20 cm (2-Loch Aufnahme)
Durch die gezahnte Schneide wird eine bessere Schneidwirkung erzielt. Besonders geeignet für sehr elastische Klebstoffe.

Art.-Nr. 111 085 230



Schaberblatt Federstahl Breite 20 cm (2-Loch Aufnahme)
Länge 15 cm, Materialstärke 1,5 mm

Art.-Nr. 111 085 240



Delta-Schaber gebogen (2-Loch Aufnahme)
Breite 12 cm, gebogen

Art.-Nr. 111 085 220

Sonderzubehör



Druckluftschlauch 25 m (Ø10 mm)

Art.-Nr. 111 085 250

Hammer-Stripper PM-1600

Bodenbelagsstripper für den Profi mit hoher Schlagkraft
Entfernen und Abschälen von Sportbelägen, Teppich, Flexplatten,
PVC- Beschichtungen, Gumminoppen, Fliesen, Bitumen,
Holzbelägen, Dachbeläge, Parkett, uvm.

Besondere Merkmale:

- Angriffswinkel und Führungsriff verstellbar
- Anti-Vibrations Gummihandgriffe
- Personenschutzschalter NOT-AUS
- Leicht zu transportieren, massive Gummireifen für die Baustelle

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	1600 W
Schlagenergie	27 Joule
Arbeitsbreite (je nach Meissel)	20 - 300 mm
Höhe x Breite x Länge	100 x 60 x 110 cm
Gewicht	45 kg

Lieferung komplett mit Schabmeissel gerade und
Breitschaber 100 mm für Parkett

Art.-Nr. **NICHT MEHR LIEFERBAR**

111 140 000



Ersatz-Schaber



Schabmeissel gekröpft 300 x 75 mm

Art.-Nr.

111 140 010



Schabmeissel gerade 300 x 75 mm

Art.-Nr.

111 140 020



Breitschaber 300 x 25 mm

Art.-Nr.

111 140 030

Ersatzklinge für Breitschaber 300 mm

Art.-Nr.

111 140 035



Breitschaber, Federstahl mit Parkettkeil 100 mm

Art.-Nr.

111 140 040

Ersatzklinge für Breitschaber 100 mm

Art.-Nr.

111 140 045

Schrauben-Set für Schaberblätter
(pro Schaberblatt werden 4 Sets benötigt)

Art.-Nr.

111 140 039



Stoßspachtel

Mit extra starkem Blatt und breiter Fase,
Gesamtlänge 280 mm
Klingenbreite 80 mm

Art.-Nr. 161 203 000



Fußbodenschaber Allway

Mit auswechselbarer Klinge in zwei Griffängen:
kurz zum Entfernen von Fußboden- und Wandbelägen
lang zum Entfernen und zum Reinigen im Stehen

Klingenbreite 100 mm	
Grifflänge kurz - 30 cm	139 140 000
Grifflänge lang - 50 cm	139 150 000



Spezial-Spachtel

Mit durchgehendem Blatt
Klingenbreite 80 mm

Art.-Nr. 161 210 000



Janser-Handscher

Klingen zum Festschrauben in zwei Griffängen
Klingenbreite 100 mm

Grifflänge kurz - 30 cm	139 105 000
Grifflänge lang - 50 cm	139 106 000



Multi Schaber

Flaches Ende für Ecken und beengte Verhältnisse, große Öse zum Entfernen von Nägel und Stiften. Abrundung der Klinge für gewölbte Oberflächen bzw. zum Abstreifen von Farbwalzen

Art.-Nr. 139 194 000



Janser-Handscher mit Drehgriff

Klingenbreite 100 mm	
Grifflänge 40 cm	139 108 000

Ersatzklingen für Handscher	
Klingenbreite 100 x 0,5 mm (10 Stück)	139 140 001
Klingenbreite 100 x 0,5 mm (100 Stück)	139 140 100
Klingenbreite 100 x 1,0 mm (10 Stück)	139 140 005

Klingenbreite 100 x 1,0 mm geschlitzt (10 Stück)	139 140 006
--	-------------

NEU





Stabiler Handschaber

Klingenbreite 125 mm
Grifflänge 52 cm

139 191 000

Ersatzklinge 125 x 1,0 mm (10 Stück)

139 190 001

Ersatzklinge geschlitzt 125 x 1,0 mm (10 Stück)

139 190 006

NEU



Scrape-Rite™ Schaber

Schaberkopf aus Alu-Guss für Verwendung als Schlagschaber für Abbrechklingen oder Schaberklingen, einfacher Klingenwechsel durch Knopfdruck mit Klingenschutz-Kappe
Länge 30 cm, inkl. 3 Stück Abbrechklingen

Art.-Nr.

139 195 000



Schlagschaber mit Schlagkopf

Klingenbreite 125 mm
Grifflänge 55 cm

139 190 000

Ersatzklinge 125 x 1,0 mm (10 Stück)

139 190 001

Ersatzklinge 125 x 1,0 mm geschlitzt (10 Stück)

139 190 006

NEU



Fußbodenschaber

Mit teleskopartig ausziehbarem Stiel
Klingenbreite 205 mm

Art.-Nr.

161 202 000

Ersatzklingen (10 Stück)

161 202 001



Universal Handschaber

Einstellbare flexible Klinge, gekröpfter Kopf schützt Hände, breiter Schlagkopf für Hammer, extra starke Klinge zum Schaben von harten Materialien (im Lieferumfang) ergonomischer Soft-Griff

Universal Handschaber kurz 28 cm

139 192 000

Universal Handschaber lang 56 cm

139 193 000

Ersatzklinge starr 1,2 mm (4 Stück)

139 192 010

Ersatzklinge flexibel 0,5 mm (4 Stück)

139 192 020



Robustschaber

Klinge zum Festschrauben, Klinge 4-fach verwendbar, 2-seitig geschärft, 2-seitig kantig
Klingenbreite 100 mm

mit Handgriff

139 170 000

mit Stiel Länge 140 cm

139 171 000

Ersatzklingen (1 Stück)

139 170 001



Fußbodenschaber mit Rohrstiel

Schaberblatt 2-seitig verwendbar
(durch Flügelmutter leicht auswechselbar)

Grifflänge: 135 cm Gewicht: 2,7 kg, Blatt: 280 mm breit

Art.-Nr.	161 201 000
Ersatzklinge 1 Stück	161 201 002



Fußbodenschaber MUTT

Sehr stabiler Schaber mit 18 cm breitem geschmiedetem und vorgeschliffenem Blatt. Dicker, stabiler Eschenholzstiel

Länge 130 cm Gesamtlänge: 166 cm
Gewicht: 3 kg, Blatt: 180 mm breit

Art.-Nr.	161 204 000
----------	-------------



Fußbodenschaber MEGA-200

Spezialschaber mit stabiler und gehärteter Schaberblatt- Aufnahme zum Entfernen sämtlicher Beschichtungen (Epoxid) und Klebstoffen sowie von Belagsrückständen entlang von Dehnungsfugen oder im Randbereich wo der Stripper nicht hinkommt.

Grifflänge: 152 cm, Gewicht: 3,6 kg, Blatt: 204 mm breit

Art.-Nr.	161 206 000
Ersatzklingen 10 Stück	161 202 001



Fußbodenschaber GIGA-130

Spezialschaber mit besonders stabiler und gehärteter Schaberblatt-Aufnahme. Der Griff ist ergonomisch geformt und gepolstert.

Grifflänge: 152 cm, Gewicht: 4,3 kg, Blatt: 130 mm breit

Art.-Nr.	161 207 000
Ersatzklingen 10 Stück	139 190 001



Abbruch-Stange GUTSTER

Aufrecht arbeiten und Dielen, Parkett, Fliesen oder Decken-Paneele problemlos wegstemmen.

- Der Winkel des Kopfes der Hochleistungshebelstange ermöglicht es Ihnen, eine aufrechte Körperhaltung beizubehalten, während Sie Fußböden, Unterböden, Paneele entfernen, anstatt die gesamte Zeit mit gebücktem Rücken zu arbeiten.
- Mit dem Nagelzieher am hinteren Teil des Stangenkopfes können Sie Nägel entfernen, ohne sich bücken zu müssen, ohne die Gefahr von Rückenverletzungen oder Ausrutschen und Stürzen.
- Mit Hilfe der Räder können Sie die Stange auf dem Boden rollen, anstatt sie jedes Mal anheben zu müssen.
- Die GUTSTER Abbruch-Stange optimiert den Drehpunkt beim Stemmen und erreicht dadurch eine maximale Hebelwirkung.
- Der Kopf hat speerförmige Spitzen, um unter Bodenbeläge zu gelangen. Hervorragend geeignet bei Entkernungen, auch zum Aufbrechen von Trockenbauwänden!

Länge 1,5 m mit Räder, Gewicht: 4,8 kg 161 204 400

Länge 1,2 m ohne Räder, Gewicht: 3,9 kg 161 204 300



Bahnenschneidegerät JAMAS

Ermöglicht ein müheloses Schneiden von verklebten textilen und elastischen Bodenbelägen vor dem Ablösen mit dem ELEFANT oder Strippermaschinen und Zubehör.

- millimetergenaue Höheneinstellung der Haken- oder Trapezklinge
- Streifenbreite einstellbar mittels Seitenanschlag
- Anzeichnung der Streifenbreite mit Faserschreiber
- müheloses Schneiden in aufrechter Körperhaltung

Art.-Nr.	111 160 000
Faserschreiber (Dickstrich)	852 129 200



Reißklaue

Als unentbehrlicher Helfer für das Entfernen von Bodenbelägen konzipiert, entwickelt die Reißklaue ungeahnte Kräfte und schont damit Ihre Finger und Hände.

Ergonomische Formgebung, ansprechendes Design und eine nahezu unverwüsthliche Spezial-Aluminium-Legierung zeichnen dieses Gerät aus.

Art.-Nr.	111 107 000
----------	-------------

Schleifen & Sanieren von Unterböden

Schleifmaschinen und Zubehör	23 - 42
Handschleifmaschinen	43 - 46
Riss-Sanierung	46
Absauggeräte und Vorabscheider	47 - 56
Handwerkzeuge und Zubehör	57 - 58





Schleifen & Sanieren von Unterböden

Schleifmaschinen und Zubehör

Columbus Einscheibenmaschinen für den täglichen Einsatz in der Bodenbearbeitung

Schleifen von Estrichen und Spachtelmassen
Entfernen alter Kleberschichten und Rückstände
Reinigen und Pflegen von Fußböden

Sie sind umweltfreundlich, schleifen Estriche, und gespachtelte Unterböden, und der Parkettleger setzt sie für den Zwischenschliff ein.

Die robuste Konstruktion der Columbus-Maschinen gewährleistet eine lange Lebensdauer.

Mit einem reichhaltigen Zubehörprogramm sind die Columbus-Maschinen unübertroffen, und wir können Lösungen der hartnäckigsten Probleme - insbesondere bei der Unterbodenbearbeitung - anbieten, die Ihnen helfen, Zeit und Kosten einzusparen.

In Sekundenschnelle sind Scheiben, Teller und Bürsten ausgewechselt.

Das 3-Zahnrad-Getriebe für härtesten Einsatz.
Eingebaut in die Modelle 135, 145 und 155.

Mit dem Absaugsystem MULTI-VAC und Schleifstaubsauger JANVAC 1600-H ist ein weitgehend staubfreies Schleifen möglich.

Die Lieferung aller Columbus-Modelle erfolgt ohne Schleifteller und ohne Absaugsystem



Abbildung zeigt Columbus Mod. 145 SH mit Absaugsystem MULTI-VAC III und Schleifstaubsauger JANVAC 1600-H Power

Schleifstaubsauger JANVAC 1600-H Power mit Saugschlauch siehe Seite 47

Mod. 135 SH

1200 Watt



Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	1200 W
Arbeitsbreite	ca. Ø 375 mm
Drehzahl	140 U/min
Gewicht	ca. 38 kg

Art.-Nr. 112 455 000

Mod. 145 SH

1500 Watt



Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	1500 W
Arbeitsbreite	ca. Ø 375 mm
Drehzahl	140 U/min
Gewicht	ca. 42 kg

Art.-Nr. 112 560 000

Mod. 155 S

2000 Watt



Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	2000 W
Arbeitsbreite	ca. Ø 375 mm
Drehzahl	140 U/min
Gewicht	ca. 50 kg

Art.-Nr. 112 750 000

LED Lichtring

NEU



Der LED Lichtring erzeugt eine gleichmäßige Beleuchtung und damit optimale Sicht auf die zu bearbeitende Fläche im Arbeitsbereich der Schleifmaschine.

Der LED Lichtring ist ein Zubehör für die Columbus Einscheibenschleifmaschinen, Modelle 135SH, 145SH und 155S.

Art.-Nr.

112 500 800



Absaugsystem MULTI-VAC I

für Columbus Mod. 135 / 145 / 155
lose Montage



Lieferumfang:

Saugring komplett mit Manschette, Kletthaftring, 2 Saugschläuche mit Verteileradapter

Art.-Nr.

113 700 000

Ersatzteile für MULTI-VAC I

Kletthaftring B x L: 38 x 1530 mm

Art.-Nr.

113 700 100

Dichtungsmanschette mit Schlauchband und Zugfeder

Art.-Nr.

113 700 250

Sonderzubehör

Saugschlauch-Adapter Ø38/50 zum Anschluss an JANVAC 3200/4000

Art.-Nr.

115 097 300

Absaugsystem MULTI-VAC II

für SPEEDTRONIC und Columbus Mod. 135 / 145 / 155
feste Montage



Kann nach Erstmontage fest auf der Maschine verbleiben.

Lieferumfang:

Saugring komplett mit Manschette, Kletthaftring, 2 Saugschläuche mit Verteileradapter

Art.-Nr.

113 720 000

Ersatzteile für MULTI-VAC II

Dichtmanschette Höhe 115 mm

Art.-Nr.

113 720 090

Absaugsystem MULTI-VAC III

für Columbus Mod. 135 / 145 / 155
feste Montage



Kann nach Erstmontage fest auf der Maschine verbleiben.

Lieferumfang:

Saugring kpl mit Kletthaftring, Kevlar-Dichtmanschette, 2 Saugschläuche mit Verteileradapter

Art.-Nr.

113 722 000

Ersatzteile für MULTI-VAC II

Dichtmanschette Kevlar kann auch bei MULTI-VAC II eingesetzt werden, falls eine flexiblere Manschette benötigt wird.


Art.-Nr.

112 880 050

Schleifen & Sanieren von Unterböden

Schleifmaschinen und Zubehör

Schleifteller für Mod. 135, 145, 155 & SPEEDTRONIC

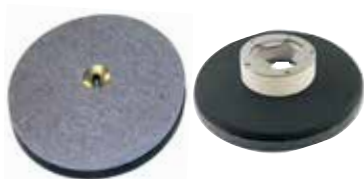

Schleifteller mit Filz

Zur Aufnahme von Schleifpapier

Ø 375 für Mod.135/145/155

Standard	112 300 001
mit Erhöhung	112 300 600

Ersatzteile

Filzscheibe Ø 375	112 300 002
Filzscheibe Ø 430	112 801 002
Inbusschraube	112 200 003
Inbusschlüssel	112 200 006
Tellerscheibe	112 200 004
Einsatzring	112 200 005



Universal Treibteller

Zur Aufnahme von Schleifpapier, Schleifgitter und Schleifmatten.

Ø 375 für Mod.135/145/155

Standard	112 334 000
mit Erhöhung	112 334 100

Ersatzteile

Gummi-Kokos-Scheibe	
Ø 375	112 334 001
Ø 430	112 809 001



Schleifteller mit Moosgummi-Auflage

zur Aufnahme von Schleifpapier

Ø 375 für Mod.135/145/155

Standard	112 306 000
----------	-------------

Ersatzteile

Moosgummi-Auflage	
Ø 375	112 306 010
Ø 410	112 306 015
Spannscheibe	112 306 005



Schleifpapier doppelseitig

Ø 375 für Mod.135/145/155

VE 10 Stück, Preis pro Stk.	
Kö.12	112 309 000
Kö.16	112 311 000
Kö.24	112 312 000
Kö.30	112 313 000
Kö.36	112 303 000
Kö.40	112 314 000
Kö.60	112 315 000
Kö.80	112 316 000
Kö.100	112 317 000
Kö.120	112 318 000



Schleifpapier doppelseitig

Ø 400 für Fremdfabrikate

VE 10 Stück, Preis pro Stk.	
Kö.16	112 511 000
Kö.24	112 512 000
Kö.30	112 513 000
Kö.36	112 503 000
Kö.40	112 514 000
Kö.60	112 515 000
Kö.80	112 516 000
Kö.100	112 517 000
Kö.120	112 518 000



Schleifpapier doppelseitig

Ø 430 für Fremdfabrikate

VE 10 Stück, Preis pro Stk.	
Kö.16	112 611 000
Kö.24	112 612 000
Kö.30	112 613 000
Kö.40	112 614 000
Kö.60	112 615 000
Kö.80	112 616 000
Kö.100	112 617 000
Kö.120	112 618 000



Schleifscheibe aus Metall

mit HM-Splitt, offen gestreut

Ø 375

Kö.14	112 308 000
Kö.24	112 308 024
Kö.36	112 308 036

Ø 400 (Fremdfabrikate)

Kö.14	112 520 000
Kö.24	112 520 024
Kö.36	112 520 036

Ø 430 (Mod. 165)

Kö.14	112 815 000
-------	-------------



Schleifpapier doppelseitig

Vollkunstharzbindung rot

Ø 375 für Mod.135/145/155

VE 10 Stück, Preis pro Stk.	
Kö.16	112 310 000
Kö.24	112 325 000
Kö.30	112 326 000
Kö.40	112 327 000



Pad-Treibteller

Zur Aufnahme von Pad- Scheiben, Schleifgittern und Schleifmatten.

Ø 406 für Mod.135/145/155

Standard	783 000 042
mit Erhöhung	783 000 440

Ersatzteile

Auflage für Pad-Treibteller Ø406	783 000 043
Ø365 alte Ausführung	783 000 041



Schleifmatten

- Kö. 40 grob zum Holzglätten und schleifen
- Kö. 80 mittel für den Zwischenschliff
- Kö. 280 fein zum Stumpfen von versiegelten Böden

Ø 410 für Mod. 135/145/155

Kö. 40	783 000 140
Kö. 80	783 000 180
Kö. 280	783 000 280



Schleifgitter

Ø 410 für Mod. 135/145/155 VE 10 Stück

Kö.60	783 000 045
Kö.80	783 000 047
Kö.100	783 000 050
Kö.120	783 000 055
Kö.150	783 000 057
Kö.180	783 000 060
Kö.220	783 000 062
Kö.320	783 000 064



Pad spezial

Das Schleif-Pad mit „Biss“ !

besonders geeignet für den Parkett-Zwischenschliff und dem Abtragen von Öl- oder Wachs-Resten

Ø 410 für Mod. 135/145/155 VE 10 Stück

anthrazit	783 000 022
-----------	-------------

Unsere Pads im Überblick:

Pad schwarz

Zur Aufnahme von Schleifgitter und zur Reinigung

Pad braun

Zur Entfernung von grobem Schmutz

Pad blau

Zur Reinigung

Pad rot

Mittel, zum Reinigen und Polieren

Pad grün

Zur Reinigung

Pad beige

Zum Einölen

Pad weiss

Zum Polieren und Einölen

Pad grün

(Microfaser) zum Hochglanzpolieren

Schafwollpad

Zum Hochglanzpolieren

Filzscheibe

Zum Ölen



Columbus Mod. 135/145/155 + Speedtronic

Polyester Pads Ø410 (20 mm)VE 5 Stück

schwarz	783 000 360
braun	783 000 370
grün	783 000 350
blau	783 000 380
rot	783 000 390
weiss	783 000 400

Normal-Pads Ø 410 (10 mm) VE 10 Stück

schwarz-spezial	783 000 013
schwarz	783 000 015
grün	783 000 016
beige	783 000 019
weiss	783 000 018

Columbus Mod. 125

Polyester Pads Ø330 (20 mm)VE 5 Stück

braun	782 000 010
rot	782 000 030
weiss	782 000 040

Normal-Pads Ø330 (10 mm) VE 10 Stück

schwarz	782 000 070
grün	782 000 080
beige	782 000 090

Thermopad E 430 /E4 + Columbus Mod 165

Polyester Pads Ø430 (20 mm) VE 5 Stück

braun	112 807 023
rot	112 807 025
weiss	112 807 026

Normal-Pads Ø430 (10 mm)VE 10 Stück

schwarz	112 807 015
beige	112 807 030

Microfaser Ø 430

VE 5 Stück

grün	112 820 000
------	-------------

Schafwoll-Pad Ø 410

VE 10 Stück

beige	112 821 000
-------	-------------

Filzscheibe Ø 410

VE 10 Stück

grau	112 826 000
------	-------------

Mengennachlass auf Schleifpapier und auf Schleifgitter
ab 20 Stück 10 %
ab 40 Stück 15 %
ab 60 Stück 20 %

Mengennachlass auf Pads auch sortiert
ab 10 Stück 10 %
ab 20 Stück 15 %
ab 40 Stück 20 %

Schleifteller für Columbus Schleifmaschinen Mod. 135, 145, 155 & SPEEDTRONIC



Schleifteller

Mit 6 auswechselbaren Schleifsteinen 75 x 90 mm, Kö. 20

- Zum Schleifen von Spachtelmassen
- Durch scharfe Kanten gute Angriffsfläche

Ø 375 112 332 000

Ersatzteile

Schleifstein mit Gewindeloch Kö. 20 161 515 003



Schleifteller

Mit 5 runden Steinen Kö.16

- Zum Schleifen von Estrichen, Spachtelmassen und Beton
- Sehr gute Angriffsfläche durch scharfe Kanten der konischen Steine
- Entfernen von Unebenheiten sowie Farb- und Gipsresten

Ø 375 112 346 000

Erstteile

Schleifstein rund Kö. 16 112 346 001



Topfbürstenteller

Mit 6 Topfbürsten

- Entfernen von Schaumresten und Mörtelspritzern
- Reinigungsschliff vor dem Spachteln

Ø 375 112 322 000

Ersatzteile

Topfbürste 1 Stück **NICHT MEHR LIEFERBAR** 112 321 003

Topfbürste Satz mit 6 Stück 112 321 005



Stahldrahtbürste

Drahtlänge 45 mm

- Zum Entfernen von Schaum-Rückständen
- Für die Industriebodenreinigung

Ø 375 112 319 000



Sternrad-Frästeller

Mit 5 rotierenden Fräsköpfen.


- Jeder Fräskopf hat 20 Sternrädchen
- Zum Entfernen von Klebstoffresten und Spachtelmassenresten.
- Zum Aufrauen und Abschleifen von Estrichen und zum Ausgleich von Unebenheiten

Ø 415 112 339 000

Ersatzteile

Fräskopf komplett 112 339 100

Satz mit 20 Sternrädchen 112 339 110



Abrazor-Diamantschleifteller

Mit 5 Diamantschleiftöpfen, kugelgelagert


- Hervorragend geeignet für den Trockenschliff auf harten zementären Flächen, Zementestrich und Betonböden
- nicht geeignet für Estriche mit Quarz- sandeinstreuung oder sehr abrasive Oberflächen

Ø 415 112 357 000

Ersatzteile

Diamantschleiftopf 1 Stück 112 357 100

Schleifteller für Columbus Schleifmaschinen Mod. 145, 155 & SPEEDTRONIC



DIA-DISC Teller Gold

Zum Schleifen von Estrichen, Entfernen von Sinterschichten (zB Anhydrit), Klebstoffresten, Spachtelmassen, dünnen Beschichtungen sowie Farbanstriche.

Lieferung komplett mit 5 PKD Split-Segmenten Gold

Art.-Nr.	112 381 300
----------	-------------

Ersatz-Segmente

PKD Split-Diamantsegment Gold	112 382 100
-------------------------------	-------------



Hexa-Diamant-Schleifteller


mit 6 Diamant-Schleifsegmenten

- Effektives Schleifen von harten Oberflächen wie z. B. Estrich oder Beton
- Aufgrund größerer Nutzfläche ist ein höherer Abtrag beim Schleifen von Spachtelmassen und Anhydrit-Estrich zu erzielen
- Hervorragend geeignet für Unebenheiten und Kellenschlägen bei Spachtelmassen. Anschleifen von Beschichtungen und sehr harten Anhydrit-Estrichen

Ø 375	112 353 500
-------	-------------

Ersatzteile

Diamant-Segment kpl. mit Aufnahmeträger	112 353 020
Diamant-Segment	112 353 010



Quick Change DIA-DISC Grundteller

Mit 5 QUICK-CHANGE Adapterplatten zum Einsatz von QUICK-CHANGE Schleifsegmenten.
(nicht geeignet für QUICK-CHANGE Fräsegmente)

Art.-Nr.	112 381 400
----------	-------------

Übersicht QUICK CHANGE Segmente siehe Seite 39-40



DIA-DISC Teller PKD Knopf

Zum Schleifen von Estrichen, Entfernen von Sinterschichten (zB Anhydrit), Klebstoffresten, Spachtelmassen, dünnen Beschichtungen sowie Farbanstriche.

Lieferung komplett mit 5 PKD Knopf-Segmenten rot

Art.-Nr.	112 381 000
----------	-------------

Ersatz-Segmente

PKD Knopfsegment rot	112 381 050
----------------------	-------------



Diamant Schleifsegment Körn. 30, grau für mittlere bis härtere Oberflächen	112 381 070
--	-------------



Diamant Schleifsegment Körn. 30, gelb für weichere Oberflächen	112 381 080
--	-------------



Hexa-Frästeller

Mit 12 federnd gelagerten HM-Einsätzen

- Jeder Einsatz ist 4-fach verwendbar
- Zum Entfernen von Kleberresten, Belagsrückständen, Filzpappe, Lacken, Farben, Filz- und Korkrückständen sowie Spachtelmassenresten

Ø 375	112 355 300
-------	-------------

Ersatzteile

Aufnahmeschaft	112 355 020
HM-Einsatz	112 355 050
Federstecker	112 355 005
Druckfeder	112 354 006

Grundteller unbestückt, ohne Segmente	112 381 100
---------------------------------------	-------------

**TOP
LEASING
ANGEBOT!**
Bitte anfragen



Schleifmaschine Columbus SPEEDTRONIC

- Enorme Schleifleistung mit stufenloser Geschwindigkeitsregelung von 80-400 U/min
- Effizientes Arbeiten durch optimalen Schleifdruck für das Entfernen von Klebstoffresten und zum Schleifen von Spachtelmasse, Estrich, Beton sowie für die Bearbeitung von Parkettfußböden
- Durch die im Lieferumfang enthaltenen Zusatzgewichte kann der Schleifdruck individuell auf die Bedürfnisse in der Anwendung angepasst werden
- Die Maschine wird ebenfalls den Anforderungen des Parkettlegers in vollem Umfang gerecht. Sie ist hervorragend geeignet für den Feinschliff und den Lackzwischen Schliff
- Durch die stufenlos einstellbare hohe Drehzahl wird beim Einsatz von Schleifpapier, Schleifgitter und Schleifmatten schnell das optimale Schleifbild erreicht
- Ebenso eignet sich die Maschine für Reinigungs- und Pflegearbeiten
- Für den einfachen Transport lässt sich die Maschine sehr schnell zerlegen.
- Ausführung mit großen Rädern

Technische Daten

Netzanschluss	230V
Motorleistung	2200 Watt
Arbeitsbreite	ca Ø 375 mm
Drehzahl	80-400 U/min
Gewicht	65 kg (inkl. Zusatzgewichte) 51 kg (ohne Zusatzgewichte)

Lieferung inkl. Zusatzgewichte und Absaugsystem Multi-Vac II ohne Schleifteller

Art.-Nr. 112 770 000



Zubehör

Basisteller QUICK-CHANGE für SPEEDTRONIC

Zur Aufnahme von QUICK-CHANGE Diamant- oder PKD-Frässegmenten pro Teller werden 5 Segmente benötigt

Durch die konische Lagerung können die QUICK-CHANGE Segmente einfach in die Aussparung geschoben und mit Kunststoffhammer fixiert bzw. gelöst werden.

Lieferung ohne Segmente

Art.-Nr. 112 380 000



Abbildung zeigt Schleifmaschine SPEEDTRONIC mit Absaugsystem Multi-Vac und Janvac 1600



Produktübersicht und Einsatzempfehlungen QUICK CHANGE Segmente siehe Seite 39-40 oder zum Download

Bodenschleifmaschine Colibri II

leistungsfähige Bodenschleifmaschine mit einfacher Bedienung bei nur 35 kg Maschinengewicht!

Besondere Merkmale

- leichte Maschine, nur 35 kg
- Extreme Schleifleistung durch hohe Drehzahl von 2200 U/min
- Hohes Drehmoment von 43 Nm
- Einfacher Werkzeugwechsel
- Zusammenklappbar
- hohe Flächenleistung
- mit bürstenlosem Motor

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	2200 W
Arbeitsbreite	300 mm
Drehzahl	2200 U/min
Gewicht	35 kg
Absaugstutzen	50/76 mm

Art.-Nr. 112 979 700

Schleifteller LW Premium-Qualität

Neue, verbesserte Schleifteller für die Colibri.
Reduziert die Geräuschemission um bis zu 15 dB(A) beim Schleifen

PKD-Schleiftopf Piranha pink LW
mit starker Abtragsleistung für sehr zähe Kleberreste,
Beschichtungen oder Teppichreste.

Art.-Nr. 112 979 810

Universalschleiftopf grün LW
mit mittlerer Diamantbindung zum Schleifen von
Zementestrichen und Anhydritböden.

Art.-Nr. 112 979 820

Spezialschleiftopf blau LW
mit weicher Diamantbindung für harte Untergründe, Monobeton,
Hartboden usw.

Art.-Nr. 112 979 830

PKD-Schleiftopf Baracuda LW
mit Stützsegmenten für gröbste Anwendungen wie z.B. Fliesen-
kleber, sehr dicke Beschichtungen, Kleberreste, Farbe usw.

Art.-Nr. 112 979 840

Sonderzubehör

Zusatzgewicht 10 kg für erhöhten Anpressdruck,
dadurch mehr Abtragsleistung möglich.

Art.-Nr. 112 979 900

Dichtmanschette Kevlar LxH 1220 x 75 mm

Art.-Nr. 112 979 060



2-fach faltbarer Führungsbügel zum
einfachen Transportieren der Maschine. 10 m
Spezialkabel für einen großen Aktionsradius.



Wasserwaage zum Einstellen des
Schleiftopfs, dadurch gleichmäßige
Abtragsleistung am Boden.



Staubband für ein
staubfreies Arbeiten.



Schnellschraubverschluss,
dadurch kein Verlieren von
Gabelschlüsseln.



NEU
in 230 V
und 400 V
erhältlich

Schleifmaschine KONDOR

Sehr leistungsstarke, robuste Bodenschleifmaschine für kleinere bis mittlere Flächen aller Anwendungsbereiche der Unterbodenbearbeitung.

Vom einfachen Schleifen von Estrichen und anderen Untergründen bis zum maximal aggressiven Einsatz von PKD-Werkzeugen beim Entfernen von Spachtelmassen, Belagsrückständen oder Kleberschichten – die KONDOR meistert alle Herausforderungen.

Die KONDOR zeichnet sich durch sehr ergonomisches Handling, eine sehr gute Absaugvorrichtung bei effektivem Schleifverhalten und einem TOP-Preis-Leistungs-Verhältnis auch bei den Einsatzwerkzeugen aus.

Anwendungsgebiete

- Entfernen von Belagsrückständen
- Entfernen von Kleberschichten, Spachtelmasse und Beschichtungen
- Schleifen und Abtragen von Estrich, Beton und Asphalt
- Egalisieren von Unebenheiten

KONDOR 230 V

Technische Daten

Netzanschluss	230V/50 Hz
Motorleistung	2,2 kW
Abmessungen LxBxH	720 x 560 x 1170 mm
Arbeitsbreite	300 mm
Drehzahl	1.450 U/min
Schlauchanschluss	50/76 mm
Gewicht	71 kg

Lieferung inklusive Anschlusskabel 10 m 2 x 2,5 mm², Werkzeugarretierungsbolzen und Janser Zubehörtasche

Art.-Nr.

112 944 000

KONDOR 400 V

Technische Daten

Netzanschluss	400V/50Hz
Motorleistung	4.0 kW
Abmessungen LxBxH	720 x 560 x 1170 mm
Arbeitsbreite	300 mm
Drehzahl	1.450 U/min
Schlauchanschluss	50/76 mm
Gewicht	86 kg

Lieferung inklusive Werkzeugarretierungsbolzen und Janser Zubehörtasche

Art.-Nr.

112 945 000

Besondere Merkmale



Mit Fussraste zum einfachen Kippen der Maschine



Transportposition mit nur 480mm Höhe



Zubehör

Schleifring PKD Split Gold

Art.-Nr.

112 944 650



Schleifring Piranha mit 6 Stück Vierkant-PKD-Segmenten

Art.-Nr.

112 944 660



Schleifring Blau HB Kö. 30/40
Harte Bindung für weiche, abrasive bis mittelharte Oberflächen, z.B. Estriche

Art.-Nr.

112 944 620



Schleifring PKD mit 8 Stück 1/4-PKD-Segmenten

Art.-Nr.

112 944 610



Schleifring Grün MB Kö. 30/40
Mittlere Bindung für mittlere bis harte Oberflächen, z.B. Beton

Art.-Nr.

112 944 630



Schleifring PKD Duo mit 8 Stück 1/2-PKD-Segmenten

Art.-Nr.

112 944 640



Sonderzubehör

Anschlußleitung 16A-400V-25 m

Art.-Nr.

112 991 913



Schleifring für Holz mit 8 Stück Schleifsegmenten Kö 40/50

Art.-Nr.

112 944 670





Schleifmaschine BSM 250

Randloses Schleifen von Beton, Estrich, Asphalt, Regulieren von Bodenunebenheiten, Entfernen von Klebern, Spachtelmassen

- Schnelles, einfaches und rückschonendes Schleifen von Rändern ohne Belastung der Knie
- Der schwenkbare Schleifkopf ermöglicht das Arbeiten in drei Positionen: Links-Rechts-Gerade
- Der frei schwimmende Staubschutz gewährt ein staubfreies und vibrationsarmes Randschleifen.

Besondere Merkmale:

- QUICK-CHANGE Werkzeugschnellwechsel
- Staub- und vibrationsarmes Schleifen bis zum Rand
- Schleifkopf schwenkbar links / rechts
- Geringe Vibration

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	2,2 kW
Drehzahl, Werkzeuge	1450 U/min
Arbeitsbreite	250 mm
Werkzeugteller	250 mm
Randabstand	0 mm
Ø Absaugung	50 mm
Abmessung L x B x H	100 x 40 x 100 cm
Arbeitsgewicht	56 kg

Lieferung komplett mit Zubehörtasche inklusive Verlängerungskabel 10 m und Softhammer D 30 mm

Art.-Nr. 112 921 000



QUICK-CHANGE
Grundteller zur
Aufnahme von 3
Schleifsegmenten

Schleifmaschine BS 330

Die BS-330 ist eine robuste Schleifmaschine, die sowohl in der Flächenbearbeitung als auch in der Randbearbeitung ihre Anwendung findet.

- 1 Maschine – 2 Anwendungsbereiche als Flächen- und Randschleifmaschine
- Der kraftvolle Motor erzeugt enorme Schleifleistungen auf kleineren und mittleren Flächen
- Zusätzlich kann die Maschine werkzeuglos und in sekundenschnelle zu einer perfekt abgestimmten Randschleifmaschine umfunktioniert werden
- Der Schleifkopf lässt sich durch das clevere Arretiersystem in beide Richtungen einstellen. So kann sowohl die rechte als auch die linke Maschinenseite zur Randbearbeitung dienen. Dies erleichtert die Schleifarbeiten vor allem in Randbereich enorm
- Selbstverständlich können auf dieser Maschine unsere bewährten, hochwertigen Diamantschleifwerkzeuge eingesetzt werden

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motor Leistung	1,5 kW
Arbeitsbreite	330 mm
Drehzahl	600 U/min
Gewicht	65 kg

Lieferung inklusive QUICK CHANGE Basisteller ohne Schleifsegmente, mit Verlängerungskabel 10 m und Softhammer D 30 mm

Art.-Nr. **NICHT MEHR LIEFERBAR** 112 986 000

QUICK-CHANGE Basisteller zur Aufnahme von 3 oder 6 Schleifsegmenten.



Produktübersicht und Einsatzempfehlungen QUICK CHANGE Segmente siehe Seite 39-40 oder zum Download



Schleifmaschine BSM 400

Die Schleifmaschine für den vielseitigen Einsatz in der Fußbodensanierung.

- Schleifen von Beton, Estrich, Asphalt, Entfernen von Klebern, Beschichtungen, Spachtelmassen, Regulieren von Bodenunebenheiten zur Sanierung von Betonböden
- Geeignet zur optimalen Untergrundvorbereitung und Entfernen von Beschichtungen
- Ausgerüstet mit innovativer Technik hinsichtlich Ergonomie, geringer Vibration und einfacher Bedienung

BSM 400 - 230 V / 2.2 kW

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	2.2 kW
Drehzahl, Werkzeuge	600 U/min
Arbeitsbreite	400 mm
Werkzeuggesteller	400 mm
Arbeitsgewicht	74,5 kg
Randabstand	10 mm
Absaugung Ø	50 mm

Lieferung komplett mit Zubehörtasche inklusive Verlängerungskabel 10 m und Softhammer D 30 mm

Art.-Nr. 112 923 000

BSM 400 - 400 V / 4.0 kW

Technische Daten

Netzanschluss	400 V
Motorleistung	4.0 kW
Drehzahl, Werkzeuge	900 U/min
Arbeitsbreite	400 mm
Werkzeuggesteller	400 mm
Arbeitsgewicht	107,5 kg
Randabstand	10 mm
Absaugung Ø	50 mm

Lieferung komplett mit Zubehörtasche inklusive Softhammer D 30 mm ohne Kabel

Art.-Nr. 112 924 000

passende Anschlußkabel siehe Seite 42



Einfach zu transportieren



Führungsbügel verstellbar



QUICK-CHANGE Grundteller zur Aufnahme von 3 oder 6 Schleifsegmenten

Schleifmaschine BSM 530

Leistungsfähige Profi-Schleifmaschine für anspruchsvolle Anwendungen

- Schleifen und Polieren von Beton, Estrich, Asphalt, Naturstein, Terrazzo, Stocken von Beton, Estrich und Asphalt
- Entfernen von Klebern, Beschichtungen, Spachtelmassen,
- Regulieren von Bodenunebenheiten zur Sanierung von Betonböden
- Für mittlere bis große Arbeitsflächen.
- Stufenlose Drehzahlregulierung für effektives Arbeiten und vielfältige Anwendungen
- Zur Aufnahme von 3 x 3 QUICK CHANGE Schleifsegmenten

Technische Daten

Netzanschluss	400 V
Motorleistung	4.0 kW
Drehzahl, Werkzeuge	400 - 1150 U/min
Arbeitsbreite	530 mm
Werkzeuggesteller	3 x 200 mm
Arbeitsgewicht	150 kg
Absaugung Ø	50 mm
Abmessung LxBxH	109 x 58 x 96 cm

Lieferung komplett mit Zubehörtasche inklusive Softhammer D 30 mm, ohne Kabel

Art.-Nr. 112 925 000

[passende Anschlußkabel siehe Seite 42](#)

Saugschlauchanschluß rückseitig am Schleifring



Totmannschalter für sicheres Arbeiten



Display mit Leistungsanzeige und Betriebsstundenzähler

Produktübersicht und Einsatzempfehlungen QUICK CHANGE Segmente siehe Seite 39-40 oder zum Download



NEU



Schleifmaschine BS 580

Besonders effektive Maschine, mit hohem Schleifdruck, die einfach bedienbar und vielseitig einsetzbar ist.

- Die BS-580 ist mit zwei Schleifaggregaten ausgerüstet, die entgegengesetzt rotativ arbeiten
- Die beiden kontra-rotierenden Schleifaggregate sorgen in Zusammenhang mit dem hohen Schleifdruck für besonders effektive Abtragsleistungen, wobei die Maschine einfach zu bedienen ist

Die BS-580 ist mit dem Janser Quick-Change Werkzeugsystem ausgestattet und kann so sehr vielseitig in allen Bereichen der Untergrundbearbeitung eingesetzt werden.

Pro Maschinenbestückung werden jeweils 3 rechtsdrehende und 3 linksdrehende Schleifwerkzeuge einer Sorte benötigt.

Technische Daten

Netzanschluss	400 V
Motorleistung	5,5 kW
Drehzahl, Werkzeuge	670 U/min
Arbeitsbreite	580 mm
Gewicht	175 kg
Schlauchanschluß	Ø50/76mm mm
LxBxH (ohne Griff)	80 x 58 x 105 cm
Grifflänge	40 cm
Anschluß	CEE 32A

Lieferung komplett mit Zubehörtasche inkl. Schutzbrille, Werkzeugschlüssel, Softhammer D 30 mm, ohne Schleifwerkzeuge, ohne Kabel

Ausführung mit 5,5 kW Motor

112 973 500

[passende Anschlußkabel siehe Seite 42](#)




Produktübersicht und Einsatzempfehlungen QUICK CHANGE Segmente siehe Seite 39-40 oder zum Download

Schleifmaschine BS 600

Besonders effektive Maschine, mit hohem Schleifdruck, die einfach bedienbar und vielseitig einsetzbar ist.

- Die BS-600 ist mit vier Schleifaggregaten ausgerüstet, die entgegengesetzt rotativ arbeiten
- Die vier kontra-rotierenden Schleifaggregate sorgen in Zusammenhang mit dem hohen Schleifdruck für besonders effektive Abtragsleistungen, wobei die Maschine einfach zu bedienen ist

Die BS-600 ist mit dem Janser Quick-Change Werkzeugsystem ausgestattet und kann so sehr vielseitig in allen Bereichen der Untergrundbearbeitung eingesetzt werden.

Pro Maschinenbestückung werden jeweils 6 rechtsdrehende und 6 linksdrehende Schleifwerkzeuge einer Sorte benötigt.

Technische Daten

Netzanschluss	400 V
Motorleistung	5,5 kW
Drehzahl, Werkzeuge	950 U/min
Arbeitsbreite	600 mm
Gewicht	248 kg
Schlauchanschluß	Ø50/76mm mm
LxBxH (ohne Griff)	105 x 60 x 105 cm
Grifflänge	105 cm
Anschluß	CEE 16A

Lieferung komplett mit Zubehörtasche inkl. Schutzbrille, Werkzeugschlüssel, Softhammer D 30 mm, ohne Schleifwerkzeuge, ohne Kabel

Ausführung mit 5,5 kW Motor

112 974 000

[passende Anschlußkabel siehe Seite 42](#)

NEU



Schleifen & Sanieren von Unterböden

Schleifmaschinen und Zubehör

QUICK CHANGE Produktübersicht und Einsatzempfehlungen

Schleif-/ Fräsmaschinen mit QUICK-CHANGE System



	HF 180 Caddy	Speedtronic	BS 330	BSM 250
Art.-Nr.	114 036 000	112 770 000	112 986 000	112 921 000
Netzanschluss	230 V	230 V	230 V	230 V
Aufnahmeleistung	1.5 kW	2.2 kW	1.5 kW	2.2 kW
Arbeitsbreite	180 mm	375 mm	330 mm	250 mm
Drehzahl	800 – 2.400 U/min	80 – 400 U/min	600 U/min	1450 U/min
Gewicht	11 kg	65 kg	65 kg	56 kg
empfohlen für Flächen bis ca	10 m²	150 m²	150 m²	100 m²
Anzahl Segmente	3	5	3 oder 6	3
Drehrichtung		Linksdrehend	Linksdrehend	Linksdrehend

QUICK-CHANGE Segmente

Qualitätsmerkmale

** Premium für höchste Ansprüche

* ECO für hohe Anforderungen

+ nur bedingt empfehlenswert

++ empfehlenswert

+++ sehr empfehlenswert



**

**

*

*

**

**

**

**

*

Einreihig mit HM-Steg

Zweireihig mit HM-Steg

PKD, 2-reihig mit Steg

PKD, HD 1-reihig

Zweireihig ohne Steg

PKD, 4 Trapez 90°

DUO, 2xPKD, 2xStütz

PKD, 2 Trapez 90°

PKD Piranha, 5 PKD Zähne

linksdrehend Art.-Nr.	112 380 010	112 380 030	112 382 360	112 382 300	112 380 040	112 380 260	112 380 060	112 380 270	112 382 370
rechtsdrehend Art.-Nr.			112 382 350	112 382 310		112 985 360	112 985 310	112 985 370	112 382 380

Schleifdruck soll hoch sein	++			++					
Schleifdruck soll dosiert sein		++	++		++	++	++	++	++
Untergrund hart	++	++	++	++	++	++	++	++	++
Untergrund weich	+	++	++	+	+	+	++	++	++
Zum Schleifen von weichen Oberflächen, zB Zementestrich									
Zum Schleifen von mittleren bis harten Oberflächen, zB Beton									
Zum Schleifen von sehr harten Oberflächen, zB sehr harter Beton									
Zum Schleifen von extrem harten Oberflächen, zB extrem harter Beton									
Schleifen von kunststoffvergüteten Spachtelmassen									
Schleifen von Estrichen (Unebenheiten)									
Abtragen / Fräsen von Estrichen	++	++	++	++	++	++	++	++	++
Anhydritestrich anschleifen (Sinterschicht)									
Anhydritestrich anschleifen alt stark ausgehärtet									
Anschleifen von Lacken / Beschichtungen									
Entfernen von Lacken / Beschichtungen	++	++	++	++	++	+++	++	+++	++
Entfernen von Klebstoffresten hart	++	++	++	+++	++	++	+++	+++	++
Entfernen von Klebstoffresten weich	++	++	+++	+++	++	+++	+++	+++	+++
Entfernen von Spachtelmassen	++	++	++	++	+	++	+++	+++	+++
Entfernen von Belagsrückständen	+	+	+	+	+	+	++	+++	++

Weitere Angaben und Empfehlungen für unsere Maschinen und Einsatzwerkzeuge entnehmen sie bitte den entsprechenden Katalogseiten oder erfragen sie über unsere Fachberater. Es kann keine grundsätzlich gültige Anwendungsvorgabe erstellt werden, da je nach den gegebenen Bedingungen auf der Baustelle, Größe der angewendeten Maschine und je nach Erfahrung des Bedieners die Schleifleistungen unterschiedlich sein können. (Stand 04-2025)



BSM 400 - 2.2 kW	BSM 400 - 4.0 kW	BSM 530	BS 580	BS 600
112 923 000	112 924 000	112 925 000	112 973 000	112 974 000
230 V	400 V	400 V	400 V	400 V
2.2 kW	4 kW	4 kW	7,5 kW	5,5 kW
400 mm	400 mm	530 mm	580 mm	600 mm
600 U/min	900 U/min	400 - 1150 U/min	670 U/min	950 U/min
74,5 kg	107,5 kg	150 kg	175 kg	248 kg
200 m²	300 m²	400 m²	ab 100 m²	ab 200 m²
6	6	3 x 3	2 x 3	4 x 3
Linksdrehend	Linksdrehend	Linksdrehend	3x links u. 3x rechts	6x links u. 6x rechts



*	**	**	**	**	**	*	*	*	*	*
PKD SPLIT Diamant- segment	PKD-Knopf Segment	Trapez segment Kō 14/18	Trapez segment Kō 30/40	Trapez segment Kō 60/80	PKD-Split Krone	Diamant- Segment Blau HB	Diamant- segment Grün MB	Diamant- segment Rot 1 Knopf	Diamant- segment Rot 2 Knopf	Diamant- segment Gold 1 Knopf
112 382 100	112 380 020	112 380 077	112 380 070	112 380 075	112 380 090	112 382 4..	112 382 2..	112 999 75.	112 999 73.	112 999 85.

								++		++
++	++	++	++	++	++	++	++		++	
++	++	++	++	++	++		++			
++	++					++				
++	++	++	++	++	+		++			
		++	++	++	++			++	++	
					++					++
+	+	++	++	++	+++		+			
++	++	++	++	+	+	++	+			
++	++	+++	+++	++	+++					
++	++	+++	++	+	+++					
++	++	+++	+++	+	++					
++	++	+	+		+					
+	+	+	+		+					
+	+	+	+	+	+					
+	+	+	+		++					
+	+									

Diese Tabelle soll eine Hilfestellung zur Auswahl des jeweils richtigen Werkzeuges sein und kann nicht als bindende Anwendungsrichtlinie angesehen werden. Im Einzelfall, bei ungewissen Bedingungen kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungstechnik. Änderungen vorbehalten

Schleifen & Sanieren von Unterböden

Schleifmaschinen und Zubehör

QUICK-CHANGE Diamant Segmente zum Schleifen von weichen bis harten Untergründen



PREMIUM Trapezsegment Lila

Körnung 14/18 112 380 077



PREMIUM Trapezsegment Blau

Körnung 30/40 112 380 070



PREMIUM Trapezsegment Grün

Körnung 60/80 112 380 075



ECO Diamant Segment - Blau

Harte Bindung zum Schleifen von weicheren bis mittleren Oberflächen, z.B. Zement-Estriche, abrasive Estriche

Körnung 18 / 20 112 382 400

Körnung 30 / 40 112 382 430



ECO Diamant Segment - Grün

mittlere Bindung zum Schleifen von mittleren bis harten Oberflächen, z.B. Beton, Estriche, Sinterschichten.

Körnung 18 / 20 112 382 200

Körnung 30 / 40 112 382 230

QUICK-CHANGE Diamant Segmente zum Schleifen von harten bis sehr harten Untergründen



PREMIUM PKD-Split Krone

Art.-Nr. 112 380 090



ECO ROT mit zwei Diamant-Knöpfen

Zum Schleifen von sehr harten Oberflächen

Körnung 30 112 999 733

Körnung 50 112 999 735

Körnung 70 112 999 737



ECO GOLD mit einem Diamant-Knopf

Zum Schleifen von extrem harten Oberflächen

Körnung 30 112 999 853

Körnung 50 112 999 855

Körnung 70 112 999 857



ECO ROT mit einem Diamant-Knopf

Zum Schleifen von sehr harten Oberflächen

Körnung 30 112 999 753

Körnung 50 112 999 755

Körnung 70 112 999 757

Zubehör für QUICK-CHANGE Segmente



QUICK-CHANGE Adapterplatte

Zur Aufnahme von QUICK-CHANGE Segmenten auf Schleiftellern von Fremdfabrikaten

Art.-Nr. 112 999 220



Schonhammer Ø 30 mm -

Rückschlagfrei zum Wechseln der QUICK-CHANGE Segmente. Vermeidet Beschädigungen am Aufnahmeteller oder an den Segmenten.

Art.-Nr. 262 469 030

QUICK-CHANGE Schleifsegmente

Unsere QUICK-CHANGE Schleifsegmente werden unter höchsten Ansprüchen zur Anwendung in der Untergrundbearbeitung entwickelt und hergestellt.

Dabei unterscheiden wir in 2 Qualitätsmerkmalen:

PREMIUM:
Für höchste Anforderungen in Qualität und Leistungsfähigkeit

ECO:
Für hohe Anforderungen mit Top Preis-Leistungsverhältnis

Table with 10 columns: Segment, Körnung, Bindung, Anwendung, etc.

Produktübersicht und Einsatzempfehlungen aller QUICK CHANGE Segmente siehe Seite 39-40 oder zum Download



Ersatz-Zubehör für Schleifmaschinen



Verlängerungskabel

Spannung 400 V, Länge 25 m

Stecker CEE 16A (H07RN-F5G2,5)

Art.-Nr. 112 991 913

Stecker CEE 32A (H07RN-F5G4,0)

Art.-Nr. 112 991 916



Verlängerungskabel

3 x 2,5 mm², Länge 10 m

Art.-Nr. 458 000 010



Profi-Kabeltrommel

Kabellänge 25 m (3 x 2,5 mm²)
Gehäuse aus ABS,
mit Thermoschalter

Art.-Nr. 440 009 500



Starkstrom-Kabeltrommel CEE

Für den Innen- und Außenbereich geeignet

Besondere Merkmale

- Trommelkörper aus bruchsicherem Spezialkunststoff, stabiler Stand
- Großzügig dimensionierter schwenkbarer Drehkurbelgriff
- Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz gemäß VDE 0620
- Neoprenkabel

Technische Daten

1 CEE Steckdose	16 A, 400 V
2 Schutzkontaktsteckdosen	16 A, 250 V
Schutzart:	IP X4 Spritzwassergeschützt
Kabellänge	25 m

Art.-Nr. 440 012 000



Einschaltstrom-Begrenzer

Mit Sanftanlauf für Elektrowerkzeuge
Spart Kosten, schont die Maschinen und
fördert die Sicherheit

Netzbetrieb bis 2400 Watt

Art.-Nr. 112 750 500

Netz-/Automatikbetrieb bis 3500 Watt

Art.-Nr. 440 013 000

NEU

BS-250 / BG 250-E/ FG-250 Ø 250 mm



Stern-Diamantschleifscheibe Blau

harte Bindung für weichen Beton

Art.-Nr. 112 942 610



Stern-Diamantschleifscheibe Grün

mittlere Bindung für unterschiedlich harte Böden

Art.-Nr. 112 942 620



Stern-Diamantschleifscheibe Rot

weiche Bindung für harten Beton

Art.-Nr. 112 942 630



Stern-Diamantschleifscheibe Schwarz

sehr weiche Bindung für sehr harte Untergründe

Art.-Nr. 112 942 640



PKD-Frässcheibe GOLD

mit 12 PKD-Segmenten und
6 Abstandsblöcken

Art.-Nr. 112 942 650

TRI-VARO 430/500/650



Klettschleifteller

zur Aufnahme von Klettschleifringen

Ø 178 TRI-VARO 430 112 998 320

Ø 230 TRI-VARO 500/650 112 995 300

Handschleifmaschinen

Handfräse HF 125

Die handliche Maschine für kleinere und mittlere Flächen!

- Schleift bis direkt an den Rand
- Haubensegment abnehmbar zur Randbearbeitung
- Ein nahezu staubfreies Arbeiten ist bei angeschlossenem Industrie-Staubsauger (JANVAC) möglich

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Leistungsaufnahme	1400 W
Drehzahl	stufenlos 2100-7500 U/min.
Arbeitsbreite	125 mm
Gewicht	3,6 kg

Lieferung im Systainer mit Sauggehäuse, Handgriff und Pyramiden-Absaugstutzen (ohne Schleifscheibe, ohne Saugschlauch)

Art.-Nr. 114 200 000



Zubehör



Diamantscheibe mit Aufnahme M14-Gewinde lieferbar in drei verschiedenen Stärken zur optimalen Anpassung an das zu bearbeitende Material.

grob	112 992 100
mittel	112 992 200
fein	112 992 300



PKD-Knopfscheibe ist mit sechs PKD Split-Knopfen bestückt und wesentlich aggressiver als reguläre Diamantscheiben dabei gleichzeitig schonender zur Maschine als die PKD-Frässcheibe mit Aufnahme M14-Gewinde

Art.-Nr. 112 992 400



Diamantscheibe - ECO mit Aufnahme M14-Gewinde

Art.-Nr. 112 992 600



Gummi-Klettaufnahmeteller

Art.-Nr. 112 999 200



PKD-Frässcheibe besonders geeignet zum Entfernen von Beschichtungen, Bitumen und Belagsresten mit Aufnahme M14-Gewinde

Art.-Nr. 112 965 401

Handfräse HF 150 P

Mit der HF 150 P ist ein Fräsen von Unterböden aller Art, insbesondere im Türbereich, von Estrichen oder auf Treppen randnah möglich.

- Zur Unterboden-, Treppen- und Wandbearbeitung
- Hervorragend geeignet zum Entfernen von Unebenheiten im Unterboden, Klebstoffresten, Farbe auf Industrieböden, insbesondere Epoxid-Farbe mit oder ohne Quarzsand, Schlemme bei Anhydritestrichen
- Haubensegment kann abgenommen werden, sodaß bis in den Randbereich gearbeitet werden kann.
- Mit Absaugstutzen



Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	2000 Watt
Arbeitsbreite	Ø 125 mm
max. Drehzahl	6500 U/min
Gewicht ohne Koffer	ca. 8 kg
Gewicht mit Koffer	ca. 14 kg

Lieferung im Systainer mit Sauggehäuse
(ohne Schleifscheibe, ohne Saugschlauch)
Art.-Nr.

114 106 000



Zubehör



Diamantfrässcheibe mit Aufnahme Ø 22, 23 mm

Art.-Nr.

114 101 000



Diamantfrässcheibe RAPTOR Ø 125 mit Aufnahme Ø 22,23 mm besonders effektiv aufgrund der schrägschneidenden und selbstschärfenden Diamant-Segmente. Entfernt die hartnäckigsten Beschichtungen auf Betonuntergrund (Acryl-, Latex, Epoxy-Harz, Epoxy mit Sand sowie Bitumen)

Art.-Nr.

114 103 000



Diamantscheibe - ECO mit Aufnahme Ø 22, 23 mm

Art.-Nr.

114 101 400



PKD-Frässcheibe Randfix mit Aufnahme Ø 22,23 mm Sehr aggressive PKD Frässcheibe, die durch leicht überstehende PKD-Einsätze rückstandslos bis an Anschlagprofile, -schienen oder Wände arbeiten kann. Für Beschichtungen, Bitumen, Belagsreste, Spachtelmassen und gängige Fräsarbeiten im Randbereich bestens geeignet.

Art.-Nr.

114 101 300



PKD-Knopfscheibe mit Aufnahme Ø 22, 23 mm auch passend für Modell HF 150-P (Ausführung mit Kunststoffhaube) und dem Vorgänger HF 150 (Ausführung mit Metallhaube) eingesetzt werden.

Art.-Nr.

114 101 200

Handschleifmaschinen

Handfräse HF 180 Caddy

Die Lösung zum Schleifen und Polieren von Rändern, Ecken, Treppen oder kleinen Räumen.

- Das einstellbare Fahrgestell mit Nivellierlibelle ermöglicht ein planes Schleifergebnis.
- Beim Schleifen von Treppenstufen können die Stellräder zur Führung auf der unteren Stufe bis zu einer Höhe von 22 cm eingestellt werden.

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Leistungsaufnahme	1,5 kW
Drehzahl	stufenlos 800-2400 U/min.
Arbeitsbreite	180 mm
Gewicht	ca. 11 kg

Lieferung komplett im Transportkoffer mit Sauggehäuse, Fahrgestell mit Nivellierlibelle, QUICK-CHANGE Basis-Teller (Schleifsegmente sowie Klettschleifteller sind nicht im Lieferumfang enthalten)

Art.-Nr. **NICHT MEHR LIEFERBAR** 114 036 000

Zubehör

QUICK-CHANGE System Basis-Teller Ø 178 mm

Art.-Nr. 112 999 300

QUICK-CHANGE Segmente Kö 50, 70 siehe Seite 41

Klettschleifteller zur Aufnahme von Klettschleifpapier und -Klettschreifringen

Art.-Nr. 112 998 320

Schleifpapier Ø178 mm siehe Seite 171-172



HF 180 Caddy beim Einsatz auf Treppenstufen

Handfugenschneider HFS

Die vielseitige Profi-Maschine zum Aufschneiden und Trennen von Estrichen, Beton und anderen mineralischen Materialien bei der Sanierung.

Besondere Merkmale

- integrierter Anschluss an Staubabsaugung
- Stufenlose, werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe
- Stabile Führung über Führungsrollen, dadurch Schnitt immer senkrecht



HFS - Akkubetrieb

Technische Daten

Abmessungen LxBxH	450 x 210 x 180 mm
Trennscheibe	Ø 125 x 2,4 mm
Schnitttiefe	bis 32,5 mm
Drehzahl	9.000 U/min.
Gewicht	3,1 kg (inkl. Akku)



HFS 18V im Systainer mit Diamanttrennscheibe, 2x Akku 18V, 1x Schnell-Ladegerät 230V, Handgriff, Schutzbrille und Schutzhandschuhe

Art.-Nr. 114 131 000

HFS 18V im Karton mit Diamanttrennscheibe, Handgriff, Schutzbrille und Schutzhandschuhe (ohne Akku, ohne Ladegerät)

Art.-Nr. 114 131 200

HFS - Netzbetrieb

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Trennscheibe-Ø	125 x 2,4 mm
Schnitttiefe	bis 30 mm
Leistungsaufnahme	1400 Watt
Leerlaufdrehzahl	2100-7500 U/min.
Gewicht	2,5 kg

HFS im Systainer komplett mit Diamant-Trennscheibe 2,4 mm, Handgriff und Pyramiden-Absaugstutzen

Art.-Nr. 114 130 000

Zubehör



Ersatz-Diamanttrennscheibe Ø125 x 2,4mm

Art.-Nr. 114 110 001



Japanspachtel - Set
4 Stück (5, 8, 10, 12 cm)

Art.-Nr. 262 360 000

Lieferung im Systainer
komplett mit
Diamant-Trennscheibe
2,4 mm,



Wellenverbinder
zur Riss-Sanierung und zum Überbrücken von Estrich-Trennfugen

Abmessung	70 x 6 mm	VE 1000 Stk.	161 212 000
Abmessung	70 x 6 mm	VE 100 Stk.	161 212 100
Abmessung	120 x 6 mm	VE 10 Stk.	161 212 500



Schleifstaubsauger JANVAC 1600-H Power

Die Geräte sind hervorragend geeignet zum Absaugen von Schleifstaub, zur Baustellenreinigung und zur Punktabsaugung z. B. an Unterboden- und Handfräsen.

Besondere allgemeine Merkmale bei Janvac Staubsaugern:

- Selbstreinigender teflonbeschichteter Kanalfilter (kein Zusetzen wie bei einem Faltenfilter)
- Hauptfilter Staubkategorie M nach BIA
- Mikrofilter Staubkategorie H14 nach BIA
- gleichbleibend hohe Saugkraft
- Filterreinigung während des Betriebs
- niedriger Lärmpegel
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik und Nachlauf
- 1450 Watt Motor mit verbessertem Vakuum (3100 mm H₂O)
- Ausblassing und Adapterring modifiziert für besseren Luftstrom
- Stopfen zur Kesselversiegelung
- optimierter Saugschlauch

Lieferung komplett mit Standardzubehör:
Antistatischer Saugschlauch Superflex gelb Ø 38 mm - Länge 5 m,
fahrbare Bodensaugdüse - 45 cm, Saugrohr, Fugendüse, By-Pass-Ventil

Art.-Nr.

115 095 200



Schleifstaubsauger JANVAC 1600-H Power WA mit Funkfernbedienung

Zur Verwendung von akkubetriebenen Maschinen

NEU

Besondere Merkmale

- Ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Staubsaugers bei der Verwendung von akkubetriebenen Maschinen
- Visueller Alarm an der Fernbedienung wenn der Volumenstrom im Schlauch unter 20 m/sek. sinkt

Lieferung komplett mit Standardzubehör:
Antistatischer Saugschlauch Ø 38 mm, Länge 5 m,
fahrbare Bodensaugdüse 45cm, Saugrohr, Fugendüse,
By-Pass-Ventil, Funkfernbedienung mit Alarm

Art.-Nr.

115 095 300



Sonderzubehör

NEU

Funkfernbedienung mit Alarm zum Nachrüsten von JANVAC 1600-H/2400-H

Die Fernbedienung wird am Schlauch in der Nähe des Benutzers montiert. Alle JANVAC 1600-H und 2400-H die nach dem 1. Januar 2022 hergestellt wurden, sind für die Fernbedienung vorbereitet, jedoch muss eine Kommunikationsplatine im Motorkopf installiert werden.

Fernbedienung zur Nachrüstung

115 096 720

Platine

115 096 710

Schleifstaubsauger JANVAC 2400-H Power Longopac®-Version inkl. Klappenventil

Leistungsstarker Schleifstaubsauger mit großem Kanalfilter
Deckt den typischen Bedarf von Handwerks- und Industriebetrieben ab, die häufig feine und gesundheitsgefährdende Stäube aufsaugen müssen.

Besondere Merkmale

- Rahmengestell zum Schutz und einfacheren Transport
- Fahrgestell mit großen Rädern

Lieferung komplett mit Saugschlauch Ø 38 mm - Länge 5 m,
fahrbare Bodensaugdüse - 45 cm, Saugrohr, Fugendüse
Ersatzzubehör für Schlauch, 1 x Longopac® 23 m

Art.-Nr. 115 096 800

Zubehör

Longopac®Ersatz-Beutel 4 x 23 m



Art.-Nr. 115 097 720



Schleifstaubsauger JANVAC 2400-H Power Behälter-Version

Lieferung inkl. Saugschlauch Ø 38 mm - Länge 5 m,
fahrbare Bodensaugdüse - 45 cm, Saugrohr, Fugendüse
Ersatzzubehör für Schlauch

Art.-Nr. 115 096 700

Zubehör

Plastiksäcke 60 x 51 cm - 16 l, 50 Stück

Art.-Nr. 115 096 600



Weiteres Ersatz-Zubehör siehe Seite 50

Sonderzubehör für JANVAC 1600-H Power



Zusatzbehälter mit Fahrgestell 35 L für Janvac 1600 H, kann sofort ohne zusätzlichen Umrüstungsaufwand eingesetzt werden

Art.-Nr. 115 095 201



Janvac 1600-H Power mit 35 L Behälter



Standardausführung mit 16 L Behälter



Auffangbeutel synthetisch, 1 Stück

Art.-Nr. 115 095 260



Plastiksack, 1 Stück

Art.-Nr. 115 095 290

Saugschlauch für JANVAC 1600-H Power



Saugschlauch grau/schwarz, antistatisch
Ø 38 mm - Länge 5 m, kompl. mit Anschlußstücken

Art.-Nr. 115 095 270

Bajonettkupplung Schlauch zu Kessel 115 095 427
Endstutzen Schlauch-Saugrohr 115 095 018

Saugschlauch grau/schwarz, antistatisch
Ø 38 mm - Meterware, ohne Anschlußstücke

Art.-Nr. 115 095 880

Saugschlauch für Janvac 1600-H

Vorgängermodell runde Behälterkupplung bis 03/2018



Saugschlauch grau
Ø 38 mm - Länge 5 m, kompl. mit Anschlußstücken

Art.-Nr. 115 095 110

Kupplung 50 mm Schlauch-Kessel 115 095 010
Endstutzen Schlauch-Saugrohr 115 095 018

Saugschlauch grau
Ø 38mm - Meterware, ohne Anschlußstücke

Art.-Nr. 115 095 255



Saugschlauch Superflex Farbe gelb, antistatisch,
Ø 38 mm - Länge 5 m. kompl. mit Anschlußstücken

Art.-Nr. 115 095 850

Ersatz-Zubehör für JANVAC 1600/2400



Bodensaugdüse mit Bürststreifen

Art.-Nr. 115 030 005



Bodensaugdüse - 45 cm mit Gummilippen

Art.-Nr. 115 030 003

Bürstenstreifen, Paar



Art.-Nr. 115 030 505

Gummilippen, Paar



Art.-Nr. 115 030 015



Fugendüse Konus 40mm

Art.-Nr. 785 000 021



Saugrohr-Set, 3-tlg.

Art.-Nr. 115 095 102



Kanalfilter

Art.-Nr. 115 095 008



By-pass Ventil zum Anschluß an Verlängerungsschläuche
Ø 25, 32 und 38 mm

Art.-Nr. 115 095 215



HEPA-Filter ab BJ 01/2020

Art.-Nr. 115 095 225



Mehrfachanschlussstück Ø 25-35 mm

Art.-Nr. 114 130 011



HEPA-Filter bis BJ 12/2019

Art.-Nr. 115 095 404



Pyramidenstutzen

Art.-Nr. 115 095 060

Schleifstaubsauger JANVAC 3600-H

Zum Anschluss an leistungsstarke Schleif- und Fräsmaschinen. Die 3 Motoren à 1100 W sind einzeln zuschaltbar, um die Saugleistung bei Bedarf zu reduzieren.

Der JANVAC 3600-H Green Tech ist ein äußerst leistungsstarker Staubsauger für trockenen Staub auf größeren Flächen in Lagerhallen, Produktionshallen, Sportshallen u.a.m.

Die Maschine ist mit drei leistungsstarken 1100 W Saugmotoren, die für große Saugkraft sorgen, ausgestattet und die Antistatik der Maschine garantiert gute Arbeitsbedingungen.

Besondere Merkmale

- Teflonbeschichteter Kanalfilter und HEPA Filter
- Kontinuierliche Filterreinigung während des Betriebes
- Robustes Fahrgestell mit leichtgängigen Rädern
- Niedriger Schalldruckpegel, Lärmentwicklung < 70db(A)
- Leichtgängige Räder
- Elektrostatische Ableitung
- Hochleistungs-Bodendüse
- Äußere Filterreinigung mit Druckausgleichsventil
- Langes Kabel – großer Operationsradius
- Bodenleerung

Lieferung inklusive Saugschlauch Ø 50 mm - Länge 5 m (ohne Bodensaugdüse, ohne Saugrohr) gewünschte Zubehör bitte separat bestellen

Art.-Nr. 115 097 800



Zubehör

Saugrohr gebogen Ø 50 mm

Art.-Nr. 115 097 351



Bodendüse mit Bürste und Rollen

Art.-Nr. 115 097 006



Sonderzubehör

Frontdüse komplett mit Halterung und Bügel

Art.-Nr. 115 097 810



alternativ Anschluß Ø 35 mm

Saugrohr kompl. Ø 38 mm

Art.-Nr. 115 095 102



Rohrsaugdüse 450 mm mit Gummilippen

Art.-Nr. 115 030 003



Endstutzen konisch weich (für Ø 38 mm)

Art.-Nr. 113 720 062



Plastikbeutel 100x60 cm - 30 l, 25 Stück

Art.-Nr. **NICHT MEHR LIEFERBAR** 115 097 500



Plastikbeutel. 1 Stück

Art.-Nr. 115 101 020

Schleifstaubsauger JANVAC 3800 LP

Heavy Duty H-Klasse Staubsauger geeignet für große Mengen von feinem Staub der direkt im Behälter aufgefangen werden kann oder auch im praktischen Longopac®Beutel.

Das Longopac®-Kitt ist als Zubehör erhältlich und kann schnell und einfach am Sauger montiert werden. Staubfreie Leerung auch während des Betriebes möglich. Für das Baugewerbe, die Vermietungsbranche und andere Branchen mit größeren Mengen von feinem oder gesundheitsgefährdendem Staub gut geeignet.

Besondere Merkmale

- Große Saugleistung mit 3 Motoren a 1100 W
- Kanalfiltertechnologie => gleichbleibend hohe Saugfähigkeit
- H-Klasse (filtert 99,995%)
- Zykloneffekt
- Filterreinigung während des Betriebes
- Elektrostatisch abgeleitet
- Bewältigt Zement- oder Holzstaub
- Staubfreie Leerung während des Betriebes möglich
- Stabiler Metallrahmen mit grossen Rädern
- Teleskopsystem für niedrige Transporthöhe
- Stundenzähler

Lieferung komplett mit Longopac®Kitt BASIC

Art.-Nr. 115 097 700



Zubehör

Longopac®Kitt BASIC (einfache Ventilausführung)

Art.-Nr. 115 097 790

Sonderzubehör

Longopac®Kitt PREMIUM (hochwertiger Adapter mit selbstschließender Ventilklappe)

Art.-Nr. 115 097 750

Longopac®Ersatz-Beutel 4 x 23m

Art.-Nr. 115 097 720



Saugschlauch Ø50, antistatisch, Meterware

Art.-Nr. 115 097 013



Saugrohr gebogen Ø 50 mm

Art.-Nr. 115 097 351



Bodendüse mit Bürste und Rollen

Art.-Nr. 115 097 006



40 l Behälter

Art.-Nr. 115 097 740

Schleifstaubsauger JANVAC 4000-S

Vielseitige Lösung für die Aufnahme großer Mengen Sauggut.


Besondere Merkmale:

- Selbstreinigender, teflonbeschichteter Kanalfilter (BIA Staubklasse M)
- Dauerhafte Saugleistung
- Filterreinigung während des Betriebes
- HEPA Filter (BIA H14 filtert 99,999% bei 0,3 µm)
- Aufnahme in Kunststoffstoffsack
- Stabiles Fahrgestell

Lieferung inklusive Handwerker- Zubehörset bestehend aus: Saugschlauch Ø 50 mm - Länge 5 m, Saugrohr, Bodendüse, Fugendüse, Polsterdüse, Runddüse, 1 Verlängerungsrohr, Mörtelimer 40 l

Art.-Nr.

115 094 600

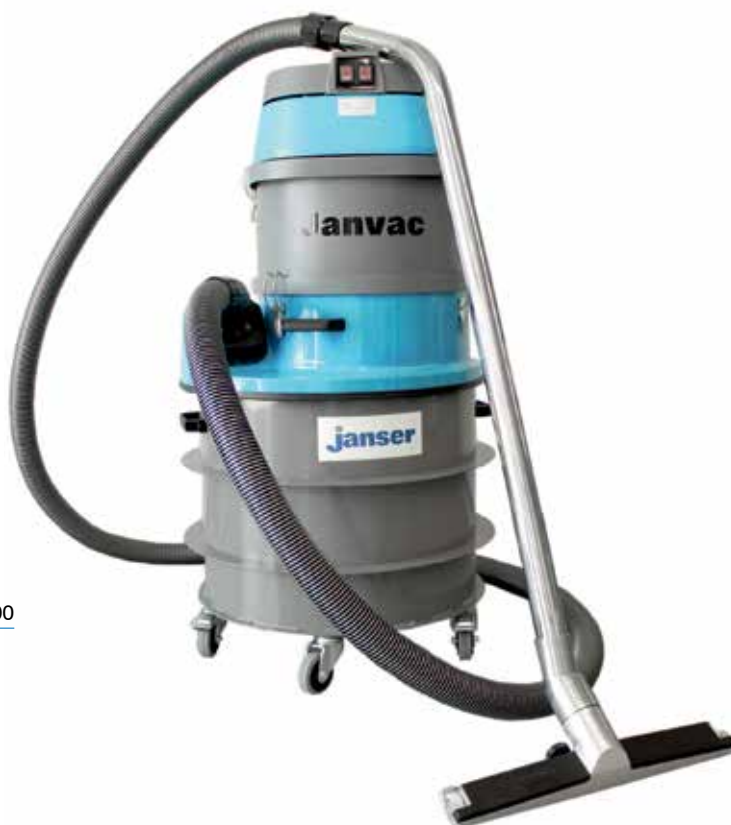

Ersatzzubehör

Ersatz-Saugschlauch Ø 50 mm - Länge 5 m
komplett mit Anschlussstücken

Art.-Nr.

115 094 442

Sonderzubehör



Saugschlauch Ø 76 mm mit Behälterkupplung,
Länge 20 m, antistatisch

Art.-Nr.

115 094 430



Fass 120L, fahrbar (passend auch für
Vorgängerversion Janvac 4000)

Art.-Nr.

115 094 240



Bodensaugdüse mit Bürste und Rollen

Art.-Nr.

115 097 006



Alu-Adapter mit Befestigungsschellen
zum Verbinden von Schlauch-Ø76 zu Ø50

Art.-Nr.

115 094 432

Schleifstaubsauger JANVAC 2800 LP

Kraftvoller Industriesauger, der auch als Entstauber an einer Schleifmaschine angeschlossen werden kann und damit bestens für den Einsatz auf der Baustelle ausgerüstet ist.

Der JANVAC 2800 LP ist mit zwei leistungsstarken By-Pass Saugturbinen bestückt, die wahlweise einzeln ein- bzw. ausgeschaltet werden können. Das verlängert zum einen die Lebensdauer der Saugturbinen und gibt immer dann maximale Saugleistung, wenn sie gefordert wird.

Besondere Merkmale:

- Anschluß an 38mm und 50mm Saugschläuche
- Das praktische Longopac®-System erleichtert das Staubmanagement auf der Baustelle und verhindert unnötigen Kontakt mit Schleifstaub.
- Behälter für Kabelbinder und Schere am Fahrgestell
- Stabiles Fahrgestell mit großen Rädern zum Ziehen über Treppen
- Park-Position für Saugrohr und Bodensaugdüse 45mm breit
- Antistatischer Saugschlauch

Lieferung komplett mit 5m Saugschlauch antistatisch, d=38mm, Saugrohr und 45cm Bodensaugdüse, Behälter am Fahrwerk für Kabelbinder und Schere, Halterung für Parkposition Saugrohr und Bodendüse, Schere und 10 Stk Kabelbinder, Longopac® -Dispenser mit Klappenventil, einfache Ausführung, Longopac® Schlauch montiert in Maschine

Art.-Nr. 115 096 900



Sonderzubehör

Saugschlauch Ø 50 mm - Länge 5 m grau/schwarz antistatisch komplett mit Anschlussstücken zum Einsatz als Entstauber an Schleifmaschine

Art.-Nr. 115 097 850



Alle JANVAC Schleifstaubsauger im Vergleich:

Technische Daten	JANVAC 1600-H POWER	JANVAC 2400-H POWER	JANVAC 2800 LP	JANVAC 3600-H	JANVAC 3800-LP	JANVAC 4000-S
Netzanschluss	230 V	230 V	230 V	230V	230 V	230 V
Aufnahmeleistung gesamt	1.450 W	1.450 W	2.700 W	3.300 W	3.300 W	3.300 W
Motoren	1 x 1.450 W	1 x 1.450 W	2 x 1350 W	3 x 1.100 W	3 x 1.100 W	3 x 1.100 W
Lärmentwicklung 1 m Abstand	<70 dB (A)	<70 dB (A)	< 85dB	<70 dB (A)	<70 dB (A)	<70 dB (A)
Luftmenge max.	194 m³/h	194 m³/h	231 m³/h	270 m³/h	300 m³/h	300 m³/h
Schlauch-Ø innen	38 mm	38 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Schlauchlänge	5,0 m	5,0 m	-	5,0 m	5,0 m	5,0 m
Behältervolumen	16 l	28 l	-	35 l	40 l	120 l
Volumen Staubbeutel/Plastiksack	14 l	16 l	-	30 l	-	-
Filterklasse Mikrofilter	H nach EN60335-2-69	H nach EN60335-2-69	H nach EN60335-2-69	H nach EN60335-2-69	H nach EN60335-2-69	H nach EN60335-2-69
Filterfläche Hauptfilter	8.000 cm²	14.000 cm²	14.000 cm³	11.000 cm²	18.650 cm²	18.650 cm²
Filterausführung	teflon-beschichteter Kanalfilter	teflon-beschichteter Kanalfilter	teflon-beschichteter Kanalfilter	teflon-beschichteter Kanalfilter	teflon-beschichteter Kanalfilter	teflon-beschichteter Kanalfilter
Abscheidegrad Microfilter	99,995 %	99,995 %	99,995 %	99,995 %	99,995 %	99,995 %
Höhe	795 mm	1.300 mm	1.300 mm	1.120 mm	1.495/1765 mm	1.200 mm
Größe Grundfläche	450 x 430 mm	590 x 550 mm	550 x 550 mm	770 x 670mm	715 x 800 mm	680 x 680 mm
Gewicht	15 kg	31 kg	34 kg	41 kg	65 kg	59 kg



JANSER Vorabscheider

„BG Bau gefördert“

- 2 Anwendungen -1 Gerät zuerst Vorabscheider beim Schleifen und der Untergrundvorbereitung, dann Rührstation beim Spachteln der Untergründe
- Kann an jeden Sauger mit 50 mm Standard-Anschlußstutzen angeschlossen werden
- Spart Platz im Fahrzeug

Technische Daten

Abmessungen	96 x 46 x 60 cm
Gewicht	14 kg
Einlass	Ø 50 mm
Schlauchlänge	
inkl. Anschlussmuffen	3,5 m
Volumen	75 L

Lieferung inklusive Fahrgestell mit Lenkrolle, 75 L Eimer, Zyklonaufsatz, Saugschlauch 3,5 m mit Anschlussmuffen

Art.-Nr. 115 102 000

Ersatzteile

Zyklonaufsatz montiert auf Deckel zum Nachrüsten vorhandener Rührstation Profi, passend für 75 L Eimer

Art.-Nr. 115 102 100

Weiteres Zubehör zur Nutzung als Rührstation siehe Seite 74

JANVAC Separator

„BG Bau gefördert“

- Erhöht ihr Staubsaugervolumen um ein Vielfaches
- Für längere Lebensdauer der Staubsaugerfilter
- Anschlussmöglichkeit für alle gängigen Saugermodelle
- einfache Bedienung

Technische Daten

Abmessungen	79 x 43 x 43 cm
Gewicht	nur 9 kg
Einlass	Ø 50 mm
Schlauchlänge	
inkl. Anschlussmuffen	3,5 m
Volumen	50 L

Lieferung inklusive Schlauch 3,5 m mit Anschlussmuffen Staubsack 50 L inkl. Kabelbinder, Kartonhülse, 90° Anschlussadapter Erdungsvorrichtung serienmäßig

Art.-Nr. 115 101 000

Zubehör

Staubsack Plastik, 50 L inkl. Kabelbinder, 10 Stück

Art.-Nr. **NICHT MEHR LIEFERBAR** 115 101 010

Plastikbeutel. 1 Stück

Art.-Nr. 115 101 020



Vorabscheider LP460

Der Zyklon-Vorabscheider LP460 erhöht das Saugvolumen der eingesetzten Industriesauger und verlängert die Lebensdauer der Filtersysteme. Er kommt zum Einsatz bei hohen Staubmengen und scheidet ca. 80-90% des Staubaufkommens ab bevor es den Staubsauger und seine Filter erreicht. Wir empfehlen zum Beispiel den Einsatz in Kombination mit dem Janvac 4000-S. Diese Kombination bietet Ihnen ein unvergleichliches Saugsystem im 230V Bereich mit bemerkenswerter Leistungsfähigkeit.

Besondere Merkmale:

- Sehr robustes Fahrwerk
- Große Räder für optimales Handling auch auf unebenen Böden
- Einfache und sichere Staubentsorgung durch Longopac System
- Optimale Saugleistung durch Zyklon-Technologie
- Weniger Arbeitsunterbrechungen durch großes Auffangvolumen

Technische Daten

Gewicht	65 kg
Abmessung LxBxH	750 x 610 x 1540 mm

Lieferung inklusive 2,5 m Saugschlauch mit Anschlüssen,
1 Pack Kabelbinder, 1x Longopac® 23 m montiert im Gerät

Art.-Nr. 115 026 000

Ersatzzubehör



Longopac® Ersatz-Beutel 4 x 23 m 115 097 720




Staubschutztüren

Staubschutztüre U-Form

ermöglicht ein vollständiges Abkleben des Türbereichs für maximalen Staubschutz

Abmessung	2150 x 1120 mm
Öffnung	1850 x 500 mm

VE mit 5 Stück (Preis pro Stk.) 115 092 710




Staubschutztüre L-Form

mit Bodenöffnung zum einfachen durchfahren von Maschinen und Transportwägen.

Abmessung	2200 x 1120 mm
Öffnung	1900 x 680 mm

VE mit 5 Stück (Preis pro Stk.) 115 092 720




Staubschutz-Folie

Plastik-Folie	4 x 5 m
Materialstärke	0,1 mm

VE mit 5 Stück (Preis pro Stk.) 115 092 730

Reißverschluss, selbstklebend Länge 2 m
VE mit 5 Stück (Preis pro Stk.) 115 092 740



Decken-Stütze mit patentiertem schnellen Vorschub

Längen-Verstellung	1,15 – 2,90 m
Tragfähigkeit	50 kg
1 Stück	
Art.-Nr	115 092 930



Universalbesen V7

Für die Baustelle des Bodenlegers sowie auch für den Außenbereich geeignet.

Er fegt Hartbeläge ohne Staub aufzuwirbeln, kehrt Holz und Metallspäne und ist hart im Nehmen. Die V-förmigen Borsten haben den Effekt, dass feine Partikel effektiver gekehrt werden als mit üblichen Rundborsten. Der Besen lädt sich elektro statisch auf und entfernt so Haare und Fusseln von textilen Belägen. Ideal zum nass Schrubben und trocken abziehen. Besonders leicht zu reinigen.

Art.-Nr. 161 903 000




Kehrschaufel Metall

Lackiert mit Holzstiel
Art.-Nr. 161 907 000



Kehrschaufel Edelstahl

Schwere Ausführung mit Gummilippe
Art.-Nr. 161 908 000



Schwerlast-Müllsäcke

(100my) 120 ltr Plastik blau, besonders geeignet zur Entsorgung von größeren Volumen an mineralischen Stäuben auf Baustellen.
Einzelrolle à 25 Stk. 161 904 010
Karton mit 6 Rollen 161 904 000



Kehrbesen Poly-Kokos®

60 cm ohne Stiel, mit 24 mm Halter 161 912 100

Zubehör

Stielhalter Metall 24 mm	161 913 000
Stielhalter Metall 28 mm	161 913 100
Holzstiel, Länge 1,5 m Ø 23,5 mm	161 915 000
Holzstiel, Länge 1,5 m Ø 28mm	444 290 050



Kehrbesen

40 cm ohne Stiel und Halter Synthetikhaar	161 901 000
60 cm ohne Stiel und Halter Naturhaar	161 902 000



Industriehandfeger Poly-Kokos®

Zum Einsatz auf glatten und rauhen Böden.
28 cm 161 906 000



Industriehandfeger Naturhaar

Zum Einsatz auf glatten rauhen Böden.
28 cm 161 905 000



Schleifgerät mit Rohrstiel

Rechteckig 250 x 200 mm komplett mit 6 Schleifsteinen 75 x 90 mm

Körnung 46	161 515 000
------------	-------------

Ersatzschleifstein 75 x 90 mm mit Gewindeloch	
Körnung 20	161 515 003
Körnung 46	161 515 001

Feuchte Reinigungstücher Best2Clean

Als mobiles System für die Werkstatt und die Baustelle zur Hände-, Werkzeug- und Oberflächenreinigung

- Entfernt mühelos Fette, Lacke, Harze etc.
- Tücher trocknen nicht aus
- Lange Haltbarkeit
- Hautfreundlicher Händereiniger mit angenehmem Citrusduft
- Großformatiges Tuch (20x38 cm)

Die Tücher sind auf der einen Seite abrasiv und geeignet für die Händereinigung. Die weiche Seite der Tücher eignet sich für die Reinigung von Werkzeugen und Oberflächen.



Best2Clean Starterpack:

1 x Spender
2 x 120 Stk. Tücher
2 x 1 L Reinigungsflüssigkeit

Art.-Nr.	119 999 000
----------	-------------



Best2Clean Nachfüllpack:

4 x 120 Stk. Tücher
4 x 1 L Reinigungsflüssigkeit

Art.-Nr.	119 999 010
----------	-------------



Schleif-Blitz

Mit auswechselbaren Schleifsteinen aus Bikarbid und Harz. Jedes Loch hat schneidende Kante, dadurch wird schnell eine glatte Fläche erzielt.

Körnung 24	161 505 000
------------	-------------

Körnung 36	161 507 000
------------	-------------

Ersatzschleifstein Kö. 24	161 505 001
---------------------------	-------------

Ersatzschleifstein Kö. 36	NICHT MEHR LIEFERBAR 161 507 001
---------------------------	---



Schleifstein mit Holzgriff

mit ergonomischem, hochwertigen Holzgriff.

Körnung 24	161 535 000
------------	-------------



Universal-Handschleifer

Aus Metall mit Hartmetallsplitt 200 x 100 x 25 mm mit 90°-Winkel

Körnung 14	161 525 000
------------	-------------

Körnung 24	161 526 000
------------	-------------

Körnung 36	161 527 000
------------	-------------



HR Handschleifer

Für das Schleifen hinter Heizungsrohren.

Mit hinterer Flosse zum Schleifen auch zwischen Heizkörper-Rohren

Metall HM-Splitt, 365 x 60 x 40 mm

Körnung 24	161 528 000
------------	-------------



Prüfen & Vorbereiten von Unterböden

Feuchtigkeitsmessgeräte	61 - 68
-------------------------	---------

Prüfgeräte	69
------------	----

Rührgeräte und Zubehör	71 - 77
------------------------	---------

Werkzeuge zum Grundieren und Spachteln	78 - 84
--	---------

Baustellenausrüstung	85 - 86
----------------------	---------



Feuchtigkeitsmessgeräte

Feuchtigkeitsmessgeräte CME + CMEX

Handliche elektronische Feuchtigkeitsmessgeräte, die auf dem Prinzip der zerstörungsfreien Widerstandsmessung basieren.

Bei der Messung wird die durch Feuchtigkeit verursachte Widerstandsschwankung verglichen und auf einer übersichtlichen, leicht abzulesenden digitalen Skala angezeigt.



Feuchtigkeitsmessgerät CME 5

Durch sein ergonomisches Gehäuse jetzt noch robuster! Über eine Bluetooth Verbindung können die Messdaten in die dafür vorgesehene App eingelesen werden (IOS und Android App)

- Feuchtigkeitsgehalt für Beton
- Feuchtigkeitsgehalt nach der Carbid-Methode äquivalent für Beton
- Feuchtigkeitsgehalt nach der Carbid-Methode äquivalent für Anhydrit

Lieferung komplett mit 2 x AALR6 ALKALINE Batterien

Art.-Nr.

110 371 200

Bluetooth und App- Funktion

Die Bluetooth® Funktion erlaubt es dem Anwender, Messdaten direkt auf das Handy zu übertragen. Mit der Tramex Meters App können Sie Live-Messwerte und Berichtsdaten besser visualisieren. Die digitale und übersichtliche Skala erlaubt ein speditives Arbeiten

Die Tramex App ist kostenfrei erhältlich im App Store oder bei Google Play.



Feuchtigkeitsmessgerät CMEX 5

Die neue und verbesserte Version des bewährten CMEX2 - Feuchtigkeitsmessgerätes

- Bestimmung des Feuchtegehalts im Boden
- Relative Feuchtigkeit und Temperatur über Mess-Sonde
- Messung des relativen Feuchtegehalts in Holz mit Einschlagelektrode
- NEU: Hygrometer- Funktion
- NEU: mit Bluetooth und App-Funktion

Lieferung komplett mit 2 x AALR6 ALKALINE Batterien

Art.-Nr.

110 376 500



Feuchtigkeitsmessgerät CMEX 5 FZK-Set

CMEX 5 in Transporttasche komplett mit:
 - Hygro-i2® Klimasonde für relative Luftfeuchtigkeit
 - Messkabel für Hygro i-2 Klimasonde
 - Robuste Einschlag-Elektrode für Holz,
 - Locheinlagen und Werkzeugsatz.
 (Smartphone nicht im Lieferumfang enthalten)

Art.-Nr.

110 376 000



KRL - Mess-Systeme

NEU

Zur Messung und Beurteilung des Feuchtezustands von mineralischen Estrichen nach der KRL Methode (korrespondierende relative Luftfeuchte)

Die KRL-Messmethode ist ein mittlerweile genormtes Verfahren zur Bestimmung des Feuchtezustands von Estrichen nach DIN EN 17668. Um mehr Sicherheit bei der Beurteilung der Belegreife vor allem bei Zementestrichen und beschleunigten Estrich-Systemen zu erzielen, wird mittlerweile die Kombination aus CM- und KRL-Messung empfohlen. Ausführlich beschrieben im TKB-Merkblatt 18.

Die bewährte CM-Messung und die KRL-Messung können auf der Baustelle parallel durchgeführt werden, an einer Probenentnahmestelle. Die Kombination der beiden Methoden gibt mehr Sicherheit und kann vor Reklamationen durch Feuchteschäden schützen.



CMEX5 KRL-Mess-Set Professional

Feuchtheitsmessgerät CMEX 5 im Systainer komplett mit KRL-Becher inkl Klimasonde, Filter und Einfülltrichter, Messkabel für Sonde, CM-Meißel, Pinsel, Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Löffel, Vordruck Mess-Protokoll

Art.-Nr. 110 376 350



CMEX5 KRL-Mess-Set Basic

Feuchtheitsmessgerät CMEX 5 komplett mit KRL-Becher inkl Klimasonde, Filter und Einfülltrichter, Messkabel für Klimasonde, Pinsel, Vordruck Mess-Protokoll

Lieferung in in Transporttasche 110 376 200



Lieferung im Systainer 110 376 250



KRL-Monitoring Set

Messgerät DL-RTHX, inkl Stativ in Transporttasche komplett mit KRL-Becher inkl Klimasonde, Filter und Einfülltrichter, Messkabel für Sonde, CTP Temperatur-Sensor, Pinsel, Vordruck Mess-Protokoll

Art.-Nr. 110 376 150

Zubehör

KRL-Becher komplett mit Sonde für CMEX 5 + DL-RTHX und Filtereinsatz vormontiert

Art.-Nr. 110 376 120



Kalibriertester
Art.-Nr.

110 372 020



Einschlag-Elektrode für Holzfeuchtemessung
Art.-Nr.

110 376 530



Hygro-i2® Klimasonde
Art.-Nr.

110 372 040



Messkabel für Hygro-i2® Klimasonde mit Bajonettanschluß
Art.-Nr.

110 376 540

Sonderzubehör



Teleskop-Halterung
Art.-Nr.

110 376 510



Adapter „Phono zu Bajonette“
Art.-Nr.

110 376 520



NEU

Feuchtmessgerät VI-D4

mit Mini-USB-Anschluß zur Verwendung von Sensoren
Digitales Feuchtigkeitsprüfgerät zur schnellen, zerstörungsfreien Ermittlung von Feuchteverteilungen in oberflächennahen Bereichen. Messwert kann durch leichtes Aufdrücken des Prüfgerätes abgerufen werden. Das Prüfgerät arbeitet nach dem Prinzip der kapazitiven Streufeldmessung und erlaubt Prüfung der Feuchtigkeitsverhältnisse im oberflächennahen Bereich.

7 verfügbare Skalen:
Beton (0-6% H₂O)
Zementestrich (0-6% H₂O),
Zementestrich (0-4% CM)
Anhydritestrich (0-3.5% H₂O),
Anhydritestrich (0-1.9% CM)
Caisson Skala (0.3-15.3m),
Relative Skala (0-100%)

Lieferung im Transportkoffer

Art.-Nr. 110 413 000

Feuchtmessgerät VI-D8

Elektronisches Messegerät zur zerstörungsfreien Feuchte-Messung in mineralischen Materialien wie Estrichen und Beton

11 Mess-Optionen in einem Gerät: 8 voreingestellte Messskalen zum Auswählen im Menü Holzfeuchte- bzw. Widerstandsmessungen über externe Sonden, Oberflächentemperaturmessung über IR-Sensor bei jeder Messung. Auch für die KRL-Messung geeignet, mit zusätzlicher RH-Sonde über Mini-USB Anschluss

Besondere Merkmale

- Bluetooth- und WLAN Funktion
- Updates können eingespielt werden,
- Daten können gespeichert und über BT oder WLAN ausgelesen werden
- USB-C Anschluss zum Aufladen des Akkus
- Mini-Jack und Mini-USB zum Anschluss von externen Messsonden

Lieferung im Transportkoffer

Art.-Nr. 110 418 000



NEU

KRL-Mess-Set VI-D4

Lieferung im Systaner komplett mit Feuchtmessgerät VI-D4
KRL-Becher inkl. Klimasensor, Messkabel und Pinsel

Art.-Nr. 110 415 500

Zubehör zur KRL-Messung



Klimasensor CS-10
Art.-Nr.

110 415 200



KRL-Becher zu CS-06 und CS-10
Art.-Nr.

110 415 400



NEU

KRL-Mess-Set VI-D8

Lieferung im Systaner komplett mit Feuchtmessgerät VI-D8
KRL-Becher inkl. Klimasensor, Messkabel und Pinsel

Art.-Nr. 110 415 800



Kalibrier-Set KS-80
Art.-Nr.

110 415 300



KRL-Becher mit USB-Anschluß und integriertem Sensor
Art.-Nr.

110 415 450

NEU



Thermo-Hygrometer LVT-15 IR

Mit eingebautem Infrarotsensor zur Oberflächentemperatur-Messung Messung von Bodentemperatur, Lufttemperatur und relativer Luftfeuchte, Berechnung des Taupunktes, USB-Anschluss für externe Sensoren zur Temperaturmessung

Lufttemperatur -10 bis +50°C ,
Luftfeuchtigkeit 5- 99 % rel
Taupunkt -30 bis +100°C ,
IR Temperatursensor -30 - +199°C

Lieferung im Transportkoffer

Art.-Nr. 110 138 000

Hydrometer GM 200

Feuchtigkeitsmessgerät zur Messung der Feuchtigkeit von Beton, Gips oder Zement, Anzeige in CM-Prozenten einstellbar
Ideal für Vergleichsmessungen mit CM-Methode 9 Messskalen:

Relative Skala (%),
Anhydritestrich (Gew% + CM%),
Zementestrich (Gew% + CM%) ,
Beton (Gew%),
Gipsputz (Gew%) ,
Hartholz und Weichholz

Lieferung im Transportkoffer

Art.-Nr. 110 133 000



Feuchtigkeitsmessgerät VI-D1

Feuchtigkeitsprüfgerät zur Schnellprüfung für Estriche und Holz.
Direkt ablesbar. Messtiefe bis zu 3 cm

Lieferung im Transportkoffer

Art.-Nr. 110 410 000

Zubehör mit Klinkenstecker

Bürsten-Elektrodenpaar 12 cm
BE-03 zur Tiefenmessung der
Estrichfeuchte (Bohrlöcher)
Art.-Nr.



110 411 100

Flachelektrodenpaar 23 cm
FE-04 zur Feuchtemessung unter
dem schwimmenden Estrich über
Randdämmstreifen
Art.-Nr.



110 411 200

Zubehör mit Mini-USB-Stecker

zum Anschluß an VI-D4 -
kompatibel mit GANN (UNI 2, HB 30, RTU 600)

Klimasensor
zur Bestimmung von Temperatur
und Luftfeuchtigkeit



Art.-Nr. 110 413 100

Kugelsonde
zum zerstörungsfreien Aufspüren
von Baufeuchte



Art.-Nr. 110 413 200

Einschlagelektrode PP-05
zur Feuchtigkeitsmessung von Holz
Art.-Nr.




110 411 400

Gabel-Elektroden lang 10 cm GE-10
zum Messen von Styropor oder
Isolierstoffen
Art.-Nr.



110 411 300

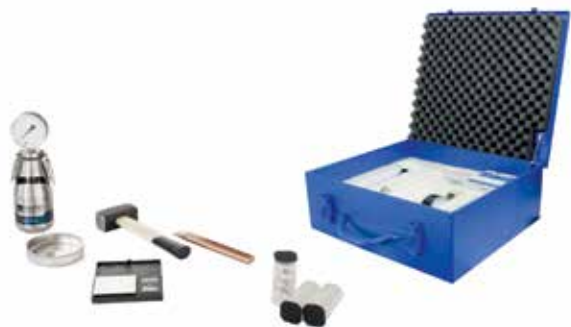

CCM-Eco dig

Die robuste Einsteigerausführung

Solides Gerät, einfach bedienbar, hohe Präzision. Ausgerüstet mit einem mechanischen Manometer mit Druckbereich bis 2,5 bar. Eine robuste Präzisions-Federwaage wird zur Probenwägung eingesetzt.

Lieferung im robusten, blauen Metallkoffer komplett mit: Mechanisches Manometer mit Druckbereich bis 2,5 bar und Direktablesung der Feuchtigkeit für die Einwaagen 20g, 50g und 100g, Geeichte Druckflasche mit Oberflächenthermometer, Präzise digitale Taschenwaage bis 200g mit Auflösung 0.05g, 25 genormte Ampullen mit 7.0g (± 140 mg) Kalziumkarbid nach DIN 18560-4, UNI 10329, SIA 252 u.a., Sicherheitsdatenblatt 3 geprüfte Ampullen mit 1.00g Wasser (+/-1%), komplettes Werkzeugset für Probennahme sowie die Probenaufbereitung

Art.-Nr. 110 182 500

Zubehör

Ersatz-Ampullen



25 Stück 110 120 000



100 Stück 110 125 000

Prüfmittel für CCM-Eco (Troy/Riedel de Haen, Radtke) zur Überprüfung der Manometergenauigkeit



10 Ampullen 110 155 000



Satz Stahlkugeln 4 Stück 110 100 016



CCM-Alu Business Premiumversion

Die Profiausführung mit digitalem Manometer

Solides Gerät, top-professionell, sehr hohe Präzision. Ausgestattet mit einem digitalen Manometer mit Überdruckschutz bis 3 bar, Probenwägung mit einer bediener freundlichen Digitalwaage. Zu der Ausführung gehört optional ein CM-Protokolldrucker. Das Messergebnis wird direkt als Protokoll ausgedruckt.

Lieferung im Werkzeugkoffer im Alu-look, blau mit Tragriemen komplett mit: robustem, digitalem Manometer bis 3 bar mit Messwertspeicher, Manometer mit Deckeldämpfung und Direkt-Ablesung der Feuchtigkeit für die Einwaagen 10g, 20g, 50g und 100g, geeichte Druckflasche mit Oberflächenthermometer, Präzise digitale Taschenwaage bis 200g mit Auflösung 0.05g, 25 genormte Ampullen mit 7.0g (± 140 mg) Kalziumkarbid nach DIN 18560-4, UNI 10329, SIA 252 u.a., Sicherheitsdatenblatt 3 geprüfte Ampullen mit 1.00g Wasser (+/-1%), komplettes Werkzeugset für Probennahme sowie die Probenaufbereitung

Art.-Nr. 110 102 500

Sonderzubehör



Nachrüstset Protokolldrucker mit Akkupack und Ladegerät 230V, Verbindungskabel, 1 Ersatzrolle Thermopapier

Art.-Nr. 110 102 300



Nachrüstset BUSINESS digitales Präzisionsmanometer mit gedämpftem Deckel bis 3 bar (Genauigkeitsklasse 0.1) Direktablesung der Feuchtigkeit für Einwaagen 10g, 20g, 50g und 100g, Messzeiterfassung und Messwertspeicherung Gummischutzhülle, gedämpften Deckelsystem, eine Ersatzbatterie

Art.-Nr. 110 103 500
(nur in Verbindung mit Protokolldrucker anwendbar)



CM-B Basisversion

Lieferung mit stabilerem Kunststoffkoffer komplett mit Druckflasche mit Edelstahlmanometer, Handmörser, 20 Ampullen mit Calcium-Carbid, 5 Ampullen Prüfwasser, Trümmerschale, Flachmeißel, Fäustel 1000 g, Pinsel, Staubtuch, Flaschenbürste, Digitalwaage, Waagenhalter, Wiegebehälter, Kugelset, Probenschaufel, Digital-Timer, 20 PE-Beutel, Ersatzdichtungen, Arbeitshandschuhe, Schutzbrille und Bedienungsanleitung

Art.-Nr. 110 181 000



CM-P Premiumversion

Lieferung im stabilen Holzkoffer mit Hydromette Compact-B, Druckflasche mit Edelstahlmanometer, Handmörser, 20 Ampullen mit Calcium- Carbid, 5 Ampullen Prüfwasser, Trümmerschale, Flachmeißel, Fäustel 1000 g, Pinsel, Staubtuch, Flaschenbürste, Digitalwaage, Waagenhalter, Wiegebehälter, Kugelset, Probenschaufel, Digital-Timer, 20 PE- Beutel, Ersatzdichtungen, Arbeitshandschuhe, Schutzbrille und Bedienungsanleitung

Art.-Nr. 110 186 000

Sonderzubehör



Zerkleinerungsstab für CM-Geräte
Art.-Nr.

110 150 010



NEU

CM-Meißel

Schnelle und einfache Entnahme von Estrichmaterial für die Prüfung der Belegreife bereits zerkleinert in weniger als 5 Minuten.

- Kann mit jedem SDS Schlaghammer eingesetzt werden, auch Akku-Geräte
- Hartmetalleinsätze zerkleinern das Probenmaterial direkt bei der Probenentnahme
- Massive Reduktion des Zerkleinerungsaufwands für das entnommene Probenmaterial, da durch Anwendung des Meißels das Probengut schon wie Mehl zermahlen wird und direkt in die CM-Flasche eingefüllt werden kann

Art.-Nr. 110 150 100

Zubehör

Ersatz-Ampullen



25 Stück 110 120 000



100 Stück 110 125 000

Prüfmittel für CM-B / CM-P(Gann) zur Überprüfung der Manometergenauigkeit



10 Ampullen 110 180 100



Satz Stahlkugeln (Gann)
3 Stück 110 180 011



Estrich-Prüfprotokoll
Block mit 27 Formular-Sätzen
(2-fach, selbstdurchschreibend)
Art.-Nr.

992 001 150

Feuchtigkeitsmessgeräte



Hydromette RTU 600

Vierfach-Messgerät, Spitzengerät für Gutachter und Sachverständige zur Vermeidung und Bewertung von Reklamationen durch optimales Messen von Holz-, Bau-, Luftfeuchte und Temperatur.

Lieferung im Bereitschaftskoffer mit Standard-Zubehör:

Einschlag-Elektrode M20,
je 10 Ersatz-spitzen 16 u. 23 mm
1 Paar Einstech-Elektroden M 6 zum Messen von harten, abgebundenen Baustoffen,
1 Dose Kontaktmasse,
Aktiv-Elektrode RFT 28,
für Luftfeuchte und Lufttemperatur,
Messkabel MK 8

Art.-Nr. 110 360 000

Zubehör für Hydrometten



Aktiv-Elektrode B50 für UNI 2, HB 30, RTU 600 zum zerstörungsfreien Aufspüren von Feuchtigkeit.

Art.-Nr. 110 360 200



Aktiv-Elektrode RF-T28 EL für UNI 2, HB 30, RTU 600 zur schnellen Messung von Luftfeuchte und Lufttemperatur

Art.-Nr. 110 200 200



Messkabel MK8
Art.-Nr.

110 350 003



Hydromette BL Compact TF-IR 2

Handliches und präzises Messgerät zur kombinierten Messung der Luftfeuchte, Lufttemperatur sowie der Oberflächentemperatur.

Schnell und einfache Anzeige von Taupunktunterschreitungen. Durch präzise Sensorik erreicht die BL Compact TF-IR 2 eine sehr hohe Genauigkeit.

Messbereiche:

Luftfeuchte: 0 - 100 % rF.

Lufttemperatur: -20° bis +80°C

Oberflächentemperatur: -40° bis +240° C

Lieferung in Kunststoffbox inkl Batterie

Art.-Nr. 110 221 100



Dose Kontaktmasse

Art.-Nr. 110 200 004



Einstech-Elektroden

Art.-Nr. 110 350 002



Einschlag-Elektrode M20
Art.-Nr.

110 350 005

Ersatz-Elektroden spitzen
M6/M20, 23 mm 100 Stk

110 200 012

M6, 40 mm 100 Stk

110 200 013

M20, 16 mm 100 Stk

110 350 006



Hydromette BL Compact

Elektronischer Feuchtemesser für verschiedene Holzarten sowie weiche Bau- und Isolierstoffe. Die Messspitzen werden in das jeweilige Messgut eingedrückt und die Erfassung der Feuchtigkeit in Schnittholz, Spanplatten, Furnieren und Holzfaserverwerkstoffen (bis max. 25 mm Dicke) sowie in normalen Gips- und Mischputzen ermöglicht. Nach den Messungen können die Minimal- und Maximalwerte je Baustoff im Speicher abgerufen werden.

Messbereiche:
Holzfeuchte 6 ... 25 % (atro),
Baufeuchte 0,4 ... 6,0 Gew. %

Lieferung in Kunststoffbox komplett mit Batterie, Ersatzspitzen und Schutzkappe

Art.-Nr. 110 223 000



Hydromette BL Compact B2

Elektronischer Baufeuchteindikator zum zerstörungsfreien Messen von Feuchtigkeit in Baustoffen nach dem Dielektrizitätskonstante-/Hochfrequenz-Messprinzip.

Die flexibel einsetzbare Kugelsonde dient zum Aufspüren von Feuchtigkeit in Baustoffen aller Art sowie zur Erkennung der Feuchtigkeitsverteilung in Wänden, Decken und Fußböden.

Für jeden Baustoff kann individuell ein Grenzwert gesetzt werden, bei dessen Überschreitung ein akustisches Warnsignal ertönt. Ideales Vorprüfgerät für alle CM-Messungen

Messbereiche:
0 - 199,9 Digits Scanbereich,
0,3 - 6,0 Gew.-%
0,3 - 4,0 CM-%-%.

Lieferung in Kunststoffbox inkl Batterie

Art.-Nr. 110 270 700



Hydromette COMPACT

Elektronischer Holz- und Putzfeuchtemesser

Messbereich: 5 - 20% Holzfeuchte 0,3 - 3,5% Putzfeuchte

Art.-Nr. 110 260 000



Hydromette COMPACT B

Elektronischer Baufeuchteindikator, ideales Vorprüfgerät für alle CM-Geräte. Handliches Taschenformat. LCD-Digitalanzeige und flexibel einsetzbare Kugelsonde zum zerstörungsfreien Aufspüren von Feuchtigkeit.

Art.-Nr. **NICHT MEHR LIEFERBAR** 110 270 000



Hygrometer

Zur schnellen Bestimmung der Raumfeuchte. Das ideale Gerät für Parkett- und Laminatverlegungen. Mit Anzeige des Wohlfühlklimas für Mensch und Holz. Messdauer ca. 5-10 Min.

Art.-Nr. 110 132 000



Thermo-Hygrometer TH 100

Das bewährte Gerät für Parkettleger zur Messung von Lufttemperatur, relativer Feuchte, Sättigungsfeuchte in g/m³, Holzfeuchte in Abhängigkeit zur relativen Luftfeuchte.

Art.-Nr. **NICHT MEHR LIEFERBAR** 110 131 000




Unterboden-Prüfkoffer

Ideal für die Durchführung wichtiger Prüfungspflichten.
Leicht und handlich im stabilen Kunststoffkoffer

Lieferung komplett mit Thermo-Hygrometer LVT-15 IR
Feuchtigkeitsmessgerät V1-D4, Untergrund Härteprüfer
Estrich Messkeil, Meterstab

Art.-Nr.

110 136 500

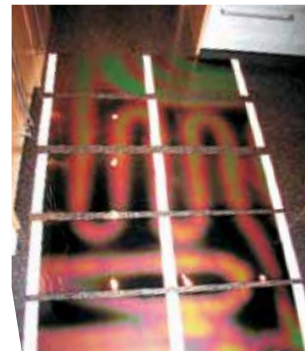

Wärmebildfolie CPM-Monitor

Abmessung je Folie 330 x 550 mm
für die zerstörungsfreie und zuverlässige Leitungsortung von
Fußbodenheizungen und anderen Leitungen

Set mit 3 Folien für die Temperaturbereiche
18-22/22-26/26-30 °C

Art.-Nr.

110 195 100



Untergrund-Härteprüfer

Mit Hilfe der Ritzschablone werden mit dem Untergrund-Härteprüfer
Ritzstriche in den Untergrund gezogen.

Aus den Ritzstrichen und den evtl. herausgeritzten Untergrundinhalten
kann der Prüfer sich ein Urteil über die Härte des so
vorhandenen Untergrundes bilden.

Lieferung komplett im Etui mit Ritzschablone

Art.-Nr.

110 140 000



Wärmebildkamera IR-CAM 2 pro

Einfache Temperaturoberflächendarstellung mittels Infrarotbild, z.B. zur Ortung
von Heizleitungen bei Warmwasser-Fußbodenheizung.
Die Infrarotbilder werden auf einer herausnehmbaren SD-
Karte oder im internen Speicher der IR-CAM gesichert. Mit einem
USB-Kabel können die Infrarotbilder auf den PC übertragen werden.
Zusätzlich mit einer Digitalkamera ausgestattet, wodurch ein
Infrarotbild und ein Digitalbild zusammengestellt werden können.

Art.-Nr.

110 195 250




Estrich-Messkeil

Zum Messen von Abweichungen im Estrich mit
Maßeinteilung von 1 - 20 mm.

Art.-Nr.

161 800 000



Temperaturplombe

Zum Einbau in das Kleberbett, sichert schnell den Beweis
vorhandener Temperaturen. Dabei werden die Temperaturbereiche
erfasst, welche im ZDB-Merkblatt „Keramische Fliesen und Platten,
Naturwerkstein und Betonwerkstein, elastische Bodenbeläge und
Parkett auf beheizten Fußbodenkonstruktionen“ als Normenwerte
angegeben werden.

37 bis 46°C fünf Temperaturpunkte 4-er Set

Art.-Nr.

110 190 100

Wichtig: Lagerung im Kühlschrank, Anwendung und Dokumentation vor Zeugen
Temperaturplombe 29-60°C auf Anfrage

Sie möchten unsere Produkte vor Ort erleben?

Besuchen Sie uns in unserem Technikum in Ladbergen und erleben Sie Produktschulungen auf eine neue Art!

Zusammen mit unseren Freunden der Bau-Chemie und Belags-Industrie haben wir für Sie spannende Seminare entwickelt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.janser.com/fach-seminare



Sie benötigen Unterstützung auf einer Baustelle?

Wir bieten anwendungstechnische Fachberatung und Baustellenvorführung sowie Einarbeitung des Bedienpersonals und zuverlässige Kundendienstleistungen.

Unser Anwendungsteam unterstützt Sie gerne bei der unverbindlichen Beratung vor Ort.

Vereinbaren Sie noch heute einen Termin bei Ihrem persönlichen Ansprechpartner <https://www.janser.com/ansprechpartner/>



Rührgeräte und Zubehör



Handrührwerk XQ1

Besonders leichtes 1-Gang Rührwerk bis 670 U/min. für Rührer bis 120 mm und Mischmengen bis 40 Liter.

Lieferung komplett mit HEXAFIX Pro-Schnellkupplung und Rührer KR 120 HF
Art.-Nr. 111 247 500

Lieferung komplett mit HEXAFIX Pro-Schnellkupplung, ohne Rührer
Art.-Nr. 111 247 000



Handrührwerk XQ4

Vielseitiges Rührwerk mit 3 elektronischen Drehzahlstufen von 400 bis 700 Umdrehungen pro Minute für Rührer bis 160 mm und Mischmengen bis 65 Liter. Mit dem intuitiven Digitaldisplay können Mischzeit und -geschwindigkeit per Knopfdruck gesteuert werden, was Stress vermeidet und hervorragende Ergebnisse bei jeder Mischung gewährleistet.

Lieferung komplett mit HEXAFIX Pro-Schnellkupplung und Rührer KR 160 HF
Art.-Nr. 111 248 500

Lieferung komplett mit HEXAFIX Pro-Schnellkupplung, ohne Rührer
Art.-Nr. 111 248 000



HEXA FIX Pro Kupplung

Nachrüstsatz zum Anschluss auf M-14 Gewinde

Art.-Nr. 111 248 000

Collomix XQ Serie

Für Bauprofis gemacht. Die neuen Collomix XQ Rührwerke mischen anspruchsvolle Materialien mit Leichtigkeit.

Besondere Merkmale

- Liegt gut in der Hand. Der breitere und ergonomische Griff sorgt für leichtere Handhabung und weniger Ermüdung. Die Gummipuffer schonen Oberflächen und die Maschine beim Ablegen.
- Die optimierte Luftführung mit dem speziell dafür designten Flügelrad trägt erheblich zur Geräuschreduzierung bei. So sind die Handrührwerke der XQ Serie die leisesten Collomixer aller Zeiten.
- Erleben Sie noch einfachere und effizientere Rührerwechsel mit der wartungsarmen HEXAFIX PRO Schnellkupplung. Dabei liegt die Kupplung noch besser in der Hand durch die optimierte Formgebung. Die formschlüssig angepasste Rühreröffnung bietet zusätzlich einen deutlich verbesserten Schutz vor eindringendem Staub und Schmutz, was die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit Ihrer Kupplung erhöht.
- Sparen Sie Muskelkraft und setzen Sie auf die Leistung Ihrer Maschine. Alle Collomix Handrührwerke sind nach ergonomischen Prinzipien konzipiert. Sie verhindern die Ermüdung von Händen und Körper. Das Gerätedesign erlaubt aufrechtes Arbeiten und lässt Rückenschmerzen erst gar nicht aufkommen.

Garantieverlängerung bei Online-Registrierung

Registrieren Sie Ihr neues Collomix-Rührwerk innerhalb 30 Tagen nach Kauf und profitieren Sie von 36 Monaten Garantie.



Handrührgerät Xo55 R DUO- HF

Leichtes Arbeiten und weniger Kraftanstrengung durch gegenläufige Mischwerkzeuge

Zwangsmischeffekt: schnelle, intensive Durchmischung von Materialien aller Art, besonders auch für zähe und schwere Stoffe Gasbeelektronik stufenlos regelbar für sanfte Kraftentfaltung Kombiadapter zum Umrüsten von Handrührgeräten mit HEXAFIX® auf M14 Gewinde Kombi-Adapter statt der Hexafix®-Kupplung auf das 5/8 Gewinde des Handrührwerks schrauben.

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	1600 Watt
Gang	1
Drehzahl, stufenlos	bis 450 U/min
Mischvolumen	bis 90 Liter
Gewicht	8,8 kg

Lieferung komplett mit Rührer MKD 140 HF
Art.-Nr. 111 245 000

Rührer

+ gut geeignet
++ sehr gut



	Form	FM	WK	KR	MM	MK	DLX	MKD	LX
Flüssig	Ausgleichsmassen			++		+	++	+	
	Bitumenanstrich			++					
	Wandfarben	+					++		++
	Lacke/Lasuren	++					++		++
	Schlämme			++		+	++		++
	Vergussmassen			++			+		
	Epoxydharz			+			++		++
Geschmeidig	Klebemörtel		++		++	++			
	Spachelmassen		++	++	++	++	+		
	Fliesenkleber		++	++	++	++			
	Fertigmörtel		++	++	++	++			
	Dickbeschichtung			++		+			
	Gipskalkputz		+	+		++			
	faserhaltige Stoffe			++		+	+		
Schwer	Mörtel aller Art		++		+	++		++	
	Putze		++		+	++		++	
	Estriche		++			++		++	
	Wärmedämmputz		+			++		++	
	Epoxydharz mit Sand		+			++		++	
	Beton		+			++		++	

HEXAFIX® Adapter

Für den Rührerwechsel - ruckzuck und ohne Werkzeug

Nachrüstadapter

zum Umrüsten von Handrührgeräten mit M14 Gewinde auf HEXAFIX®
Den Nachrüstadapter einfach auf das M 14 Gewinde schrauben und das Gerät ist umgerüstet.



Art.-Nr. 111 233 100

Kombiadapter

Zum Umrüsten von Handrührgeräten mit HEXAFIX® auf M14 Gewinde
Kombi-Adapter statt der Hexafix®-Kupplung auf das 5/8 Gewinde des Handrührwerks schrauben.



Art.-Nr. 111 233 200

Rührer mit M14-Gewinde oder HEXAFIX Anschluss

Für Rührwerk

MK 120 - Ø 120 mm - Länge 600 mm

M14 - Gewinde	161 604 000
HEXAFIX-Schaft	161 605 900

MK 140 - Ø 135 mm - Länge 600 mm

M14 - Gewinde	161 616 000
HEXAFIX-Schaft	161 616 900

WK 120 - Ø 120 mm - Länge 600 mm

M14 - Gewinde	161 608 000
HEXAFIX-Schaft	161 608 900

WK 140 - Ø 135 mm - Länge 600 mm

M14 - Gewinde	161 615 000
HEXAFIX-Schaft	161 615 900

KR 120 - Ø 120 mm - Länge 600 mm

M14 - Gewinde	161 623 000
HEXAFIX-Schaft	161 623 900

KR 160 - Ø 160 mm - Länge 600 mm

M14 - Gewinde	161 617 000
HEXAFIX-Schaft	161 617 900

DLX 152 - Ø 152 mm - Länge 600 mm

M14 - Gewinde	161 625 000
HEXAFIX-Schaft	161 625 900

MKD 140 HF - Länge 600 mm

HEXAFIX-Schaft	111 204 200
----------------	-------------

Rührer mit 6-Kant-Schaft

Für den Einsatz in Bohrmaschine

400 mm lang - SW 8

WK 90 - Ø 90 mm	161 606 000
MM 85 - Ø 85 mm	161 611 000
FM 80S - Ø 80 mm	161 626 000

600 mm lang - SW 10

WK 120 S - Ø 120 mm	161 607 000
KR 120 S - Ø 120 mm	161 621 000
KR 90 S - Ø 90 mm	161 620 000

500 mm lang - SW 8

LX 90 S - Ø 90 mm	161 630 000
-------------------	-------------

Rührwerk R 1600N

Leistungsstarke 1600 Watt für kraftvolles Mischen und Rühren

- Feststellschalter für Dauerbetrieb
- Robustes 2-Gang-Getriebe mit hoher Durchzugskraft ermöglicht optimale Durchmischung sowohl dünnflüssiger als auch zäher Materialien
- Geeignet für Rührgutmengen von bis zu 40 l
- Ergonomisch geformter Doppel-Handgriff mit anti-slip-Beschichtung gewährleistet müheloses und effektives Arbeiten

Technische Daten

Leistung	1600 W
Gänge	2-Gang
Drehzahl	1.Gang: 180-300 U/min
	2.Gang: 300-650 U/min
Aufnahme	M14
Gewicht	8.7 kg

Lieferung inklusive Wendelrührer 140 mm und 100 mm Schaftverlängerung

Art.-Nr. 111 242 500

Zubehör

Wendelrührer 140 mm

Art.-Nr. 161 627 400



Sonderzubehör ECOMIX Rührer

Wendelrührer MR 4- Ø 140 mm mit M14 Gewinde Länge 600 mm rechtsgewendelt, Mischwirkung von unten nach oben



Art.-Nr. **NICHT MEHR LIEFERBAR** 161 627 100

Korbrührer M14 - Ø 120 mm

Art.-Nr. 161 627 300



JANMIX Dissolverscheiben

NEU

Die ultimative Rührlösung für schnelles Anmischen ohne Klümpchen-Bildung. Besonders geeignet zum Anmischen von 2-K-Produkten und kleineren Mengen bei zementären Materialien, z.B. standfeste Spachtelmassen. Immer wenn kleine Mengen schnell und klumpenfrei angemischt werden müssen.

Dabei sind die JANMIX Scheiben sehr spritzarm und schnell austauschbar.

Ideal in der Anwendung für Standfeste Spachtelmasse, 2-K Grundierungen, 2-K Klebersysteme, Farbe und Öl, Polyurethan, Epoxy, Fliesenkleber, Estrich, Microzement und vieles mehr.



Janmix - Scheibe Ø100mm

10 Stück - ohne Rührwelle

Art.-Nr. 161 629 100



Rührwelle Länge 700mm für Janmix-Scheibe Ø 100 mm passt in 13 mm Spannfutter bei Akku-Schraubern

Art.-Nr. 161 629 110

Janmix - Scheibe Ø 150mm

3 Stück - ohne Rührwelle

Art.-Nr. 161 629 150



Rührwelle Länge 600 mm für Janmix-Scheibe Ø 150 mm mit M14 Aufnahme

Art.-Nr. 161 629 160



Rührstation PROFI

Einfache Verarbeitung und sicherer Transport von Spachtelmasse

- stufenlos höhenverstellbarer Griff.
- einfach und schnell zerlegbar

Bestehend aus Fahrgestell und Eimer 75 L

Art.-Nr. 111 214 600

Kombigerät als Vorabscheider mit Laufrolle siehe Seite 55



Rührstation PROFI

Lieferung komplett mit Halterung und Rührwerk R 1600N

Art.-Nr. 111 217 000

Zubehör



Fahrgestell 111 214 400



Halterung für Rührwerk 111 214 100



Eimer 75 L 111 214 300



Turbinen-Rührer 111 214 200



Schlauchhalterung zum Absaugen von Feinstaub

Art.-Nr. 262 362 000



Rührstation CLEVER II

Kompakte, robuste Rührstation mit guter Balance beim Ausgießen der Spachtelmasse auch bei größeren Misch-Volumen.

- Führungsriff höhenverstellbar
- inkl. Spezialrührer H27 für schnelles, homogenes Mischen von Spachtelmassen

Mischmenge: bis 4 Sack Spachtelmasse à 25 kg
ergibt ca. 60 L Mischgut ca. 130 kg

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1900 W
Nennspannung	230 V
Nennndrehzahl stufenlos	50-300 U/min 300-650 U/min
Werkzeugaufnahme	M14
Gewicht	41 kg
Behältergröße	85 L

Lieferung inkl. Transportgestell, Rührgerät, Spezialrührer H27 und Mischkübel 85 L

Art.-Nr. 111 253 000



Lieferung inkl. Transportgestell und Mischkübel 85 L
(ohne Rührgerät, Spezialrührer H27 und Rührgerätehalterung)

Art.-Nr. 111 253 100

Zubehör

Spezialrührer H27 111 252 050

Mischkübel 85 L 111 253 150



Rührstation GIGANT

geeignet für Spachtelmassen, Estrich, Beschichtungen, Putz, Mörtel, Farben u. v. m.

Mobile Mischstation für Mischmengen bis 250 kg bzw 120 L Volumen. Das entspricht Mischungen von z.B. bis zu 6 Säcken Spachtelmasse. Speziell geformter und sehr robuster Behälter, damit das komplette Material erfasst und gemischt wird.

- Mobil einsetzbar durch große Räder
- Einfach zu reinigen durch Entnahme des Mischkübels
- 3-mal mehr Drehmoment als vergleichbare Rührgeräte

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	1.800 W
Dehmoment	172 nm
LxBxH	680 x 580 x 1400 mm
Gewicht	35 kg
Mischbehälter	120 L

Lieferung inkl. Transportgestell, Mischbehälter, Rührgerät und Spezialrührer Ø 225 mm

Art.-Nr. 111 255 000



Zubehör

Spezialrührer Ø 225 mm	111 255 050
Mischkübel 120 L	111 255 150



Kippwagen

Praktischer Kippwagen passend für 30 L Eimer (Lieferung ohne Eimer)

Art.-Nr. 111 214 500



Anrühr-Eimer

40 Liter weiß, stabile Griffe, hohe Festigkeit, ideal für Spachtelmassen u.a.

Art.-Nr. 111 286 000

Anrühreimer

30 l - weiß	111 208 900
50 l - weiß	111 208 910



Mischkübel

100 L blau, auch passend für Rührstation CLEVER I (Vorgängermodell)

Art.-Nr. 111 252 150





Janser-Staubgeweih

Zubehör zur Reduzierung von Staub und Arbeitszeit beim Anrühren von Spachtelmassen.

Durch Anschluss eines Staubsaugers werden die gefährlichen, mineralischen Stäube, die beim Anmischen von Spachtelmasse entstehen auf ein Minimum reduziert.

Außerdem schafft es eine maximal saubere Arbeitsumgebung beim Anmischen von Spachtelmasse und spart Zeit, da man den Anmisch-Bereich nach dem Spachteln nicht mehr gesondert vom feinen Staub reinigen muss.

Profi-Vorteile

- Gesünder Arbeiten
- Staubreduktion im Arbeitsbereich auf ein Minimum.
- Passend für alle gängigen 38mm und 50mm Schlauch-Anschlussmuffen
- Einfache Anwendung

Art.-Nr. 111 286 100



Wasseradapter AquaFox

Klemmbarer 3/4" Anschluss passend für fast alle Einhebelmischer und Badewannenarmaturen! Für Handwerkerarbeiten speziell bei Spachtelarbeiten wenn der Messeimer nicht unter den Wasserhahn passt

Art.-Nr. 111 214 111

Zubehör

Ersatz-Dichtungsring 111 214 118



Schlauchstück 1 m kpl. mit Anschluß 111 214 115



Wasserdosiergerät AQiX

Kleiner Helfer große Wirkung! Kabellos Wasser dosieren auf der Baustelle. Mischen Sie schnell, einfach und vor allem präzise alle Arten von Mörtel, Spachtelmassen, Estriche, und viele weitere Baumaterialien in der richtigen Konsistenz.

Technische Daten

Vorwählbare Dosiermenge:	1 – 99 Liter
	in 0,1 l Schritten
max. Betriebsdruck	2-6 bar
Durchflussmenge:	10 – 25 l/min
Gewicht:	688 gr.

Lieferung im robusten Hartschalenkoffer mit 1/2"-Anschlussadapter und 2x AA Batterien

Art.-Nr. 111 246 000

optionales Zubehör



Schlauchstück 3 m mit 2 Stk. Schlauchverbinder 3/4"

Art.-Nr. 111 246 100





NEU

Schweizer Aufzieher mit 2K-Griff

48 cm lang rostfrei

161 720 400



NEU

Glättkelle mit 2K-Griff

28 cm lang rostfrei

161 720 200



Schweizer Ausgleichkelle mit Steg

48 cm lang

161 718 000

48 cm lang rostfrei

161 719 000



Aufstreichkelle

28 cm lang

161 721 000

40 cm lang

161 722 000

28 cm lang rostfrei

161 724 000

40 cm lang rostfrei

161 725 000



Ausgleichskelle

50 cm lang

161 712 000



Ragni-Kellen

28 cm glatt

161 771 000

36 cm glatt

161 772 500



Glättkelle

40 cm lang

161 701 000

50 cm lang

161 702 000

60 cm lang

161 703 000

70 cm lang

161 704 000



Aufstreichkelle

Für auswechselbare Zahnleisten

28 cm lang

262 340 000



Ausgleichstraufel

40 cm lang

161 716 000

50 cm lang

161 717 000



Glättkelle mit Softgriff

28 cm lang rostfrei

161 705 000



Berner Putzkelle

14 cm rostfrei

161 726 000



Giperspachtel

8 cm rostfrei

161 727 000



NEU

Eimerkelle Schwanenhals

16 cm

161 720 100



Höhenausgleichsspachtel verstellbar

28 cm lang rostfrei

161 750 000

Werkzeuge zum Grundieren und Spachteln



Großflächenraker

Arbeitsbreite 56 cm Lieferung ohne Stiel und ohne Zahnungseinsätze

Art.-Nr. 161 760 000



Zahnschienen-Raker

Mit zwei verstellbaren, rostfreien Gleitstiften

Zum Aufziehen aller rakelfähigen Spachtelmassen im Stehen. Lieferung inkl R2 Einsatzzahnung und Stilhalterung D 28 mm

Arbeitsbreite 56 cm, Lieferung ohne Stil

Art.-Nr. 161 762 000

Zahnschienen

Zahnform R1 56 cm (10 Stück)	262 345 800
Zahnform R2 56 cm (10 Stück)	262 345 900
Zahnform R3 56 cm (10 Stück)	262 346 600



NEU

Raker mit Rollen

Für die Verarbeitung von faserverstärkten Spachtelmassen. Für den Einsatz auf Faser-Armierungsgewebe in der Untergrundvorbereitung.

Die seitlichen Rollen gleiten über die Fasern und ermöglichen so ein gleichmäßiges Verteilen und Nivellieren der Ausgleichsmasse und den Fasern. Die Auftragshöhe von 3 - 17 mm lässt sich einfach über die Höhenschiene mit Skala einstellen.

Arbeitsbreite 58 cm (Lieferung ohne Holzstiel)

Art.-Nr. 161 765 800

Arbeitsbreite 80 cm (Lieferung ohne Holzstiel)

Art.-Nr. 161 766 800



Estrich-Raker

Mit verstellbarer Abziehschiene aus rostfreiem Stahl zum Einstellen auf die gewünschte Belagshöhe zwischen 0 - 10 mm.

Arbeitsbreite 58 cm (6 Gleitstifte) Lieferung ohne Stil

Art.-Nr. 161 765 000

Arbeitsbreite 80 cm (8 Gleitstifte) Lieferung ohne Stil

Art.-Nr. 161 766 000



Zubehör

Holzstiel Ø 23,5 mm, Länge 1,5 m

Art.-Nr. 161 915 000

Werkzeuge zum Grundieren und Spachteln

Lösungen zum Arbeiten im Stehen

Mit diesem kompletten System zum Spachteln im Stehen können Sie schnell und professionell Kleber und Ausgleichsmassen aufziehen.

Einfach zu justieren, damit für jeden Anwender eine ergonomisch richtige Arbeitsstellung eingestellt wird.

Mit dem einzigartigen Drehgelenk der Klingenhalterung wird die Bewegung der Hand beim manuellen Spachteln nachgeahmt.

Mit diesem System erhalten Sie daher ein perfektes Spachtelergebnis.



ERGO Raket

Satz komplett mit Teleskopschaft, ohne Einsatz
56 cm 262 361 700

Zahnungseinsätze 56 cm siehe Seite 98

Ersatz-Spachtel für 2.Generation iTOOLS Raket
56 cm 262 361 710

Ersatz-Einsätze für 1.Generation iTOOLS Raket
60 cm 262 361 320

90 cm 262 361 420



Ausgleichsmassenraket

zum Auftragen von faserarmierten Ausgleichsmassen oder höheren Schichtdicken

Satz komplett mit Teleskopschaft
60 cm 262 361 430

Stiftraket
60 cm 262 361 440

Stifte
Satz mit 2 Stück 262 361 450

Kleberspachtelsatz-Kit

(ohne Einsatz)
28 cm 262 361 610

Einsatzhalterung für Kleberspachtel
28 cm 262 361 600

Griffe und Befestigungen

Teleskopschaft 100 - 190 cm
Art.-Nr. 262 361 100



Beschlag für Klingenhalterung (Gelenk)
Art.-Nr. 262 361 260



Adapter zu Teleskopschaft für Stachelentlüftungsroller
Art.-Nr. 262 361 130



Handgriff für Einsatzhalterung
Art.-Nr. 262 361 200





Stachel-Entlüftungsroller mit Spritzschutz

Stachellänge 11 mm

25 cm Breite	171 801 000
50 cm Breite	171 802 000
75 cm Breite	171 803 000

Stachellänge 31 mm

25 cm Breite	171 807 000
50 cm Breite	171 808 000
75 cm Breite	171 809 000



Adapter zu Teleskopschaft

für Stachelentlüftungsroller Art.-Nr.	262 361 130
--	-------------



Metall-Stachelroller mit Spritzschutz

Lösemittelfest, ergibt ein sehr feines Finish aufgrund der sehr dünnen 0.4 mm Stacheln.

Stachellänge 16 mm

25 cm Breite	171 830 025
50 cm Breite	171 830 050



Walzenkörper

Stachellänge 16 mm

25 cm Breite	171 830 250
50 cm Breite	171 830 500



Nagelsohlen

Lieferung komplett mit Befestigungsgurten

Nagellänge 55 mm	171 805 000
Nagellänge 35 mm	171 805 100

Zubehör

Ersatznägeln (55 mm) mit Muttern Satz mit 26 Stück	171 805 003
(35 mm) mit Muttern Satz mit 26 Stück	171 805 001

Ersatz-Befestigungsgurte Satz mit 4 Stück	171 805 002
--	-------------



Nagelschuhe „Spikey-Shoe“

Einfach zum Reinschlüpfen.

Die Schuhe sind aus hochwertigem, langlebigem Elastomer gefertigt. Nagelhöhe: 21 mm - Lieferung paarweise

M für Schuhgröße 42 (8) und kleiner	171 805 500
-------------------------------------	-------------

L für Schuhgröße 42 (8) - 44 (10)	171 806 600
-----------------------------------	-------------

XL für Schuhgröße 44 (10) - 48 (15)	171 806 700
-------------------------------------	-------------

Zubehör

Ersatznägeln 21 mm (Satz mit 32 Stück)	171 806 701
--	-------------



NEU

Janser Stachelschwein

Der patentierte Quirl- und Werkzeugreiniger bietet dank der 15 seitlich angebrachten Bürsten im Eimer eine enorme Zeitersparnis bei Reinigungsarbeiten von Rührquirlen, Stachelentlüftungsrollern, Traufeln, Kellen uvm.

- Ermöglicht das Reinigen der Werkzeuge direkt im Objekt
- Einfach und schnell zu reinigen

Abmessungen ØxH: 40 x 43 cm

Füllvolumen: 30 L

Für Rührer bis max. Ø 220 mm

Lieferung mit 1x Außen-Eimer 30 L mit Spritzschutz-Deckel

1x Innen-Eimer 30 L mit Borsten

Art.-Nr.

111 288 000

Ersatzborsten 3 Stück

Art.-Nr.

111 288 010



Anwendung

Reinigungseimer mit Wasser befüllen, so dass der obere Borstenkranz ca. 1-2 cm mit Wasser bedeckt ist.

Das zu reinigende Werkzeug senkrecht einführen und mit langsamen, kreisenden Rührbewegungen bis ein ausreichender Reinigungseffekt eingetreten ist.



Werkzeuge zum Grundieren und Spachteln



Grundierrolle Vestanfloor 25 cm

Zum Auftragen von Dispersionsgrundierungen

Einzelrolle	171 825 200
VE mit 12 Rollen	171 825 212
VE mit 80 Rollen	171 825 280



Grundierrolle Polyester 10 cm

VE mit 10 Rollen	171 815 500
------------------	-------------



Nylonwalze 25 cm

Für Klebstoffe, Reaktionsharze, Bitumen-Anstriche und Beschichtungen
Roller ohne Halter

Art.-Nr.	171 825 300
----------	-------------



Spezial-Auftragsroller Moltopren 25 cm breit

Starker Farbaustausch, schöner Farbverlauf, geeignet für Lackierarbeiten und Beschichtungen mit leichtfließenden lösungsmittelarmen Kunstharzlacken, Acryllacken, Lasuren, Grundfarben und Vorlacken
Roller ohne Halter

Art.-Nr.	464 037 000
----------	-------------



Flachpinsel

Borstenlänge 45 mm, 4 cm breit

Art.-Nr.	464 013 000
----------	-------------

Borstenlänge 52 mm, 6 cm breit

Art.-Nr.	464 014 000
----------	-------------

Halter

Für Versiegelungsroller, Mohair-/ Pacific-Roller und Vorstrichwalzen



Halter 10 cm breit

Ohne Roller

Art.-Nr.	464 034 500
----------	-------------



Halter 25 cm breit

Ohne Roller

Art.-Nr.	464 034 000
----------	-------------



Halter Breite verstellbar von 31-60 cm

Ohne Roller

Art.-Nr.	464 034 300
----------	-------------



Alu Teleskopstange

100-200 cm mit Softgriff

Art.-Nr.	171 816 000
----------	-------------



NEU

Alu Teleskopstange

116-203 cm einfache Ausführung mit Drehgriff-Arretierung
Ohne Verschluss-Clip für Bügelhalter, passend in die Metallbügel der Stachel-Entlüftungsroller

Art.-Nr.	171 816 100
----------	-------------



Grundierrollen-Set

Bestehend aus 12 Grundierrollen 25 cm, 1 Halter, 1 Alu-Teleskopstange mit Softgriff

Art.-Nr.	171 817 100
----------	-------------



NEU

Grundiereimer 12 L

mit Ausgießer und Abstreifrillen
LxBxH 350 x 250 x 200 mm

Art.-Nr.	111 285 200
----------	-------------



NEU

Zubehör

Eimereinsatz transparent für Grundiereimer 12L,
mit Ausgießer und Abstreifrillen

Art.-Nr. 5 Stück	111 285 210
------------------	-------------

Gummi-Schieber

Aus Zellgummi mit Spritzschutz zum Grundieren,
Beschichten und Versiegeln



Schwarze universelle Zellgummi-Qualität


Breite 75 cm	161 735 000
Breite 55 cm	161 735 100



Rote Zellgummi-Qualität

Besonders abriebfest und beständig gegen Öle und viele Lösemittel

Breite 75 cm	161 736 000
Breite 55 cm	161 736 100



Kupferleitband

10 x 0,08 mm

Rolle mit 50 m	161 240 000
Rolle mit 200 m	161 245 000

10 x 0,035 mm selbstklebend

Rolle mit 50 m	161 252 000
----------------	-------------



Höhennivellierstifte

Zeit- und Kostenersparnis beim Nivellieren von Unterböden.

Statt nach dem Augenmass zu arbeiten, können Sie jetzt ganz genau nivellieren und somit ein besseres Ergebnis bei geringerem Materialverbrauch zu erzielen.

Dank der Millimeterskala lassen sich die Stifte genau auf die gewünschte Höhe abschneiden.

Mit dem hochwertigen Selbstklebestreifen haften Sie gut auf allen Oberflächen und sind in gelber Signalfarbe gut sichtbar.

Farbe gelb, Karton à 100 Stück

Art.-Nr.	161 855 500
----------	-------------



LED Arbeitsleuchte MAXI LED

Leistungsstarke LED-Leuchte die mit 7.270 lm auch für größere Arbeitsbereiche optimale Lichtverhältnisse bietet.

Hochwertige Komponenten machen die Maxi LED auch bei harten Bedingungen auf der Baustelle zu einem äußerst zuverlässigen Begleiter.

Technische Merkmale

- Extrem lichtstark: 7.270 Lumen
- Optimale Ausleuchtung (144°) durch 300 SMD-LEDs
- Blendarm: Opale Frontscheibe
- Natürliche Lichtfarbe: 4.000 K
- Extrem strapazierfähig (IK08)
- Leicht: 4,07 kg
- Wasserfest nach IP 54
- Sparsam: 75 Watt bei 220-240 V
- Sehr geringe Wärmeentwicklung
- 2 Steckdosen belastbar bis 3.000 W
- 5 m abriebfeste Zuleitung
- Ein/Aus-Schalter
- Nachhaltig: Reparierbar
- Aufstellbar in 6 Positionen

Art.-Nr.

570 909 000

Zubehör

Stativ

- mit Schnellbefestigungssystem „KLICK-FIX“
- Schnelle und sichere Befestigung
- Entriegelung der Leuchte per Knopfdruck
- Leuchtwinkel einstellbar
- Mittelgroß: 1,55 m - 2,55 m

Art.-Nr.

570 909 100



LED Arbeitsleuchte MINI LED

Verbindet viele Vorteile in einer Leuchte. Sie bietet eine natürliche Lichtfarbe, gleichzeitig profitieren Sie von der Langlebigkeit und Robustheit modernster LED-Technologie. Dabei wird die Blendwirkung mittels opaler Frontscheibe stark reduziert.

Die geringe Wärmeentwicklung sorgt für hohe Mobilität und sicheres Arbeiten. Verbrennungen am Leuchtengehäuse sind nicht möglich und die Leuchten sind sofort nach Einsatz transportfähig.

Der Anschluss weiterer Arbeitsgeräte ist dank seitlich angebrachter Steckdose problemlos möglich.

Technische Merkmale

- 90 Hochleistungs SMD-LEDs (4.000 K) Ein-/Aus-Schalter
- Abmessungen: 423 x 215 x 139 mm
- Leuchtfläche: 305 x 185 mm
- Lichtstrom: 3.500 Lumen (5942 Lux auf 0,5 m)
- Umfangreiches Zubehör komplett reparierbar

Art.-Nr.

570 909 500



Feuchte Reinigungstücher Best2Clean

Als mobiles System für die Werkstatt und die Baustelle zur Hände-, Werkzeug- und Oberflächenreinigung

- Entfernt mühelos Fette, Lacke, Harze etc.
- Tücher trocknen nicht aus
- Lange Haltbarkeit
- Hautfreundlicher Händereiniger mit angenehmem Citrusduft
- Großformatiges Tuch (20 x 38 cm)

Die Tücher sind auf der einen Seite abrasiv und geeignet für die Händereinigung. Die weiche Seite der Tücher eignet sich für die Reinigung von Werkzeugen und Oberflächen.



Best2Clean Starterpack:

- 1 x Spender
- 2 x 120 Stk. Tücher
- 2 x 1 L Reinigungsflüssigkeit

Art.-Nr. 119 999 000



Best2Clean Nachfüllpack:

- 4 x 120 Stk. Tücher
- 4 x 1 L Reinigungsflüssigkeit

Art.-Nr. 119 999 010



Akku LED Stirnlampe PROFI MH5

- Lichtstrom: 400 Lumen
- Lichtstufen: 2
- Magnet-Ladekabel (USB)

Art.-Nr. **NICHT MEHR LIEFERBAR** 991 205 100



Ventilator Turbo Dryer TD 300

eignet sich insbesondere zum Trocknen von Spachtelmassen, für die Teppichtrocknung und bei der Wasserschadensanierung.

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Leistungsaufnahme max.	0,085 kW
Luftleistung	540 m³/h
Höhe/Breite/Tiefe	300 / 250 / 280 mm
Gewicht	3,2 kg

Art.-Nr. 110 701 000

Verlegen von Bodenbelägen

Messer und Klingen	89 - 92
Scheren	93 - 94
Kleberspachteln und Zahnleisten	95 - 98
Verlegewerkzeuge	99 - 106
Linoleum / PVC / Kautschuk	107 - 120
Designbelag	121 - 123
Stanzen	124 - 126
Mess- und Markierwerkzeuge	127 - 130
Verlegen von textilen Bodenbelägen	131 - 132
Klebstoffe	133 - 139
Ketteln	140 - 146
Schneiden von Sockelleisten	147 - 148
Befestigungstechnik	149 - 150
Grundausrüstung, Werkzeugtaschen/-Boxen	151 - 156



Flipper 3000



Sicherheitsmesser Flipper 3000

Lieferung im Kunststoff-Futtermal ohne Klingen
mit Verschleißbox
Art.-Nr.

262 033 000

Zubehör

Kunststoff-Futtermal, schwarz



262 010 001

Schiebemagazin (Leerbox), schwarz



262 033 030



Verkaufsdisplay Flipper 3000

Inhalt: 15 Messer mit Verschleißbox, ohne Klingen
Art.-Nr.

262 033 120

GREEN KNIFE



Sicherheitsmesser GREEN KNIFE

Lieferung im Kunststoff-Futtermal und GREEN BOX
mit 20 Trapezklingen
Art.-Nr.

262 040 000

Zubehör

Kunststoff-Futtermal, grün



262 040 001



Verkaufsdisplay GREEN KNIFE

Inhalt: 15 Messer mit je 1 GREEN BOX mit 20 Trapezklingen
Art.-Nr.

262 040 120

HARLEKIN



Sicherheitsmesser HARLEKIN

Lieferung im Kunststoff-Futtermal ohne Klingen mit Verschleißbox

Rot

262 091 000

Gelb

262 092 000

Blau

262 093 000

Grün

262 094 000

Silber

262 096 000

Orange mit 10 Trapez- und 10 Hakenklingen

262 040 930

Zubehör



Verschleißbox leer SILBER

262 059 600



Verschleißbox leer ROT

262 059 400



Verkaufsdisplay HARLEKIN

Inhalt: 15 Messer in den Farben rot, gelb, blau, silber, grün
Art.-Nr.

262 059 120



Original GREEN BOX Klingen

Eisgehärtet 0,65 mm, 1a-Qualität im Umweltschutz-Dispenser. Das Green-Box System gilt als schnellster Klingen-Wechsel-Mechanismus und passt in die Sicherheitsmesser Flipper, Harlekin, Green Knife

Paket mit 5 Dispensern (Dispenser-Inhalt 20 Klingen = 100 Klingen)

Trapezklingen 50 mm 262 035 500


Trapezklingen 60 mm 262 038 500

Hakenklingen 262 036 500

Super-Hakenklingen 262 037 500

2-seitig geschliffene Klingen 262 034 500

Halbmondklingen 262 039 500

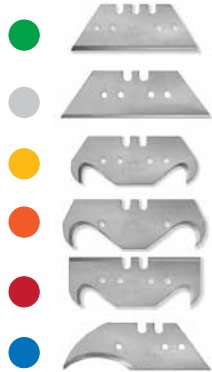

Ersatz-Langschlitzklingen für Sicherheitsmesser Green Knife für Langschlitzklingen

Extra scharfe Klingen mit 4 verwendbaren Ecken (Kanten) Paket mit 5 GREEN BOX-Dispensern (100 Klingen gesamt)
Art.-Nr. 262 048 500



TITAN-beschichtete GREEN BOX Klingen

Die Titanbeschichtung erhöht die Standzeit der Klinge und ermöglicht so deutlich höhere Meterleistungen pro Klinge sowie weitere Zeitersparnis durch weniger häufiges Wechseln der Klinge.

Eisgehärteter Schwedenstahl, titanbeschichtet mit 3 Winkelschliff im bewährten Umweltschutz-Dispenser. passen in die Sicherheitsmesser Flipper, Harlekin, Green Knife

Paket mit 5 Dispensern (Dispenser-Inhalt 20 Klingen = 100 Klingen)

TITAN-Trapezklingen 262 035 300

TITAN-Hakenklingen 262 036 300

TITAN-Super-Hakenklingen 262 037 300



Gebrauchte Klingen nicht mehr wegwerfen! Schieben Sie die gebrauchten Klingen in die GREEN BOX zurück! Wir entsorgen Klingen und GREEN BOX! Abholung durch unsere Außendienstmitarbeiter.

Mengennachlass auf Pakete Green Box-Klingen
5 Pakete 10 %
10 Pakete 15 %
15 Pakete 20 %
20 Pakete 25 %

Mengennachlass auf Pakete Green Box-Klingen TITAN-beschicht
5 Pakete 5 %
10 Pakete 10 %
15 Pakete 15 %

Messer- und Werkzeughalter



Messerhalter aus Leder für 1 Messer

Passend für Flipper-Messer, HARLEKIN oder GREEN KNIFE

Art.-Nr. 262 040 017

(Lieferung ohne Messer und Köcher)



Messerhalter aus Leder für 2 Messer

Passend für Flipper-Messer, HARLEKIN oder GREEN KNIFE
2 Messer - eines mit Trapezklinge und eines mit Hakenklinge - immer greifbar und schnell zur Hand.

Art.-Nr. 262 040 018

(Lieferung ohne Messer und Köcher)



Werkzeughalter aus robustem Nylon

Zur Aufnahme von zwei Messern und zwei Anreißstiften.

Art.-Nr. 262 040 020

(Lieferung ohne Inhalt)



NEU

Premium Leder Werkzeughalter

Dieser hochwertige Holster bietet Platz für zwei Messer und zwei Anreißstifte. In den kleinen Frontfächern können z.B. noch Klingen verstaut werden.

Art.-Nr. 262 040 040

(Lieferung ohne Inhalt)

Messer und Klingen



Sicherheitsmesser DELPHIN®

Eines der beliebtesten Bodenlegermesser aus Aluminium zum Schneiden von Teppichböden, PVC-Belägen, Bitumenbahnen, Dämmstoffen, usw. Innenliegendes Klingenfach. Sichere Aufbewahrung im mitgelieferten Kunststoffköcher.

Lieferung im Köcher ohne Klingen, silber


Art.-Nr. 262 010 200

Zubehör

Kunststoff-Futtermal, schwarz 262 010 001

In vielen neuen Farben und auf Wunsch auch personalisiert erhältlich

[ausführliche Informationen](#)



NEU



Sicherheitsmesser TUNA

Lieferung im Köcher ohne Klingen

Art.-Nr. 262 010 900

Verkaufsdisplay TUNA

Inhalt: 15 Messer im blauen Köcher (ohne Klingen)



Art.-Nr. 262 010 120



Sicherheitsmesser MARLIN

handlich in Form eines Fisches designed, zur Aufbewahrung bis zu 10 Trapez- oder Hakenklingen

Lieferung im Köcher ohne Klingen

Art.-Nr. 262 010 600

Zubehör

Kunststoff-Futtermal, schwarz 262 010 001



NEU

Universalmesser Mozart EVO

Köcher mit einem schwenkbaren Clip, dadurch kann der Köcher in jeder beliebigen Zugriffs-Position an der Arbeitshose befestigt werden.

Lieferung im Köcher ohne Klingen

Art.-Nr. 262 000 700



Universalmesser MOZART grau/rot

Lieferung mit 5 Trapezklingen

Art.-Nr. 262 000 500



Universalmesser MOZART S2

Qualitativ sehr hochwertige Weiterentwicklung des Schillermessers im Mozart Design

Lieferung inklusive Trapezklinge und Schutzkappe

Art.-Nr. 262 015 500



Original-SCHILLERMESSER

Art.-Nr. 262 019 000



Spezialverlegemesser

Lieferung mit 1 Klinge Nr. 22

Art.-Nr. 262 041 500

Zubehör

Spezialklinge Nr. 22 Pack mit 10 Stück

Art.-Nr. 262 041 550

Leder-Etui für Spezialverlegemesser (Lieferung ohne Messer)

Art.-Nr. 262 041 560





Schiebemesser L-2500 GRP

Schwerer Ganzmetalcutter mit Klingemagazin für bis zu 6 Klingen gummierte Griffzone, Auto-Stop Klingenarretierung und Klingenfeststellschraube, mit 2 Ersatzklingen 18 mm und Klingenbrecher.

Art.-Nr. 262 022 100



Schiebemesser L 2000 P

Stabile Metallausführung komplett mit Klingemagazin. Inhalt 2 Klingen.

Art.-Nr. 262 022 000



Schiebemesser L-500 GP

Metallausführung mit Rädchenarretierung, bestückt mit 1 Abbrechklinge

Art.-Nr. 262 022 400



Schiebemesser Assist

Der Hand angepasster Griff aus Hartgummi garantiert einen festen Halt und eine punktgenaue Schneidequalität, mit 3 Abbrechklingen 18 mm.

Art.-Nr. 262 022 800



Schiebemesser OLFA

Im Metall-Gehäuse, mit 1 Abbrechklinge 18 mm.

Art.-Nr. 262 020 700



BRILLIANT Klingen

Eisgehärtet 0,65 mm, 1a-Qualität im Dispenser.
Paket mit 10 Dispensern
à 10 Klingen = 100 Klingen

Trapezklingen 262 035 200



Hakenklingen 262 036 200



Hakenklingen, groß 262 037 200



Original Mozart-Klingen

Eisgehärtet 0,65 mm, 1a-Qualität im Dispenser.
Paket mit 10 Dispensern
à 10 Klingen = 100 Klingen

Trapezklinge 262 001 500



Hakenklingen 262 003 500



Hakenklingen, groß 262 004 500



Industrieklingen



Paket mit 10 Dispensern = 100 Klingen

Stärke 0,3 mm 262 110 000

Stärke 0,4 mm 262 120 000



Abbrechklingen

Für Schiebemesser + Perfect-Cutter

Flipbox mit 10 Trapez-Abbrechklingen 18 mm

Art.-Nr. 262 020 100

Flipbox mit 10 Haken - Abbrechklingen 18 mm

Art.-Nr. 262 023 100



Trapez-Abbrechklingen 18 mm

Dispenserinhalt 10 Klingen

Paket mit 5 Dispensern = 50 Klingen

Art.-Nr. 262 020 350

Paket mit 10 Dispensern = 100 Klingen

Art.-Nr. 262 020 400



TITAN-Trapez-Abbrechklingen 18 mm

TITAN-beschichtet zum Schneiden von Gummi- Belägen und Kunstrasen.

Paket mit 10 Dispensern = 100 Klingen

Art.-Nr. 262 030 300



Trapez - Abbrechklingen 9 mm

Im Etui mit 10 Klingen

Art.-Nr. 262 021 501

Mengennachlass auf Pakete
BRILLIANT + Mozart-Klingen
5 Pakete 10 %
10 Pakete 15 %
15 Pakete 20 %
20 Pakete 25 %

Mengennachlass auf
Flipbox-Dispenser
ab 20 Stück 20 %
ab 40 Stück 25 %

Scheren



Miniket-Schere

Die meistgekauftete Teppichschere!
Mit gekröpftem Halm und kunststoffüberzogenem Griff. Hervorragend geeignet zum Kurven-schneiden und zum Schneiden an Wänden.

22 cm lang 262 274 000



Bodenleger-Schere

Besonders leichter Gang und starke Schneidkraft. Griffe mit komfortabler Silikonbeschichtung

20 cm lang 262 294 000



Teppichscheren

26 cm lang 237 534 000
30 cm lang 237 533 000



Leder-Teppichscheren

Einseitig gezahnt, 1a-Qualität
22 cm lang 262 271 000
27 cm lang 262 272 000



Florschere, 2-Finger

Mit gekröpftem Halm und kunststoffüberzogenem Griff.
18 cm lang 237 535 000



Florschere, 3-Finger

18 cm lang 237 536 000



Zuschneideschere

Robuso-Elastic MEISTERQUALITÄT
besonders leichter und glatter Gang
verhindert Wegrutschen aller glatten Stoffe.
Griffe mit komfortabler Silikonbeschichtung

24 cm lang 262 293 000



Zuschneideschere 1a-Qualität

21 cm lang 262 275 000
24 cm lang 262 276 000
26 cm lang 262 277 000
29 cm lang 262 278 000



Linkshänder-Zuschneideschere

26 cm lang 262 279 000



Schneiderschere

Stabile Textilschere aus Gußstahl, rostfrei, poliert.
20 cm lang 562 289 000



Stoffschere

13 cm lang gebogen 562 285 000



FINNY-Teppichschere

26 cm lang rostfrei 262 296 000



FINNY Textilschere

22 cm lang rostfrei 262 297 000
26 cm lang rostfrei 262 298 000



FINNY Tapetenschere

25 cm lang rostfrei 565 055 000



FINNY Deko-Schere

13 cm lang rostfrei 262 295 000



Stoffschere

16 cm lang gerade 562 288 000



Leistenschere

Art.-Nr.	237 530 000
Ersatzmesser	237 530 001
Schneidbacken	237 530 002



Leistenschere mit Gehrung

Art.-Nr.	262 280 000
Ersatzmesser	262 280 001
Ersatzgehrung	262 280 002



Leistenschere

einrastbarer Anschlag 15° Teilung

Art.-Nr.	262 280 100
----------	-------------



Gehrungs-Kappschere

Für PVC-Profile und PVC-Kabelkanäle, 45° Schnitt

Art.-Nr.	262 282 000
----------	-------------



Leisten-Schere mit Hebelübersetzung

Lieferung incl Winkelanschlag 90° und 45°

Art.-Nr.	262 284 000
Ersatzklinge	262 284 001
Ersatz-Winkelanschlag 90° für gerade Schnitte	262 284 200
45° für Gehrungsschnitte	262 284 100



Gehrungsschere

Mit Trapezklinge zum Schneiden von Aussparungen in Designbeläge. Ein 45° Winkelanschlag ermöglicht auch Gehrungsschnitte. Lieferung inkl. Trapezklinge 60 mm

Art.-Nr.	262 280 200
Ersatz-Trapezklingen 60 mm	
20 Klingen	262 038 510
100 Klingen	262 038 500



Bleischere mit Hebelübersetzung

Art.-Nr.	233 931 000
----------	-------------



Bleischere

Art.-Nr.	233 935 000
----------	-------------




Blechsägen PUK-Säge

Art.-Nr.	262 411 000
Ersatz-Sägeblätter 12 Stück	262 411 001



Gehrungsschneidlade aus Holz

Art.-Nr.	241 000 000
----------	-------------



Kleberspachteln mit Holzgriff

Kleberspachtel 18 cm

Zahnform A1	262 344 000
Zahnform A2	262 301 000
Zahnform A3	262 341 000
Zahnform B1	262 307 000
Zahnform B2	262 302 000
Zahnform B3	262 302 300
Zahnform B5	262 302 400
Zahnform B6	262 302 600
Zahnform B7	262 302 700
Zahnform B10	262 303 300
Zahnform B11	262 303 600
Zahnform B12	262 303 700
Zahnform B14	262 303 800
Zahnform B15	262 303 400

Kleberspachtel 22 cm

Zahnform A1	262 342 000
Zahnform A2	262 306 000
Zahnform A3	262 343 000
Zahnform B1	262 308 000
Zahnform B2	262 304 000
Zahnform B3	262 304 300
Zahnform B5	262 304 400
Zahnform B6	262 305 700
Zahnform B7	262 305 800
Zahnform B10	262 308 100
Zahnform B11	262 305 600
Zahnform B12	262 308 200
Zahnform B14	262 308 300
Zahnform B15	262 308 015

Kleberspachtel 25 cm

Zahnform A1	262 305 100
Zahnform A2	262 305 200
Zahnform A3	262 305 300
Zahnform B1	262 306 100
Zahnform B2	262 306 200
Zahnform B3	262 306 300
Zahnform B5	262 305 400
Zahnform B11	262 306 600

Kleberspachtel ungezahnt

18 cm	262 303 000
22 cm	262 305 000
25 cm	262 300 300



HM-Eurospachtel

23 cm fein	262 350 000
23 cm grob	262 351 000
28 cm fein	262 352 000



Dielenzahnspachtel

Spezielle Zahnspachtel für den Kleberauftrag bei der Verlegung von Parkettmassivdielen. Zwei vertiefte Zahnspitzen sorgen für ausreichend Kleberauftrag zur Vermeidung von Hohlstellen.

20 cm	262 361 000
-------	-------------



Mutterspachtel Aluminium

Ohne Einsatz

18 cm	262 331 000
28 cm	262 331 100



Mutterspachtel mit Holzgriff

Ohne Einsatz

18 cm	262 310 000
21 cm	262 311 000
28 cm	262 312 000



Mutterspachtel mit Holzgriff

Mit abgewinkelterm Blatt, ohne Einsatz

18 cm	262 310 100
21 cm	262 311 100
28 cm	262 312 100



Mutterspachtel

Rostfrei mit ergonomisch geformtem 2-K Softgriff ermüdungsfreies Arbeiten durch flexibles Blatt (13 cm) ohne Einsatz

18 cm	262 310 300
28 cm	262 312 300



Mutterspachtel

Antihafbeschichtet (Teflon) mit ergonomisch geformtem 2-K Softgriff einfaches Säubern, sobald der Kleber oder die Spachtelmasse getrocknet ist, ohne Einsatz

18 cm	262 310 200
28 cm	262 312 200



Nähtespachtel

Gezahnt, Zahnform 3

8 cm breit	262 353 000
11 cm breit	262 356 000



Japanspachtel

Set mit 4 Stück (5, 8, 10, 12 cm)

Art.-Nr.	262 360 000
----------	-------------



Japanspachtel gezahnt

Set mit 3 Stück (5, 8 und 10 cm)

Zahnung A2	262 360 100
Zahnung B1	262 360 200
Zahnung B11	262 360 300

Verlegen von Bodenbelägen

Kleberspachteln und Zahnleisten (nach TKB)

Zahnleisten zweiseitig gezahnt Zeichnungen im Originalmaßstab

Zahnform A1



Zahntiefe mm	1,1
Zahnlückenbreite mm	1,5
Zahnbreite mm	0,5
Winkel °	55

VE 10 Stück	
18 cm	262 316 000
21 cm	262 320 000
28 cm	262 324 000

Zahnform A2



Zahntiefe mm	1,4
Zahnlückenbreite mm	1,7
Zahnbreite mm	1,3
Winkel °	55

VE 10 Stück	
18 cm	262 315 000
21 cm	262 319 000
28 cm	262 323 000

Zahnform A3



Zahntiefe mm	1,5
Zahnlückenbreite mm	1,6
Zahnbreite mm	0,4
Winkel °	45

VE 10 Stück	
18 cm	262 330 000
21 cm	262 334 000
28 cm	262 337 000

Zahnform A4



Zahntiefe mm	0,75
Zahnlückenbreite mm	1,1
Zahnbreite mm	0,4
Winkel °	55

VE 10 Stück	
18 cm	262 332 000
21 cm	262 335 000
28 cm	262 338 000

Zahnform A5



Zahntiefe mm	1,0
Zahnlückenbreite mm	1,35
Zahnbreite mm	1,45
Winkel °	55

VE 10 Stück	
18 cm	262 333 000
21 cm	262 336 000
28 cm	262 339 000

Zahnform S1



Zahntiefe mm	2,55
Zahnlückenbreite mm	1,8
Zahnbreite mm	0,1
Winkel °	30

VE 10 Stück	
18 cm	262 326 200
21 cm	262 327 200
28 cm	262 328 200

Zahnform S2



Zahntiefe mm	3,35
Zahnlückenbreite mm	4,2
Zahnbreite mm	0,1
Winkel °	60

VE 10 Stück	
18 cm	262 326 300
21 cm	262 327 300
28 cm	262 328 300

Zahnform S3



Zahntiefe mm	1,75
Zahnlückenbreite mm	2,5
Zahnbreite mm	0,1
Winkel °	65

VE 10 Stück	
28 cm	262 329 400

Zahnform S4



Zahntiefe mm	5,05
Zahnlückenbreite mm	10,3
Zahnbreite mm	0,1
Winkel °	90

VE 10 Stück	
18 cm	262 326 100
21 cm	262 327 100
28 cm	262 328 100

Zahnform R1



Zahntiefe mm	3,0
Zahnlückenbreite mm	4,0
Zahnbreite mm	1,5

VE 10 Stück	
28 cm	262 345 000
56 cm	262 345 800

Zahnform R2



Zahntiefe mm	5,0
Zahnlückenbreite mm	4,0
Zahnbreite mm	2,0

VE 10 Stück	
28 cm	262 345 700
56 cm	262 345 900

Zahnform R3



Zahntiefe mm	5,0
Zahnlückenbreite mm	6,0
Zahnbreite mm	2,4

VE 10 Stück	
28 cm	262 346 500
56 cm	262 346 600

Zahnleisten zweiseitig gezahnt Zeichnungen im Originalmaßstab

Zahnform B1



Zahntiefe mm	2,0
Zahnlückenbreite mm	2,4
Zahnbreite mm	2,6
Winkel °	55

VE 10 Stück	
18 cm	262 314 000
21 cm	262 318 000
28 cm	262 322 000

Zahnform B2



Zahntiefe mm	2,55
Zahnlückenbreite mm	3,0
Zahnbreite mm	2,0
Winkel °	45

VE 10 Stück	
18 cm	262 313 000
21 cm	262 317 000
28 cm	262 321 000

Zahnform B3



Zahntiefe mm	3,25
Zahnlückenbreite mm	3,7
Zahnbreite mm	3,3
Winkel °	55

VE 10 Stück	
18 cm	262 326 000
21 cm	262 327 000
28 cm	262 328 000

Zahnform B5



Zahntiefe mm	5,15
Zahnlückenbreite mm	5,7
Zahnbreite mm	14,3
Winkel °	55

VE 10 Stück	
18 cm	262 325 100
21 cm	262 325 200
28 cm	262 325 300

Zahnform B6



Zahntiefe mm	3,6
Zahnlückenbreite mm	4,1
Zahnbreite mm	4,9
Winkel °	55

VE 10 Stück	
18 cm	262 326 700
21 cm	262 327 700
28 cm	262 328 900

Zahnform B7



ahntiefe mm	3,9
Zahnlückenbreite mm	3,6
Zahnbreite mm	4,4
Winkel °	45

VE 10 Stück	
18 cm	262 325 700
21 cm	262 334 100
28 cm	262 329 100

Zahnform B10



Zahntiefe mm	5,7
Zahnlückenbreite mm	5,1
Zahnbreite mm	9,9
Winkel °	45

VE 10 Stück	
18 cm	262 325 800
21 cm	262 334 200
28 cm	262 329 200

Zahnform B11



Zahntiefe mm	5,0
Zahnlückenbreite mm	6,1
Zahnbreite mm	7,9
Winkel °	60

VE 10 Stück	
18 cm	262 326 600
21 cm	262 327 600
28 cm	262 328 600

Zahnform B12



Zahntiefe mm	4,9
Zahnlückenbreite mm	5,1
Zahnbreite mm	5,1
Winkel °	50

VE 10 Stück	
18 cm	262 325 400
21 cm	262 325 500
28 cm	262 325 600

Zahnform B14



Zahntiefe mm	5,5
Zahnlückenbreite mm	6,1
Zahnbreite mm	5,9
Winkel °	55

VE 10 Stück	
18 cm	262 325 900
21 cm	262 334 300
28 cm	262 329 300

Zahnform B15



Zahntiefe mm	6,3
Zahnlückenbreite mm	5,6
Zahnbreite mm	6,9
Winkel °	45

VE 10 Stück	
18 cm	262 326 900
21 cm	262 327 900
28 cm	262 328 990

Mengennachlass auf
Zahnungseinsätze
(auchsortiert)

ab 50 Stück 10 %
ab 100 Stück 15 %
ab 200 Stück 20 %

Verlegewerkzeuge



Nahtschneider TIP-TOP

Perfekte Nähte bei allen elastischen & textilen Bodenbelägen durch Doppelschnittverfahren (Europa-Patent 1060848)

Durch die Führung des kugelgelagerten Schneidemessers entlang einer Parallelschiene exakt senkrecht zum Bodenbelag werden absolut dichte und passgenaue Nahtschnitte erreicht.

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick

- Schneidet ansatzfrei von Wand zu Wand
- Schneidet auch dicke und störrische Beläge kinderleicht
- Enorme Zeiteinsparung gegenüber herkömmlichen Schneidetechniken
- Kein Aufstippen und keine Fehlstellen im Nahtbereich durch exakte Messerführung
- Keine kostspieligen Reklamationen durch unsaubere Nahtschnitte

TIP TOP Nahtschneider Basisgerät bestehend aus: Führungsschiene L = 2 m, Schneideschlitten, Kniewagen und Transport-Tragetasche

Art.-Nr. 262 289 000



Sonderzubehör



Anschlagwinkel, Paar zum Streifenschneider für Streifenbreiten von 4,5 - 30 cm

Art.-Nr. 262 289 100



T-Führungsstück Anschlag zum Ablängen und rechtwinkligen Zuschnitt Länge 60 cm

Art.-Nr. 262 289 200



Türschwellen-Schiene Länge 70 cm

Art.-Nr. 262 289 400



Lino-Anschlagblech zum Anschrauben an die Türschwellen-Schiene Lieferung mit Befestigungswinkeln

Art.-Nr. 262 289 500



Lino-Kantenschneider

Zum Vorschneiden der Fabrikationskante (12 mm)

Art.-Nr. 262 415 000

Ersatz-Spitzklingen (5 Stk.) 262 415 001



Lino-Kantenschneider

Sonderausführung für 25 mm Schnitt

Art.-Nr. 262 415 500

Ersatz-Spitzklingen (5 Stk.) 262 415 001



Mittag-Nahtschneider

Lieferung mit 10 Klingen

Art.-Nr. 262 101 000

Ersatzklingen 100 Stück 262 110 000



Linoleumhobel

Art.-Nr. 262 413 000

Ersatzklingen 1 Stück 262 414 000



LINOCUTTER

Mit stufenlose Schnittiefen- und Schnittbreiteneinstellung. Es passen normale Trapez- und Hakenklingen.

Art.-Nr. 262 412 500



LINOCUT Nahtschneider

Für PVC, Linoleum und Nadelfilz, Klinge höhenverstellbar in beide Richtungen verwendbar, schneidet von Wand zu Wand schneidet nur die obere Schicht

Art.-Nr. 262 412 000

Ersatzklingen 57 E (10 Stk.) 262 021 000

Sonderzubehör

Anschlag zum Schneiden der Naht z. B. direkt an der Sockelleiste für Nadelfilz

262 412 100

für Sockelprofile 262 412 200

zum Kantenschneiden 262 412 300



Teppichschneider

Mit Niederhalter für textile Bodenbeläge mit Schaumrücken.

Lieferung mit 10 Zweilochklingen

Art.-Nr. 262 254 000

Ersatz-Zweilochklingen 10 Stück 262 255 000

Ersatz-Zweilochklingen 100 Stück 262 255 100



Teppichschneider

Für textile Bodenbeläge mit Juterücken

Lieferung mit 10 Ersatzklingen

Art.-Nr. 262 250 000

Ersatzklingen-Industrieklingen Stärke 0,3 mm

Paket mit 10 Dispensern = 100 Klingen 262 110 000



Mittag-Teppichschneider

Bestens geeignet für gewebte, getuftete und gepresste Teppichware

Lieferung mit 10 Ersatzklingen

Art.-Nr. 262 250 100

Ersatzklingen-Industrieklingen Stärke 0,3 mm

Paket mit 10 Dispensern = 100 Klingen 262 110 000



Florgassenschneider

Für gewebte Teppichböden und Jute bzw. SD-Rücken. Lieferung mit

Führungsschiene und 2 Langschlitzklingen

Art.-Nr. 262 250 500

Ersatz-Langschlitzklingen 100 Stück 262 048 500



Acryl Nahtschneider

Transparenter Nahtschneider zum Schneiden von Teppichböden in der Florgasse. Empfohlen von führenden Teppichbodenherstellern. Einsetzbar auch beim Doppelschnitt.

Art.-Nr. 262 254 600

Ersatz-Langschlitzklingen 100 Stück 262 048 500



Perfect-Cutter

Randschneider für textile Beläge, PVC sowie CV-Beläge Ermöglicht aufgrund der schrägen Klingenposition ein perfektes Schneiden an der Wand entlang.

Höheneinstellung der Bodenplatte auf die Belagstärke und Einstellmöglichkeit der Schnittiefe der Klinge. Somit wird nur der Belag und nicht der Unterboden geschnitten, so dass die Abbrechklingen wesentlich weniger abgenutzt werden.

Lieferung kpl. mit je 10 Trapez- und 10 Haken-Abbrechklingen

Art.-Nr. 262 020 900



Ersatz-Abbrechklingen



Flipbox mit 10 Trapez-Abbrechklingen 18 mm

Art.-Nr. 262 020 100



Flipbox mit 10 Haken - Abbrechklingen 18 mm

Art.-Nr. 262 023 100

weitere Abbrechklingen siehe Seite 92



Teppichrandschneider

Art.-Nr. 262 259 000

Ersatzklingen mit Mittelloch

Trapezklingen 10 Stück 262 260 000

Hakenklingen 10 Stück 262 261 000



Streifenschneider 45 - 100 mm

Art.-Nr.	262 266 000
Ersatzklingen-Industrieklingen Stärke 0,4 mm Paket mit 10 Dispensern = 100 Klingen	
Art.-Nr.	262 120 000



Streifenschneider 30 - 140 mm

Art.-Nr.	262 273 000
Ersatz-Zweilochklingen 10 Stück	
	262 255 000
100 Stück	262 255 100



Lino- und PVC-Streifenschneider

Zum Schneiden von Sockelleisten, Friesen und Treppenstufen

Streifenbreite 0 - 11 cm	262 246 500
Streifenbreite 3 - 20 cm	262 246 000
Streifenbreite 6 - 30 cm	262 247 000

Ersatzklingen groß und klein, 5 Paar		262 247 100
---	---	-------------

Ersatz-Steg		262 246 002
-------------	---	-------------

Umbausatz für Hakenklingen		262 247 300
----------------------------	---	-------------

Umbausatz für Hakenklingen (Fabrikat WOLFF, grüne Ausführung)		
Art.-Nr.	262 247 250	



Kreisschneider PROFI Ø 340 - 2600 mm

Fixierung durch Saugnäpfe. Schnelle Einstellung des Radius. Anreißen oder Schneiden je nach Tiefeneinstellung. Lieferung im Transportkoffer mit Plexiglasplatte und Verlängerung bis 130 cm Radien

Art.-Nr.	262 287 000
----------	-------------

Ersatzklingen SB-Pack mit 10 Stück	262 262 001
------------------------------------	-------------

Sonderzubehör

Verlängerungsschiene bis 5 m	
Art.-Nr.	262 287 100



Rundschneider Ø 40 - 210 mm

Art.-Nr.	262 262 000
----------	-------------

Ersatzklingen SB-Pack mit 10 Stück	262 262 001
------------------------------------	-------------



Rundschneider de Luxe Ø 30 - 160 mm

Art.-Nr.	262 265 000
----------	-------------



Ersatzklingen SB-Pack mit 10 Stück	262 265 005
------------------------------------	-------------



Locheisen rund

Für Belagsreparaturen

Ø 30 mm	262 157 000
Ø 40 mm	262 158 000
Ø 50 mm	262 159 000



Kombianreißer

Art.-Nr.	262 130 000
Ersatz-Spitzklingen 5 Stück	262 415 001
Ersatznadeln 20 Stück	262 126 000



Kombianreißer

Lange Ausführung mit verstellbarem Klingenhalter	
Art.-Nr.	262 132 000
Ersatz-Spitzklingen 6 Stück	262 132 001
Ersatznadeln 25 Stück	262 132 002



Nahtanreißer Armstrong

Art.-Nr.	262 135 000
Ersatznadeln 25 Stück	262 132 002



Nahtanreißer

Art.-Nr.	262 125 000
Ersatznadeln 25 Stück	262 132 002



Gegenanreißer

Art.-Nr.	262 127 000
Ersatznadeln 25 Stück	262 132 002



Treppenanreißer

Zum Einpassen der Hinterkante	
Art.-Nr.	262 129 000
Ersatznadeln 20 Stück	262 126 000



Naht- und Schwellenanreißer

Art.-Nr.	262 124 000
Ersatznadeln 20 Stück	262 126 000



Zirkel

150 mm mit gekrümmten Schenkeln	
Art.-Nr.	262 150 000



Treppenschmiege

Art.-Nr.	262 143 000
----------	-------------



Zirkel

200 mm mit geraden Schenkeln	
Art.-Nr.	262 151 000



Höhenanzeigergerät

Für Sockelleisten

Art.-Nr.	222 430 000
----------	-------------




Zirkel

200 mm mit Bleistifthalter

Art.-Nr.	262 152 000
----------	-------------

Verlegewerkzeuge

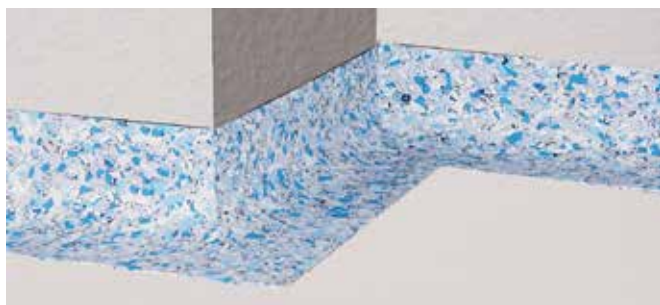

Eckenschablone

Für Innen- und Außenecken, zum exakten Schneiden von Innen- und Außenecken bei der Verlegung von Lino- oder PVC-Sockeln. Mit der Eckenschablone lassen sich sowohl Innen- als auch Außenecken passgenau zuschneiden. Das Ergebnis-perfekte Sockelkanten!



Lieferumfang: linke und rechte Schablone
für 60 mm Sockelhöhe

262 147 000

für 100 mm Sockelhöhe

262 148 000



Gehrungsschablone

Winkel 45° 30 x 10 cm

Art.-Nr.

262 146 000



Schablone für Wandprofil

25 mm Radius

262 144 000

50 mm Radius

262 145 000



Eckenschablone

Multifunktionale Eckenschablone für die Verarbeitung von PVC bei der Wannerverlegung.

Als Schneideschablone und zur Modellierung der Schweißschnur geeignet



Art.-Nr.

262 149 500



Stahllineal

Einseitig abgeschrägt

200 cm lang

262 226 000



Stahlwinkel

100 x 50 cm

262 220 000

80 x 40 cm

262 221 000



Lineal, bombierte Form

Länge 600 mm, auf Gehrung angeschrägt

Art.-Nr.

262 612 220



Kopfnahthlineal

Länge 600 mm, rostfrei

Art.-Nr.

262 227 000



Rollstahllineal

8 cm breit, bombierte Form, rollbar mit abschraubbarem Anschlag, Anschlagsschiene 60 cm lang

Rollstahllineal mit Anschlagstück

210 cm lang, Stahlblech	262 231 000
410 cm lang, Stahlblech	262 233 000
510 cm lang, Stahlblech	262 234 000
210 cm lang, rostfrei	262 230 000
410 cm lang, rostfrei	262 235 000
510 cm lang, rostfrei	262 236 000

Rollstahllineal ohne Anschlagstück

210 cm lang, Stahlblech	262 231 100
410 cm lang, Stahlblech	262 233 100
510 cm lang, Stahlblech	262 234 100
210 cm lang, rostfrei	262 230 100
410 cm lang, rostfrei	262 235 100
510 cm lang, rostfrei	262 236 100

Anschlagstück, rostfrei 60 cm lang	262 234 500
------------------------------------	-------------




Edelstahl-Lineal mit Griff

Länge 800 mm	262 612 200
--------------	-------------



Türlineal

Ausziehbar 60 - 100 cm Metallausführung Art.-Nr.	262 237 000
---	-------------



Anti-Rutsch-Rollstahllineal

Breite 8 cm	
Länge 205 cm	262 203 000
Länge 405 cm	262 204 000



Rollstahl-Lineal

6 cm breit, L=200 cm	262 202 000
10 cm breit, L=210 cm	262 206 000
10 cm breit, L=410 cm	262 207 000



Wellenlineal

Mit gerader und gewellter Schnittkante zur Herstellung von nahezu unsichtbaren Nähten bei der Teppichverlegung

Länge 190 cm	262 232 000
--------------	-------------



Türschwellenlineal

Rostfrei mit bombierten, gehärteten Stahlblättern	
ausziehbar 70-120 cm Art.-Nr.	262 239 000
ausziehbar 46-73 cm für besonders schmale Türen Art.-Nr.	262 240 000

Verlegewerkzeuge



Andrückwalze 30 kg

3-fach unterteilt mit abnehmbarem Stiel und galvanisch verzinkten Rollen

Technische Daten

Gewicht	ca. 30 kg
Walzen-Ø	120 mm
Gesamtbreite	ca. 310 mm

Art.-Nr.

262 390 000



Andrückwalze 50 kg

4-fach unterteilt mit abnehmbarem Stiel und galvanisch verzinkten Rollen

Technische Daten

Gewicht	ca. 50 kg
Walzen-Ø	120 mm
Gesamtbreite	ca. 510 mm

Art.-Nr.

262 391 000



Andrückwalze 80 kg

4-fach unterteilt mit abnehmbarem Stiel und galvanisch verzinkten Rollen

Technische Daten

Gewicht	ca. 80 kg
Walzen-Ø	160 mm
Gesamtbreite	ca. 510 mm

Art.-Nr.

262 400 000



Sonderzubehör

Fahrgestell für Andrückwalzen 50 + 80 kg

Art.-Nr.

262 395 000



Gewichtsstein

Kassette mit 15 Stück ca. 22 kg verzinkt

Art.-Nr.

262 392 000



Sandsack

47 x 19 cm, leer

Art.-Nr.

262 405 000



Andrückschieber

Arbeitsbreite 380 mm
Gewicht ca. 10 kg, Stiellänge 120 cm

Art.-Nr.

262 406 000



Anpressroller

Der Anpressroller erfüllt die Aufgaben einer Naht- und Andrückwalze. Das Eigengewicht des Benutzers wird auf den Roller übertragen und somit das Anreiben in aufrechter Körperhaltung möglich gemacht. Arbeitsbreite 450 mm

Art.-Nr.

262 401 000



Teppichandrücker

Aus Buchenholz Arbeitsbreite 400 mm
Gewicht ca. 1,8 kg, Stiellänge 150 cm
Art.-Nr.

262 406 600



Wand-Andrückroller

Mit teleskopartig ausziehbarem Stiel

Art.-Nr.

262 403 000



Anreibhammer

Art.-Nr.

262 378 000



Anreibkorken

300 x 120 x 25 mm mit abgerundeten Kanten
Art.-Nr.

262 380 000



Anreibkorken mit Holzgriff

300 x 137 x 25/40
Art.-Nr.

262 381 000



Fugenfräse GROOVER 500-LP

Besondere Merkmale

- Akkubetrieb für maximale Flexibilität
- Universelles Fräsblatt für Kunststoff- und Naturbelag (PVC, Gummi, Linoleum)
- LED-Licht zum Beleuchten des Fräsbereichs
- Tasterrolle zum zuverlässigen Fräsen - auch auf unebenem Boden
- Seitenanschlag zum Fräsen entlang von Schienen
- Drei-Punkte-Auflage für sicheren Stand
- Verstellbare Laufrolle für sicheres Fräsen auf Noppenbelägen
- Optimierte Nachführungsrolle zur exakten Positionierung
- Stetiges Arbeiten möglich durch zweiten Akku im Lieferumfang

Technische Daten

Akkuspannung	18V
Akkukapazität Li-Ion	5,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	5.000 U/min
Fräsblattdurchmesser	130 mm
Gewicht (inkl. Staubsack)	5,5 kg
Frästiefe	0 - 6 mm
Ladegerät	230 V

Lieferung komplett im Transportkoffer, Fräse inkl. Akku, 1 Ersatzakku
Universal HM-Fräsblatt Ø 130 mm 3,5 mm, Z12, Ladegerät 230V,
Staubrohr, Staubsack, Staubsaugeradapter
(Anschluss-Ø 27+36 mm)
Art.-Nr. 223 880 000

Zubehör

PKD-Fräsblatt Ø 130 mm 3,5mm Z6 konisch
3,5 mm



223 880 010

Universal HM-Fräsblatt Ø 130 mm Z12 parabelförmig
2,8 mm

223 880 020

3,5 mm

223 880 030

Zubehör zum Fräsen von 5 mm Nuten

Universal HM-Fräsblatt Ø 130 mm Z12 parabelförmig
speziell für 5 mm Schweißdraht
4,5 mm

223 880 050

Nachführrolle komplett

223 880 060

Rolleneinstellwerkzeug

223 880 070



Fugenfräse GROOVER

Perfekte Staubabsaugung mit Turbine. 3-Punkt-Auflage.
Verstellbare Auflagerolle für Noppenbeläge.

Drehzahlen 2 Stufen: 14000 + 18000 U/min.

Anwendung mit Staubsack oder Absaugung möglich

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	700 Watt
Gewicht	ca. 6,5 kg
Frästiefe	0 - 4 mm
Fräsblattdurchmesser	110 mm

Lieferung komplett im Transportkoffer,
Fräsblatt trapezförmig Ø 110 x 3,5 mm,
Staubsack

Art.-Nr.

223 870 000

Zubehör

HM-Nutenfräsblätter Ø 110 mm
trapezförmig 3,5 mm



223 800 001

HM-Nutenfräsblätter Ø 110 mm
halbrund 2,8 mm



223 800 005

halbrund 3,5 mm

223 800 030

halbrund 4,0 mm

223 800 032

Diamant-Fräsblatt Ø 110 mm
halbrund 3,5 mm



223 800 020



Fugenfräse KFU 1000 E

Besondere Merkmale

- Späneauswurf nach hinten
- Stufenlos regelbare Drehzahl von 8000 - 15000 U/min.
- Großvolumiger Spänefangsack
- zum Entleeren leicht abnehmbar
- stufenlos regelbare Frästiefe von 0 - 4,5 mm

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	900 Watt
Drehzahl	8000 - 15000 U/min.
Frästiefe	0 - 4,5 mm
Gewicht	ca. 4,9 kg

Lieferung komplett im Metalltransportkasten mit 1 Nutenfräsblatt ellipsenförmig Ø 120 x 3,6 mm, Staubsack
Art.-Nr.

223 951 000

Zubehör

Diamant-Fräsblatt für Sicherheitsbeläge
Ø 120 x 2,4 x 20 mm



223 950 300

HM-Nutenfräsblätter mit 12 Zähnen, ellipsenförmig
Ø 120 x 3,3 x 20 mm



223 950 200

Ø 120 x 3,6 x 20 mm

223 951 300

Ø 120 x 4,3 x 20 mm

223 950 100

Staubsack für KFU 1000 E



223 951 500



Fugenfräse KFU 830

Besondere Merkmale

- Besonders handliche Fugenfräse für alle Kunststoffbeläge, Lino und Gummi.
- Mit verstellbarem Seitenrand für Sicherheitsnoppenbeläge.
- Folgt mühelos allen Bodenunebenheiten und garantiert so ein professionelles Ergebnis.
- Bei der KFU 830 wird kein Staubsack verwendet. Grundsätzlich sollte mit Anschluss eines externen Staubsaugers gearbeitet werden.

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	830 Watt
Drehzahl	5000 U/min.
Frästiefe	0 - 5 mm
Gewicht	ca. 4,5 kg

Lieferung komplett im Metalltransportkasten mit :
1 HM-Nutenfräsblatt ellipsenförmig, Z12 Ø 130 x 3,2 mm,
Werkzeugsatz
Art.-Nr.

223 920 000

Zubehör

HM-Nutenfräsblatt Ø 130 x 3,2 mm, Z12



Art.-Nr.

223 920 001

Diamant-Fräsblatt Ø 130 x 3,5 mm



Art.-Nr.

223 920 002

Ersatz-Fräsblätter für KFU 800
HM-Nutenfräsblatt Ø 130 x 3,8 mm,
ellipsenförmig, Z12



Art.-Nr.

223 900 002



Fugenhobel BEETLE

Für PVC oder Lino für mittlere und kleine Flächen mit zwei höhenverstellbaren Klingen, vordere Klinge zum Bearbeiten der Fläche, hintere Klinge für Anschlüsse gegen die Wand

Art.-Nr.	262 611 900
Ersatzmesser 3,5 mm vorne, 1 Stk	262 611 910
Ersatzmesser 3,5 mm hinten, 1 Stk	262 611 920
Führungsplatte vorne	262 611 930



Leister GROOVY

Seine ergonomische Form erlaubt es mit wenig Druck die gewünschte Fugenbreite und -tiefe bis zum Wandabschluss definiert und sauber auszuheben.

Art.-Nr.	262 611 800
Fugenklinge	262 611 810



Fugenzieher QUICKY

Mit integriertem Klingen-Schnellwechselmechanismus komplett mit 5 Bügelmesser

Art.-Nr.	262 605 500
Bügelmesser 10 Stück	262 606 000



Fugenzieher

Mit 5 Bügelmesser

Art.-Nr.	262 605 000
Bügelmesser 10 Stück	262 606 000



Fugenhobel

Komplett mit 5 Ersatzmesser

Art.-Nr.	262 603 000
Ersatzmesser 10 Stück	262 604 000



Dreikantschaber

Art.-Nr.	262 607 000
Ersatzklinge 1 Stück	262 607 001



Fahrbarer Fugenhobel

Ideal für mittlere und kleine Flächen, auch für Sicherheitsbeläge sehr gut geeignet. Die Klinge ist höhenverstellbar für genaue und gleichmäßige Verfugung verschiedener Stärken von Bodenbelägen.

Lieferung mit 5 Bügelmesser	
Art.-Nr.	262 611 700
Bügelmesser 10 Stück	262 606 000



Fahrbarer Fugenhobel SWIFT Groover

Für PVC und Lino. Sehr leichtgängig durch optimalen Schneidewinkel. Klinge in der Tiefe einstellbar. Zwei Führungsstifte und die spezielle Grundflosse sorgen für sicheres und stabiles Führen in der Fuge.

Lieferung inklusive Lederholster	
Art.-Nr.	262 611 400
Ersatzklingen 2 Stück	262 611 410



Fugenhobel Spezial

Art.-Nr.	262 608 500
Ersatzmesser 1 Stück	262 608 001



ELS - Fugenhobel

Komplett mit 3 Ersatzmessern

Art.-Nr.	262 601 000
Ersatzmesser 10 Stück	262 602 500



Dreikantschaber

Für Siliciumcarbid-Beläge aus Widia-Stahl, 6-fach verwendbar

Art.-Nr.	262 613 000
Ersatzklinge 1 Stück	262 613 001



Wand-Fugenzieher

Speziell für dünne Wandbeläge (z.B. Duschkabinen) Fuge in U-Form In Verbindung mit Lineal 262 612 200 (siehe Seite 104)

Art.-Nr.	262 629 000
Ersatzklinge 1 Stück	262 629 100



Handschweißgerät Leister TRIAC ST

Aktivgekühltes Schutzrohr sorgt für mehr Arbeitssicherheit. Die beidseitigen Luftfilter können einfach entfernt und gereinigt werden. Dies sorgt für optimale Luftströmung und maximale Leistungsbereitschaft.

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Leistung	1600 W
Temperatur	40 – 700 °C
Luftmenge (20°C)	max. 240 l/min
Gewicht	990 g

Lieferung im Gerätekoffer komplett mit Normaldüse

Art.-Nr. 224 828 000



Handschweißgerät Leister TRIAC ST im Systainer

Lieferung komplett mit Fugenzieher, Normaldüse, Schnellschweißdüse, Andrückrolle, Abstoßmesser Mozart inkl. 5 Klingen, Reinigungsbürste, Runddrahtbürste, Handschweißgerät TRIAC S

Art.-Nr. 224 828 500

Ersatz-Zubehör

Heizelement 230V/1550W Typ 142.717 für Leister TRIAC ST + AT



Art.-Nr. 224 828 001

Sonderzubehör



NEU

Gerätehalterung EASYFLOOR für Leister TRIAC
Dank einstellbarem Winkel und präziser Führung des TRIAC Heissluftgebläses wird eine konstante Vorwärmung der Schweißzone erzielt, die die Schweißqualität steigert.

Art.-Nr. 224 828 400



Gummieinsatz für EASYFLOOR und Minifloor
TRIAC-Halterung (alte Generation Ø 64 mm)

Art.-Nr. 225 880 010



Handschweißgerät Leister TRIAC AT

Einstellung von Temperatur und Luftmenge unabhängig voneinander. Intuitives Handling mit «e-Drive»-Bedienung. Gut sichtbare Informationen auf dem Display. Die Thermosonde vor dem Heizelement garantiert präzise Temperatur.

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Leistung	1600 W
Temperatur	40 – 700 °C
Luftmenge (20°C)	120 – 240 l/min
Gewicht	1 kg

Lieferung im Gerätekoffer komplett mit Normaldüse

Art.-Nr. 224 823 000



Handschweißgerät Leister TRIAC AT im Systainer

Lieferung komplett mit Fugenzieher, Normaldüse, Schnellschweißdüse, Andrückrolle, Abstoßmesser Mozart inkl. 5 Klingen, Reinigungsbürste, Runddrahtbürste, Handschweißgerät TRIAC AT

Art.-Nr. 224 823 500

Gerätekoffer für Leister TRIAC S /PID / BT / AT / ST



Art.-Nr. 224 819 100

Systainer siehe Seite 155-156





NEU

Akku-Handschweißgerät MH 7

Schnelles und flexibles Arbeiten ohne Kabel. Für Nacharbeiten und Reparaturen die perfekte Lösung im Handwerk.

Schnell startklar: Aufheizzeit bis 350°C in unter 4 Sekunden
 Regelbare Temperatur: in 9 Stufen von 150-550 °C
 Ein-Hand-Bedienung und ergonomisch gebaut für den Dauereinsatz
 Status LED für Temperatur für eine optimale Akku-Nutzung
 Kompatibel mit 18 V BOSCH AmpShare Akku-System

Technische Daten

Akku	Lithium-Ionen 18 V 8 Ah
Leistung	1000 W
Temperatur	150 – 550 °C
Luftmenge (20°C)	200 l/min
Gewicht	1,64 kg

Lieferung im Karton komplett mit Janser Spezial-Schweißdüse (ohne Akku, ohne Ladegerät)

Art.-Nr. 224 210 000

STARTER-SET
 Akku-Handschweißgerät MH 7
 im Systainer komplett mit Janser
 Spezial-Schweißdüse,
 18V 8Ah AMPShare Akku
 & AMPShare Ladegerät



Art.-Nr. 224 210 200



Handschweißgerät Leister HOT-JET S

Für Reparaturen an Schweißnähten, Arbeiten in Ecken und Wölbungen sowie bei begrenzten Platzverhältnissen.

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Leistung	460 W
Temperatur	20 - 600 °C
Luftmenge (20°C)	20-80 l/min.
Gewicht	0,6 kg (mit 3 m Kabel)

Lieferung komplett mit Normaldüse 5 mm

Art.-Nr. 224 815 000

Ersatz-Zubehör

Heizelement 230V/435 W Typ 100.818 224 815 001



Antriebsautomat MINIFLOOR

Der Antriebsautomat mit integrierter Aufnahme für Ihr bestehendes Handschweißgerät ist die clevere Lösung für Bodenprofis und Einsteiger. Er eignet sich ausgezeichnet für kurze Fugen oder kleinere und mittelgrosse Objekte. Die MINIFLOOR Drive Unit macht aus Ihrem Heißluft Handgerät in wenigen Sekunden einen MINIFLOOR Heißluft Schweißautomaten. Das erhöht die Schweißqualität, erleichtert die Arbeit und reduziert den Zeitaufwand erheblich. Der MINIFLOOR schweißt randabfahrend, nahtlos und dies nahezu doppelt so schnell wie von Hand. Ideal für kurze Fugen und kleine Objekte.

Besondere Merkmale

- Rückwärtskompatibel für ältere TRIAC-Modelle
- Mit rund 2m/min nahezu doppelte Schweißgeschwindigkeit wie beim Handschweißen
- Werkzeuglose Montage /Demontage des De-reelers:
- Montage bzw. Demontage des TRIAC innerhalb weniger Sekunden durch Schnell-Klemmverschluss
- Integrierter Anfahrssensor individuell einstellbar
- minimaler Wandabstand von nur 51 mm
- niedrige Bauhöhe ermöglicht durchgängiges Schweißen bereits ab 295 mm tiefen Durchgängen.

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Antriebsgeschwindigkeit	0,5 - 5 m/min.
Abmessung (LxBxH)	310 x 225 x 245 mm
Gewicht	5,3 kg

Antriebsautomat MINIFLOOR komplett mit Handschweißgerät TRIAC AT

Art.-Nr. 225 880 500



Antriebsautomat MINIFLOOR ohne Handschweißgerät

Art.-Nr. 225 880 000



Gummieinsatz für EASYFLOOR und Minifloor
 TRIAC-Halterung (alte Generation Ø 64 mm)

Art.-Nr. 225 880 010



Schweißautomat UNIFLOOR 500

automatisch, effizient, leise - der praktische Leister Fußboden-Schweißautomat UNIFLOOR 500 ist eine Weiterentwicklung der weltweit bewährten UNIFLOOR-Generationen der Baureihen E/S. Er eignet sich zum Verschweißen der Fugen in elastischen Bodenbelägen aus Kunststoff wie PVC, CV, PUR, antistatischen ESD-Böden sowie zum Verschließen der Fugen in Naturbelägen aus Linoleum und Kautschuk.

HIGHLIGHTS

- Automatisierter Einschwenkmechanismus
- Dank Automatic Nozzle Positioning (ANP) lässt sich das Heissluftgebläse per Druck auf den Startknopf automatisch ein- und ausschwenken; bei Wandkontakt schwenkt das Heissluftgebläse automatisch aus.
- Schweißdraht-Andruckrolle abheb- und arretierbar dadurch lässt sich der Schweißdraht einfach und ohne Kippen einführen.
- Integrierter Seitenschneider zum Abschneiden vom Draht
- Räder und Führungsstab für den mühelosen Transport
- Überarbeitete Drahtrollen-Halterung
- Nutzerfreundliches Display
- Bürstenloses Gebläse

Technische Daten

Netzanschluss	230V /50/60Hz
Leistung	2300 W
Gewicht inkl. Rollenhalterung und 3m Kabel	15,5 kg
Geschwindigkeit	0,7-7,5 m/min.
Luftmengenbereich	45 - 100 %
Abmessungen LxBxH inkl. Rollenhalterung	562 x 289 x 440 mm
Düsenöffnung	schmal 1,6 mm

Lieferung komplett mit Drahtabrollvorrichtung, Düsenausrichtvorrichtung, Gerätekofter, Seitenschneider Inbusschlüssel Gr. 3, Torxschlüssel Gr. 15, Transportstab

Art.-Nr. 225 862 000

Ersatz-/Sonderzubehör für Schweißautomat UNIFLOOR E/S Serie



Spezial Schweißdüse -Air Knife- zum Verschweißen von Bodenbelägen mit PUR/PVC-Beschichtung.
Art.-Nr. 225 860 300



2/3 Luftklappe für -Air Knife-
Art.-Nr. 225 865 310



Poly-Olefin-Düse
Art.-Nr. 225 860 100



Ersatz-Heizelement Low-Tech+Universal
2100 W Typ 101.910 225 860 004



Heizelement High-Tech + E
2100 W Typ 103.604 225 865 004





Normaldüse

Für Leister TRIAC

Art.-Nr. 224 800 002



Normaldüse

Für 5 mm Schweißdraht für Hot-Jet S

Art.-Nr. 224 815 003



Bandschweißdüse

8 mm für ColoRex®-Beläge

Art.-Nr. 224 815 002



Schnellschweißdüse

Für 4 - 5 mm Schweißdraht

Art.-Nr. 224 700 100



ULTRA-Schnellschweißdüse

Für 5 mm Schweißdraht, Spezielle Ausführung für PO-/PVC- und PU-beschichtete Beläge mit reduzierter und abgesetzter Luftöffnung.

Art.-Nr. 224 800 007



ULTRA Schweißdüse

Mit runder Nase zum Verschweißen in Wölbungen und Hohlkehlen

Art.-Nr. 224 800 013



Andrückrolle PUR

Rollen-Ø 25 mm, für das Verschweißen von PVC Bodenbelägen mit Polyurethan (PU) Versiegelung. Die PUR Andrückrolle wird an die ULTRA Schnellschweißdüse angeschraubt - garantiert Nahtfestigkeit ohne Beschädigung der PU-Oberfläche.

Art.-Nr. 225 810 200



Werkzeug Paket PU-Verschweißung

Bestehend aus Andrückrolle PUR, ULTRA-Schnellschweißdüse, Abstoßmesser MOZART

Art.-Nr. 262 637 000



Heißluftthobel

Zum Fugenschneiden in Linoleum und Vinyl in Verbindung mit Normaldüse und Schnellschweißdüse

Lieferung ohne Normaldüse und ohne Schnellschweißdüse

Art.-Nr. 224 810 020
Bügelmesser 10 Stück 262 606 000



Heißluftthobel

Zum Fugenschneiden von Sicherheitsbelägen und Linoleum in Verbindung mit Normaldüse.

Lieferung ohne Normaldüse

Art.-Nr. 224 810 080
Ersatzklingen (Stück) Größe E3 262 610 003



Spezial-Schweißdüsen

Schnellschweißdüse CA 72 mit Teflon-Andrückrolle für dreieckigen Schweißdraht
Art.-Nr.

224 400 330



Mipolam-PO-Düse 6 E.30

In Form und Luftaustritt überarbeitet, speziell für das Verschweißen von PO-Böden entwickelt. Kann auch für PVC-Bodenbeläge verwendet werden.

Art.-Nr.

224 810 030



Breitschlitzdüse 20 mm

Art.-Nr.

224 800 003



Breitschlitzdüse 40 mm

Zum Überlappschweißen
Art.-Nr.

224 800 005



Schnellschweißdüse für Wandbeläge

Art.-Nr.

224 700 300



Verlängerungsdüse 150 mm, abgewinkelt

Art.-Nr.

224 810 008



Schwanenhals-Düse Typ1

Zum Andrücken der Schweißnaht in Rundungen und Ecken.
aufsteckbar auf Normaldüse
Art.-Nr.

224 810 040



Reinigungsbürste

Art.-Nr.

224 400 009



Schwanenhals-Düse Typ2

Zum Andrücken der Schweißnaht in Rundungen und Ecken.
aufsteckbar auf Normaldüse
Art.-Nr.

224 810 060



Runddrahtbürste

Art.-Nr.

224 400 011



FIN-Düse

Über zwei Öffnungen strömt die heiße Luft aus und dient zum Andrücken der Schweißnaht in Ecken und Rundungen.
aufsteckbar auf Normaldüse
Art.-Nr.

224 810 050



Runddrahtbürste

Einfache Ausführung

Art.-Nr.

224 400 066



Abstoßmesser MOZART

Mit integriertem Schlitten, komplett mit Distanzgabel 0,5 und 0,7 mm

Art.-Nr. 262 636 000

Ersatz-Zubehör

Ersatzklingen (5 Stück) 262 636 110

Distanzgabel 0,5 mm 262 636 200

Distanzgabel 0,7 mm 262 636 300



Leder-Gürteltasche für Abstoßmesser MOZART und Ersatzklingen

Art.-Nr. 262 636 400



Speed Trimmer MOZART

In stehender Arbeitshaltung kann in einem Arbeitsgang sowohl der Vor- als auch der Nachschnitt der erkalteten PVC Schweisschnur gemacht werden.

Konzipiert für die Arbeit in großen Objekten, wo Zeit- und Kostendruck das mühevoll und langsame Arbeiten im Knien oft nicht mehr zulassen. Enorme Arbeitszeiterparnis im Vergleich zum Abstoßen mit Viertelmondmesser und Schlitten.

Speed Trimmer Mozart mit Teleskopstiel 262 636 550

ohne Teleskopstiel 262 636 500

Teleskopstiel für Speed Trimmer Art.-Nr. 262 636 510



Abstoßmesser RDP

Für Schweissdraht in Wölbungen sowie in Außenecken. Mit speziellen Klingen wird eine Beschädigung des Belages verhindert.

Lieferung mit 2 Ersatzklingen Art.-Nr. 262 635 000

Ersatzklingen (5 Stk.) 262 635 100



Vorschnitt mit eingeschwenkter Distanzgabel



Nachschnitt mit ausgeschwenkter Distanzgabel





Viertelmondmesser

Mit gerader Klinge	262 621 000
Mit abgewinkelter Klinge	262 623 000
Einseitig scharf	262 621 900

Ledertasche für Viertelmondmesser Art.-Nr.	262 624 000
---	-------------

Schweißnahtschlitten Art.-Nr.	262 625 000
----------------------------------	-------------



Schweißnahtschlitten

Mit verstellbarer Klinge zum zwei-fachen Abschälen des Schweißdrahtes in einem Arbeitsgang Lieferung mit 2 HSS-Messern

Art.-Nr.	262 626 000
----------	-------------

Ersatzmesser 2 Stück	262 627 000
----------------------	-------------



Abstoßmesser 658

Mit Aluminiumgriff und Klinge E1 zum Abschälen von Schweißdrähten in Wölbungen

Art.-Nr.	262 610 000
----------	-------------

Ersatzklingen (Stück)

Größe E1	262 610 001
----------	-------------



Größe E2	262 610 002
----------	-------------



Größe E3	262 610 003
----------	-------------



Größe E4	262 610 004
----------	-------------






Abstoßmesser

Für geschweißte Noppenbeläge Art.-Nr.	262 609 100
--	-------------



Abstoßmesser SLIM

Art.-Nr.	262 609 300
Ersatzklingen 1 Stück	262 609 310



DIA Clip

Zusammenklappbarer Schleifstein Art.-Nr.	262 891 000
---	-------------



Diamantschleifblock

Zum Nachschleifen von Klingen, Viertelmondmessern usw. Lieferung in Holzschachtel

Art.-Nr.	262 890 000
----------	-------------



Carborundum-Feile

Zum Nachschärfen des Abstoßmessers, Viertelmondmessers und der Rundklinge des Abstoßmessers Art.-Nr.	262 609 101
---	-------------



Industriefön Leister ELECTRON ST

Das Kraftpaket unter den Heissluft-Handgeräten mit verbesserter Ergonomie und damit mehr Arbeitskomfort. Serienmäßig ausgestattet mit elektronischer Regelung,

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Heißlufttemperatur	bis 650° C
Gewicht	ca. 1,1 kg
Heizelement	3400 Watt

Lieferung im Gerätekofter
Art.-Nr.

226 114 000

Sonderzubehör



Breitschlitzdüse 75 x 2 mm
zum Überlappschweißen
Art.-Nr.

226 100 006

Ersatz-Zubehör

Heizelement 3400 W Typ 145.606



Art.-Nr.

226 114 001

Heizelement 3-polig (Flicker-Version) 1650 + 1650 W Typ 113.269

Art.-Nr.

226 111 001

Heizelement 2-polig (Electron alte Version) 3000 W Typ 101.774

Art.-Nr.

226 110 001



Heissluft-Handgerät Weldy HG-330 A

Das universell einsetzbare, handliche und leise Kompaktgerät. Seine Einsatzgebiete sind das Schrumpfen, Beschriften, Verformen, Erwärmen und vieles mehr.

Das integrierte Display mit Speicherfunktion leitet durch Anwendungen und Werkstoffmenüs. Mittels grosser LCD-Segmentanzeige wird laufend die aktuelle Temperatur und Luftmengeneinstellung dargestellt und ermöglichen so ein kontrolliertes und exaktes Arbeiten.

- Digitale Temperaturregulierung von 80 - 650°C
- 5-stufige Luftmengeneinstellung
- 14 Arbeitsprogramme
- Menü in 8 Sprachen
- Standby-Modus
- Zwei-Komponenten Gehäuse
- Ergonomisches Design

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Leistung	2000W
Temperatur	80 - 650°C
Abmessungen (LxH)	230 x 240 x 80 mm
Gewicht (ohne Kabel)	0,63 kg

Lieferung im Karton inkl. 4 Düsen und Andrückrolle
Art.-Nr.

226 151 100

Ersatz-Zubehör

Heizelement für Weldy 230 V / 2000 W
Art.-Nr.

226 151 001



Schweißkolben ALK 2/200

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Leistung	200 W
Heizkeil	80 x 75 mm
Gewicht	ca. 4,2 kg

Art.-Nr.

NICHT MEHR LIEFERBAR

226 600 000

Ersatz-Zubehör

Heizkeil

NICHT MEHR LIEFERBAR

226 600 001

Heizelement 200 W Typ 600.000

NICHT MEHR LIEFERBAR

226 600 002



STUBBI Andrückrolle

Kugelgelagert, mit 43 mm Rolle für den Wandhochzug

Art.-Nr. 224 400 500



Breitband-Druckrolle

Ø 32 x 40 mm aus Silikon für Überlappschweißungen bis 40 mm

Art.-Nr. 224 400 122



STUBBI Andrückrolle klein

Kugelgelagert, mit 28 mm Rolle für den Wandhochzug und die wannenförmige Verlegung

Art.-Nr. 224 400 550



Breitband-Druckrolle

Ø 30 x 50 mm aus Stahl für Überlappschweißungen bis 45 mm

Art.-Nr. 224 400 125



Andrückrolle Rollen

Ø 20 mm mit Messingrad

Art.-Nr. 262 615 000



Anreibwalze

Kugelgelagert, stahlverzinkt

40 mm 224 400 400

60 mm 224 400 600



Andrückrolle

Mit Teflonrad für Lino

Art.-Nr. 225 810 004



Andrückrolle

Für innere Kanten

Art.-Nr. 224 400 123



Andrückrolle CA

Zu Schnellschweißdüse CA

Art.-Nr. 262 618 000



Andrückrolle

Für äußere Kanten

Art.-Nr. 262 614 000



Andrückkugel

Aus Messing zum Andrücken der Schweißnaht in Rundungen

Kugel - Ø 15 mm 224 816 000

Kugel - Ø 20 mm 224 817 000



Treppenwerkzeug

Mit Rolle zum Andrücken und Fixieren der Bodenbeläge an der Wand und in den Ecken

Art.-Nr. 237 543 000



Tube Typ A : PVC-Kaltschweißmittel

Zur Verschweißung von dicht geschnittenen PVC-Nähten (Doppelschnitt). Die eingearbeitete Metallnadel ermöglicht das Eindringen der Schweißflüssigkeit in die Nahttiefe, so dass der gesamte PVC- Nahtquerschnitt optimal verschweißt wird.

Vorteile der verschweißten Naht:

- Dauerhaft wasserdicht
- Verhindert das Schrumpfen und Hochstellen der Nahtkanten
- Optisch kaum sichtbar
- Lagerfähigkeit mind. 2 Jahre

44 g (50 ml) ausreichend für ca. 20 lfm	262 650 000
132 g (150 ml) ausreichend für ca. 60 lfm	262 672 000



Versand- und Display-Karton
jeweils 30 Tuben à 44 g (50 ml) Typ A
Art.-Nr. 262 650 500



Tube Typ T: PVC-Kaltschweißpaste

Kaltschweißsystem für dauerhafte, wasserdichte Nahtversiegelung von PVC-Bodenbelägen mit einem Rücken aus Polyestervlies.

Gleicht die Höhe der Nahtkanten bei der Kaltverschweißung an
Ermöglicht eine gute Führung in der Naht.

Verhindert starkes Aufsaugen des Kaltschweißproduktes durch den Vliesrücken und ermöglicht dadurch eine optimale Nahtversiegelung.

44 g (50 ml) ausreichend für ca. 7 lfm

Art.-Nr. 262 671 100



Tube Typ C: PVC-Kaltschweißpaste

Zur Verschweißung von PVC-Bodenbelägen mit Fugen von 0,3 - 4 mm (Reparaturarbeiten). Für PVC-Tapeten und PVC-Profile, zur Verfestigung von Teppichschlingen, zur Verschweißung von PVC-Schmutz-matten, PVC-Folien (ab 0,5 mm Stärke) und zur Reparatur von Kunstleder.

Vorteile der verschweißten Naht:

- Dauerhaft wasserdicht
- Verhindert das Hochstellen der Nahtkanten
- Lagerfähigkeit mind. 2 Jahre

44 g (50 ml) ausreichend für ca. 15 lfm	262 651 000
132 g (150 ml) ausreichend für ca. 45 lfm	262 673 000



Versand- und Display-Karton
jeweils 30 Tuben à 44 g (50 ml) Typ C
Art.-Nr. 262 651 500



3 Schritte-Koffer

Kunststoff-Koffer mit folgendem Inhalt:

Flipper-Messer (1 Stück mit Leerbox)	Art.-Nr. 262 033 000
Trapezklingen (20 Stück im Dispenser)	Art.-Nr. 262 035 510
Hakenklingen (20 Stück im Dispenser)	Art.-Nr. 262 036 510
Tapeten- und Textilschneider (1 Stück)	Art.-Nr. 262 040 500
Ersatzklingen, rund (5 Stück)	Art.-Nr. 262 040 555
Breitbandandrückrolle (1 Stück)	Art.-Nr. 224 400 122
Spezial-Klebeband (1 Rolle 30 mm x 50 m)	Art.-Nr. 262 690 100
Kaltschweißmittel Typ A (1 Tube à 44 g)	Art.-Nr. 262 650 000
Kaltschweißmittel Typ C (1 Tube à 44 g)	Art.-Nr. 262 651 000
PVC-Paste Typ T (1 Tube à 44 g)	Art.-Nr. 262 671 100

Art.-Nr. 262 653 000

Mit dem 3-Schritte Koffer in 3 Schritten zur erfolgreichen Versiegelung von PVC-Belägen.



Schritt 1:

Spezielles Papierklebeband zum Kaltverschweißen (30 mm x 50 m, thermostabil bis 80°C) auf dicht geschnittene Naht mittig aufbringen und mit Andruckrolle anpressen.



Schritt 2 :

Klebeband mit dem Rollmesser einfach und sicher im Naht-bereich durchtrennen.



Schritt 3:

Die Nadel mit der einen Hand tief in die Naht hineindrücken, in dieser entlangfahren und mit der anderen Hand das Kaltschweiß-mittel so dosieren, dass eine ca. 5 mm breite Benetzung des Klebebandes erfolgt.

Ca.10 Minuten nach der Verschweißung das Klebeband abziehen. Ergebnis: Eine nahezu unsichtbare und wasserdichte Naht



SEAL Kaltschweißmittel 1 I

für Arbeitsgerät „Düse A“

Art.-Nr.

262 662 000

Arbeitsgerät „Düse A“
für dicht geschnittene Nähte



Art.-Nr.

262 659 000

Reinigungsbehälter
für Arbeitsgerät „Düse A“
inklusive Flüssigkeit



Art.-Nr.

262 670 000



SEAL Paste 1 I

für Arbeitsgerät „Düse C“ und „Düse C spezial“

Art.-Nr.

262 666 000

Arbeitsgerät „Düse C“
für Reparaturarbeiten



Art.-Nr.

262 660 000

Arbeitsgerät „Düse C spezial“
für Wandbeläge und Sockel



Art.-Nr.

262 661 000



Arbeitskoffer Kaltschweißtechnik MINI

Inhalt: 1 Arbeitsgerät Düse A, 1 Arbeitsgerät Düse C
1 Düse C spezial, 1 I SEAL - Kaltschweißmittel 1 I SEAL - Paste
1 Reinigungsbehälter 50 ml, Reinigungstuch, Schweißmuster,
Arbeitsanleitung 1 Rolle Klebeband 30 mm x 50 m

Art.-Nr.

262 652 000

Designbelag

Streifenschneidemaschine SSM 50

SCHNELL - PRÄZISE LEISE & STAUBFREI

Die mobile Maschine zum Streifenschneiden von Bodenbelägen. Hauptsächlich Anwendung bei PVC-Design-Belägen (LVT) und Teppichfliesen. Auch einsetzbar für Kugelgarn und Nadelfilz-Beläge.

Perfekt geeignet zum Arbeiten direkt im Objekt oder auch stationär in der Werkstatt.

Technische Daten

Abmessungen LxBxH	360 x 255 x 420 mm
Gewicht	29 kg
Spannung	230V/50 Hz
Leistung	120 W
Stromaufnahme	1,2 A
Materialstärke	
bei elastischen Belägen	bis 5 mm
bei textilen Belägen	bis ca 10 mm

Speziell einsetzbar zum Schneiden von


- Sockelstreifen bei PVC-Designbelag (LVT)
- Teppichstreifen für gekettelte Sockel
- Streifen für Einleger in Sockelleisten und Bodenprofile

Lieferung komplett mit Grundausstattung:
Schneidwellenbestückung mit 2 Kreismessern zum Schneiden von 1 - 2 Streifen bestehend aus:

- 2x Kreismesser, 4x Schneidering Alu, 4x Abstreiferplatte
- 2x 5mm Distanzscheibe, 10x 1mm Distanzscheibe
- 1x Transportring Alu, 8x Transportring
- 1x Anschlusskabel 10m 3x2,5mm²
- 1x Spezialschlüssel SW 36mm
- 1x T-Schlüssel SW4x150

Art.-Nr.

856 590 000

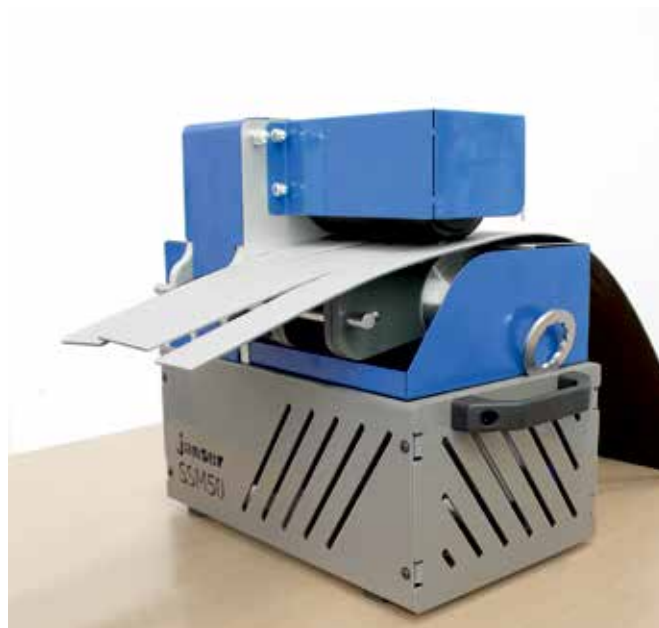

Optionales Zubehör

Zusatzpaket Schneidwellenbestückung für den Einsatz von 3 Kreismessern zum Schneiden von 2 - 3 Streifen bestehend aus:

- 1x Kreismesser, 2x Schneidering Alu, 2x Abstreiferplatte
- 2x 1mm Distanzscheibe

Art.-Nr.

856 590 550

Ersatzzubehör

Ersatz-Kreismesser Werkzeugstahl

856 590 500

Ersatz-Kreismesser HSS Stah

856 590 520



Verbreiterungsset für 20 cm Streifen

Mit diesem optionalen Anbausatz können Streifenbreiten bis zu 20 cm für Hohlkehlssockel geschnitten werden.

Art.-Nr.

856 590 650

Die gewünschte Streifenbreite kann durch Distanzscheiben individuell eingestellt werden. Es können bis zu 3 Kreismesser eingesetzt werden. Die Streifenbreiten sind abhängig von der Anzahl der Kreismesser:

Beim Einsatz von 1 Kreismesser: 1 Streifen von 10-140 mm

Beim Einsatz von 2 Kreismessern: 1 Streifen von 10-130 mm (inkl. Kantenschnitt) oder 2 Streifen von 10-70 mm

Beim Einsatz von 3 Kreismessern: 2 Streifen von 10-65 mm (inkl. Kantenschnitt) oder 3 Streifen von 10-46 mm



NEU



Verlegeset für Designbeläge

Neue Version!

Alle notwendigen Arbeitsschritte, die beim Verlegen von Designbelägen notwendig sind, werden von den enthaltenen Werkzeugen und Verlegehilfen abgedeckt.

Lieferung im Systainer komplett mit Schälbohrer-Set, Janser-Multiandrückrolle Double, Gehrungsschere mit Trapezklinge, Linocut und Fassenkönig

Art.-Nr. 262 244 150



Schälbohrer-Set für Designbeläge

Zum Schneiden von Öffnungen für Heizungsrohre in Designbeläge

Lieferung im Koffer inkl Schälbohrer 4 - 20 mm (ohne Griff), Schälbohrer 16 30,5 mm (ohne Griff) + Griff

Art.-Nr. 262 244 360



Schälbohrer 4 - 20 mm 262 244 200

Ersatz-Schälbohrer 4 - 20 mm (ohne Griff) 262 244 250



Schälbohrer 16 - 30,5 mm 262 244 300

Ersatz-Schälbohrer 16 30,5 mm (ohne Griff) . 262 244 350



Streifenkönig

Speziell entwickelt für Längsschnitte großformatiger Designplanken und Fliesen, um diese einfach und ökonomisch an der Wand anzuschneiden.

Lässt sich einfach zu einem Streifenschneider umfunktionieren, um Sockelstreifen schnell und maßgenau vor Ort herzustellen.

Lieferumfang inkl. 20 Trapezklingen

Art.-Nr. 262 244 500

Ersatzklingen (Janser-Standard-Trapezklingen) 100 Stück 262 035 500



Fassenkönig

Zum Trimmen und Anfasen der Belagskanten ohne Zwischenmontagen, schneidet 45° oder 0°
Klingenwechsel und Justierung dauern weniger als eine Minute.

Lieferumfang mit 10 Klingen

Art.-Nr. 262 244 700

Ersatzklingen 100 Stück 262 110 000



Kanten-Fasen-Trimmer

Zum Schneiden einer Fase im Winkel von 25° an Kanten von PVC-Fliesen.

Lieferung mit 6 Ersatzklingen

Art.-Nr. 659 100 000

Ersatzklingen SB-Pack mit 10 Stück 262 262 001

NEU



Multi-Andrückroller

Zum Anreiben von elastischen und textilen Belägen.

Vor allem für Plankenformate und im Randbereich sowie Treppen
Gutes Grundgewicht und ergonomischer Griff sorgen für präzises, kraftvolles Anreiben ohne Kraftaufwand

Multi-Andrückroller Single

Abmessungen LxB 240 x 65 mm, Gewicht: 2,54 kg

Art.-Nr. 234 154 000

Multi-Andrückroller Double

Abmessungen LxB 240 x 115 mm, Gewicht: 3,06 kg

Art.-Nr. 234 154 500



Andrückrolle Triple-Flex 150

Speziell für Elastische und PVC Designbeläge

Die speziell entwickelten Walzen passen sich der Oberflächenstruktur ihres Bodenbelags an und gewährleisten ein schonendes, blasenfreies und vor allem kraftvolles Anreiben. Sehr leichtgängig durch kugelgelagerte Walzen.

Geeignet für kleinere Flächen sowie den Naht-, Wand- und Randbereich und Treppenstufen. Mit komfortablem Softgriff.

Triple-Flex 150 - Breite 150 mm 262 396 000

Triple-Flex 300 - Breite 300 mm 262 397 000



Andrückrolle TWIN

Zum komfortablen und festen Andrücken der Naht bei der Verlegung von Vinyl-Designbelägen, Linoleum und PVC, Teppich etc.
Andrückbreite 130 mm mit insgesamt 26 Kugellagern

Art.-Nr. 262 398 000

weitere Andrückrollen siehe Seite 118



Reparaturset für Oberflächen Spezial Set 40

Spezielle Farbzusammenstellung für die Reparatur von Design-, Laminat-, Linoleum-, PVC - und anderen elastischen Belägen sowie Echtholzböden

Lieferung im Kunststoff-Koffer inkl.
40 Stk. Schmelzkitt-Sticks
5 Stk. Retuschierstifte Ventilsystem,
1 Akkusmelzer inkl. Ladekabel,
1 Kunststoffspachtel,
1 Lackziehklinge,
1 Reinigungstuch,
2 Schleifvlies

Art.-Nr. 475 020 490

weitere Farbtöne und Zubehör siehe Seite 164 ff

NEU



LVT Hammer

rückschlagfrei D 45 mm,
Gewicht 840 g

Art.-Nr. 262 469 045

Stanzen

Bodenstanzen DR 330 und DR 650

Stanzen zum Schneiden von Bodenbelagsfliesen, PVC-Designbelag, Gummi, Teppich, Kork.

NEU



DR 330

Technische Daten

Schnittlänge max.	33 cm
Schnitthöhe max.	16 mm
Gewicht	12,5 kg

Art.-Nr. 222 438 300

Ersatzmesser für DR 330 222 438 301



DR 650

Technische Daten

Schnittlänge max.	65 cm
Schnitthöhe max.	16 mm
Gewicht	21,6 kg

Art.-Nr. 222 438 600

Ersatzmesser für DR 650 222 438 601



LVT-Streifenschneider Slitter

Streifen schnell, präzise und sicher schneiden!

Designbelagsplanken und Platten können damit schnell, mühelos und präzise in Streifen und Friese bis 20 cm Breite geschnitten werden.

Die Rollklinge kann in der Höhe verstellt und zum Schutz vollständig eingezogen werden.

Art.-Nr. 262 244 900

Ersatzrollklinge (10 Stk) 262 244 920



Designstanze DS-333

Schneidet alle Designböden, schnell, glatt, lautlos und ohne Strom geeignet für PVC-Designbelag (LVT), Teppich, Leder, Kork, Gummi. Verbesserter Anschlag und ausziehbarer Tisch

Technische Daten

Schnittbreite	330 mm
Max. Materialdicke	6 mm
Schnittwinkel	0-45 Grad
LxBxH	620 x 430 x 200 mm
Gewicht	7,0 kg

Art.-Nr. 222 446 500

Ersatzmesser für DS-330 / DS-333 222 446 001

Hebelschneider MAGNUM

Vielseitige Stanze zum Schneiden von Laminat, Parkett, Kunststoff- und Gummibelägen, Objekt-Teppichfliesen, Kork und vielem mehr! Bestens geeignet für Laminat, Fertigparkett, Designbeläge wie Amtico, Scala usw., PVC-Platten, Korkfliesen, B-Platten, Quarz-Vinylplatten, Gummiplatten usw.

- Schneidet mit geringem Kraftaufwand schnell, präzise, staubfrei, geräuscharm und ohne Strom.
- Sauberer Schnitt ohne Ausbrüche und Absplitterungen.
- Integriertes LED-Leuchtband



Hebelschneider MAGNUM Edge 33 cm

Technische Daten

Schnittlänge	33 cm,
Schnitthöhe	25 mm
Gewicht	15,7 kg

Lieferung vormontiert
Art.-Nr. 222 421 000

Ersatzmesser I-Serie + Edge (mit Loch)
Schnittlänge 33 cm 222 421 001

Hebelschneider MAGNUM I-Serie 50 cm

Technische Daten

Schnittlänge	50 cm
Schnitthöhe	18 mm
Gewicht ca.	19 kg

Art.-Nr. 222 422 000

Ersatzmesser I-Serie + Edge (mit Loch)
Schnittlänge 50 cm 222 422 001

Sonderzubehör



Universal-Winkel mit Parallelschlag
praktisches Zubehör zum Schneiden von Winkelschnitten
einstellbar zwischen 0 und 90 Grad

Art.-Nr. 222 426 020

Hebelschneider Magnum RCT-76 cm

Speziell zum Schneiden von Design-Belägen, Teppichfliesen, Gummifliesen, Kork (massiv) und der meisten Beläge aus PVC/Vinyl. inklusive Wandlehre zum exakten Schneiden entlang der Wand, innovativen Winkelanschlag Präzisionslineal sowie ein Rollensystem zur parallelen Führung entlang der Wand.

Technische Daten

Schnittlänge	76 cm
Schnitthöhe	18 mm
Gewicht ca.	19 kg

Art.-Nr. 222 423 000

Ersatzmesser RCT-Serie
Schnittlänge 76 cm 222 423 001



Transportrollen für Magnum I-Serie
Einfache Befestigung an der Vorderseite des Schneidkopfes
somit kann der Hebelschneider auf der Baustelle verfahren werden.

Art.-Nr. 222 421 005



Universal- Sockelleistenstanze Typ 2001

Geeignet für alle Döllken-Kernsockelleisten
Art.-Nr. 222 436 000

Ersatz- / Sonderzubehör

Ersatzfeder	222 428 001
Griff (kurzes+langes Teil) kpl.m.Feder f. alte + neue TYP 1000 Stanze	222 436 015
Ersatzmesser 100 mm	222 428 006



Stanzen-Anpresseinsatz für Designbeläge 2-3 mm
Kunststoff, Paar 222 436 010



Spannhebel XL
für Cubu XL - Leisten 222 436 050



Leistenstanze CAMELEON 130

Sauberer Schnitt von Profilen, Leisten, usw aus Kunststoff oder Holz

Technische Daten

Breite x Länge	235 x 420 mm
Hebellänge	380 mm
Schnitthöhe	max. 28 mm
Schnittlänge	130 mm
Schnittwinkel	45 - 90°
Gewicht	2,8 kg

Lieferung inkl. austauschbarer Edelstahlschneide,
Auflage mit Gradeinteilung, verstellbarer Winkelanschlag
für Schnitte bis 90 °

Art.-Nr. 233 960 000



Sockelleistenstanze

Für 5 mm Profile, geeignet für Bolta-Sockelleisten
Art.-Nr. 222 434 600



Sockelleistenstanze

Für 5 mm + 12 mm Profile
geeignet für Bolta-Sockelleisten
Art.-Nr. 222 434 700

Sonderzubehör

Umrüstsatz für 5 + 12 mm Profile
für Vorgängermodell orange (222 434 500)

Lieferumfang:
Anpressblock orange 5 mm,
Anpressblock weiss 12 mm,
Lehre zur einfachen Montage



Art.-Nr. 222 434 800



Laser-Entfernungsmesser SMART 40

Der SMART 40 zeichnet sich durch seine einfache Bedienung und seine Messgenauigkeit aus.

- stoßfestes, robustes Gehäuse
- Einzelmessungen, Flächen- und Volumenberechnung,
- Min/Max-Tracking, Pythagorasfunktion
- Intelligentes schwarz-weißes LCD Display für Arbeiten bei allen Lichtverhältnissen
- Integrierte Wasserwaage für Nutzung der Nivellierfunktion

Technische Daten

Messgenauigkeit	± 1,5 mm
Reichweite	0,05 – 40 m
Messungen pro Batteriesatz	bis zu 6000
Batterien	Typ AAA, 2 × 1,5 V
Maße	105 × 47 × 27 mm
Gewicht mit Batterien	83 g

Lieferung in Schutztasche mit Hand-/Gurtschleife
inkl. 1 Satz Batterien (2x AAA 1,5V)
Art.-Nr.

270 501 100



Laser-Entfernungsmesser Vector 100

Professioneller Laser-Entfernungsmesser mit allen Standardfunktionen plus zusätzliche Rechenfunktionen

- großes farbiges LC-Display
- integrierte Bluetooth-Technologie für komfortable Datenübertragung auf den PC
- kostenlose APP für Smartphones und PC

Technische Daten

Messgenauigkeit	± 1,5 mm
Reichweite	0,05 – 100 m
Batterien	Ni-mH aufladbaren Batterie
Schutzklasse	IP54
Abmessungen:	110 x 46 x 28 mm
Gewicht:	90 g

Lieferung in Schutztasche mit Handschleife inkl. Ni-MH aufladbare Batterien, micro USB- Kabel

Art.-Nr.

270 502 300



Laser-Entfernungsmesser XP4 Pro

Professioneller Laser-Entfernungsmesser mit Digitalkamera.

- Neigungssensor für Winkelberechnung und indirekte Entfernungsmessungen
- Speicherung von bis zu 30 Messungswerten
- Übertragung per USB auf den PC.
- Virtuelle Wasserwaage
- integrierte Bluetooth-Technologie für komfortable Datenübertragung auf den PC
- kostenlose APP für Smartphones und PC

Technische Daten

Messgenauigkeit	± 1,5 mm
Reichweite	0,05 – 150 m
Batterien	Ni-mH aufladbaren Batterie
Schutzklasse	IP54
Abmessungen:	135 x 59 x 28 mm
Gewicht:	104 g

Lieferung in Schutztasche mit Handschleife inkl. Ni-MH aufladbare Batterien, micro USB- Kabel

Art.-Nr.

270 502 200

[weitere Modelle auf Anfrage](#)



CONDOTROL Smart Measure App



Verwenden Sie Ihr Condrol-Messgerät, um Entfernungen zu erfassen, und überlassen Sie dann die Smart Measure-App die schwere Arbeit.

Damit können Sie anhand Ihrer Maße detaillierte Zeichnungen erstellen, unabhängig davon, ob Sie anhand eines Grundrisses oder direkt anhand eines Fotos arbeiten.

Müssen Sie Flächen oder Entfernungen berechnen? Die Smart Measure-App bietet Ihnen alles, was Sie brauchen, und liefert präzise Berechnungen, die Ihnen Zeit und Mühe sparen.

Mit Smart Measure können Sie Ihre Ergebnisse direkt als PDF exportieren oder mit anderen Apps teilen. Noch nie war es so einfach zu messen, zu berechnen, zu zeichnen und zu teilen, und das alles bequem von Ihrem Android-Gerät aus.



Linien- und Punktlaser FLOX

Horizontal und Vertikal nivellieren, sowie Referenzlinien am Boden

- Vorgelagertes Laserkreuz und durchgehende 90°-Laserlinien ermöglichen unterbrechungsfreies Arbeiten ohne Umpositionieren des Lasers
- 5 mm Bodenabstand ermöglicht das Ansetzen der Fliesen auch unter dem Gerät
- Helle, gut sichtbare Laserlinien
- Drehbarer Standfuß

Technische Daten

Messtoleranz	Boden ± 0.30 mm/m
	Wand ± 0.50 mm/m
Selbstnivellierungsbereich	$\pm 3^\circ$
Betriebstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Einsatzbereich ohne Handempfänger	
(Radius) Boden/Wand	30/10 m
Abmessung	150 x 119 x 122 mm

Lieferung komplett mit 3 x 1.5 V (AA) Batterien, Koffer
Lasersichtbrille
Art.-Nr.

270 587 000



Zubehör



Lasersichtbrille zur besseren Sichtbarkeit des Laserstrahls

Rot	270 537 200
Grün	270 537 300



Kreuzlinienlaser 4D

Der Kreuzlinienlaser Fliesen 4D projiziert 2 vertikale und 2 horizontale Strahlen von 360°. Die Kopfverfolgung mit Laserstrahlen auf Ober- und Unterseiten des Gerätes ermöglicht das präzise Bauen von Fliesenebenen so nah wie möglich zum Fußboden und zur Decke. Der Kreuzlinienlaser ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet und verfügt über eine Metallstruktur und ein Gehäuse mit Gummischutz.

Vorteile des Fliesen 4D:

- 2 Li-Ion 3,7 V 4000 mAh Akkus für lange Betriebsdauer.
- 2 horizontale Laserstrahlen:
der untere Laserstrahl ermöglicht das genaue Bauen von Ebenen in Bodennähe (18 mm), während der obere Laserstrahl nahe an der Decke ausgerichtet wird.
- Impuls-Modus für das Erzeugen von geneigten Linien.
- Echter grüner Laser mit 515 nm Wellenlänge für eine gute Sichtbarkeit.

Der Kreuzlinienlaser Fliesen 4D bietet drei Betriebsarten:

- Betriebsmodus mit automatischer Selbstnivellierung bis zu 3°, geeignet für den Ausgleich von Fußböden, Wänden, Zaunbau oder Tapezierung.
- Gesperrter Kompensator zur Projizierung von geneigten Ebenen und Linien, ideal für Markierungs- und Installationsarbeiten an Treppengängen, Ecken und Dekorationselementen.
- Impuls-Modus für die Arbeit bei sehr hellen Lichtverhältnissen in Kombination mit dem CONDITROL Laserempfänger, der eine Reichweite von bis zu 60 m ermöglicht.

Technische Daten

Reichweite/ mit Empfänger	30/60 m
Nivelliergenauigkeit	± 0.3 mm/m
Selbstnivellierungsbereich	$\pm 3^\circ$
IP-Schutz	IP54
Stativgewinde	1/4" und 5/8"
Lasertyp	Klasse II 515 nm < 1 mW
Stromversorgung	3.7V 4000 mAh Li-Ion
Betriebstemperatur	-10°C ... +40°C
Lagertemperatur	-15°C ... +50°C
Abmessungen	147x91x147 mm
Gewicht	878 g

Lieferung im Kunststoff-Koffer inkl. zwei Akkus, Ladegerät, Hebeplattform, Wandhalterung, Klemmhalterung, magnetische Zieltafel
Art.-Nr.

270 502 600

Handempfänger erhältlich auf Anfrage

Zubehör



Kurbelstativ H150 für Kreuzlinienlaser mit 5/8" -Gewinde und ausziehbarem Kopf 1/4", Höhe max. 150 cm

Art.-Nr.	NICHT MEHR LIEFERBAR	270 538 300
----------	-----------------------------	-------------



NEU

Bandmaß TRACER

Strapazierfähiges Maßband mit strapazierfähiger Gummiummantelung, Auto-Lock- Funktion und magnetischem Haken.

Länge 5 m	262 488 900
Länge 8 m	262 488 950



Bandmaß POPULAR

Stahlband gelb lackiert mit gleitendem Endhaken, Reduktion von Spiegelung durch Anti-Reflect-Beschichtung

5 m, 19 mm	262 483 000
8 m, 25 mm	262 484 000



Qualitäts-Meterstab

Kunststoff-Ausführung, unzerbrechlich Länge 2 m Art.-Nr.

262 417 000



Profi-Druckbleistift GREEN-PEN

Mit austauschbaren Spezialminen, zum Markieren und Schreiben auf allen Material-Oberflächen - auch für staubige, rauhe, ölige und feuchte Flächen geeignet.

Art.-Nr.	262 485 000
----------	-------------



GREEN-PEN Ersatzminen-Set mit 10 Graphitminen Art.-Nr.

262 485 100



GREEN-PEN Ersatzminen-Set mit 8 Spezialminen
4 x Graphitminen 2 x Farbmine rot, 2 x Farbmine gelb Art.-Nr.

262 485 200



Maßband (Glasfiber)

10 m	262 418 200
30 m	262 418 300



Schnurschlag aus Metall

Länge 30 m Art.-Nr.	262 420 000
---------------------	-------------

Kalkfüllung - Flasche mit 230 g weiß	262 421 000
blau	262 422 000



NEU

Schnurschlag Premium

Länge 30 m Art.-Nr.	262 420 300
---------------------	-------------

NEU



TRACER Profilschablonen-Set

Robustes Werkzeug zum einfachen Abmessen von Konturen. Mit einem arretierbaren Mechanismus rastet die Konturenlehre ein und ermöglicht präzises Übertragen.

Set bestehend aus Profilschablone 130 mm und 250 mm und Tieflochbleistift im Köcher.

Art.-Nr.	262 488 800
----------	-------------





NEU

TRACER Bleistift im Köcher

Allzweck-Tiefbau-Bleistift mit voll ausziehbarer Mine für Markierungen bis zu 145 mm Tiefe.

Art.-Nr.

262 488 000



NEU

TRACER Ersatzminen im Köcher

Sechs Ersatzminen für TRACER Tiefbau-Bleistift (4 x 2B graphit / 2 x gelb).

Art.-Nr.

262 488 100



NEU

TRACER Set Bleistift & Ersatzminen

Bleistift im Köcher und Ersatzminen (4 x 2B graphit, 2 x gelb).

Art.-Nr.

262 488 200



NEU

TRACER Marker im Köcher

Permanenter Mehrzweck-Baustift mit umkehrbarer Doppelspitze für Markierungen bis zu 50 mm Tiefe.

Art.-Nr.

262 488 300



NEU

TRACER Komplett Set

Komplettes Markierungsset Bleistift und Marker einschließlich Ersatzminen (4 x 2B graphit, 2 x gelb).

Art.-Nr.

262 488 400



NEU

TRACER Verkaufs-Display

20 Tieflochbleistiften, 20 Ersatzminenpackungen und 10 Tieflochmarkern

Art.-Nr.

262 488 600



NEU

TRACER Proscribe-Anreißer Set

Multifunktionales Anreißwerkzeug mit Tiefloch-Baustift und Minen zum Profilanreißen, Parallelanreißen und mehr. Inklusive 6 Ersatzminen, Holster und Tragetasche

Art.-Nr.

262 488 700



Kniespanner Deluxe

Mit verstellbaren Greifereinsätzen zur Anpassung an den Teppichbelag, 5-fach verlängerbar von 48 bis 58 cm.

Art.-Nr. 237 405 000

Greifereinsätze für Kniespanner
3 Stück



237 405 001



Rohrloser Doppelkopfs spanner

Mit einstellbarer Zahntiefe, formschönes, handliches Spanngerät, mit der Doppelfunktion eines rohrlosen Hebelspanners und Nahtspanners, zum Ausgleich von Musterverzügen. Der Doppelkopfs spanner wird mit einem zusätzlichen Zugarm geliefert, so dass er auch als rohrloser Hebelspanner eingesetzt werden kann. Lieferung im Metallkasten

Art.-Nr. 237 443 000



Hebelspanner

Lieferung im Tragekoffer mit 4 Satz Verlängerungsrohren (Gesamtlänge 7 m) und mit 2 Spannköpfen (Standardkopf und Igelkopf)

Art.-Nr. 237 410 000

Sonderzubehör

Igelkopf fein
Art.-Nr.



237 410 001



Spannfilz

Textilmischung: Wolle/Mischfaser mit synthetischem Vlies
Rolle à 25 lfm x 2 m, PE-Folienverpackt, Stärke 7 mm

Art.-Nr. 332 500 100



Konfektionsgerät

Mit eingebautem Hitzeschild und Thermostat mit 4 Heizstufen und teflonbeschichteter Bodenplatte. Lieferung kpl. mit Abstellplatte

Art.-Nr. 237 000 500



Konfektionsgerät im Systainer komplett mit Abstellplatte, 1 Rolle Konfektionsband Standard 20 m, 10 m Verlängerungskabel

Art.-Nr. 237 000 000



Konfektionsbänder Standard

Standard Qualität für Wohn- und Schlafräume/normale Webteppiche
1 x 20 m 237 010 000

10 x 20 m 237 010 100

4 x 50 m 237 010 300



Konfektionsbänder Super

Schwere Qualität für gewebte Teppichböden, Juterücken und synthetische Doppelrücken

1 x 20 m 237 012 100

10 x 20 m 237 012 200

4 x 50 m 237 012 300



Konfektionsbänder Gold

Extra schwere Qualität für stark beanspruchte Nähte. Objekt- Qualität mit Goldfolie für gleichmäßige Hitzeverteilung.

1 x 20 m 237 013 100

10 x 20 m 237 013 200

4 x 50 m 237 013 300



Kuhfuß

Art.-Nr. 237 540 000



Treppenwerkzeug

8 cm 237 542 000
9 cm, extrabreit 237 542 100
Gebogen, zum Arbeiten unter Heizkörpern
Art.-Nr. 237 542 001



Treppenwerkzeug

Mit Rolle zum Andrücken und Fixieren der Bodenbeläge an der Wand und in den Ecken
Art.-Nr. 237 543 000



NEU

Teppichahle rund

Art.-Nr. 237 547 500



NEU

Teppichahle vierkant

Art.-Nr. 237 548 500



Nahtklammer

kunststoffüberzogene Bügel
Nadelkissen 30 x 70 mm
Art.-Nr. 262 242 000
Mengennachlass auf Nahtklammern
ab 5 Stück 5%
ab 10 Stück 10%




Spezialhammer 460 g

Art.-Nr. 237 546 000



Nagelleisten



Standard Nr. 140 (340)

Für normale Teppichböden
Nagelhöhe 4,8 mm
Art.-Nr. 331 200 500
VE Paket mit 100 Stk. à ca. 152 cm = 152 m




Standard Nr. 141 (341)

Für dünne Teppichböden,
vorgenagelt, Nagelhöhe 3,2 mm
Art.-Nr. 331 201 500
VE Paket mit 100 Stk. à ca. 152 cm = 152 m



Standard Nr. 185

Für Estrich und Betonunterböden,
vorgenagelt Nagelhöhe 4,8 mm
Art.-Nr. 331 203 000
VE Paket mit 100 Stk. à ca. 152 cm = 152 m



Superbreit Nr. 142

3-reihig, Breite 40 mm für normale
Teppichböden Nagelhöhe 4 mm
Art.-Nr. 331 204 000
VE Paket mit 50 Stk à ca. 152 cm = 76 m




Teppich Andrückroller

Zum Andrücken/Einhängen textiler Beläge
in die Nagelleisten
Art.-Nr. 262 552 000
Ersatz-Rad Set 262 552 100



Nahtroller

Mit sternförmigen Stahlrädchen
Art.-Nr. 237 100 000



Nahtwalze

Mit 3 Achsen zu je 12 Sternrädchen
Art.-Nr. 237 105 000



Multi-Andrückrolle Combi

Mit 3 Hartgummiwalzen und
18 Sternrädchen
Art.-Nr. 237 102 000



Multi-Andrückrolle

Mit 24 Sternrädchen
Art.-Nr. 237 101 000



Multi-Andrückrolle

Mit 4 Hartgummiwalzen
Art.-Nr. 237 103 000



Multi-Andrückrolle

Mit 2 Stahlwalzen
Art.-Nr. 237 104 000

Klebstoffe

Sprüh- Kontaktklebstoff

GLUKON®


Mobiles System, gebrauchsfähig ohne Strom oder Kompressor.

Sieben gute Gründe, die GLUKON® premium wmc von vergleichbaren Lösemittelklebstoffen unterscheidet



Sprühkontaktklebstoff
GLUKON®
premium wmc⁺

- ✓ DCM frei
Frei von krebserregenden Stoffen
- ✓ DIBT zugelassen
Zulassungsnummer Z-155.20-566
- ✓ Erfüllt das A+ Kriterium nach der französischen VOC-Emissionsklassen-Verordnung
- ✓ M1 zertifiziert
- ✓ Eurofins emissionsgeprüft für den Verarbeiter und den Verbraucher
- ✓ Schwer entflammbar B1 nach DIN 4102-1
- ✓ Geprüft für Schienenfahrzeuge nach DIN 45545-2 klassifiziert



Hinweis:

Bitte beachten Sie unsere Sicherheits- und technischen Datenblätter, sowie die geltenden gesetzlichen Vorschriften bei der Verarbeitung von lösemittelhaltigen Klebstoffen. *wmc = ohne Methylenchlorid (Dichlormethan (DCM))



Glukon®Premium wmc

Ohne Schlauch und ohne Sprühpistole

Technische Daten

Verbrauch (beidseitiger Auftrag)	6-8 m ² pro kg
Scherfestigkeit	ca. 150 PSI
Abluftzeit	1-2 Minuten
Offene Zeit	4 Std.
Temperaturbeständigkeit	ca. 110°C

Behälter mit 13,6 kg 334 073 000



Sprühdose 500 ml 334 073 100



Glukon®Classic wmc

Ohne Schlauch und ohne Sprühpistole

Technische Daten

Verbrauch (beidseitiger Auftrag)	6-8 m ² pro kg
Scherfestigkeit	ca. 100 PSI
Abluftzeit	1-3 Minuten
Offene Zeit	2 Std.
Temperaturbeständigkeit	ca. 95°C

Behälter mit 13 kg 334 072 000



Glukon®Poly

Ohne Schlauch und ohne Sprühpistole

Technische Daten

Verbrauch (beidseitiger Auftrag)	6-9 m ² pro kg
Scherfestigkeit	ca. 85 PSI
Abluftzeit	1 Minute
Offene Zeit	ca. 12 Std.
Temperaturbeständigkeit	ca. 65°C

Behälter mit 13 kg 334 079 000



Sprühdose 500 ml 334 079 100

Sprüh- Kontaktklebstoff GLUKON® wird im Sprühverfahren beidseitig aufgetragen, so können Sie den Klebstoff sprühnebelfrei, rationell und sauber aufbringen - kein Spachteln und Pinseln mehr.

Geeignet zur Verklebung von Teppich, Echtleder, Kautschuk, Nadelfilz, Textilien, Linoleum, Filz, Kork, Gummi, Schaumstoff, Holz, Glas, Spanplatte, MDF, lackierten Stahl usw.

Weitere besondere Merkmale:

- frei von Dichlormethan (DCM)
- beinhaltet keine krebserregenden Stoffe
- direkt gebrauchsfähig – ohne Strom und ohne Kompressor
- unkomplizierte und schnelle Verarbeitung
- geringe Anschaffungskosten, wartungsarm
- mobiles System – praktisch für unterwegs
- überragende Klebstoffeigenschaften
- sehr temperaturbeständig -25 °C bis 110 °C
- universeller Einsatzbereich
- sauberes und nebelfreies Arbeiten
- geruchsarm und kurze Abluftzeiten (1 bis 5 Min.)

GLUKON® poly speziell für Styropor®, Schaumstoffe, Textilien u.v.m.

klebt Papier, Karton, Metallfolien, Leder, Filz, Schaumstoff, Gewebe, Textilstoffe, Styropor® miteinander, und kann mit vielen anderen Materialien verklebt werden wie z.B. Holz, Glas, Metall, Keramik.

universell einsetzbar:

beidseitiger Auftrag mit Ablüften

einseitiger Auftrag ohne Ablüften

einseitiger Auftrag mit Ablüften

-> permanent

-> korrigierbar

-> wieder ablösbar



Auch auf kalten Untergründen, wie Betontreppen zu verarbeiten. Der Sprühstrahl der Pistole kann von punktgenau bis breit gefächert eingestellt werden.



Glukon®-Zubehör

GLUKON® Wagen

Sicherer Transport der Behälter zur Baustelle, ermöglicht ein Hinterherziehen der Behälter beim Arbeiten, Behälter können nicht umkippen

Ausgestattet mit stabilem Haltekorb aus beschichtetem Stahlblech, Leichtlauf-Lenkrollen, Führungsriff höhenverstellbar
Gewicht ca. 7 kg
(Lieferung ohne GLUKON-Behälter, ohne Schlauch und ohne Sprühpistole)



Art.-Nr. 334 075 000

Glukon®Citrus-Reiniger-Spray

Mit natürlichem Wirkstoff zum Entfernen von Klebstoffrückständen
Ideal zum Reinigen von Applikatoren
Entfernt zuverlässig Overspray
Nicht korrosiv, pH-neutral, mit natürlichem Wirkstoff, biologisch abbaubar.

Sprühdose 500 ml 334 620 000



Glukon®Handgriff für Spraydosen

Erleichtert das Arbeiten mit der Sprühdose und beugt Ermüdungen der Hand vor. Passend auf fast alle handelsüblichen Sprüh Dosen



Art.-Nr. 334 072 170

Glukon® Sprühpistole - premium

für noch präzisere
Sprühstrahleinstellung

Art.-Nr. 334 072 150



Glukon®Lanze

für Wandflächen

Art.-Nr. 334 072 160



Glukon®Ersatz-Düse

Art.-Nr. 334 072 200



Glukon®Schlauch (Länge 5,5 m)

Art.-Nr. 334 072 300



Glukon®Sprühpistole premium + Schlauch im Set

Art.-Nr. 334 072 450



Klebstoffe

Montagekleber SK1 Extrem

Mit extrem hoher Anfangs-Klebkraft speziell zur Verklebung von Sockelleisten
Verklebung von Metallen, Holz und Kunststoffen mit und untereinander auf saugenden und nicht saugenden Untergründen. Für eine Vielzahl von Montagearbeiten, wie z.B. kleben von Sockelleisten und Metallprofilen.

- frei von Isocyanat und Silikon
- überlackierbar und überstreichbar
- dauerelastisch und universell einsetzbar
- Beständigkeiten gegen z.B. Witterung, UV-Strahlung, Wasser, Chlor usw.



Kartusche mit 290 ml	
Einzelkartusche	334 068 000
VE mit 20 Kartuschen	334 068 100

Montagekleber SK2

Kleben, Montieren, Abdichten auch auf feuchten, porösen Untergründen Alle Abdichtungen und dauerhafte Verklebungen: auf glattem und porösem Untergrund, innen und außen, auch in feuchten Räumen und auf feuchten Untergründen.

- Kraftkleber auf MS-Polymerbasis
- silikonfrei
- Lösungsmittelfrei
- geruchlos
- dynamisch hoch belastbar
- herausragende Zug- und Scherfestigkeit
- witterungsbeständig



Kartusche mit 290 ml	
Einzelkartusche	334 069 000
VE mit 20 Kartuschen	334 069 100

Kartuschenkleber GLUKON PU multi

PU-Klebstoff mit sehr schneller Trocknungszeit, feuchtigkeithärtend, wasserfest, wetterhart, Wärmebeständigkeit bis 100°C.
Ideal für die schnelle Montage von z. B. Nagelleisten, Übergangsprofilen usw.



Kartusche mit 310 ml	
Einzelkartusche	334 065 000
VE mit 20 Kartuschen	334 065 100

Kartuschenkleber GLUKON MS premium

MS-Klebstoff mit einer extrem hohen Anfangsfestigkeit. Überstreichbar, wasserfest, wetterhart, Wärmebeständigkeit bis 110°C. Ideal für die Montage von Treppenstufen-kanten, Fußleisten usw.



Kartusche mit 290 ml	
Einzelkartusche	334 066 000
VE mit 20 Kartuschen	334 066 100

TKL-Universalkleber

zum schnellen und sicheren Kleben von Teppich-sockeln, Einschubleisten, Hartsockeln, Holz, Styropor, Kork usw.

Die Vorteile:

- pastös, läuft und tropft nicht und kann in noch frischem Zustand mit Wasser entfernt werden.
- transparent und geruchlos.



Kartuscheninhalt 300 ml mit Plastikdüse	
Einzelkartusche	640 090 000
VE mit 20 Kartuschen	640 091 000

Theken-Display	
Inhalt: 24 Kartuschen	
Art.-Nr.	640 092 000



Verarbeitung

Einfacher Kleberauftrag mit Profi-Kartuschenpistole, Akku- oder Druckluftpistole. Zweifacher Kleberauftrag mit Alu-Doppeldüse in einem Arbeitsgang.

TKL-Kleber kann direkt auf den Untergrund aufgetragen werden, je nach Leistenhöhe 1, 2 oder mehr Linien. Einschubleiste oder Teppichsockel in den frischen Kleber einbetten und andrücken. Das Fixieren und eventuelles Korrigieren ist noch kurze Zeit möglich.



Teppichsockel:
Auftragen von 2 Kleberlinien mit Alu-Doppeldüse und andrücken.



Einschubleisten:
Auftragen von 2 Kleberlinien mit Alu-Doppeldüse, Fixieren und andrücken der Einschubleiste, Auftragen einer Kleberlinie in der Einschubleiste, Einbetten und anreiben des Teppichsockels



Akku-Kartuschenpistole Acculight 400

Profiausführung mit 7,4 V Li-Ion Akku, auch geeignet für die Verarbeitung von Soft-Packs 300/400 ml. Eingebautes LED-Licht zum Arbeiten in schwach beleuchteten Räumen

- geringes Gewicht mit 1,4 kg
- Tropffreies System
- Geschwindigkeitsregler zur besseren Dosierung
- Sicherheitshebel gegen unbeabsichtigte Aktivierung

Lieferung im Transportkoffer inkl. Li-Ion Akku und Ladegerät

Art.-Nr.	334 540 000
Ersatz-Akku	334 540 100
Ersatz-Ladegerät	334 540 200



Janser Kartuschenpistole

Qualitativ hochwertige Kartuschenpistole für die Verarbeitung von niedrig- bis mittelviskosem Material.

- Kraftübersetzung 12:1 für ermüdungsfreie Bedienung
- Zentrierter Griff- für optimale Balance und präzisen Auftrag
- Drehbare Kartuschenhalterung - für optimalen Arbeitswinkel sowie für Rechts- und Linkshänder
- Tropf-Stopp-Funktion- verhindert das Nachlaufen des Materials
- geeignet für 310 ml Kartuschen

Art.-Nr.	334 514 000
----------	-------------



Kartuschenpistole Profi-Ausführung

Art.-Nr.	334 511 000
----------	-------------

Sonder-Zubehör

Adapter für Doppeldüse

Art.-Nr.	640 090 150
----------	-------------

Plastikdüse einfach zur Verarbeitung von Kartuschen

Art.-Nr.	640 090 110
----------	-------------



Anker Weld Gummimilch

Aus lösemittelfreiem Naturlatex (60 %)

Einzelflasche à 500 ml	334 041 300
VE mit 12 Flaschen à 500 ml	334 041 400



Sprühkleber

Für Textilien, Schaumgummi, Schaumstoff usw.

Einzeldose à 500 ml	334 051 000
VE mit 12 Dosen à 500 ml	334 051 100



Kartuschenpistole Skelettausführung

Art.-Nr.	334 510 000
----------	-------------

Plastikdüse einfach zur Verarbeitung von Folienbeuteln (in Verbindung mit Dichtring)

Art.-Nr.	334 515 020
----------	-------------

Dichtring

Art.-Nr.	334 515 010
----------	-------------



Kontaktklebstoff

Klebt Kunststoffplatten und andere Materialien wie Holz, Furnier, PVC, Metalle und Leder. Gut geeignet für poröse Materialien

1 Liter Gebinde	334 081 000
5 Liter Gebinde	334 081 200



Schnittfest-Spray

Vermeidet das Ausfransen von gewebten Teppichböden sowie Kokos, Sisal usw.

Einzeldose à 500 ml	334 032 000
VE mit 12 Dosen à 500 ml	334 032 100



NEU

Schmelzklebepistole MKP 18

- Mit integriertem Motor
- Anti-Tropf System
- Bis zu 5,2 kg Schmelzkleber pro Stunde
- Betriebstemperatur 205°C (400 °F)
- Mit EIN/AUS-Schalteranzeige
- Leistungsaufnahme von 600W
- Für Schmelzkleberpatronen Ø17,5-18,2mm

Lieferung im Transportkoffer komplett mit Standarddüse und gebogener Düse
Art.-Nr.

237 097 800



NEU

Schmelzklebepistole KP 3012

- Mit extern einstellbarer Temperaturregelung von 130 °C bis 230 °C (265 °F bis 445 °F)
- Mit Hubeinstellschraube
- Mit EIN/AUS-Schalteranzeige
- Leistungsaufnahme von 300W
- Für Schmelzkleberpatronen: Ø 11-12 mm

Lieferung im Transportkoffer komplett mit Standarddüse und gebogener Düse
Art.-Nr.

237 085 600



Schmelzkleberpatronen im Eimer

Ø 12 mm Länge 200 mm / transparent

Eimer mit 5 kg

237 092 500

Ø 18 mm Länge 300 mm / transparent

Eimer mit 5 kg

237 098 000



NEU

Schmelzklebepistole KP 6018

- Mit extern einstellbarer Temperaturregelung von 140 °C bis 230 °C (284 °F bis 446 °F)
- Mit Hubeinstellschraube
- Mit EIN/AUS-Schalteranzeige
- Leistungsaufnahme von 600W
- Für Schmelzkleberpatronen: Ø 17,5-18,2 mm

Lieferung im Transportkoffer komplett mit Standarddüse und gebogener Düse
Art.-Nr.

237 097 700

Ersatz-Zubehör

Schmelzkleberdüse Standard



Art.-Nr.

237 085 610

Schmelzkleberdüse gebogen
Ideal für die Anwendung bei Sockelleisten



Art.-Nr.

237 085 620



NEU

Schmelzkleberpatronen im Karton

Ø 12 mm Länge 200 mm / transparent

Karton mit 5 kg

237 092 520

Karton mit 20 kg

237 092 550

Ø 18 mm Länge 300 mm / transparent

Karton mit 5 kg

237 098 020

Karton mit 20 kg

237 098 050



Kleberspritze aus Kunststoff

50 ml Fassungsvermögen, komplett mit zwei Injektionsnadeln 11G und 13G

Art.-Nr. 237 070 500

Ersatz-Zubehör

Injektionsnadeln

Set mit zwei Nadeln 11G + 13G 237 070 520



Jantex-Klebeband

Einseitig klebendes Spezialband für das Verbinden von Teppichstreifen vor dem Einketteln

Breite 50 mm Rolle mit 50 m 640 020 000



Rapid-Kleberspender

Zum Klebstoffauftragen an Wänden beim Verarbeiten von Sockelleisten, Füllmenge 500 ml

Art.-Nr. **NICHT MEHR LIEFERBAR** 229 000 000



Gewebe-Klebeband

Einseitig klebendes Spezialband zur Verstärkung der Teppichkante vor dem Einketteln.

Breite 19 mm Rolle mit 50 m 658 700 100



Sockelleisteneinstreichgerät

Art.-Nr. 229 100 000



Nahtklebebänder

Doppelseitig beschichtet, weitestgehend weichmacherbeständig

Breite 50 mm Rolle à 10 m 335 250 100

Breite 50 mm Rolle à 25 m 335 350 100



Teppich-Naht-Schutz

Verhindert das Ausfransen und Hochstellen der Nähte.

132 gr (150 ml) sind ausreichend für ca. 25 lfm Teppichnaht

Einzeltube mit 132 gr 334 017 000

Besonders geeignet, um bei Schlingen und Hoch-Tief-Waren in der Längsnaht sowie in den Kopfbereichen die Nähte sicher zu schließen und sie vor dem Ausreißen oder Aufrübbeln zu schützen.

Eignet sich auch für die Reparatur bereits beschädigter Nähte oder sog. Laufmaschen im Teppich sowie als Hilfsmittel bei Kettelarbeiten.



Klebstoffe

Jantac Transferklebeband

Doppelseitig klebender, anwendungsfertiger Acrylat-Haftkleberfilm auf Rolle. Der reine Acrylatklebstoff hat permanent viskoelastische Eigenschaften, trocknet nicht aus und versprödet nicht.

- zum Montieren von gekettelten Teppichsockelleisten
- sowie zum selbstklebenden Ausrüsten und kaschieren von bahnförmigen Materialien, die sich mit herkömmlichen Transferklebern nicht mehr verkleben lassen.
- Jantac Super 35 speziell für die Montage von Kernsockelleisten
- Jantac Power 45 speziell für Vliesrücken, raue Untergründe, Strukturputz

Jantac-Rollen mit 50 m

Jantac 25	Breite 25 mm (20 Rollen)	641 000 500
Jantac 40	Breite 40 mm (12 Rollen)	641 001 000
Jantac 45	Breite 45 mm (10 Rollen)	641 002 000
Jantac 50	Breite 50 mm (10 Rollen)	641 003 000
Jantac 55	Breite 55 mm (8 Rollen)	641 004 000
Jantac 60	Breite 60 mm (8 Rollen)	641 004 300
Jantac 70	Breite 70 mm (6 Rollen)	641 004 600
Jantac 85	Breite 85 mm (6 Rollen)	641 005 000

Jantac-Rollen mit 100 m

Jantac 40	Breite 40 mm (12 Rollen)	641 001 100
Jantac 45	Breite 45 mm (10 Rollen)	641 002 100
Jantac 50	Breite 50 mm (10 Rollen)	641 003 100
Jantac 55	Breite 55 mm (8 Rollen)	641 004 100
Jantac 60	Breite 60 mm (8 Rollen)	641 004 400

Jantac Super 35

Speziell für die Montage von Kernsockelleisten

Rollen mit 50 m


Jantac Super Breite 35 mm	(14 Rollen)	641 006 000
---------------------------	-------------	-------------

Jantac Power 45

Speziell für Vliesrücken, raue Untergründe, Strukturputz

Rollen mit 33m


Jantac Power 45 Breite 45 mm	(10 Rollen)	641 009 000
------------------------------	-------------	-------------



Siliconpapier
Acrylatkleber
PSTR-Fadengelege
Acrylatkleber

Montage von Teppichsockeln mit Jantac.

Montage von Hartkern-Sockelleisten mit Jantac Super 35



MENGENNACHLASS
auf Jantac-Kartons
ab 3 Kartons 5%
ab 5 Kartons 10%
ab 8 Kartons 15%
ab 10 Kartons 20%

MENGENNACHLASS
auf Nahtklebebander Kartonabnahme
bei 10 m = 72 Rollen 20 %
bei 25 m = 24 Rollen 20 %



JANTAC Abroller

Zum Anbringen der JANTAC Transferklebebander an die Wand

- Einsetzbar für verschiedene Klebebandbreiten
- zur Montage von Hohlkehlssockelleisten
- mit Wechsel der Griffe einsetzbar für Links- und Rechtshänder

bis 100 mm Breite (auch für 100 m-Rollen geeignet) 656 908 000



Hand-Contacter

Das schnelle und präzise Auftragegerät für Jantac-Klebebander. Die Rolle wird auf das Auftragegerät aufgesteckt.

bis 100 mm Breite (auch für 100 m-Rollen geeignet) 656 906 000

Miniket 2000 - Das Original -

Die Kettelmaschine der neuen Generation nach dem Überwending-Stichsystem.

Haupt-Merkmale:

Universell einsetzbare Kettelmaschine für Teppiche, Teppichböden und Teppichsockel.

Diese handliche Kettelmaschine mit modernster Technologie eröffnet für Teppichfachgeschäfte, Raumausstatter und Fußbodenleger neue Möglichkeiten, den Teppichverkauf attraktiver zu gestalten und einen schnellen Kettelservice zu bieten.

Auch hochflorige Teppiche mit latexiertem Juterücken können einzigartig gekettelt werden.

Die beim Kommissionieren oder beim Teppichverlegen verbleibenden Reste können schnell zu Badezimmer-Sets, Läufern oder Fußmatten oder zu Teppichsockel verarbeitet werden.

Standard-Ausführung

- elektronische Geschwindigkeitsregelung
- integriertes Zählwerk beim Sockelleisten ketteln,
- abnehmbare Touch LED Lampe zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs, aufladbar über USB-Kabel
- zum Befestigen am Tisch oder fahrbar für Kettelarbeiten auf dem Fußboden.

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Gewicht	15 kg
mit Transport-Karton	20 kg
Motorleistung	300 W
Kettelleistung	ca. 200 lfm/Std.

Lieferung mit Transport-Karton, Streifenkettelvorrichtung, 1 Satz Bordwerkzeug (ohne Arbeitstisch)

Art.-Nr. 658 000 000

Ersatzteile Miniket 2000

Ersatznadel 658 010 010

Fadenholer (Einfädler) 658 000 040

Schmierstoff HHS 2000
Spray 150 ml, transparent 658 000 999

LED Lampe für Miniket 2000
inklusive Magnetplatte und Ladekabel 658 240 010

Ersatzteile Miniket 2

Ersatznadel für harte Rücken
(synthetische Zweitrücken) 658 400 400

Einfädler (2 Stück) 658 400 010

Janser-Spulenöl Nachfüllflasche 0,5 l 658 400 301

Miniket 2000



Sonderzubehör Miniket 2000

Arbeitstisch Lieferung mit Fußpedal für die Druckfußanhebung, ohne Fußregler (optional)

Art.-Nr. 658 100 000

Fußregler mit Kabel und Stecker zur stufenlosen Geschwindigkeitsregelung

Art.-Nr. 658 201 000

Griffverlängerung zum bequemen Arbeiten am Fußboden

Art.-Nr. 658 000 290

Maxiket ECONOMY



Maxiket ECONOMY

Mit Stickschnellverstellung und elektromagnetischer Druckfußanhebung

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Kettelleistung	max. 450 lfm/Std.

Lieferung kpl. mit Arbeitstisch und Antriebsmotor	658 900 000
(nicht mit Antriebsmotor 380V lieferbar)	

Maxiket high-speed



Maxiket HIGH-SPEED

Stickschnellverstellung

Technische Daten

Netzanschluss	230 V oder 380 V
Kettelleistung	max. 700 lfm/Std.

Lieferung kpl. mit Arbeitstisch und Antriebsmotor 380V	658 500 000
230V	658 501 000

Sonderzubehör für ECONOMY + HIGH SPEED

Streifenkettel-Vorrichtung	658 500 002
Zählwerk kpl.	658 500 200
Fadengeber Nachrüstsatz	658 500 920

Ersatzteile für ECONOMY + HIGH SPEED

Einfädler	658 500 003
Ersatznadel 230	658 500 004
Spezial-Nadel 230 mit Pyramidenspitze geeignet für Beläge mit harter Oberfläche	658 500 016
Maxiket-Öl Flasche mit 0,5 Liter	658 500 100

Industriekettelmaschine Maxiket

- Diese robusten Maschinen werden vollautomatisch geschmiert alle beweglichen Teile laufen in Wälzlagern.
- Der sichere und geräuscharme Betrieb ist auch bei Dauerbelastung gewährleistet.

Luftkissentisch

Ausgerüstet mit 3 robusten Ventilatoren, geförderte Luftmenge ca. 1500m³/h, komplett mit elektronischem Regler zur stufenlosen Reduktion der Luftmenge bis auf 250m³/h

- Äußerst plane Tischfläche mit Ausbuchtung für die Kettelmaschine Maxiket.
- Arbeitshöhe stufenlos einstellbar von ca. 86 cm bis ca. 95 cm
- Durch die modulare Bauweise können weitere Anbauelemente bis zur gewünschten Arbeitsfläche verbunden werden.

Standardausführung

Mit 1 Basiselement mit Ausbuchtung für Maxiket und 2 Anbauelementen. Tischfläche: LxB 5,0 m x 2,5 m 658 581 000

Basiselement Breite x Länge 2,5 x 2,0 m mit Ausbuchtung für Maxiket 658 581 100


Anbauelement Breite x Länge 2,5 x 1,5 m 658 581 200



Anbauelement
BxL 2,5 x 1,5 m

Basiselement
BxL 2,5 x 2,0 m

Anbauelement
BxL 2,5 x 1,5 m

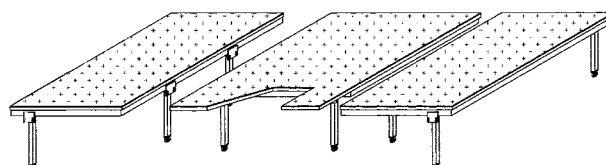



Industriegarn B

Für Miniket 2000, Maxiket und alle Industrie-Kettelmaschinen.

Stranggefärbtes, 3-fach gezwirntes Polyamidgarn
in Spulen von ca. 1 kg

Art.-Nr. 658 600 . . .
(Sonderfarben ab 20 Rollen auf Anfrage)



ACHTUNG! Aus drucktechnischen Gründen können die abgebildeten Farben von den echten Farben abweichen!

Original Farbkarte Kettelgarn, Beilaufband und Nähfaden kann
gegen Schutzgebühr erworben werden.

Art.-Nr. 990 011 000








	833		674
	760		670
	602		676
	686		528
	761		518
	764		607
	763		687
	603		767
	504		522
	665		609
	682		608
	799		526
	766		538
	535		618
	765		755
	836		787

MENGENNACHLASS
auf Industriegarn

ab 5 Rollen 5 %
ab 10 Rollen 10 %
ab 20 Rollen 15 %
ab 50 Rollen 20 %

Verlegen von Bodenbelägen


Ketteln

	508		611		769		840
	612		721		770		781
	762		712		771		544
	774		754		536		786
	749		624		613		741
	519		777		772		635
	521		626		537		843
	734		726		684		780
	768		778		775		735
	615		752		622		728
	614		540		740		783
	776		713		714		842
	617		753		717		782
	829		663		715		641
	524		541		716		729
	839		627		718		720

ACHTUNG!
Aus drucktechnischen Gründen können die abgebildeten
Farben von den echten Farben abweichen!

Original Farbkarte Kettelgarn, Beilaufband und Nähfaden kann
gegen Schutzgebühr erworben werden.
Art.-Nr.

990 011 000

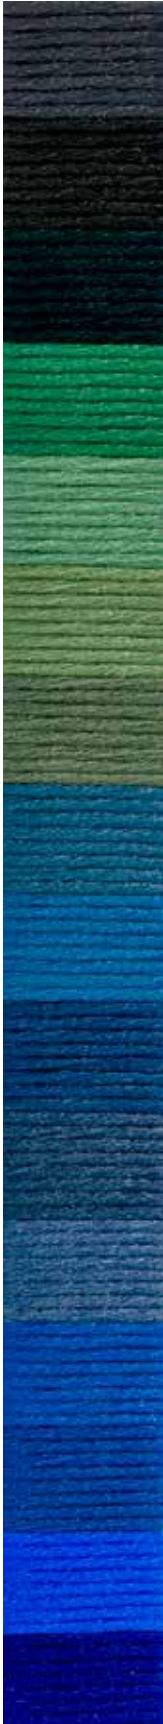	779		709		789		643
	835		710		748		784
	719		666		658		691
	838		667		659		743
	831		711		696		795
	841		707		823		785
	675		708		655		732
	547		747		742		560
	637		654		556		796
	788		668		794		797
	679		669		793		664
	683		662		792		640
	546		826		745		639
	834		644		832		744
	557		657		731		837
	555		727		798		736

ACHTUNG!
Aus drucktechnischen Gründen können die abgebildeten
Farben von den echten Farben abweichen!

Original Farbkarte Kettelgarn, Beilaufband und Nähfaden kann
gegen Schutzgebühr erworben werden.
Art.-Nr.

990 011 000

Ketteln

Kettelbeilaufbänder

- Für Miniket oder Maxiket sowie alle anderen Fabrikate.
- Baumwoll-Schrägband indanthren
- In Rollen von ca. 100 m.
- Lieferbar in 11 Farben



16 mm breit

Für normale Teppichstärken

Farbe 81 - Weiß	658 681 000
Farbe 82 - Grau	658 682 000
Farbe 83 - Anthrazit	658 683 000
Farbe 84 - Beige	658 684 000
Farbe 85 - Hellbraun	658 685 000
Farbe 80 - Dunkelbraun	658 680 000
Farbe 86 - Gelb	658 686 000
Farbe 87 - Rot	658 687 000
Farbe 88 - Grün	658 688 000
Farbe 89 - Blau	658 689 000
Farbe 79 - Schwarz	658 679 000

20 mm breit

Für dicke, hochflorige Teppiche

Farbe 81 - Weiß	658 781 000
Farbe 82 - Grau	658 782 000
Farbe 83 - Anthrazit	658 783 000
Farbe 84 - Beige	658 784 000
Farbe 85 - Hellbraun	658 785 000
Farbe 80 - Dunkelbraun	658 780 000
Farbe 86 - Gelb	658 786 000
Farbe 87 - Rot	658 787 000
Farbe 88 - Grün	658 788 000
Farbe 89 - Blau	658 789 000
Farbe 79 - Schwarz	658 779 000



Synthetikbeilaufbänder

- für Miniket 2000, Maxiket und alle Industrie-Kettelmachines.
- Perlon-Wirkware
- in Rollen von ca. 100 m.
- lieferbar in 11 Farben



16 mm breit

Farbe 181 Rohweiß	658 618 100
Farbe 182 Hellgrau	658 618 200
Farbe 183 Anthrazit	658 618 300
Farbe 179 Schwarz	658 617 900
Farbe 184 Beige	658 618 400
Farbe 185 Braun	658 618 500
Farbe 180 Dunkelbraun	658 600 180
Farbe 186 Gelb	658 618 600
Farbe 187 Rot	658 618 700
Farbe 188 Grün	NICHT MEHR LIEFERBAR 658 618 800
Farbe 189 Blau	658 618 900



MENGENNACHLASS
auf Kettelbeilaufband und
Synthetik-Beilaufband
ab 10 Rollen 5 %
ab 20 Rollen 10 %
ab 40 Rollen 15 %
ab 100 Rollen 20 %

ACHTUNG! Aus drucktechnischen Gründen können die abgebildeten Farben von den echten Farben abweichen!

Original Farbkarte Ketteln, Beilaufband und Nähfaden kann gegen Schutzgebühr erworben werden.
Art.-Nr.

990 011 000

Nähfaden

- für Miniket 2000
- aus Polyester/Baumwoll-Anteil Nm 25
- ca. 2500 m pro Spule
- lieferbar in 9 Farben



Rohweiß	658 801 000
Beige	658 802 000
Hellbraun	658 803 000
Dunkelbraun	658 804 000
Grün	658 805 000
Rot	658 806 000
Grau	658 807 000
Schwarz	658 810 000
Blau	658 813 000



Nähfaden monofil

transparent (Farbe 808) 890 Den

Kingspule (ca. 250 g)
für Miniket 2000 658 808 100

Großspule (ca. 695 g)
für Maxiket und Industrie-Kettelmaschinen 658 808 000

Dispenserglocke für Großspule
kpl. mit Bodenplatte 658 809 000



MENGENNACHLASS
auf Nähfaden
ab 5 Spulen 5 %
ab 10 Spulen 10 %
ab 20 Spulen 15 %
ab 50 Spulen 20 %

ACHTUNG! Aus drucktechnischen Gründen können die abgebildeten Farben von den echten Farben abweichen!

Original Farbkarte Kettelgarn, Beilaufband und Nähfaden kann gegen Schutzgebühr erworben werden.
Art.-Nr. 990 011 000

Schneiden von Sockelleisten

Streifenschneidemaschine SSM 50

SCHNELL - PRÄZISE LEISE & STAUBFREI

Die mobile Maschine zum Streifenschneiden von Bodenbelägen. Hauptsächliche Anwendung bei PVC-Design-Belägen (LVT) und Teppichfliesen. Auch einsetzbar für Kugelgarn und Nadelfilz-Beläge.

Perfekt geeignet zum Arbeiten direkt im Objekt oder auch stationär in der Werkstatt.

Technische Daten

Abmessungen LxBxH	360 x 255 x 420 mm
Gewicht	29 kg
Spannung	230V/50 Hz
Leistung	120 W
Stromaufnahme	1,2 A
Materialstärke	
bei elastischen Belägen	bis 5 mm
bei textilen Belägen	bis ca 10 mm

Speziell einsetzbar zum Schneiden von


- Sockelstreifen bei PVC-Designbelag (LVT)
- Teppichstreifen für gekettelte Sockel
- Streifen für Einleger in Sockelleisten und Bodenprofile

Lieferung komplett mit Grundausstattung:

Schneidwellenbestückung mit 2 Kreismessern zum Schneiden von 1 - 2 Streifen bestehend aus:

- 2x Kreismesser, 4x Schneidering Alu, 4x Abstreiferplatte
- 2x 5mm Distanzscheibe, 10x 1mm Distanzscheibe
- 1x Transportring Alu, 8x Transportring
- 1x Anschlusskabel 10m 3x2,5mm²
- 1x Spezialschlüssel SW 36mm
- 1x T-Schlüssel SW4x150

Art.-Nr. 856 590 000

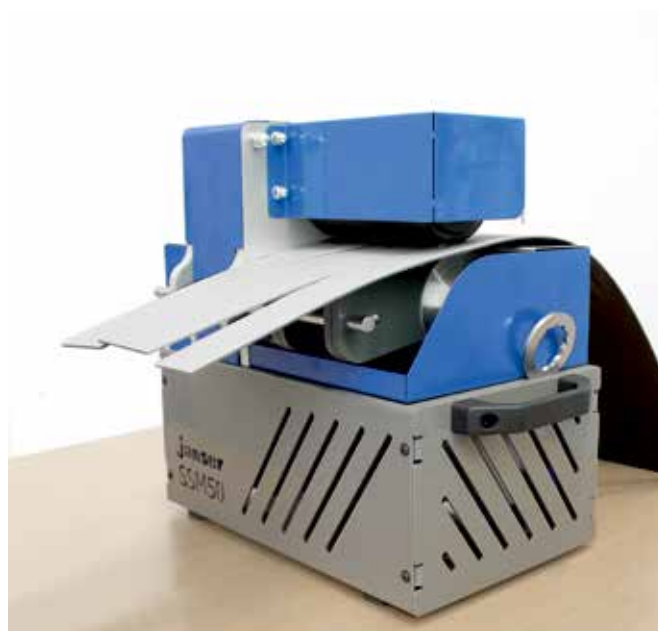

optionales Zubehör

Zusatzpaket Schneidwellenbestückung für den Einsatz von 3 Kreismessern zum Schneiden von 2 - 3 Streifen bestehend aus:

- 1x Kreismesser, 2x Schneidering Alu, 2x Abstreiferplatte
- 2x 1mm Distanzscheibe

Art.-Nr. 856 590 550



Ersatzzubehör

Ersatz-Kreismesser Werkzeugstahl	856 590 500
Ersatz-Kreismesser HSS Stah	1856 590 520

Verbreiterungsset für 20cm Streifen

Mit diesem optionalen Anbausatz können Streifenbreiten bis zu 20cm für Hohlkehlssockel geschnitten werden.

Art.-Nr. 856 590 650

Die gewünschte Streifenbreite kann durch Distanzscheiben individuell eingestellt werden. Es können bis zu 3 Kreismesser eingesetzt werden. Die Streifenbreiten sind abhängig von der Anzahl der Kreismesser:

Beim Einsatz von 1 Kreismesser: 1 Streifen von 10-140 mm

Beim Einsatz von 2 Kreismessern: 1 Streifen von 10-130 mm (inkl. Kantenschnitt) oder 2 Streifen von 10-70 mm

Beim Einsatz von 3 Kreismessern: 2 Streifen von 10-65 mm (inkl. Kantenschnitt) oder 3 Streifen von 10-46 mm





Elektro-Kreismesser USM-G

Einsetzbar mit USF Schiene vor Rollenständen und Paternostern.

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Aufnahmeleistung	400 W
Drehzahl	820 U/min
Klingendurchmesser	110 mm
Schnittgeschwindigkeit	ca. 285 m/min
Schnitthöhe	max. 30 mm
Abmessungen:	ca. 310×110×250 mm
Gewicht	2,7 kg

Lieferung mit parallelem Fuß, Vierbogenmesser, angebautem Schleifapparat und 6,5 m Kabel

Art.-Nr. 856 011 000

Ersatzmesser für USG-M

Vierbogenmesser WS – Qualität	856 011 001
Vierbogenmesser HSS – Qualität	856 011 002



Universal-Schneide- und Führungsschiene USF

Für 200, 300, 400 und 500 cm Warenbreite

Das aus Aluminium gefertigte Profil ist leicht und handlich.

Mit Führungsritzen für Schneidewerkzeuge einfachster Art bis zu den elektrischen Schneidemaschinen.

USF Schiene WB 200 cm	851 043 000
USF Schiene WB 300 cm	851 043 200
USF Schiene WB 400 cm	851 044 000
USF Schiene WB 500 cm	851 045 000

Zubehör

Klammer (1 Paar) zum Anbringen an USF	851 046 000
Winkelanschlag anschraubbar an die Klammer	851 047 000



Akku-Universal-Schere Modell EC-360

Schneidet problemlos Teppich, Polstermaterial und Stoffe

- Betriebsfertig
- Müheloses Schneiden
- Einfacher Messerwechsel
- Messer schärft sich während des Gebrauchs selbstständig
- Rostfreier Stahl, Hartmetall-10-Kant-Messer für schnelles, exaktes Schneiden

Technische Daten

Motorleistung	750 W
Gewicht	1,15 kg
Akku	9,6 Volt
Ladevorgänge	300 – 500 mal
durchschnittl. Laufleistung mit voll aufgeladenem Akku - Teppich	100 - 120 lfm

Lieferung komplett mit Messer, Ladegerät und einem Akku

Art.-Nr. 856 140 000

Ersatzteile

Schnell-Ladegerät	856 140 150
Ersatz-Akku 9,6 Volt	856 140 100
10-Kant-Messer HSS	856 100 004
Kreismesser (für Stoffe)	856 100 005



USF Schiene im Einsatz mit Elektro-Kreismesser USM-G und Teppichschneider



Stiftnagler Impulse IM 50 F18 Lithium

Für die Anwendungen - Leisten - auch Leisten auf Putz - Innenausbau - Montage

Vorteile:

- Schlauch- und kabellos
- sofort einsatzbereit
- Power wie bei einem Druckluftnagler
- leicht und robust
- einstellbare Eintreibtiefe
- 100.000-fach weltweit bewährt

Technische Daten

Gewicht	2,1 kg
Höhe x Länge	290 x 275 mm
Nagellänge	16 - 50 mm (Typ F18)
Nagelstärke	Ø 1,2 mm
Kopf-Größe	Ø 1,6 mm
Kapazität	
Magazin	100 Stifte
1 Brennstoffzelle ca.	1000 Stifte
Akku ca.	6000 Stifte

Lieferung im Maschinenkoffer, 1 Lithium-Akku,
1 Ladegerät für Akku, 1 Schutzbrille
Art.-Nr.

571 930 000

Ersatzteile / Zubehör

Service-Koffer mit je 1 Stück: Reinigungsspray 300ml,
Öl 115ml, Inbusschlüssel 9/64, Reinigungsanleitung
Art.-Nr.

571 900 116

Brennstoff-Patronen (Pack mit 2 Stück)	571 900 060
Ersatz-Akku IM 50 F18 Lithium	571 900 066
Ladegerät IM 50 F18 Lithium	571 900 067
Ersatz-Akku Vorgängermodell IM 50 F18	571 900 061

PACK mit 2000 Stiften und 2 Brennstoffpatronen	
Stiftlänge 16 mm	571 900 050
Stiftlänge 25 mm	571 900 051
Stiftlänge 32 mm	571 900 052
Stiftlänge 38 mm	571 900 053
Stiftlänge 50 mm	571 900 054

PACK mit 2000 Stiften - V2A Edelstahl und 2 Brennstoffpatronen	
Stiftlänge 16 mm	571 900 080
Stiftlänge 25 mm	571 900 081
Stiftlänge 32 mm	571 900 082
Stiftlänge 38 mm	571 900 083
Stiftlänge 50 mm	571 900 084



Druckluft-Nagelgeräte Stiftnagler FN 1850.2

für Stife Ø1,2 L 15-50 mm -optimierte Version-
Problemlose Tiefeneinstellung über ein Drehrad
Klappe für Schnellentstörung
Lieferung im hochwertigen Koffer
Art.-Nr.

571 910 100

Ersatzteile / Zubehör

Spiral-Druckluftschlauch
mit Standard-Kupplung, 5 m
Art.-Nr.



571 910 010

Hochwertiger Spiral-Druckluftschlauch
mit Einhandsicherheitskupplung, 6 m
Art.-Nr.



571 910 020

T-Stifte Ø 1,2 für Stiftnagler FN1850, Stiftnagler Impulse, Druckluftnagler DF50/32SD/BB-4440 und Stauchkopfnagler DEB-30	
16 mm (Paket mit 5.000)	571 606 000
19 mm (Paket mit 5.000)	571 603 000
25 mm (Paket mit 5.000)	571 601 000
30 mm (Paket mit 5.000)	571 608 000
32 mm (Paket mit 5.000)	571 602 000
35 mm (Paket mit 5.000)	571 609 000
40 mm (Paket mit 5.000)	571 610 000
50 mm (Paket mit 5.000)	571 612 000



Druckluftnagler RO-MA 50 TG

Lieferung komplett im Transportkoffer
Art.-Nr.

571 870 000

Ersatzteile / Zubehör

Zubehör-Set komplett bestehend aus:
10 m Druckluftschlauch 9 mm, Schnellkupplung und Schlauchnippel
Art.-Nr.

571 501 000

Schlauchspirale 4 m / 9 mm
Art.-Nr.

571 415 000

Stifte für RO-MA 50 TG 15 - 50 mm	
15 mm (5.000 Stück)	571 462 115
19 mm (5.000 Stück)	571 462 120
25 mm (5.000 Stück)	571 462 125
30 mm (5.000 Stück)	571 462 130
40 mm (5.000 Stück)	571 462 140
50 mm (5.000 Stück)	571 462 150



Kompressor Senco

flüsterleise, < 70 dB

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	0,24 kW
Höchstdruck	8 bar
Ansaugleistung	45 L/min.
Eff Liefermenge (6 bar)	28 L/min.
Kesselinhalt	4 L
Abmessung (LxBxH)	355 x 258 x 290 mm
Gewicht	10 kg

Art.-Nr. 223 401 000



Komplett-Set

bestehend aus: Kompressor Senco AC 4504 Stiftnagler FN 1850.2
Spiral-Druckluftschlauch mit Standard-Kupplung,
5m Stifte FN 19 mm (5000 Stk.)

Art.-Nr. 223 401 600



Kompressor UNM 410-10-50 W

Technische Daten

Ansaugleistung	410 l/min
Füllleistung	295 l/min
Motorleistung	2,2 kW
Spannung	230V / 50 Hz
Abmessungen (LxTxH)	950 x 410 x 815 mm
Gewicht	64 kg

Art.-Nr. 223 440 000



Elektro-Nagler ME 4/606

für Klammern und Stifte - Anschluß 230 V

- Zum Befestigen von Pressspan-platten und Sperrholz.
- Für Hochflor-Teppiche und sämtliche Arten von Bodenbelägen. vibrations- und rückstoßfrei.
- Gehäuse aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff.

Lieferung im Transportkoffer

Art.-Nr. 571 462 000

Zubehör

Stifte für ME 4/606	
15 mm (5.000 Stück)	571 462 115
19 mm (5.000 Stück)	571 462 120
25 mm (5.000 Stück)	571 462 125

Klammern für ME 4/606	
18 mm (5.000 Stück)	571 462 218
23 mm (5.000 Stück)	571 462 224
25 mm (5.000 Stück)	571 462 225



Elektro-Nagler ME 30

Für Stifte - Anschluß 230 V

- Zum Befestigen von Laminat, Profilen, Sockelleisten und Viertelstäben
- Ausgerüstet mit einer Gummisohle um Beschädigungen an der Oberfläche zu vermeiden.
- Exakte Platzierung der Stifte, nahezu unsichtbar.
- Gehäuse aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff.

Lieferung im Transportkoffer

Art.-Nr. 571 463 000

Zubehör

Stifte für ME 30	
15 mm (5.000 Stück)	571 462 115
19 mm (5.000 Stück)	571 462 120
25 mm (5.000 Stück)	571 462 125
30 mm (5.000 Stück)	571 462 130



Handtacker ROCAMA 16

Spitzenmodell für den professionellen Einsatz. Verarbeitet Klammern und Stifte. Ganzmetallausführung
Einschlagtiefe stufenlos regelbar klein und handlich
(Gewicht nur 670 gr)

Art.-Nr.	571 191 000
----------	-------------

Zubehör

Klammern Typ 53 für ROCAMA16 / Novus J19

8 mm (5.000 Stück)	571 191 208
10 mm (5.000 Stück)	571 191 210
12 mm (5.000 Stück)	571 191 212
14 mm (5.000 Stück)	571 191 214
16 mm (4.000 Stück)	571 191 216

Stifte für ROCAMA 16

15 mm (8.000 Stück)	571 462 115
---------------------	-------------



Hefthammer MART 50

Große Ausführung zum Befestigen von dünnen Materialien
z.B. Unterfilz auf Unterböden

Art.-Nr.	237 504 000
----------	-------------

Klammern für Hefthammer MART 50

6 mm (10.000 Stück)	237 504 206
8 mm (5.000 Stück)	237 504 208
10 mm (5.000 Stück)	237 504 210



Heftklammern-Entferner

Art.-Nr.	571 591 000
----------	-------------

Ersatz-Zubehör für Vorgängermodelle

T-Stifte Typ J

für Novus J105, J100, J-19EADHG, J-172, J-172A, J-230

16 mm (1.000 Stück)	571 710 000
19 mm (1.000 Stück)	571 711 000
25 mm (1.000 Stück)	571 712 000
30 mm (1.000 Stück)	571 713 000

Tjep-Stifte

25 mm (2.000 Stück)	221 913 000
---------------------	-------------

Klammern für ME 80

8 mm (10.000 Stück)	571 460 208
10 mm (10.000 Stück)	571 460 210
12 mm (10.000 Stück)	571 460 212
14 mm (10.000 Stück)	571 460 214
16 mm (10.000 Stück)	571 460 216



Schlosserhammer

300 g	262 461 000
500 g	262 463 000



Gummihammer

schwarz	262 467 000
weiß nichtfärbend	262 468 000



Schonhammer Ø 30 mm

Rückschlagfrei zum Wechseln der QUICK-CHANGE Segmente.
Vermeidet Beschädigungen am Aufnahmeteller oder an den Segmenten.

Art.-Nr.	262 469 030
----------	-------------



Beißzange

160 mm	262 455 000
200 mm	262 456 000



Akku-Bohrschrauber 12 V

Handlicher Akku-Kompakt-Bohrschrauber: nur 189 mm Länge

- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- 10-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Optimierter Handgriff mit Softgrip-Auflage für beste Ergonomie und Griffigkeit
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™

Technische Daten

Akku-Kapazität	2,0 Ah
Bohrfutter-Spannbereich	10 mm
Gewicht mit Akku	1,2 kg
Max. Bohrdurchmesser	
In Holz/Stahl	22/10 mm
Max Drehmoment	30 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-400 / 0-1.500 U/min



Lieferung im Transportkoffer komplett mit
2 x 12 V Akku 2,0 Ah
1 x Ladegerät C12C
10 mm FIXTEC Metall Gürtelclip

Art.-Nr.

575 300 700



Akku Multi-Materialschneider

Schneidet verschiedenste Materialien dank speziellen Trennscheiben

- Für den Bodenleger besonders gut geeignet zum Schneiden von Metall- und Edelstahl-Profilen
- Aufschneiden von kleinen Flächen im Boden, wenn Reparaturen durchzuführen sind u.v.m.
- Einfach verstellbare Schutzhaube sowie einzigartige Möglichkeit, die Drehrichtung des Blattes zu verstellen, schützen den Anwender
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Optimierte für den Einhand-Einsatz: 1,1 kg Gewicht und Länge von 226 mm
- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- Saubere Schnitte bei einer Leerlaufdrehzahl von bis zu 20.000 U/min
- Einfach zu entfernender Absaugschuh
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Akku-Ladestandsanzeige

Technische Daten

Akku-Kapazität	1x 4,0 Ah
	1x 2,0 Ah
Bohrungsdurchmesser	10 mm
Gewicht mit Akku	1,1 kg
Max. Trenntiefe	13,6 mm
Scheibendurchmesser	76 mm
Leerlaufdrehzahl	20.000 U/min



Lieferung komplett im Transportkoffer komplett mit
1 Trennscheibe Diamant für Fliesen, Holz, Kunststoff
1 Trennscheibe HM für Holz, Kunststoff, Gipskarton
1 Trennscheibe Metall für Stahl und Edelstahl
2 Akkus (1 x 2 Ah, 1x 4 Ah) - Ladegerät
einstellbare Absaugvorrichtung

Art.-Nr.

270 700 300

Ersatz-Trennscheiben siehe Seite 192



PARAT NEW CLASSIC Allround

Der klassische Allrounder für verschiedenste Gewerke!

Ausstattung:

Vorderwand teilaufklappbar mit 11 verstellbaren Schlaufen
Rückwand mit 9 festen Schlaufen
Taschenkörper mit Aluwinkel verstärkt
Vortasche für Dokumente

Technische Daten

Material	Rindsleder, Aluminium
Innenmaß	420 x 160 x 250 mm
Gewicht	2,5 kg

Lieferung ohne Werkzeug
Art.-Nr.

262 445 100



PARAT NEW CLASSIC Plus & View

Mit der aufklappbaren Werkzeugtasche alles parat!

Ausstattung:

Vorder- und Rückwand teilaufklappbar mit je 8 Einsteckfächern
Mittelwand entnehmbar mit 20 verstellbaren Schlaufen

Technische Daten

Material	Rindsleder, ABS-Kunststoff
Innenmaß	390 x 185 x 310 mm
Gewicht	2,5 kg

Lieferung ohne Werkzeug
Art.-Nr.

262 445 000



PARAT TOP-LINE Plus Organize CP-7

Werkzeugtasche mit Schubladen und CP-7 Werkzeughaltern sorgt für Ordnung.

Ausstattung:

4-teiliger Schubladeneinsatz, Vorderwand aufklappbar
Mittelwand mit 1 CP-7-Werkzeughalter bis Ø 15 mm
Rückwand teilaufklappbar mit 1 CP-7-Werkzeughalter bis Ø 26 mm
herausnehmbarer Trageinsatz, Unterteilung für Kleinteile

Technische Daten

Material	Industrieleder
Innenmaß	410 x 190 x 280 mm
Gewicht	4,0 kg

Lieferung ohne Werkzeug
Art.-Nr.

262 445 500



Werkzeugtasche PACKOUT

Robuste Konstruktion aus 1680 DEN Ballistic-Nylon.
Robuster Kunststoffboden
Metallbeschläge
Hochwertiger, ummantelter Tragegriff

Technische Daten

Material	Nylon
Abmessung LxBxH	250 x 400 x 320 mm
Anzahl Fächer	31

Lieferung ohne Werkzeug
Art.-Nr.

262 443 400

NEU



Janser Werkzeugtasche

Rund 33 Werkzeuge finden im stylischen Janser Softbag Platz und können so einfach und bequem von Arbeitseinsatz zu Arbeitseinsatz transportiert werden.

Technische Daten

Material	Nylon
Abmessung LxBxH	465 x 270 x 350 mm
Gewicht	2,1 kg

Lieferung inkl Schultergurt, ohne Werkzeug

Art.-Nr.

262 443 650



Vorteile:

- Große Öffnung
- kunststoffverstärkter Boden
- mit Reißverschluss verschließbar
- Einschub für Adressetikett
- stabile Tragegriffe
- großes Hauptfach

Ausstattung:

16 Staufächer außen, davon 2 verschließbar, 5 Bodengleiter aus Kunststoff, Maßbandhalter aus Metall, kunststoffverstärkter Boden, mit Reißverschluss verschließbar, stabile Tragegriffe, Schultergurt, Einschub für Adressetikett, großes Hauptfach, 2 Zurrschlaufen für Wasserwaage, 8 Gummischlaufen innen, 2 große Staufächer innen, 8 Einsteckfächer innen



Werkzeugkoffer FatMax

Ausstattung:

- Robuster Teleskopgriff
- Leichtgängige Rollen
- Strapazierfähiges 600-Denier Nylon
- Große Öffnung für leichtes Auffinden
- Verstellbarer Teiler im Innenraum
- Viele praktische Innentaschen
- Praktische Fächer für optimale Aufbewahrung
- Alle wichtigsten Werkzeuge immer mobil dabei
- Verschließbares Fach für persönliche Gegenstände

Technische Daten

Abmessung	50 x 36 x 41 cm
-----------	-----------------

Lieferung ohne Werkzeug

Art.-Nr.

262 449 500



Werkzeugkoffer FatMax komplett bestückt

Inhalt:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1 Reißklaue | 1 Paket Allway Klingen (10 Stk) |
| 1 Allway Handsaber | 1 Miniket-Schere |
| 1 Knieschützer-Gummi (Paar) | 1 Beißzange |
| 1 Florschere (3-Finger) | 1 Qualitäts-Meterstab 2 m |
| 1 Schlosserhammer 300 g | 2 Nahtklammern |
| 1 Anreihhammer | 1 Ahle |
| 1 Multi-Andrückrolle Combi | 1 Kalkfüllung weiss |
| 1 Schnurschlag | 100 Trapezklingen |
| 1 SILVER KNIFE (rot) | 100 Hakenklingen |
| 1 SILVER KNIFE (gelb) | 1 Mutterspachtel mit Holzgriff |
| 10 Zahnungseinsätze A2 21 cm | 1 Schleifblitz |
| 10 Zahnungseinsätze B1 21 cm | |
| 1 Kuhfuß | |

Art.-Nr.

262 449 600

**NEU**

Systainer³ M 112

Innenmaße HxBxT	70 x 389,5 x 275 mm
Außenmaße HxBxT	105 x 396 x 296 mm

Lieferung ohne Einlagen
Art.-Nr.

262 496 100

**NEU**

Systainer³ M 137

Innenmaße HxBxT	96 x 389,5 x 275 mm
Außenmaße HxBxT	168 x 545 x 330 mm

Lieferung ohne Einlagen
Art.-Nr.

262 496 150

**NEU**

Systainer³ M 187

Innenmaße HxBxT	146 x 389,7 x 275,2 mm
Außenmaße HxBxT	180 x 396 x 296 mm

Lieferung ohne Einlagen
Art.-Nr.

262 496 300

**NEU**

Systainer³ M 237

Innenmaße HxBxT	196 x 389,7 x 275,2 mm
Außenmaße HxBxT	230 x 396 x 296 mm

Lieferung ohne Einlagen
Art.-Nr.

262 496 350

**NEU**

Systainer³ M 337

Innenmaße HxBxT	296 x 389,7 x 275,2 mm
Außenmaße HxBxT	330 x 396 x 296 mm

Lieferung ohne Einlagen
Art.-Nr.

262 496 450

**NEU**

Systainer³ M 437

Innenmaße HxBxT	394 x 389,7 x 275,2 mm
Außenmaße HxBxT	430 x 396 x 296 mm

Lieferung ohne Kartuscheneinsatz
Art.-Nr.

262 496 600

**NEU**

Systainer³ L187

Innenmaße HxBxT	94 x 501,5 x 275,2 mm
Außenmaße HxBxT	130 x 508 x 296 mm

Lieferung ohne Einlagen

Art.-Nr.

262 496 400

**NEU**

Systainer³ L 237

Innenmaße HxBxT	194 x 501,7 x 275,2 mm
Außenmaße HxBxT	230 x 508 x 296 mm

Lieferung ohne Einlagen

Art.-Nr.

262 496 700



NEU

Systainer³ Combi M 337

Außenmaße HxBxT	330 x 396 x 296 mm
Innenmaße HxBxT	190 x 389 x 287 mm
Schublade innen HxBxT	66 x 343 x 271 mm

Art.-Nr.

262 429 800



Systainer®XXL

Die Systainer XXL bieten besonders viel Platz. So können Sie auch große Gegenstände und Power Tools problemlos transportieren. Dank seiner Bauweise können zwei Systainer³ oder Systainer® T-Loc auf jeder Seite verkoppelt werden.



NEU

Systainer³ Sortainer M337

Schubladen ermöglichen durch variable und individuelle Einteilung höchste Flexibilität!

Außenmaße HxBxT	330 x 396 x 296 mm
Schublade innen HxBxT	66 x 343 x 271 mm
Gewicht:	6,22 kg

Art.-Nr.

262 429 900



Systainer®XXL 337

Innenmaße HxBxT	288 x 786,1 x 279,1 mm
Außenmaße HxBxT	330 x 792 x 296 mm

Lieferung ohne Einlagen

Art.-Nr.

262 497 300



Rollbrett SYS-CART

Einfache, schnelle und sichere Verkoppelung zum komfortablen Transport.

Abmessungen HxBxT	157 x 519 x 365 mm
Tragkraft:	bis 100 kg
Rollen-Ø	100 mm
Eigengewicht	2,86 kg

Art.-Nr.

262 429 000



Systainer®XXL 237

Innenmaße HxBxT	188 x 786,5 x 279,1 mm
Außenmaße HxBxT	230 x 792 x 296 mm

Lieferung ohne Einlagen

Art.-Nr.

262 497 200

Parkett Schleifen und Verlegen

Parkettschleifmaschinen und Zubehör	159 - 170
--	------------------

Schleifmittel	171 - 176
----------------------	------------------

Handschleifmaschinen und Zubehör	177 - 182
---	------------------

Parkett versiegeln und ölen	183 - 184
------------------------------------	------------------

Verlegewerkzeuge	185 - 188
-------------------------	------------------

Sägen	189 - 194
--------------	------------------

Stanzen	195 - 196
----------------	------------------

Parkett-Instandsetzung	197 - 200
-------------------------------	------------------





TRIVODISC II

Bei der Entwicklung des Trivo-Disc haben wir auf die besten Experten zurückgegriffen: auf unsere Kunden.


Denn der erstklassige Dreischiebenteller bringt nicht nur Parkett zum Strahlen, sondern erfüllt auch die höchsten Ansprüche von Parkett- und Bodenlegern. Der Trivo-Disc ist geräuscharm und absaugstark. Selbst angetrieben und schnell einsetzbar auf die Columbus-Modelle 145 SH (1500 W), 155 und die Speedtronic.

Das Besondere

- Dank selbst angetriebenen Klett-Schleiftellern ist der Abtrag sehr effektiv. Und effektiv lohnenswert.
- Gelochte Klett-Schleifteller und gelochte Schleifmittel ermöglichen das Absetzen des Schleifstaubes sowie optimale Wärmeableitung.
- Grosse Telleröffnungen ermöglichen eine optimale Absaugleistung.
- Selbstantrieb der Schleifteller über geräuscharme Zahnriementechnik.
- Je nach Oberfläche und Aufgabe kann die Umdrehung der Klett-Schleifteller (Speedtronic) angepasst werden.
- Dank Zahnriementechnik weniger Vibration, mehr Laufruhe und weniger Verschleiss.
- Optimale Zahnriemenspannung dank Gegendruckrollen.
- Eine Umdrehung der Scheibe entspricht 4 Umdrehungen der Schleifteller.

Das Resultat:

600 U/min – die ideale Geschwindigkeit für den perfekten Parkettschliff.

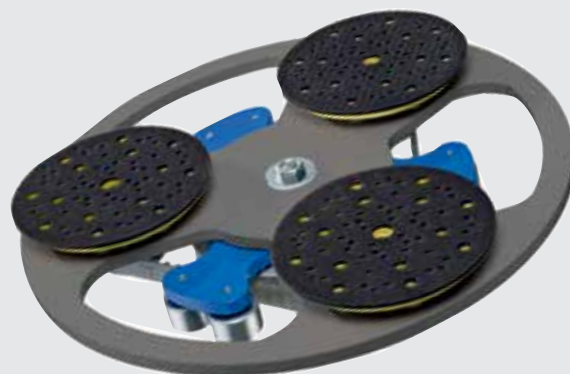

Dreischiebenteller TRIVO-DISC II

inkl. Dichtmanschette

Technische Daten


3 Trägerscheiben	Ø 150 mm
Arbeitsbreite	400 mm
Gewicht	7 kg

für Columbus Mod.145 SH, 155 S und Speedtronic

Art.-Nr. 112 882 000

für Numatic

Art.-Nr. 112 883 000



TRIVO-DISC II im Koffer

Set komplett bestückt mit:

- 1 x TRIVO DISC
- 25 x Klettschleifscheiben Keramik Kö.36
- 50 x Klettschleifscheiben Keramik Kö.60
- 50 x Klettschleifscheiben OXISand Kö.60
- 50 x Klettschleifscheiben OXISand Kö.80
- 50 x Klettschleifscheiben OXISand Kö.100
- 3 x Fiberpad Ø 150mm
- 3 x Softauflagen 5mm



für Columbus Mod.145 SH, 155 S und Speedtronic

Art.-Nr. 112 882 900

TRIVO-DISC II im Systainer

Lieferumfang:
TRIVO-DISC II im Systainer
mit Sonderpolster,
Probierset Schleifmittel,
3 x FIBERPAD Ø 150mm
3 x Softauflagen, 5mm



für Columbus Mod.145 SH, 155 S und Speedtronic

Art.-Nr. 112 882 700

Zubehör

TRIVO-DISC II Koffer ohne Inhalt

Art.-Nr. 112 882 800



Softauflage Ø 150mm schwarz



5 mm	448 000 054
10 mm	448 000 053

Anwendung auf Columbus

Ideales Drehmoment.
Einfache Handhabung.
Ruhiger Lauf.
Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.



Anwendung auf Speedtronic

Enorme Schleifleistung
mit stufenloser
Geschwindigkeitsregelung
von 80 – 400 U/min.
Effizientes Arbeiten dank
optimalem Schleifdruck.
Ermüdungsfreies Arbeiten,
weil auf Rädern geführt.



Absaugsystem MULTI-VAC III

speziell für Einscheibenmaschinen
Columbus 135-145-155 entwickelt.
Kann nach Erstmontage fest auf der
Maschine verbleiben.

Optimal z.B. in Verbindung
mit Janser TRIVO-DISC oder
bei Anwendungen der Multi-
Disc-Shuttle-Modelle bei
Parkettschleifarbeiten für das
Schleifen von feinen, leichten
Stäuben.



MULTI-VAC III Saugring kpl mit Kletthafttring,
Kevlar- Dichtmanschette, 2 Saugschläuche
mit Verteileradapter

Art.-Nr. 113 722 000



Dichtmanschette Kevlar
kann auch bei MULTI-VAC II eingesetzt werden,
falls eine flexiblere Manschette benötigt wird.

Art.-Nr. 112 880 050



Klettschleifscheiben für TRIVO-DISC II

Klettschleifscheiben Ø 150mm gelocht Edelkorund

	VE	Preis pro Stk.
Körnung 40	50	444 806 040
Körnung 60	50	444 806 060
Körnung 80	50	444 806 080
Körnung 100	100	444 806 100
Körnung 120	100	444 806 120



Klettschleifscheiben Ø 150mm KERAMIK

	VE	Preis pro Stk.
Körnung 36	25	444 813 036
Körnung 50	25	444 813 050
Körnung 60	50	444 813 060



Klettschleifscheiben Ø 150mm OXI Sand

	VE	Preis pro VE
Körnung 40	50	448 107 040
Körnung 60	50	448 107 060
Körnung 80	100	448 107 080
Körnung 100	100	448 107 100
Körnung 120	100	448 107 120



Klettschleifscheiben Ø 150mm perforiert Zirkon

	VE	Preis pro Stk.
Körnung 40	25	444 809 040
Körnung 60	25	444 809 060
Körnung 80	25	444 809 080
Körnung 100	25	444 809 100





Parkett-Diamant-Schleifteller

Leistungsstarkes Werkzeug für den TRIVO-DISC-Teller.
Für den effektiven Schliff von sehr harten Lackoberflächen
wie 2-K-Lack, DD- und UV-Lacke.

Für die Bestückung auf dem TRIVO-DISC
sind 3 Schleifteller notwendig.

Kö. 30/40 blau 464 500 100

Kö. 50 grün 464 500 200

Kö. 100 gelb 464 500 300



Ersatz Diamant-Schleifring, inkl. Zwischenpad

Kö. 30/40 blau 464 500 110

Kö. 50 grün 464 500 210

Kö. 100 gelb 464 500 310



Strukturieren von Parkett

FIBERPAD Feinschliff mit Struktur-Effekt
... macht aus jedem Parkett einen lebendigen Boden.

Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick:

- Keine Schleifkratzer
- Konstante Schleifkraft – keine Glanzunterschiede im Schleifbild
- Höhere Oberflächenqualität
- Extrem lange Lebensdauer
- (Nicht geeignet für den Lackzwischen Schliff)
- Der Vorteil für Ihre Kunden: die so bearbeitete Oberfläche ist höherwertiger und weniger empfindlich

In 3 Schritten zur veredelten Oberfläche

Schritt 1:

Werksseitig vorgeschliffenes Parkett oder bauseits aufbereitet
bzw. geschliffen bis ca. Kö. 60 oder 80


Schritt 2:

Bearbeitung der Parkettfläche mit dem FIBERPAD.

Das FIBERPAD ist hervorragend geeignet
zum Feinschleifen von Parkettböden und erzeugt einen
leichten Struktur-Effekt. Ø 150 auf TRIVO-DISC oder
Ø 406 auf Einscheibenmaschinen.

Schritt 3:

Endbehandlung mit Öl oder Lack

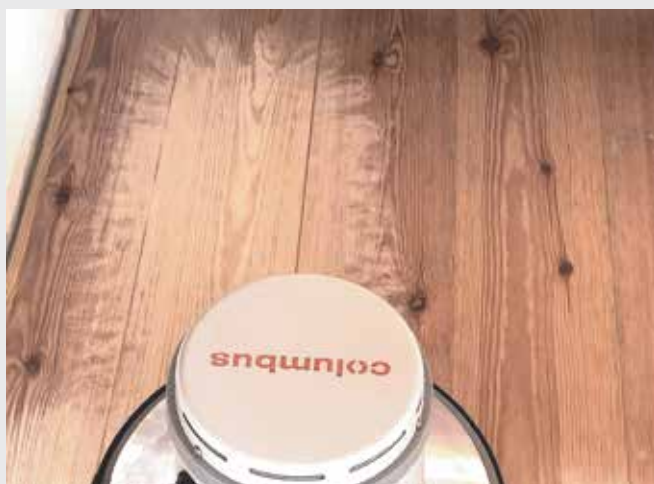



FIBERPAD mit Klettrücken zum Einsatz mit TRIVO-DISC

Hervorragende Ergebnisse werden mit dem Einsatz der FIBERPAD mit Klettrücken in Verbindung mit TRIVO-DISC und Columbus erzielt.

		
Ø 150		488 811 000
Ø 180		488 813 000
Ø 200		488 814 000



FIBERPAD zum Einsatz mit Einscheibenmaschinen

Ø 406	488 812 000
-------	-------------



Pad-Treibteller PIN-Lock

In Verbindung mit dem FIBERPAD eignet sich ganz besonders der PIN-Lock Treibteller. Die feinen Borsten krallen sich intensiv in das Pad und verleiht diesem einen absolut festen Sitz während des Arbeitens. Selbstverständlich auch für alle anderen Pads bestens geeignet.

Ø 406 ohne Distanzring	783 000 450
Ersatzaufgabe PIN-Lock Ø 406	783 000 455



Tellerbürste

Für noch mehr Struktur kann die vorbereitete Parkettfläche vor der Endbehandlung zusätzlich mit den abrasiven Tellerbürsten bearbeitet werden.

Für unterschiedlich stark ausgeprägte Strukturen in der Parkettfläche sind die Bürsten in verschiedenen Körnungen erhältlich.

SIC Ø 160 mm mit Klettrücken

Für die Bestückung auf dem TRIVO-DISC sind jeweils drei Bürsten notwendig.

Körnung 46	462 300 046
Körnung 60	462 300 060
Körnung 80	462 300 080
Edelstahl geflochten	462 300 600



Tellerbürsten-Kofferset

Lieferung im Systainer T-Loc Combi III komplett mit:

- 3 x Tellerbürste SIC K46
- 3 x Tellerbürste SIC K60
- 3 x Tellerbürste v2A Edelstahl
- 3 x Fiberpad mit Klettrücken
- 1 x Grip-Handschuhe mit Noppen



Art.-Nr.	462 300 000
----------	-------------



TOP
LEASING
ANGEBOT!
Bitte anfragen



Tiger

Bandschleifmaschine Tiger

Ausgereifte Bandschleifmaschine für den anspruchsvollen Profi.

- Perfekte Schleifband-Regulierung (bei laufendem Motor möglich)
- Integrierter Tragegriff
- Bediengriff in der Höhe verstellbar
- Stufenlos verstellbarer Walzen-Anpressdruck
- Schnell zerlegbar in 3 Teile für den Transport
- Zwei Walzengeschwindigkeiten für Grob- und Feinschliff

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	2200 W
Schleifbreite	ca. Ø 200 mm
Schleifbänder	750 x 200 mm
Walzendrehzahl	2000+2300 U/min
Gewicht	ca. 78 kg

Lieferung inklusive 10 Einweg-Staubsäcken

Art.-Nr.

458 000 000



Leopard

Bandschleifmaschine Leopard

Die ideale Maschine für kleinere und mittlere Flächen oder als Zweitmaschine.

- Sehr wendig auch in engen Bereichen
- Sehr gute Schleifleistung
- Geringes Gewicht

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	2200 W
Schleifbreite	ca. Ø 200 mm
Schleifbänder	750 x 200 mm
Walzengeschwindigkeit	2480 U/min
Gewicht	ca. 60 kg

Lieferung inklusive 10 Einweg-Staubsäcken

Art.-Nr.

455 000 000

Walzenschleifmaschine Jaguar

Die bewährte Verleihmaschine mit Zentrifugalschleifwalze.

- Besonders einfache Handhabung
- mit Sicherheits-Kombi-Griff

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	1500 W
Schleifbreite	ca. Ø 200 mm
Schleifhülsen	480 x 200 mm
Walzengeschwindigkeit	2700 U/min
Walzentyp	Zentrifugalwalze
Gewicht	ca. 45 kg

Lieferung inklusive 10 Einweg-Staubsäcken

Art.-Nr. 457 000 000



LIFTKAR „Der Treppensteiger“

Parkettschleifmaschinen, Holzpakete, Säcke mit Spachtelmasse, Klebereimer, Lackgebinde, Bodenbelagsrollen und andere Lasten können mit dem LIFTKAR sicher und mühelos von nur einer Person vom Fahrzeug über Treppen, Stufen und Absätze zum Einsatzort transportiert werden.

Durch den stufenlos verstellbaren Rahmen ist eine ergonomische Handhabung in allen Einsatzbereichen gewährleistet.

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Luftbereifung	260 x 85 mm
Schaufelgröße	420 x 340 mm
Geschwindigkeit	max. 35 Stufen/min
Stufenhöhe	max 220 mm
Tragkraft	140 kg

LIFTKAR 140 - Fold

Art.-Nr. 441 756 000

LIFTKAR 140 - NEO mit Lithiumakku

Art.-Nr. 441 766 000



Weitere Informationen und Zubehör siehe Seite 203

Zubehör/Ersatzteile für Parkettschleifmaschinen Tiger, Leopard, Jaguar, Mignon2000



Stahldrahtbürste für Tiger

Zum bürsten, reinigen und strukturieren von glatten Holzböden. Durch die Bürstung kann ein „auf Alt gemachtes“ Aussehen verliehen werden.

Art.-Nr.	458 000 100
----------	-------------



Einweg-Schleifwalze

für Tiger	450 000 070
für Leopard	455 000 070



NEU

Einweg-Staubsaack

Erfüllt die Anforderungen an AGW Grenzwert gemäß TRGS 553 Holzstaub. Grenzwert <2,0mg/m³
Geprüfte Staub-Emission beim Arbeiten <1,0mg/m³.
Besonders hohe Filterleistung durch spezielles Vlies.
Reißfest, Feuchtigkeitsbeständig, hohe Festigkeit.

VE mit 10 EW-Säcken mit Aufdruck und Kordelzug am Hals.

Art.-Nr.	450 000 310
----------	-------------



Staubsaack

Art.-Nr.	450 000 150
----------	-------------



„Sack-in-Sack“ Staubsaack-System

Aussensack	450 000 160
Einweg-Innensack (10 Stk.)	450 000 170

Sonderzubehör für Parkettschleifmaschinen Tiger, Leopard, Jaguar, Mignon2000



Verlängerungskabel

3 x 2,5 mm² Länge 10 m

Art.-Nr.	458 000 010
----------	-------------



Transportwagen für Parkettschleifmaschinen

Schützt Schleifwalze und Radbeläge auf dem Transport zur Baustelle

Art.-Nr.	441 754 000
----------	-------------



Einschaltstrom-Begrenzer

Spart Kosten schont die Maschinen und fördert die Sicherheit

bis zu 2400 Watt	112 750 500
bis zu 3500 Watt	440 013 000



Multi-Clip Staubsaackverschluss

Passt an alle Parkett-Schleifmaschinen.

Dichtet den Staubsaack am Anschluss-Stutzen des Führungsrohres zuverlässig ab.

Art.-Nr.	441 740 000
----------	-------------

Schleifmittel für Band- und Walzenschleifmaschinen

Janser-Gewebeschleifbänder

750 x 200 mm für TIGER / LEOPARD / Hummel / Viper

Standard-Qualität Korund	VE	Preis pro Stk.
Körnung 16	10	441 719 000
Körnung 24	10	441 720 000
Körnung 30	10	441 721 000
Körnung 36	10	441 728 000
Körnung 40	10	441 722 000
Körnung 50	10	441 723 000
Körnung 60	10	441 725 000
Körnung 80	10	441 726 000
Körnung 100	10	441 727 000
Körnung 120	10	441 729 000



TOP-Qualität SiCa	VE	Preis pro Stk.
Körnung 16	10	441 770 000
Körnung 24	10	441 771 000
Körnung 36	10	441 773 000
Körnung 40	10	441 774 000
Körnung 50	10	441 775 000
Körnung 60	10	441 776 000
Körnung 80	10	441 777 000
Körnung 100	10	441 778 000
Körnung 120	10	441 779 000

Hochleistungsschleifbänder BLAU

Premium-Qualität ZIRKONKORUND

Extrem hohe Schleifleistung durch Zirkonkorund und stabile X-Baumwollgewebeunterlage die für hohe Beanspruchung geeignet ist.


	VE	Preis pro Stk.
Körnung 24	10	441 710 000
Körnung 36	10	441 711 000
Körnung 40	10	441 712 000
Körnung 60	10	441 713 000
Körnung 80	10	441 714 000
Körnung 100	10	441 715 000
Körnung 120	10	441 716 000



Premiumschleifbänder

Premium-Qualität KERAMIK

	VE	Preis pro Stk.
Körnung 36	10	441 781 036
Körnung 50	10	441 781 050
Körnung 60	10	441 781 060



Janser-Gewebeschleifhülsen

480 x 200 mm für Zentrifugalschleifwalze JAGUAR/PANTHER/HARLEQUIN

Standard-Qualität Korund	VE	Preis pro Stk.
Körnung 16	10	441 921 000
Körnung 24	10	441 922 000
Körnung 36	10	441 923 000
Körnung 40	10	441 924 000
Körnung 50	10	441 925 000
Körnung 60	10	441 926 000
Körnung 80	10	441 927 000
Körnung 100	10	441 928 000
Körnung 120	10	441 929 000



550 x 200 mm für Zentrifugalschleifwalze PROFIT

Standard-Qualität Korund	VE	Preis pro Stk.
Körnung 16	10	441 908 000
Körnung 24	10	441 901 000
Körnung 36	10	441 902 000
Körnung 40	10	441 903 000
Körnung 50	10	441 904 000
Körnung 60	10	441 905 000
Körnung 80	10	441 906 000
Körnung 100	10	441 907 000
Körnung 120	10	441 910 000

Rollenschleifpapier

200 mm x 50 m für Walzenschleifmaschinen

Standard-Qualität Korund	Preis pro Rolle
Körnung 16	441 539 000
Körnung 24	441 540 000
Körnung 36	441 541 000
Körnung 40	441 543 000
Körnung 60	441 545 000
Körnung 80	441 546 000
Körnung 100	441 547 000
Körnung 120	441 548 000



Mengennachlass auf Schleifbänder und Gewebeschleifhülsen
 ab 30 Stück 10 %
 ab 60 Stück 15 %
 ab 90 Stück 20 %
 ab 150 Stück 25 %
 auch sortiert

Mengennachlass auf Rollenschleifpapier
 ab 3 Rollen 5 %
 ab 6 Rollen 10 %



Panda



Treppen- und Randschleifmaschine PANDA mit kurzem Vorsatz 130 mm

Mit „Sack-in-Sack“ Staubsack-System

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	1150 W
Schleifbreite	ca. Ø 150 mm
Vorsatzlänge	130 mm
Gewicht	ca. 7,9 kg

Art.-Nr. 454 000 000

Panda



Treppen- und Randschleifmaschine PANDA mit langem Vorsatz 350 mm

Mit „Sack-in-Sack“ Staubsack-System

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	1150 W
Schleifbreite	ca. Ø 150 mm
Vorsatzlänge	350 mm
Gewicht	ca. 8 kg

Art.-Nr. 454 500 000

Zubehör/Ersatzteile für Panda

„Sack-in-Sack“ Staubsack-System	
Aussensack	454 000 090
Einweg-Innensack (10 Stk.)	454 000 095
Staubsaug	454 000 070
Direktabsaugung Nachrüstsatz	454 000 120
Langer Vorsatz, 350 mm	454 000 200
Velcro-Scheibe	454 000 036
Keilriemen für langen Vorsatz	454 000 202
Keilriemen für kurzen Vorsatz	454 000 301

Randschleifmaschine PUMA

Puma

Die Stärke und Steuerbarkeit der Maschinen und der nahezu unzerstörbare Motor machen die PUMA zur einzigartigen Randschleifmaschine.

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	1250 W
Schleifbreite	ca. Ø 178 mm
Vorsatzlänge	300 mm
Gewicht	ca. 16 kg

Art.-Nr. 452 000 000



Zubehör/Ersatzteile für Puma, Fox

Staubsack
Art.-Nr. 452 000 050

Velcro -Scheibe
Art.-Nr. 452 000 033



NEU

EW-Staubsäcke für Parkett-Randschleifmaschinen.
Kann auf allen gängigen Randschleifmaschinen eingesetzt werden
- Kein Staub beim Entleeren, da Entleeren entfällt
- Ideal für den Maschinenverleih
- Es wird kein Außensack mehr benötigt

VE mit 10 EW-Säcken mit Kordelzug am Hals.

Art.-Nr. 454 000 310

Schutzausrüstungen



Einwegmaske AIR+ mit Ventil

Schutzstufe FFP 2 (10 Stück) 119 520 000

Schutzstufe FFP 3 (10 Stück) 119 521 000

AIR+ Active Miniventilator

Art.-Nr. (1 Stück) 119 522 000

Ausführliche Beschreibung siehe Seite 219



Kapselgehörschützer VeriShield

Faltbarer Kapselgehörschutz

Weite Kapselöffnung, leichter gepolsterter Kopfbügel, Ohrpolster aus Memory Foam-Material, robuste Konstruktion. SNR 32 (dB)

Art.-Nr. 440 030 100

weitere Schutzausrüstungen siehe Seite 220

Parkett-Randschleifmaschine RS 150

Die RS 150 ist mit einem kraftvollen und sehr drehmomentstarken Motor ausgestattet und überzeugt durch hohe Abtragsleistungen und enorme Wendigkeit im Bereich Randschliff von Parkett.

Produktvorteile:

- Kraftvoller, drehmomentstarker Motor
- Hohe Abtragsleistung
- Frei drehbare Absaughaube für perfekte Beweglichkeit beim Schleifen
- Integrierte Absaugung für nahezu staubfreies Arbeiten
- Klein, handlich

Technische Daten

Motorleistung	1400 W
Schleifscheiben	Ø 150 mm
Drehzahl	600 - 2.100 U/min
Gewicht	ca 4 kg

Lieferung kpl. mit Softauflage 5 mm und Absaugschlauch 2 m, ohne Transportkoffer
Art.-Nr.

452 500 000



Zubehör



Softauflage Ø 150 schwarz 5 mm

Art.-Nr.

448 000 054

[Klettschleifscheiben Ø 150 siehe Seite 144/145](#)



Diamant-Schleifscheibe Blau Kö. 30/40

Art.-Nr.

464 600 100



Diamant-Schleifscheibe Orange Kö. 30/40 offen gestreut

Art.-Nr.

464 600 150



Diamant-Schleifscheibe Grün Kö. 50

Art.-Nr.

464 600 200



Sonderzubehör

Transportkoffer mit Polstereinlagen, ohne Inhalt

Art.-Nr.

452 500 900

Parkett-Randschleifmaschine RS 180

Die RS 180 ist mit einem kraftvollen und sehr drehmomentstarken Motor ausgestattet und überzeugt durch hohe Abtragsleistungen und enorme Wendigkeit im Bereich Randschliff von Parkett, Kork und allen Holzböden.

Die frei drehbare Absaughaube ermöglicht eine bestmögliche Absaugung und geniale Bewegungsfreiheit beim Randschleifen.

Das leichte Gewicht von ca 7 kg unterstützt das ergonomische Arbeiten mit dieser Randschleifmaschine.

Produktvorteile:

- Kraftvoller, drehmomentstarker Motor mit Überlastschutz und elektronischem Sanftanlauf
- Hohe Abtragsleistung
- Frei drehbare und höhenverstellbare Absaughaube für perfekte Beweglichkeit beim Schleifen
- Integrierte Absaugung für nahezu staubfreies Arbeiten
- Klein, handlich
- Kegelförmiger Klettaufnahmeteller und geöffnete Absaughaube damit direkt an Sockelleisten und bodentiefe Möbel angeschliffen werden kann

Technische Daten

Motorleistung	1500 W
Schleifscheiben	Ø 180 mm
Drehzahl	600 - 1.900 U/min
Gewicht	ca 7 kg

Lieferung im Systainer komplett mit Velcro-Scheiben hart und weich und je eine Schleifscheibe in Kö 40, 60, 80 und 100

Art.-Nr. 452 580 000

Lieferung im Karton komplett mit Velcro-Scheiben hart und weich und je eine Schleifscheibe in Kö 40, 60, 80 und 100

Art.-Nr. 452 580 200

NEU



Zubehör



Pyramiden-Absaugstutzen

Art.-Nr. 115 095 060



Ersatz Velcro-Scheibe Ø 180 mm
weich
hart

452 580 050
452 580 040



Klettschleifscheiben Standard Qualität

Ø	passend für	Qualität	Körnung	VE	Preis	Art.-Nr.	
	105	Multi-Disc -Shuttle	Korund	Körnung 40	50	pro Stk.	112 359 110
				Körnung 60	50	pro Stk.	112 359 111
				Körnung 80	50	pro Stk.	112 359 112
				Körnung 100	50	pro Stk.	112 359 113
				Körnung 120	50	pro Stk.	112 359 114
	115	Flunder	Korund	Körnung 36	25	pro Stk.	444 610 036
				Körnung 40	50	pro Stk.	444 610 040
				Körnung 60	50	pro Stk.	444 610 060
				Körnung 80	50	pro Stk.	444 610 080
				Körnung 100	50	pro Stk.	444 610 100
				Körnung 120	50	pro Stk.	444 610 120
	150	PANDA	Korund	Körnung 16	25	pro Stk.	444 101 100
				Körnung 24	25	pro Stk.	444 101 200
				Körnung 36	25	pro Stk.	444 101 400
				Körnung 40	50	pro Stk.	444 101 500
				Körnung 60	50	pro Stk.	444 101 600
				Körnung 80	50	pro Stk.	444 101 700
				Körnung 100	50	pro Stk.	444 101 800
				Körnung 120	50	pro Stk.	444 101 900
	178	PUMA / FOX HF180 Caddy	Korund	Körnung 24	25	pro Stk.	444 035 200
				Körnung 36	25	pro Stk.	444 035 800
				Körnung 40	50	pro Stk.	444 035 300
				Körnung 60	50	pro Stk.	444 035 400
				Körnung 80	50	pro Stk.	444 035 500
				Körnung 100	50	pro Stk.	444 035 600
	200	Fremdfabrikate	Korund	Körnung 16	25	pro Stk.	442 801 100
				Körnung 24	25	pro Stk.	442 801 200
				Körnung 40	50	pro Stk.	442 801 300
				Körnung 60	50	pro Stk.	442 801 400
				Körnung 80	50	pro Stk.	442 801 500
				Körnung 100	50	pro Stk.	442 801 600
				Körnung 120	50	pro Stk.	442 801 700
	180	TRI-VARO 430 HF 180 Caddy	Korund 75 mm Innenloch	Körnung 16	25	pro Stk.	112 998 016
				Körnung 24	25	pro Stk.	112 998 024
				Körnung 40	50	pro Stk.	112 998 040
				Körnung 60	50	pro Stk.	112 998 060
				Körnung 80	50	pro Stk.	112 998 080
				Körnung 100	50	pro Stk.	112 998 085
				Körnung 120	50	pro Stk.	112 998 090
	230	TRI-VARO 500/650	Korund 75 mm Innenloch	Körnung 16	25	pro Stk.	112 991 016
				Körnung 24	25	pro Stk.	112 991 024
				Körnung 40	25	pro Stk.	112 991 040
				Körnung 60	25	pro Stk.	112 991 060
				Körnung 80	25	pro Stk.	112 991 080
				Körnung 100	25	pro Stk.	112 991 100
				Körnung 120	25	pro Stk.	112 991 120



Mengennachlass
auf Klettschleifscheiben
ab 150 Stück 10 %
ab 250 Stück 15 %
ab 350 Stück 20 %

TOP-Qualität:
mit hoher Standzeit

Premium-Qualität: sehr hohe Standzeit mit sehr hoher Schleifleistung

Klettschleifscheiben Top + Premium Qualität

Ø	passend für	Qualität	Körnung	VE	Preis	Art.-Nr.
	150 PANDA	SiCa	Körnung 16	25	pro Stk.	444 802 016
			Körnung 24	25	pro Stk.	444 802 024
			Körnung 36	25	pro Stk.	444 802 036
			Körnung 40	50	pro Stk.	444 802 040
			Körnung 60	50	pro Stk.	444 802 060
			Körnung 80	50	pro Stk.	444 802 080
			Körnung 100	50	pro Stk.	444 802 100
			Körnung 120	50	pro Stk.	444 802 120
	178 PUMA / FOX HF180 Caddy	SiCa	Körnung 16	25	pro Stk.	444 710 016
			Körnung 24	25	pro Stk.	444 710 024
			Körnung 36	25	pro Stk.	444 710 036
			Körnung 40	50	pro Stk.	444 710 040
			Körnung 60	50	pro Stk.	444 710 060
			Körnung 80	50	pro Stk.	444 710 080
			Körnung 100	50	pro Stk.	444 710 100
			Körnung 120	50	pro Stk.	444 710 120
	150 TRIVO DISC	Edelkorund	Körnung 40	50	pro Stk.	444 806 040
			Körnung 60	50	pro Stk.	444 806 060
			Körnung 80	50	pro Stk.	444 806 080
			Körnung 100	100	pro Stk.	444 806 100
			Körnung 120	100	pro Stk.	444 806 120
	105 Multi-Disc -Shuttle	Zirkon	Körnung 24	25	pro Stk.	112 359 130
			Körnung 36	25	pro Stk.	112 359 131
			Körnung 40	50	pro Stk.	112 359 132
			Körnung 60	50	pro Stk.	112 359 133
			Körnung 80	50	pro Stk.	112 359 134
			Körnung 100	50	pro Stk.	112 359 135
			Körnung 120	50	pro Stk.	112 359 136
	150 PANDA	Zirkon	Körnung 24	25	pro Stk.	444 804 024
			Körnung 36	25	pro Stk.	444 804 036
			Körnung 40	50	pro Stk.	444 804 040
			Körnung 60	50	pro Stk.	444 804 060
			Körnung 80	50	pro Stk.	444 804 080
			Körnung 100	50	pro Stk.	444 804 100
			Körnung 120	50	pro Stk.	444 804 120
	178 PUMA / FOX HF180 Caddy	Zirkon	Körnung 24	25	pro Stk.	444 712 024
			Körnung 36	25	pro Stk.	444 712 036
			Körnung 40	50	pro Stk.	444 712 040
			Körnung 60	50	pro Stk.	444 712 060
			Körnung 80	50	pro Stk.	444 712 080
			Körnung 100	50	pro Stk.	444 712 100
			Körnung 120	50	pro Stk.	444 712 120
	230 TRI-VARO 500/650 75 mm Innenloch	Zirkon	Körnung 40	25	pro Stk.	112 990 140
			Körnung 60	25	pro Stk.	112 990 141
			Körnung 80	25	pro Stk.	112 990 142
			Körnung 100	25	pro Stk.	112 990 143
	150 PANDA	Keramik	Körnung 36	25	pro Stk.	444 801 036
			Körnung 50	25	pro Stk.	444 801 050
			Körnung 60	50	pro Stk.	444 801 060
	150 TRIVO DISC	Keramik	Körnung 36	25	pro Stk.	444 813 036
			Körnung 50	25	pro Stk.	444 813 050
			Körnung 60	50	pro Stk.	444 813 060

Klettschleifscheiben Top + Premium Qualität

Ø	passend für		Qualität	Körnung	VE	Preis	Art.-Nr.	
	178	RS 180		Edelkorund 17 fach gelocht	Körnung 40	50	pro Stk.	444 720 040
					Körnung 60	50	pro Stk.	444 720 060
					Körnung 80	50	pro Stk.	444 720 080
					Körnung 100	100	pro Stk.	444 720 100
					Körnung 120	100	pro Stk.	444 720 120
	178	RS 180		Zirkon	Körnung 36	25	pro Stk.	444 722 036
					Körnung 40	25	pro Stk.	444 722 040
					Körnung 60	50	pro Stk.	444 722 060
					Körnung 80	50	pro Stk.	444 722 080
					Körnung 100	50	pro Stk.	444 722 100
	178	RS 180		Keramik	Körnung 36	25	pro Stk.	444 723 036
					Körnung 50	25	pro Stk.	444 723 050
					Körnung 60	25	pro Stk.	444 723 060
	178	RS 180		SiCa	Körnung 36	25	pro Stk.	444 724 036
					Körnung 40	50	pro Stk.	444 724 040
					Körnung 60	50	pro Stk.	444 724 060
					Körnung 80	50	pro Stk.	444 724 080
					Körnung 100	50	pro Stk.	444 724 100

Klettschleifscheiben Premium Spezial Qualität

Ø	passend für	Qualität	Körnung	VE	Preis	Art.-Nr.
	150	TRIVO-DISC	OXI Sand	Körnung 40	50 pro VE	448 107 040
				Körnung 60	50 pro VE	448 107 060
				Körnung 80	100 pro VE	448 107 080
				Körnung 100	100 pro VE	448 107 100
				Körnung 120	100 pro VE	448 107 120
	150	TRIVO-DISC	Zirkon perforiert	Körnung 40	25 pro Stk.	444 809 040
				Körnung 60	25 pro Stk.	444 809 060
				Körnung 80	25 pro Stk.	444 809 080
				Körnung 100	25 pro Stk.	444 809 100
	125	CEOS / DEOS	Abranet ACE HD 20 fach gelocht	Körnung 40	25 pro VE	448 106 040
				Körnung 60	25 pro VE	448 106 060
				Körnung 80	25 pro VE	448 106 080
				Körnung 120	25 pro VE	448 106 120
	150	CEOS / DEOS	Abranet ACE HD 15 fach gelocht	Körnung 40	25 pro VE	448 105 040
				Körnung 60	25 pro VE	448 105 060
				Körnung 80	25 pro VE	448 105 080
				Körnung 120	25 pro VE	448 105 120
	150	CEOS / DEOS	Ultimax 15 fach gelocht	Körnung 40	50 pro VE	448 103 040
				Körnung 60	50 pro VE	448 103 060
				Körnung 80	50 pro VE	448 103 080
				Körnung 100	50 pro VE	448 103 100
				Körnung 120	50 pro VE	448 103 120
				Körnung 150	50 pro VE	448 103 150

Mengennachlass
auf Schleifscheiben
ab 150 Stück 10 %
ab 250 Stück 15 %
ab 350 Stück 20 %

Mengennachlass
auf Schleifgitter GITTEX plus
ab 150 Stück 10 %
ab 300 Stück 15 %
ab 500 Stück 20 %

Mengennachlass
auf Schleifgitter
ab 20 Stück 10 %
ab 40 Stück 15 %
ab 60 Stück 20 %
auch sortiert

Schleifscheiben


Ø	passend für	Qualität	Körnung	VE	Preis	Art.-Nr.
	150x12 PANDA	Korund	Körnung 16	25	pro Stk.	444 100 290
			Körnung 24	25	pro Stk.	444 100 300
			Körnung 36	25	pro Stk.	444 100 900
			Körnung 40	50	pro Stk.	444 100 500
			Körnung 60	50	pro Stk.	444 100 600
			Körnung 80	50	pro Stk.	444 100 700
			Körnung 100	50	pro Stk.	444 100 800
			Körnung 120	50	pro Stk.	444 101 000
	178 x22 PUMA / FOX	Korund	Körnung 16	25	pro Stk.	443 623 000
			Körnung 24	25	pro Stk.	443 624 000
			Körnung 36	25	pro Stk.	443 627 000
			Körnung 40	50	pro Stk.	443 626 000
			Körnung 60	50	pro Stk.	443 628 000
			Körnung 80	50	pro Stk.	443 629 000
			Körnung 100	50	pro Stk.	443 630 000
			Körnung 120	50	pro Stk.	443 631 000
	150x12 PANDA	SiCa	Körnung 24	25	pro Stk.	444 810 024
			Körnung 36	25	pro Stk.	444 810 036
			Körnung 40	50	pro Stk.	444 810 040
			Körnung 60	50	pro Stk.	444 810 060
			Körnung 80	100	pro Stk.	444 810 080
			Körnung 100	100	pro Stk.	444 810 100
	178 x 22 PUMA / FOX	SiCa	Körnung 36	25	pro Stk.	443 700 036
			Körnung 40	50	pro Stk.	443 700 040
			Körnung 60	50	pro Stk.	443 700 060
			Körnung 80	100	pro Stk.	443 700 080
			Körnung 100	100	pro Stk.	443 700 100

Schleifgitter

Ø	passend für	Qualität	Körnung	VE	Preis	Art.-Nr.
	105 Multi-Disc	Gittex plus	Körnung 80	25	pro Stk.	112 359 120
			Körnung 100	25	pro Stk.	112 359 121
			Körnung 120	25	pro Stk.	112 359 122
			Körnung 150	25	pro Stk.	112 359 123
			Körnung 36	10	pro Stk.	112 998 120
	180 TRI-VARO 430	Gittex plus	Körnung 60	10	pro Stk.	112 998 121
			Körnung 80	10	pro Stk.	112 998 122
			Körnung 100	10	pro Stk.	112 998 123
			Körnung 120	10	pro Stk.	112 998 124
			Körnung 150	10	pro Stk.	112 998 125
			Körnung 180	10	pro Stk.	112 998 126
			Körnung 220	10	pro Stk.	112 998 127
			Körnung 36	10	pro Stk.	112 990 120
			Körnung 60	10	pro Stk.	112 990 121
	230 TRI-VARO 500/650	Gittex plus	Körnung 80	10	pro Stk.	112 990 122
			Körnung 100	10	pro Stk.	112 990 123
			Körnung 120	10	pro Stk.	112 990 124
			Körnung 150	10	pro Stk.	112 990 125
			Körnung 60	20	pro Stk.	442 802 100
			Körnung 80	20	pro Stk.	442 802 200
	200 Fremdfabrikate	Standard	Körnung 100	20	pro Stk.	442 802 300
			Körnung 120	20	pro Stk.	442 802 400
			Körnung 150	20	pro Stk.	442 802 500
			Körnung 60	10	pro Stk.	782 000 045
			Körnung 80	10	pro Stk.	782 000 047
	300 Columbus Mod.125	Standard	Körnung 100	10	pro Stk.	782 000 050
			Körnung 120	10	pro Stk.	782 000 055
			Körnung 150	10	pro Stk.	782 000 057
			Körnung 180	10	pro Stk.	782 000 060
			Körnung 60	10	pro Stk.	783 000 045
			Körnung 80	10	pro Stk.	783 000 047
	410 Columbus Mod.135/145/155	Standard	Körnung 100	10	pro Stk.	783 000 050
			Körnung 120	10	pro Stk.	783 000 055
			Körnung 150	10	pro Stk.	783 000 057
			Körnung 180	10	pro Stk.	783 000 060
			Körnung 220	10	pro Stk.	783 000 062
			Körnung 320	10	pro Stk.	783 000 064
			Körnung 60	10	pro Stk.	783 000 045
			Körnung 80	10	pro Stk.	783 000 047

Pads für Columbus-Schleifmaschinen

Mod. 135/145/155 + SPEEDTRONIC

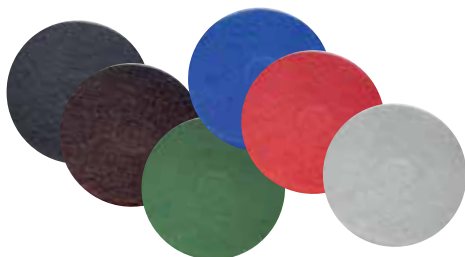

Ø 410 Polyester Pads (20 mm)

	VE	Preis pro Stk.
schwarz	5	783 000 360
braun	5	783 000 370
grün	5	783 000 350
blau	5	783 000 380
rot	5	783 000 390
weiss	5	783 000 400



Ø 410 Normal-Pads (10 mm)

	VE	Preis pro Stk.
schwarz-spezial	10	783 000 013
schwarz	10	783 000 015
grün	10	783 000 016
beige	10	783 000 019
weiss	10	783 000 018



Ø 410 Pad spezial

Das Schleif-Pad mit „Biss“! besonders geeignet für den Parkett-Zwischenschliff und dem Abtragen von Öl- oder Wachs-Resten.

	VE	Preis pro Stk.
anthrazit	10	783 000 022



Ø 410 Super Pad

Patentiertes, perforiertes Schleifmittel für den letzten Schliff (Feinschliff) von allen Arten von Holzoberflächen, bevor die Parkettoberfläche lackiert oder geölt wird.

Die durchgehende Perforation des Papiers minimiert das Absetzen des Schleifstaubs auf dem Papier, wodurch Abtrag und Standzeit erhöht werden, sodass perfekte Oberflächen erzielt werden können.

	VE	Preis pro Stk.
Körnung 60	30	783 000 081
Körnung 80	30	783 000 082
Körnung 100	30	783 000 083
Körnung 120	30	783 000 084
Körnung 150	30	783 000 085

Anwendungsbereiche Pads für Columbus Schleifmaschinen

Pad schwarz zur Aufnahme von Schleifgitter und zur Reinigung

Pad braun zur Entfernung von grobem Schmutz

Pad blau zur Reinigung

Pad rot Mittel, zum Reinigen und Polieren

Pad grün zur Reinigung


Pad beige zum Einölen

Pad weiss zum Polieren und Einölen

Mengennachlass
auf Pads
ab 10 Stück 10 %
ab 20 Stück 15 %
ab 40 Stück 20 %
auch sortiert

Pads für Columbus-Schleifmaschinen

Thermopad E 430/E4 + Mod. 165



Ø 430 Polyester Pads (20 mm)

	VE	Preis pro Stk.
braun	5	112 807 023
rot	5	112 807 025
weiss	5	112 807 026



Ø 430 Normal-Pads (10 mm)

	VE	Preis pro Stk.
schwarz	10	112 807 015
beige	10	112 807 030




Ø 430 Grün (Microfaser)

Art.-Nr.	VE	Preis pro Stk.
	10	112 820 000



Ø 410 Schafwoll-Pad

Art.-Nr.	VE	Preis pro Stk.
	10	112 821 000



Ø 410 Filzscheibe

Art.-Nr.	VE	Preis pro Stk.
	10	112 826 000

Pads für frühere Modelle

TRI-VARO 430

Ø 178 Polyester Pads

	VE	Preis pro Stk.
schwarz	5	112 998 250
weiss	5	112 998 251
grün	5	112 998 252

TRI-VARO 500/650

Ø 230 Polyester Pads

	VE	Preis pro Stk.
schwarz	5	112 990 250
weiss	5	112 990 251
grün	5	112 990 252

Columbus Mod. 125

Ø 330 Polyester Pads (20 mm)

	VE	Preis pro Stk.
braun	5	782 000 010
rot	5	782 000 030
weiss	5	782 000 040

Ø 330 Normal-Pads (10 mm)

	VE	Preis pro Stk.
schwarz	10	782 000 070
grün	10	782 000 080
beige	10	782 000 090



Flachkopfschleifer Flunder II

Schnelles Arbeiten ohne mühsame Handarbeit.

- Erreicht mit seinem extrem niedrigen Schleifkopf schwer zugängliche Stellen und Öffnungen ab einer Spaltenweite von 15 mm, perfekt für Bodenbeläge unter Heizkörpern sowie für Geländer, Balkonbretter oder Klappläden
- Ausgestattet mit Drehzahleinstellung, Sanftanlauf und Überlastungsschutz.

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Leistungsaufnahme	800 W
Arbeitsbreite	Ø 115 mm
Schleifkopfhöhe	13 mm
Gewicht	ca. 2,5 kg
Drehzahl	700 - 2300 U/min

Lieferung kpl mit seitlichem Handgriff, Klett-Schleifteller und je ein Stück Schleifpapier Ø 115 mm in Kö 40, Kö 80 und Kö 120

Art.-Nr. 444 600 500

[Klettschleifscheiben siehe Seite 171](#)



Sonderzubehör

Absaugstutzen für Flunder II zur Vermeidung von frei herumfliegendem Staub, beschichtet mit Edelstahlpulver. Lieferung ohne Saugschlauch. Vorhandene Geräte können nachgerüstet werden.

Art.-Nr. 444 600 550



Lackfräse

Ideal zur Renovierung von Treppen.
Stufenlose Einstellung der Spanabnahme von 0 - 0,3 mm
Mit Absaugvorrichtung für geringe Staubbelastung.

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Leistungsaufnahme	705 W
Fräs-Radius	80 mm
Seitliche Fräshöhe	28 mm
Gewicht	ca. 2,6 kg

Lieferung im Koffer

Art.-Nr. 445 000 000

Ersatz-Wende-Messer 10 Stück 445 000 001

Handfräse HF 180 -Caddy-

Die Lösung zum Schleifen und Polieren von Rändern, Ecken, Treppen oder kleinen Räumen. Das einstellbare Fahrgestell mit Nivellierlibelle ermöglicht ein planes Schleifergebnis.

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Leistungsaufnahme	1,5 kW
Drehzahl	stufenlos 800-2400 U/min.
Arbeitsbreite	180 mm
Gewicht	ca. 11 kg

Lieferung komplett im Transportkoffer mit Sauggehäuse, Fahrgestell mit Nivellierlibelle und QUICK CHANGE Basis-Teller

Art.-Nr. **NICHT MEHR LIEFERBAR** 114 036 000

Schleifsegmente sowie Klettschleifteller sind nicht im Lieferumfang enthalten

Zubehör zum Parkettschleifen

Klettschleifteller zur Aufnahme von Klettschleifringen Ø 180 mm

Art.-Nr. 112 998 320

Schleifscheiben Ø 180 siehe Seite 171-172



Einsatz im Randbereich beim Schleifen von Parkett



Beim Schleifen von Treppenstufen können die Stellräder zur Führung auf der unteren Stufe bis zu einer Höhe von 22 cm eingestellt werden.



Schleifstaubsauger Janvac 20

Besondere Merkmale

- Teflonbeschichteter Vorfilter (EN 60335-2-69, Klasse M)
- Handlich, kompakt und leicht transportierbar
- Sehr niedriges Eigengewicht - unter 10 kg
- Kräftiger Saugmotor
- Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	1100 W
Steckdose, max.	2000 W
Vakuum, max.	2550 mmWs / 25 kPa
Luftstrom, max.	54 l/Sek. / 194 m3/Std.
Schalldruckpegel (ISO 11201)	<70 dB(A)
Fassungsvermögen (Beutel/Behälter)	10/- l
H x B x T	570 x 410 x 410 mm
Gewicht ohne Zubehör	10 kg
Behälterkupplung	Ø 50 mm

Lieferung komplett mit 40 mm Reinigungsset, Kunststoffschlauch, ø 38 mm - 4,0 m, Komplettes Rohr mit Biegung, Fugendüse, Runde Bürste, Polsterdüse, Kunststoffadapter, Bürstendüse B-360

Art.-Nr. 115 100 000





Schwingschleifer DEOS

Das flache Design, mit einer Höhe von nur 10 cm, verleiht hohe Manövrierfähigkeit und sorgt für eine präzise und effiziente Schleifleistung. Dieser kleine und leichte Schleifer ist mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet. Füllerschleiff. Die optimierte Ergonomie ermöglicht einen komfortablen Griff.

Technische Daten

Leistungsaufnahme	250 W
Netzspannung	230 V
Geschwindigkeit	5.000 - 10.000 U/min
Hub	3 mm
Padabmessungen	70 x 198 mm
Gewicht	1 kg

Lieferung im Karton komplett mit Schutzauflage 70 x 198 mm

Art.-Nr. 448 110 500

Lieferung im Systainer komplett mit Schutzauflage, Softauflage, Rundauflege je 50 Stk. Schleifpapier 70 x 200 mm, Kö 60, 80, 100

Art.-Nr. 448 110 600



Zubehör für DEOS

Schleifpapier OxiSand 70 x 200 mm (50 Stk.)	
Körnung 40	448 110 040
Körnung 60	448 110 060
Körnung 80	448 110 080
Körnung 100	448 110 100
Körnung 120	448 110 120



Softauflage 70 x 198 mm	
1 Stk	448 110 020
5er Pack	448 110 010
Rundauflege 70 x 198 mm	
1 Stk	448 110 030



Handblock mit Absaugstutzen Rundauflege 70 x 198 mm

Art.-Nr. 448 110 025



Exzentrerschleifer DEROS 650 CV

- Bürstenloser Elektromotor
- Kein Trafo benötigt
- Flexibel einsetzbar
- Ergonomische Form
- Sehr leichtes Gewicht
- Angenehme Handhabung
- Geräuscharm
- Geringe Wartung
- Ø 125 mm und Ø 150 mm Teller möglich

Technische Daten

Netzspannung	230 V
Motorleistung	350 W
Geschwindigkeit	4.000 - 10.000 U/min
Exzenter	5 mm
Arbeitsbreite	125/150 mm
Gewicht	1,0 kg

DEROS 650 CV im SYSTAINER inkl. Ø 125 und Ø 150 mm-Teller



Art.-Nr.

448 500 000

Sonderzubehör

Saugschlauch d= 25mm mit Manschette für Mirka Schleifgeräte mit integriertem Anschlusskabel 5,5m und 6 m Saugschlauch



Art.-Nr.

448 100 110

Schleifpapier ULTIMAX für DEROS/CEROS 650CV

Einsatz hauptsächlich auf Hartholz, Furnier, Parkett und harten Lacken

- patentierte Streuung
- Selective Coating™ Technology
- gleichmässiges Schleifbild
- geringe Hitzeentwicklung
- hohe Standzeit



Art.-Nr. siehe Seite 173

Schleifgitter Abranet ACE HD für DEROS/CEROS 650CV

Einsatz auf Hartholz, NE-Metalle, Entlacken, Glasfaser

- extrem resistent gegen Randabnutzung und Zusetzen.
- lieferbar in Ø 125+150



Art.-Nr. siehe Seite 173



Eckenbearbeitung

MULTI-MASTER

Das leistungsstarke MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung)



MM500 Plus Netz-Betrieb

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	350 W
Schwingungen	
Schleifplatte	10.000 - 19.500 1/min.
Gewicht Gerät	1,4 kg
Kabellänge	5 m

MM500 Plus - Select komplett im Werkzeugkoffer inkl. 1 x E-Cut Sägeblatt Universal BiM 60x44

Art.-Nr. 444 303 500

MM500 Plus - Top komplett im Werkzeugkoffer inkl. 6x E-Cut Sägeblätter, 1x HM-Sägeblatt, 1x Raspel, 1x Spachtel, 1x Absaugung, 1x Schleifplatte, 3x5 Schleifpapiere

Art.-Nr. 444 303 000

MM700 Max Netz-Betrieb

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	450 W
Schwingungen	
Schleifplatte	10.000 - 19.500/min.
Gewicht Gerät	1,6 kg
Kabellänge	5 m

MM700 Max - Select komplett im Werkzeugkoffer inkl. 1 x E-Cut Sägeblatt Universal BiM 60x44

Art.-Nr. 444 305 500

MM700 Max - Top komplett im Werkzeugkoffer 12x E-Cut Sägeblätter, 1x Segment-Sägeblatt, 1x HM-Sägeblatt, 1x Raspel, 1x Spachtel, 1x Pilzmesser, 1x Multimesser, 1x Absaugung, 1x Schleifplatte, 3x10 Schleifpapiere

Art.-Nr. 444 305 000



AMM500 Plus AS Akku-Betrieb

mit Bosch AmpShare -Technologie

Technische Daten

Akku-Spannung	18 V
Akku Kompatibilität	Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Akku-Kapazität	3 oder 6 Ah
Schwingungen	11.000-18.500 1/min
Gewicht ohne Akku	1,3 kg

AMM500 Plus - Select AS komplett im Werkzeugkoffer inkl. 1 x E-Cut Sägeblatt Universal BiM 60x44 (ohne Akku, ohne Ladegerät)

Art.-Nr. 444 307 500

AMM500 Plus - Top AS komplett im Werkzeugkoffer inkl. 2x 18V/3Ah Akkus, 1x ALG 80 Ladegerät, 6x E-Cut Sägeblätter, 1x HM-Sägeblatt, 1x Raspel, 1x Spachtel, 1x Absaugung, 1x Schleifplatte, 3x5 Schleifpapiere

Art.-Nr. 444 307 000

AMM700 Max AS Akku-Betrieb

mit Bosch AmpShare -Technologie

Technische Daten

Akku-Spannung	18 V
Akku Kompatibilität	Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Akku-Kapazität	3 oder 6 Ah
Schwingungen	10.000-19.500 1/min
Gewicht ohne Akku	1,1 kg

AMM700 Max - Select AS komplett im Werkzeugkoffer inkl. 1 x E-Cut Sägeblatt Universal BiM 60x44 (ohne Akku, ohne Ladegerät)

Art.-Nr. 444 308 500

AMM700 Max - Top AS komplett im Werkzeugkoffer inkl. 2x 18V/3Ah Akkus, 1x ALG 80 Ladegerät, 12x E-Cut Sägeblätter, 1x Segment-Sägeblatt, 1x HM-Sägeblatt, 1x Raspel, 1x Spachtel, 1x Pilzmesser, 1x Multimesser, 1x Absaugung, 1x Schleifplatte, 3x10 Schleifpapiere,

Art.-Nr. 444 308 000

Multi-Master Zubehör

Schleifplatten



HM-Schleifplatte Dreiecksform

Schleift überall dort, wo das übliche Schleifpapier versagt

Art.-Nr. 444 211 000



Schleifplattenset ungelocht

Zur Aufnahme von Schleifblättern (2-er Pack)

Art.-Nr. 444 200 001



Schleifblätter für Schleifplatte

	VE	Preis pro VE
Körnung 40	50	444 201 000
Körnung 60	50	444 202 000
Körnung 80	50	444 203 000
Körnung 100	50	444 204 000
Körnung 120	50	444 205 000

Strukturbürsten



Dreieckbürste für Multimaster

Zur Renovierung von strukturierten Parkettoberflächen.

Mit Universalaufnahme passend für alle gängigen Delta-Schleifer, lieferbar in 2 Ausführungen.

Mit STARLOCK PLUS Werkzeugaufnahme



Dreieckbürste SICA K 46 komplett PA 6 SIC K046 1,6 grau

Zur Anwendung bei weicheren Hölzern

Art.-Nr. 444 201 280



Dreieckbürste V2A komplett Edelstahlborsten D=0,2mm

Zur Anwendung bei härteren Hölzern, zur Strukturierung von Oberflächen und bei extremer Verschmutzung

Art.-Nr. 444 201 270

Sägeblätter



Precision E-Cut Sägeblatt

Mit doppelreihiger Verzahnung
Schnittbreite 35 mm, Länge 50mm

1 Stück	444 212 000
3-er Pack	444 212 100
10-er Pack	444 212 200
50-er Pack	444 212 400



Precision E-Cut Sägeblatt

Mit doppelreihiger Verzahnung
Schnittbreite 65 mm, Länge 50mm

1 Stück	444 210 000
3-er Pack	444 210 100
10-er Pack	444 210 200
50-er Pack	444 210 400



E-Cut Carbide Pro

TiN-beschichtetes Hartmetall-Tauchsägeblatt mit extrem hoher Verschleißfestigkeit.
Schnittbreite 32 mm, Länge 45 mm

1 Stück	444 228 050
5 Stück	444 228 150





Best of E-Cut

Starlock Plus
2x SL E-Cut LL BiM 50x35mm
2x SLP E-Cut LL BiM 50x65mm
1x SLP E-Cut U BiM 60x28mm
1x SLP E-Cut U BiM 60x44mm

Art.-Nr. 444 385 860

Bi-Metall Sägeblätter:

3 x höhere Standzeit!
besonders gut geeignet für das Eintauchen
ins Material sowie zum Sägen von Nägeln.
STARLOCK-Multifunktionsaufnahme für fast
alle gängigen Delta-Schleifer.



Bi-Metall Sägeblatt

Gerade Verzahnung
Breite 32 mm, 5 Stück 444 228 300
Breite 32 mm, 15 Stück 444 228 400

Bi-Metall Sägeblatt



Abgerundete Verzahnung
für noch leichteres Eintauchen in das
Material,
Breite 32 mm, 5 Stück 444 228 500
Breite 32 mm, 15 Stück 444 228 600

Bi-Metall Sägeblatt



Abgerundete Verzahnung
Breite 65 mm, 5 Stück 444 228 700
Breite 65 mm, 15 Stück 444 228 800

Präzision Sägeblatt

Mit Japan-Verzahnung und STARLOCK-
Multifunktionsaufnahme

Breite 32 mm, 5 Stück 444 212 600
Breite 32 mm, 15 Stück 444 212 700



Präzision Sägeblatt

mit Japan-Verzahnung und STARLOCK-
Multifunktionsaufnahme

Breite 65 mm, 5 Stück 444 210 600
Breite 65 mm, 15 Stück 444 210 700

Kreis- und Segmentsägeblätter



Segmentsägeblatt HSS Ø 85 mm

Art.-Nr. 444 214 000



Sägeblatt HSS Ø 85 mm

(2-er Pack)
Art.-Nr. 444 209 000



Segmentsägeblatt HM Ø 75 mm

Art.-Nr. 444 215 000



Segmentsägeblatt abgekröpft Ø 85 mm

Art.-Nr. 444 207 000



Sägeblatt HSS abgekröpft Ø 85 mm

Art.-Nr. 444 217 000

Sägeblatt-Stanze

Zum Nachstanzen von doppelreihig
verzahnten Sägeblättern.

Enorme Einsparungen durch mehrmaliges
Verwenden der Sägeblätter.
Grundplatte Edelstahl LxBxH 11x8x2 cm mit
2 Bohrungen zum sicheren Befestigen.
Stempelprofile aus hochwertigem
gehärteten Stahl.
Integrierte Vorrichtung zum Versetzen der
zweiten Zahnreihe.
Lieferung komplett mit Schneidöl und
Schraubenschlüssel.

Art.-Nr. 222 444 000



Verzahnungsmesser Ersatz-Set
(Ober- + Untermesser)

Art.-Nr. 222 444 100



Parkett versiegeln und ölen



Versiegelungswalze Microfaser 10 cm breit

Hochwertige Ausführung, komplett fusselfrei
Faserlänge 8 mm (10 Stück), Roller ohne Halter

Art.-Nr.

464 040 100



Versiegelungswalze Microfaser 25 cm breit

Hochwertige Ausführung, komplett fusselfrei
Faserlänge 10 mm, Roller ohne Halter

Art.-Nr.

464 040 250



Versiegelungswalze Microfaser 40 cm breit

Hochwertige Ausführung, komplett fusselfrei
Faserlänge 10 mm, Roller ohne Halter

Art.-Nr.

464 040 400



Versiegelungswalze Microfaser 60 cm breit

Hochwertige Ausführung, komplett fusselfrei
Faserlänge 10 mm, Roller ohne Halter

Art.-Nr.

464 040 600

Halter

Für Versiegelungsroller, Mohair-/ Pacific-Roller und Vorstrichwalzen



Halter 10 cm breit

Ohne Roller

Art.-Nr.

464 034 500



Halter 25 cm breit

Ohne Roller

Art.-Nr.

464 034 000



Pacificroller 25 cm breit

Für Latex und Dispersionen auf glatten Untergründen
Roller ohne Halter

Art.-Nr.

171 825 500



Veloursroller 25 cm breit

Für alle zähflüssigen und stark lösemittelhaltigen Anstreichmaterialien
Roller ohne Halter

Art.-Nr.

171 825 400



Nylonwalze 25 cm

Für Klebstoffe, Reaktionsharze, Bitumen-Anstriche und Beschichtungen
Roller ohne Halter

Art.-Nr.

171 825 300



Spezial-Auftragsroller Moltopren 25 cm breit

Starker Farbaustausch, schöner Farbverlauf, geeignet für
Lackierarbeiten und Beschichtungen mit leichtfließenden
lösungsmittelarmen Kunstharzlacken, Acryllacken, Lasuren,
Grundfarben und Vorlacken
Roller ohne Halter

Art.-Nr.

464 037 000



Halter Breite verstellbar von 31-60 cm

Ohne Roller

Art.-Nr.

464 034 300



Alu Teleskopstange

100-200 cm mit Softgriff

Art.-Nr.

171 816 000



Versiegelungspinsel

8 cm breit	464 005 000
10 cm breit	464 006 000



Versiegelungsbürsten

Mit Stielhalter, Borstenlänge 62 mm	
22 x 2,5 cm	464 007 000
30 x 2,5 cm	464 008 000



Gummispachtel

20 cm breit	464 010 000
25 cm breit	464 011 000



Fußboden-Schuh-Galoschen

Zum Überziehen beim Begehen von Parkett und Hartbelägen.
SAUGFÄHIG UND RUTSCHHEMMEND

Art.-Nr.	119 600 000
----------	-------------

(weitere Einsatzbereiche siehe Seite 222)



Wischwiesel

- Zum gleichmäßigen und sparsamen Auftragen von Pflegemitteln!
- Teleskopstiel ausziehbar 98 - 180 cm

Lieferung inkl. Teleskopstiel und 1 Bezug	
Art.-Nr.	788 030 100

Ersatz-Bezug für Wischwiesel	
Art.-Nr.	788 030 030

DUO-FLEX Flächenspachtel

Aus rostfreiem Edelstahl zum Auftragen der Öle/Wachse

Mit der DUO-Flex-Flächenspachtel das Fußbodenöl abziehen.
Danach mit der Thermopad-Maschine auf 80 ° erwärmen
und mit Polyester-Pad einpolieren.



DUO-FLEX Flächenspachtel mit abgerundeten Ecken

Klingenbreite 20 cm	464 028 000
Klingenbreite 27 cm	464 027 000
Klingenbreite 35 cm	464 035 000



DUO-FLEX Flächenspachtel mit spitzen Ecken

Klingenbreite 27 cm	464 027 100
---------------------	-------------

Verlegewerkzeuge

Schlageisen Lukas

Zur rationellen Verlegung von Fertigparkett, Stabparkett, Laminat, Fertigmarmor, Wand- und Deckenpaneelen

Die wesentlichen Vorteile:

- Keine Beschädigung durch unkontrollierte Hammerschläge
- Hammer - Schlagholz Zugeisen in einem Werkzeug
- Enorme Zeitersparnis durch einfache Handhabung



LUKAS Mini

Nicht aufklappbar
Art.-Nr.

464 092 000



LUKAS Junior

Nicht aufklappbar

Art.-Nr.

464 091 000



LUKAS Senior

Aufklappbar auch zum Einsatz unter Heizkörpern

Art.-Nr.

464 090 000



Parkett-Gummihammer

Gewicht 550 gr

Art.-Nr.

464 072 500

Schlagholz

Das Schlagholz ist mit 45 cm Länge so ausgelegt, dass auch stärkere Hammerschläge den Federbereich des Parkett- oder Laminatbodens nicht beschädigen.

Aus schlagfestem Kunststoff, versehen mit einer stabilen Griffleiste, die ein sicheres Arbeiten ermöglicht.



Schlagholz glatt

Art.-Nr.

464 060 000



Schlagholz mit kleiner Fase 2,5 mm

Art.-Nr.

464 061 000



Schlagholz mit großer Fase 4,5 mm

Art.-Nr.

464 063 000



Parkett-Fäustel

Der Schlagholz-Hammer! Gewicht 1000 gr

Art.-Nr.

464 070 100



Parkett-Verlege-Ring

Hochwertiges Werkzeug für die Verlegung bei der vollflächigen Parkettverklebung.

Zum Schieben und Andrücken von Parkettstäben, ohne sich dabei an den Parkettkanten zu verletzen. Der Parkett-Verlege-Ring ist im Vergleich zum herkömmlichen Gummihammer wesentlich effektiver und robuster.

Geeignet für alle Verlegemuster.
Gewicht: 1kg

Art.-Nr. 464 082 000



VARIO-Keile

Robuste Stahlausführung
Die einzigartige Verlegehilfe für Laminat, Parkett und Verlegeplatten. Gleicht ungeraden Wandverlauf millimetergenau aus. Absolut fester Sitz der Vario-Keile, kein ungewolltes Lösen oder Herauspringen. Einfachste Handhabung
- Zusätzliche Stabilität durch Verspannen der Querfugen.

Vario-Keil (Stahl) 4er Set, im Transportkoffer
inkl. 1 Kugelkopfschraubenzieher
Art.-Nr.

464 050 000

Ersatzteile

Vario-Keil (Stahl) Einzelstück 464 050 500

Kugelkopfschraubenzieher 464 051 100



Parkett-Klaue

Ergonomisch geformt mit gepolstertem Griff zum Drücken und Stoßen. Lasche und Bodenplatte sind höhenverstellbar und können auf Nut oder Feder der Parkett-Diele angepasst werden. Somit blet die Parkett-Klaue ca. 1-2 mm über dem Kleberbett und wird damit nicht durch den Kleber beschmiert.

Art.-Nr. 464 081 000



Parkettzungeisen

kurz, 43 cm 440 005 000

lang, 55 cm 440 006 000



Ersatzkappe 440 006 001

Parkett-Hammer SPEZIAL

70 x 140 mm mit dauerplastischer Füllmasse für materialschonende Schläge, Griff um 90° verstellbar.



Parkett-Hammer SPEZIAL schwarzer Gummikörper

Art.-Nr. 464 071 000



Parkett-Hammer SPEZIAL weisser Gummikörper

Art.-Nr. 464 071 100

Verlegewerkzeuge



NEU

Abstandhalter SPACY

Verlegen von Laminat und Fertigparkettböden ganz ohne Keile - jetzt in blauer Janser Ausführung!

- Stufenlos schnell einstellbar für Wandabstand von 5 bis 20 mm
- Breite Anlage- und Abstützfläche zur Vermeidung von Druckstellen an Diele und Putz
- Leichtes Entfernen durch einfaches Zurückdrehen
- Sehr leicht und kompakt
- Zum Verlegen durchschnittlicher Raumgrößen werden mindestens 16 Stück (4 VE) benötigt



Material Polyamid, 4 Stück im Karton

Art.-Nr. 464 056 400

verfügbar ab 06/2025



Verkaufsdisplay

BxTxH 185 x 200 x 280 mm
12 x 4 Stück im Karton

Art.-Nr. 464 056 450

verfügbar ab 06/2025



Abstandhalter AV2

Material Polyamid, 4 Stück im Karton

Art.-Nr. 464 055 400



Verkaufsdisplay

BxTxH 185 x 200 x 280 mm
12 x 4 Stück im Karton

Art.-Nr. 464 055 450



Spann- und Verlegehilfe SVH 400

Spannen von Parkett- und Laminatpaneelen.
Spannlänge bis zu 4 m.

Art.-Nr. 464 059 000

Ersatz-Verlängerungsgurt 4 m mit Spannschnalle

Art.-Nr. **NICHT MEHR LIEFERBAR** 464 059 012



Saugnapf

In Verbindung mit der Spann- und Verlegehilfe SVH 400. Um die Spannung der ersten Reihen zu erzielen, werden die Paneele von der Oberseite angesaugt - somit kann sofort weiterverlegt werden.

Art.-Nr. 464 067 000

Mengennachlass auf SVH 400 und Saugnapfe
ab 4 Stück 10 %
ab 10 Stück 15 %



Abstandshalter

Praktische Verlegehilfe für Parkett, Fertigparkett und Laminatböden.
Zum Ausrichten und Spannen.

Art.-Nr. 464 055 000

Abstandshalter Koffer-Set

Inhalt 8 Abstandshalter

Art.-Nr. 464 045 000



Laminat-Verlege-Set LVS

Lieferung im Transportkoffer komplett mit 4 Abstandhaltern,
3 Spann- und Verlegehilfen 3 Saugnapfe, 1 Lukas-Schlageisen MINI

Art.-Nr. 464 052 000



Handsaugnapf

Zum Auswechseln einzelner Paneele bei Reparaturen, Auch bei der Neuverlegung dient der Handsaugnapf als Hilfsmittel beim Korrigieren bereits in Position gebrachter Paneele. Zugkraft 20 kg

Art.-Nr. 464 069 000



Parkett-/Laminatspannratsche

Spannlänge bis zu 5 m

Art.-Nr. 464 053 000



Parkettschaber SUPER

Aus Leichtmetall, Klingenbreite 70 mm, ergonomisch geformt mit Kunststoffgriff und Dreiecksknopf zur Druckverstärkung. Auswechselbare, 2-seitig angeschliffene Klinge aus HS-Stahl.

Art.-Nr. 464 003 000

HM-Ersatzklinge 464 003 001



Kunststoff- Abstandskeile

20 Stk im Beutel

Art.-Nr. 464 055 800



Verlegeset für Holzfußböden

bestehend aus:
24 Profi-Abstandskeilen 3,5 x 6 cm
1 Schlagklotz aus Kunststoff-Vollmaterial
1 Montageeisen 29x4 cm mit Filz unterlegt,
4 mm Materialstärke

Art.-Nr. 464 052 500



Parkettziehklinge

Mit abgewinkelter Klinge aus Guss-Stahl, Klingenbreite 80 mm

Art.-Nr. 464 002 000



Schlosserhammer

300 g 262 461 000

500 g 262 463 000



Tischlerschmiege

Schenkellänge 250 mm

Art.-Nr. 464 085 000



TRACER Profilschablonen-Set

Robustes Werkzeug zum einfachen Abmessen von Konturen. Mit einem arretierbaren Mechanismus rastet die Konturenlehre ein und ermöglicht präzises Übertragen.

Set bestehend aus Profilschablone 130 mm, und 250 mm und Tieflochbleistift im Köcher.

Art.-Nr. 262 488 800



Stecheisen

20 mm 262 453 600

30 mm 262 453 700



Tischlerwinkel

Gehrung und Maßeinteilung, Schenkellänge 250 mm

Art.-Nr. 464 086 000





Abbildung zeigt Erika 60 E mit Sonderzubehör Untergestell und Zusatztisch

Unterflur-Zugsäge ERIKA 60E

Hervorragend geeignet für Parkett, Fertigparkett und Laminat.

Klar konzipierte Bedienelemente sind alle logisch an der Vorderseite der Maschine angebracht. Über 20 Jahre Erfahrung stecken hier in jedem Detail. Unterflur-Zugsägen sind auch mit Schnitthöhen 72 und 85 mm lieferbar

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Leistungsaufnahme	1300 W
Sägeblatt-Ø	190 mm
Schnitthöhe	61 mm
Schnittlänge	215 mm
Tischfläche	412 x 544 mm
Gewicht	ca. 21 kg

Lieferung komplett mit 1 Sägeblatt-HM 190x1,2/2,0x30 mm, Z36
1 Universalanschlag, 1 Absaug Schlauch mit 2 Stutzen

Art.-Nr. 240 992 000

Ersatz-HM-Sägeblätter

Ø190x1,2/2,0x30mm-Z36 für universellen Einsatz
Art.-Nr. 240 992 003

Ø180x1,2/1,8x30mm-Z30 für universellen Einsatz
Art.-Nr. 240 990 001

Ø180x1,2/2,0x30mm-Z56 für Lamine
Art.-Nr. 240 992 002

Sonderzubehör

Untergestell
Art.-Nr. 240 990 100

Schiebeschlitzen
Art.-Nr. 240 990 300

Anschlaglineal komplett mit Auszug-Stange + Ablängklappe
Art.-Nr. 240 990 400

Zusatztisch (2 Auflage- und Halteschiene erforderlich)
Art.-Nr. 240 990 500

Auflage- und Halteschiene (pro Stück)
650 mm 240 990 600
840 mm 240 990 610



Stichsäge P1cc

Die P1cc überzeugt durch viele herausragende Komforteigenschaften.

Dazu gehört zum Beispiel die optimierte Absaugung am Sägeblatt. Das Herzstück der P1cc ist ihre völlig neuartige CUMax-Sägeblattaufnahme.

Zusammen mit der Power des CUPrex-Compact-Motors, der stabilen Grundplatte und dem Mafell CUNex-Präzisionssägeblatt sorgt sie auch schienengeführt auf langen Distanzen für präzise rechtwinklige Schnitte.

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Nennaufnahme	900 W
Leerlauf-Hubzahl	800 - 3000 1/min
Hubhöhe	26 mm
Gewicht	2,6 kg

Lieferung komplett mit P1 cc MaxiMAX im MAFELL-MAX
3 Stichsägeblätter/Stück CUNex W1, W2, W+P2
1 Grundplatte P1-GP, 1 Absaugstutzen P1-AS, 1 Späneabweiser P1-SA, 1 Spanreisschutz P1-SS, 1 Parallelanschlag P1-PA, 1 Gleiter P1-G

Art.-Nr. 240 922 000

Sonderzubehör

Schwenkplatte P1-SP bis +/- 45° schwenkbar . 240 922 010

Parallelanschlag P1-PA inkl. Kreisschneider . 240 922 011

Spanreißschutz P1-SS (5 Stück) . 240 922 012

Ersatz -Stichsägeblätter



Präzisionssägeblatt CUNex W1 Zahnteilung 4,0 mm
geeignet für Massivholz, Span- und Tischlerplatten
Art.-Nr. 2 Stück 240 922 025



Präzisionssägeblatt W+P2 Zahnteilung 2,7 mm
geeignet für Massivholz, Plattenwerkstoffe aus Holz und Gipsfaser
sowie weiche Kunststoffe
Art.-Nr. 5 Stück 240 922 026



Zahnteilung 2,5 mm auf Stoß arbeitend, für saubere,
ausrissfreie Ober- und Sichtkanten
Art.-Nr. 5 Stück 240 921 400



Kappschiene-Säge KSS 40 18M bl

Mit modernster Akku-Technik
Die KSS 40 18M bl ist genau der richtige Helfer beim Innenausbau.

Ganz gleich für welches Gewerk: Ob Böden, Wände, Türen, Möbel, Decken oder Dachlatten, ob Quer- und Längsschnitte, schienengeführte Schnitte, Winkel und Doppelgehrungsschnitte bis 45° oder auch Tauchschnitte.

Technische Daten

Akku	18 V, 94 Wh, Li-Ion
Drehzahl (Leerlauf)	6.700 1/min
Schnitttiefe mit Schiene 90°	0 – 40 mm
Schnitttiefe ohne Schiene 90°	0 – 42 mm
Schnitttiefe mit Schiene 45°	0 – 27 mm
Schwenkbereich	0 – 45°
Winkelschnitte	+ 45° – - 60°
Gewicht mit Kappschiene (inkl. Akku)	3,65 kg
ohne Kappschiene (inkl. Akku)	2,8 kg

Lieferung im MAFELL T-MAX-Systainer mit:
1 Flexi-Schiene FX 140, 2 Spannpratzen, 1 Parallelanschlag,
1 Spänebeutel, 1 Absaugstutzen 1 Sechskantschlüssel,
1 Sägeblatt HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ für universellen Einsatz in Holz, 2 Akku-PowerTanks 18 M 94
1 Akku-PowerStation APS 18 M

Art.-Nr. 240 996 400

Zubehör für KSS 40 18M bl und KSS 330



Flexischiene FX 140 (Länge 1,4 m)

Art.-Nr. 240 996 100



Sägeblatt für universellen Einsatz
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ

Art.-Nr. 240 984 001



Kapp-Sägesystem KSS 300

Die kleine Maschine für große Ausbauleistungen.
Ein System, fünf Sägen, eine Box:

KSS 300 als Kappsäge, Tauchsäge, Schattenfugensäge, Handkreissäge oder Handkreissäge mit Flexi-Schiene für geführte Schnitte.

In Kombination mit der rollbaren Flexi-Schiene sind präzise geführte Schnitte bis 1,4 m kein Problem (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Leistungsaufnahme	900 W
Schnitttiefe	0-40 mm
Schwenkbereich	0-45 °
Gewicht, inkl. Schiene	3,2 kg

Lieferung im Transportkoffer mit Flexischiene FX 140
30 cm langer Führungsschiene, 1 Parallelanschlag
1 Sägeblatt-HM 120 x 1,2 / 1,8 x 20 mm, Z40

Art.-Nr. 240 996 200



Sägeblatt für Feinschnitte
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, FZ/TR

Art.-Nr. 240 984 002



Sägeblatt für Längsschnitte
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 12, WZ

Art.-Nr. 240 984 003



Sägeblatt für Laminat
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, TR

Art.-Nr. 240 996 002

Sägen



Tauchsäge MT 55 cc

Ausgestattet mit neuem CUprex-Compact-Motor geeignet für Tauch-, Trenn-, Schräg- und Winkelschnitte mit höchster Präzision und ohne Ausrisse.

Die Vorritzfunktion ist mit einem Handgriff aktiviert, damit sägt die MT 55 cc so saubere Sichtkanten wie eine stationäre Maschine und das auch bei abgenutztem Spanreisschutz.

Durch das innovative Schwenksystem sind selbst bei Schrägschnitten kaum Grenzen gesetzt.

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Nennaufnahme	1400 W
Leerlauf-Hubzahl	3600 - 6250 1/min
Schnitttiefe	0 - 57 mm
Schnitttiefe bei 45°	0 - 40,5 mm
Schwenkbereich	-1 - 48 °
Gewicht	4,7 kg

Lieferung im Mafell-Max komplett mit Führungsschiene F 160 Länge 1,6 m, Sägeblatt-HM Z48 WZ 162 x 1,2/1,8 x 20 mm Parallelanschlag kpl., Positionsanzeiger MT-PA

Art.-Nr. 240 989 400

Ersatz-Sägeblatt-HM

162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, WZ



Art.-Nr. 240 989 420



Metabo Kappsäge KGSV 72 Xact Sym

Einzigartige Kombination aus Paneelsäge mit Zugfunktion und präziser Leistsäge.

Besondere Merkmale:

- Zeitsparend und präzise durch einfache Winkelübertragung von Schmiege auf Anschlagsystem
- Symmetrisch verstellbares Anschlagsystem
- Kompakte Zugfunktion für breite Werkstücke, kein Platzbedarf hinter der Säge
- Doppellinienlaser zur exakten Anzeige der Schnittlinie
- Drehzahlregulierung für erweitertes Einsatzspektrum
- Helles LED-Arbeitslicht.
- Kreissägeblatt für universellen Einsatz bei anspruchsvollen Materialien bei höchsten Ansprüchen an die Schnittqualität, z.B. Laminat, Leisten, dünnwandige Kunststoff-, Alu-, Kupfer-, Messingprofile.
- Ideal geeignet für viele Anwendungen im Innenausbau. Perfekte Schnittergebnisse bei Querschnitten in Vollholz, rohen, beschichteten oder furnierten Spanplatten, MDF

Technische Daten

Nennaufnahmeleistung	1.800 W
Max. Schnittbreite 90°/45°	305/215 mm
Sägeblatt	Ø 216 mm
Gewicht	18,3 kg
Max. Schnitttiefe 90°/ 45°	72/42 mm
Leerlaufdrehzahl	2.200 - 6.300 /min

Lieferung komplett mit Sägeblatt-HM HW/CT 216x30x2,4/1,8 Z60 Winkelschmiege, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel Kabelaufwicklung

Art.-Nr. 240 967 000

Ersatz-Sägeblatt-HM

HW/CT 216 x 30 x 2,4/1,8, Z60



Art.-Nr. 240 967 100



Akku Multi-Materialschneider

Schneidet verschiedenste Materialien dank speziellen Trennscheiben

- Für den Bodenleger besonders gut geeignet zum Schneiden von
 - Metall- und Edelstahl-Profilen
 - Aufschneiden von kleinen Flächen im Boden, wenn Reparaturen durchzuführen sind u.v.m.
- Einfach verstellbare Schutzhaube sowie einzigartige Möglichkeit, die Drehrichtung des Blattes zu verstellen, schützen den Anwender
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Optimierte für den Einhand-Einsatz: 1,1 kg Gewicht und Länge von 226 mm
- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- Saubere Schnitte bei einer Leerlaufdrehzahl von bis zu 20.000 U/min
- Einfach zu entfernender Absaugschuh
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- Akku-Ladestandsanzeige

Technische Daten

Akku-Kapazität	1x 4,0 Ah
	1x 2,0 Ah
Bohrungsdurchmesser	10 mm
Gewicht mit Akku	1,1 kg
Max. Trenntiefe	13,6 mm
Scheibendurchmesser	76 mm
Leerlaufdrehzahl	20.000 U/min



Japan-Handsäge

Blattlänge 24 cm , beidseitig grob/fein

Art.-Nr.	228 865 000
Ersatz-Sägeblatt	228 865 001

Blattlänge 24 cm , einseitig fein

Art.-Nr.	228 866 000
Ersatz-Sägeblatt	228 866 001

Lieferung komplett mit je 1 Trennscheibe Diamant für Fliesen, Holz, Kunststoff HM für Holz, Kunststoff, Gipskarton Metall für Stahl und Edelstahl 2 Akkus (1x 2Ah, 1x 4Ah), Ladegerät Transportkoffer, einstellbare Absaugvorrichtung

Art.-Nr.	270 700 300
----------	-------------

Zubehör

Diamanttrennscheibe Ø 76 mm
Zum Schneiden von Fliesen, Granit, Betonwerkstein, dünnem Holz, Blech, PVC



Art.-Nr.	270 700 310
----------	-------------

HM-Trennscheibe Ø 76 mm
Für Schnitte in Holz, Kunststoff, Gipskarton



Art.-Nr.	270 700 320
----------	-------------

Metall-Trennscheibe Ø 76 mm
zum Trennen von Edelstahl und Stahl



Art.-Nr.	270 700 330
----------	-------------



PUK-Universalsäge

Art.-Nr.	262 411 000
Ersatz-Sägeblätter 12 Stück	262 411 001



Tür- und Zargensäge DOOR TRIMMER „TWIST“ Elektroversion 230 V

- TWIST: Maschine ist 180° drehbar und schneidet an bisher unzugänglichen Stellen
- Tiefe stufenlos verstellbar von 0-28 mm
- Mit Splitterschutz: für saubere Kanten ohne Ausrisse

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	660 W
Sägeblatt-Ø	115 mm
Schwenkbereich	180°
Schnitttiefe	0-28 mm
Schnitthöhe	4 - 28 mm
Abstand zur unteren Auflagefläche	min 1,5 mm
Gewicht	3,5 kg

Lieferung im Systainer inklusive HM-Sägeblatt für Holz, nagelfest

Art.-Nr.

228 856 000



Tür- und Zargensäge DOOR TRIMMER „TWIST“ Akkuversion 18 V Li

- TWIST: Maschine ist 180° drehbar und schneidet an bisher unzugänglichen Stellen
- Tiefe stufenlos verstellbar von 0-28 mm
- Mit Splitterschutz: für saubere Kanten ohne Ausrisse

Technische Daten

Netzanschluss Ladegerät	230 V
Akkuleistung	660 W
Sägeblatt-Ø	115 mm
Schwenkbereich	180°
Schnitttiefe	0-28 mm
Schnitthöhe	4 - 28 mm
Abstand zur unteren Auflagefläche	min 1,5 mm
Gewicht	3,5 kg

Lieferung im Holzkoffer inklusive HM-Sägeblatt für Holz nagelfest, 2 Akkus 18V, Ladegerät, Schlüssel für Werkzeugwechsel

Art.-Nr.

228 857 000





Türblatt kürzen ohne Aushängen



Türfutter nachschneiden



Dehnfugen schneiden unter Heizkörper



Nutenfräsen

Ersatz-/Sonderzubehör

HM Sägeblatt für Holz, nagelfest 228 856 010

Führungsschiene
Länge 700 mm 228 856 200
Länge 1400 mm 228 856 250

HM Sägeblatt für Vollholz 228 856 030

Saughalter für Führungsschiene (2 Stk) 228 856 220

2 Schraubzwinge für Führungsschiene 228 856 270

Gleitschuh mit Splitterschutz 228 856 210

Diamant-Trennscheibe 228 856 020

Vlies-Abdeckhaube für Parkett & lackierte Oberflächen
Art.-Nr. 228 856 110

Schleifklotz für Türen



Art.-Nr. 464 084 000



Hebelschneidgerät STRATICUT

Für Materialstärken bis 10 mm

- Speziell zum Schneiden von Laminat und MDF
- Einfache und schnelle Anwendung
- Schnitt mit zwei Handgriffen
- Ohne Lärmentwicklung ohne Staubentwicklung
- Sichere Klinge, keine Verletzungsgefahr
- Trägergestell mit 4 Filzstoppnern

Länge	68 cm
Gewicht	6,5 kg
max. Schnittbreite	210 mm

Lieferung inklusive Auflagewinkel

Art.-Nr. 476 000 100



Hebelschneidgerät VARIOCUT

Für Materialstärken bis 15 mm

- Speziell für Laminat und MDF und Fassadenplatten aus Faserzement
- Schnitt von Gehrungswinkeln einstellbar von 0° bis 90°

Länge x Breite x Höhe	100 x 24 x 26 cm
Gewicht	8,8 kg
max Schnittbreite	
- Winkelschnitte	bis 21 cm
- gerade Schnitte	bis 32 cm

Lieferung mit Materialstütze für lange Paneele, Blechwanne für Späne, abnehmbarer Winkelanschlag für Schnitt 210 mm

Art.-Nr. 476 000 700



Hebelschneidgerät MEGA 400 STRATICUT

für Materialstärken bis 15 mm

- speziell zum Schneiden von Laminat und MDF
- einfacher zu transportieren, dank aufklappbarem Griff und Sockel
- abnehmbarer Anschlag für Längs- und Winkelschnitte
- regelbare Schnittlänge 230mm, 320mm und 400mm

Lieferung inklusive Auflagewinkel und Wanne

Art.-Nr. 476 000 400



Parkettcutter LX-340

zum Schneiden von 3-Schicht-Parkett sowie Vinyl, Holzleisten, Laminat usw.

- schnell und exakt
- leise und staubfrei
- leicht und portabel
- langlebig und sparsam
- mit integriertem Laser und Winkelanschlag

Klingenlänge	375 mm
Abmessungen	1066 x 524 x 463 mm
Gewicht	13,3 kg
Max. Schnittkapazität	9,5 x 340 mm
	20 x 200 mm

Art.-Nr. 476 000 900

Ersatzmesser 476 000 910



Hebelschneider MAGNUM Edge 33 cm

Technische Daten

Schnittlänge	33 cm
Schnitthöhe	25 mm
Gewicht	15,7 kg

Lieferung vormontiert

Art.-Nr. 222 421 000

Ersatzmesser

I-Serie + Edge (mit Loch) Schnittlänge 33 cm 222 421 001

Hebelschneider MAGNUM I-Serie 50 cm

Schnittlänge	50 cm
Schnitthöhe	18 mm
Gewicht ca.	19 kg

Art.-Nr. 222 422 000

Ersatzmesser, I-Serie + Edge (mit Loch)
Schnittlänge 50 cm 222 422 001

Sonderzubehör

Universal-Winkel mit Parallelschlag

Art.-Nr. 222 426 020

Transportrollen für Magnum I-Serie

Art.-Nr. 222 421 005

Hebelschneider MAGNUM

Vielseitige Stanze zum Schneiden von Laminat, Parkett, Kunststoff- und Gummibelägen, Objekt-Teppichfliesen, Kork und vielem mehr!

Bestens geeignet für Laminat, Fertigparkett, Designbeläge wie Amtico, Scala usw., PVC-Platten, Korkfliesen, B-Platten, Quarz-Vinylplatten, Gummipplatten usw.

- Schneidet mit geringem Kraftaufwand schnell, präzise, staubfrei, geräuscharm und ohne Strom.
- Sauberer Schnitt ohne Ausbrüche und Absplitterungen
- Integriertes LED-Leuchtband





Schmelzkitt-Set 20

im Kunststoff-Koffer

Lieferung mit 20 Schmelzkitt-Sticks
1 Kunststoffspachtel mit Verzahnung & Kamm für Reinigung,
1 Lackziehklinge 1 Akkuschmelzer inkl. Ladekabel
1 Reinigungstuch, 2 Schleifvlies

Art.-Nr. 475 020 070

Ersatz-Sticks Grösse 01 à 16 gr 475 020 . . .

Farben Schmelzkitt-Set 20

birnbaum	106	schwarz	135
tanne/fichte mittel	109	spezialweiss	142
eiche natur	111	oliv eiche	144
eiche mittel	112	hellgrau	149
mooreiche	113	kiefer kern	168
kirschbaum hell	114	buche natur	171
kirschbaum dunkel	115	vogelaugenahorn	173
buche dunkel	118	buche gedämpft hell	175
nussbaum hell	119	fichte transparent	176
macorè	123		
mahagoni	129		

Schmelzkitt

Dieser mittelharte Ausbesserungskitt eignet sich für beanspruchte Oberflächen (Fußböden, Möbel, Kunstharzoberflächen, Küchen etc.).

Er wird mit einem Werkzeug erhitzt (Gas- oder Batterieschmelzer) und in flüssiger Form aufgetragen.

Besondere Merkmale:

- auf allen glatten Oberflächen einsetzbar, d.h. Parkett, Kork, Laminat, Kunstharz, Gummi, Linoleum, Stein, Estrich etc.
- außerordentlich gute Haftung auch bei sehr kleinen Beschädigungen im mm-Bereich.
- nicht spröde - weist eine gewisse Elastizität auf
- auch im Ecken- und Kantenbereich einsetzbar, ohne dass die Stelle nach kurzer Zeit wieder herausbricht.
- Der Schmelzkitt ist in über 125 verschiedenen Farbtönen erhältlich. Weitere Farben auf Anfrage.



Schmelzkitt-Set 60

im Kunststoff-Koffer

Lieferung mit 60 Schmelzkitt-Sticks
1 Kunststoffspachtel mit Verzahnung & Kamm für Reinigung,
1 Lackziehklinge, 1 Akkuschmelzer inkl. Ladekabel
1 Reinigungstuch, 2 Schleifvlies

Art.-Nr. 475 020 080

Ersatz-Sticks Grösse 01 à 16 gr 475 020 . . .

Farben Schmelzkitt-Set 60

eierschalen weiss	101	ulme (rüster hell)	143
elfenbein/esche hell	102	oliv eiche	144
ahorn gelb	103	nussbaum goldbraun	145
kiefer	105	sapeli	146
birnbaum	106	silber metallic	148
birke	107	hellgrau	149
lärche	108	leinen	150
tanne/fichte mittel	109	blau	151
eiche natur	111	rot	152
eiche mittel	112	gelb	153
mooreiche	113	grün	154
kirschbaum hell	114	buche gedämpft	155
kirschbaum antik	116	eiche grünlich	156
buche mittel gelb	117	iroko	157
buche dunkel	118	esche splint	159
nussbaum hell	119	esche kern	160
macorè	123	kirschbaum rötlich	161
oliv esche	124	eiche hell	162
blau-grau	125	transparent	164
grau mittel	126	transparent braun	165
mahagoni	129	esche sandfarben	166
teak	130	kiefer splint	167
rosenholz	133	kiefer kern	168
ebenholtz	134	perlgrau	169
schwarz	135	grauosa	170
perlmutter	136	buche natur	171
anthrazit	138	vogelaugenahorn	173
grau RAL 7035	139	buche gedämpft hell	175
tanne hell	141	RAL 9010	190
spezialweiss	142	weiss RAL 9016	191



Ersatz-Zubehör

Kunststoffspachtel weiss 475 020 016



Parkett-Instandsetzungsbox

im blauen Kunststoffkoffer

Lieferung mit 20 Schmelzkitt-Sticks inkl. Mischanleitung,
1 Kunststoffspachtel mit Verzahnung, 1 Schleifvlies
1 Akkuschmelzer inkl. Ladekabel

Art.-Nr. 475 100 100

Ersatz-Sticks Grösse 01 à 16 gr 475 020 . . .

Farben Schmelzkitt-Set 60

kiefer	105	grün	154
lärche	108	transparent	164
tanne antik	110	kiefer kern	168
eiche natur	111	buche natur	171
kirschbaum hell	114	buche hell	172
kirschbaum antik	116	fichte transparent	176
nussbaum hell	119	Kronospan D 381	179
ulme (rüster hell)	143	weiss RAL 9016	191
rot	152	schwarz-grau	410
gelb	153	stahlblau	452

Sonder-Zubehör



Kühleisen groß

Art.-Nr. 475 020 013



Kühleisen klein

Art.-Nr. 475 020 014



Abstecheisen

Art.-Nr. 475 020 017



Reparaturset für Oberflächen-Spezial Set 40

Spezielle Farbzusammenstellung für Design-, Laminat-, Linoleum-,
PVC - und anderen elastischen Belägen sowie Echtholzböden im
Kunststoff-Koffer

Lieferung mit 40 Schmelzkitt-Sticks, 5 Stk. Retuschierstifte
Ventilsystem, 1 Akkuschmelzer inkl. Ladekabel, 1 Kunststoffspachtel
1 Lackziehklinge, 1 Reinigungstuch, 2 Schleifvlies

Art.-Nr. 475 020 490

Ersatz-Sticks Grösse 01 à 16 gr 475 020 . . .

Farben Spezial-Set 40

eierschalen weiss	101	eiche hell	162
birnbaum	106	transparent	164
birke	107	vogelaugenahorn	173
lärche	108	buche gedämpft hell	175
eiche natur	111	jade dunkelgrün	211
eiche mittel	112	blau	285
mooreiche	113	orange	303
buche dunkel	118	spezial blau	322
nussbaum hell	119	blaugrau	342
macorè	123	blau 355	
oliv esche	124	beton grau	458
grau mittel	126	brillantblau	460
mahagoni	129	signalrot	462
teak	130	hellblau	474
rosenholz	133	beige/braun	451
ebenhholz	134	Perform/Buche 444	350
schwarz	135		
perlmutter	136		
spezialweiss	142		
oliv eiche	144		
blau	151		
rot	152		
gelb	153		
grün	154		

Retuschierstifte

in den Farben:	
eiche hell lasierend	Nr. 11
nussbaum lasierend	Nr. 19
buche	Nr. 302
nussbaum	Nr. 402
nussbaum dunkel	Nr. 860

Sonder-Zubehör

Akkuschmelzer inkl. Ladekabel

Art.-Nr. 475 020 020



Gasschmelzer

Art.-Nr. 475 020 010



Parkett-Instandsetzung



Holzreparatur-Set Basis-Ausführung

Für die schnelle Hilfe wenn kleinere Reparaturen durchzuführen sind

Lieferung im Kunststoff-Koffer mit Schmelzpistole, Kühlblock, Abstecheisen klein und 8 Stück FORTE Sticks Länge 12 cm in den Farben 1 x Douglasie/Lärche, 1 x Eiche natur, 1 x Eiche rustikal, 1 x Mooreiche, 1 x Wenge, 1 x Fichte Ast, 2 x schwarz

Art.-Nr. 475 401 000



Holzreparatur-Set Profi-Ausführung

Starter Set- FORTE Sticks mit Pistole.
Lieferung im Kunststoff-Koffer mit Schmelzspistole HB 220, 12er Set Mischsortiment FORTE Sticks Länge 20 cm Abkühlblock, Abstecheisen

Art.-Nr. 475 400 100

Sonder-Zubehör

Ausspritzform für Forte Sticks Ø 12 mm

Art.-Nr. 475 020 012



Retuschierstifte mit Ventilsystem

Der Stift, der nie mehr austrocknet
PET-Box inkl 10 Retuschierstifte mit Ventilsystem lasierende Holzöne und 10 Stk. Ersatzspitzen

Farben:			
Buche hell	Nr. 71	Eiche dunkel	Nr. 13
Kirschbaum hell	Nr. 14	Fichte	Nr. 41
Lärche	Nr. 08	Nussbaum	Nr. 19
Erle	Nr. 18	Mahagoni	Nr. 29
Eiche hell	Nr. 11	Teak	Nr. 30

Art.-Nr. 475 020 450

FORTE Sticks

Für die optimale Nachbildung der natürlichen Oberfläche, speziell bei Ästen

Besondere Merkmale:

- Überlackierbar mit allen herkömmlichen Lacksystemen (Lösemittelbasis / Wasserbasis / UV-Basis sowie Wachs- und Ölsystemen)
- Leicht und elastisch in der Fläche passt sich der normalen Dehnung des Parkettbodens an
- Keine Geruchsbelästigung bei Verarbeitung
- Kein Verkleben oder Nachsacken
- Auch nach ausgehärtetem Zustand wieder schmelzbar
- Funktionalität gleich einem 2 Komponenten Produkt (Füller & Härter)
- Schmelzpunkt 140- 150 Grad
- Verarbeitung mit handelsüblichen Schmelzpistolen (Temperatur muss regelbar sein)
- Schnelle Aushärtung
- Enthält keine Giftstoffe
- Jeder Farbton möglich



Glätthobel MAUS

Ideal zum Entfernen von aufgebrachtem Astfüller-Material, Hartwachs, Fugenkit sowie zum Abkühlen des Wachses zur Vermeidung von Luftfeinschlüssen.

- Hochwertige Stahlklinge die nachgeschärft werden kann
- Ergonomische, abgerundete Form
- Klingenschutz kann im Werkzeug gelagert werden

Art.-Nr. 262 626 900

Ersatzklinge 262 626 910



FORTE Sticks

Mischsortiment - 12 Stück

Länge 20 cm Ø12 mm, je 1 Stange pro Farbe:
Weiß, Gummibaum hell, Transparent, Fichte hell, Schwarz,
Ebenholz, Wenge, Eiche rustikal, Nussbaum dunkel, Mooreiche,
Eiche natur, Lärche-Douglasie

Art.-Nr. 475 400 000

Einzelfarben

Länge 20 cm Ø12 mm, 12 Stangen je Farbe

Weiß	475 400 242
Gummibaum hell	475 400 278
Transparent	475 400 276
Fichte hell	475 400 241
Schwarz	475 400 235
Ebenholz	475 400 234
Wenge	475 400 231
Eiche rustikal	475 400 230
Nussbaum dunkel	475 400 222
Mooreiche	475 400 213
Eiche natur	475 400 211
Lärche-Douglasie	475 400 208



FORTE Sticks

Innovation HOLZOPTIK 3 in 1

3 Granulat-Varianten werden geschmolzen und
in einer Stange zum Einsatz gebracht.

Für echte Holzstruktur-Optik, erhältlich in 2 Ausführungen:

Mischsortiment Holzoptik hell - 12 Stück

FORTE Sticks Länge 20 cm, je 4 Stangen pro Farbe:
Fichte, Fichte Ast, Lärche

Art.-Nr. 475 400 010

Mischsortiment Holzoptik hell/dunkel - 12 Stück

FORTE Sticks Länge 20 cm, je 2 Stangen pro Farbe:
Fichte, Fichte Ast, Lärche
Eiche hell, Eiche dunkel, Nussbaum

Art.-Nr. 475 400 050



PET-Box Weichwachs

Inhalt: 20 Stk. Weichwachs-Sticks in den Farben

vogelaugenahorn	73	kiefer	05
fichte transparent	76	ulme	43
kiefer splint	67	kirschbaum dunkel	15
esche splint	59	eiche mittel	12
birke	07	buche dunkel	18
eiche natur	11	nussbaum hell	19
buche mittel	17	mooreiche	13
kiefer kern	68	schwarz	35
kirschbaum hell	14	fichte weiss lasiert	77
buche gedämpft	55	spezialweiss	42

Art.-Nr. 475 022 000



Novoryt Fixierlack

Hochwertiger Klarlack auf Acryl-Basis – mit ansatzlosem Sprühbild
zum Neu – und Nachlackieren bzw. Versiegeln der Schadstelle nach
Korrektur.

- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Sprühabstand 20-30 cm
- Staubtrocken je nach Schichtdicke 1,5 – 3 min
- Griffest nach 15 min.

Fixierlack matt	
150 ml	475 020 620
400 ml	475 020 621

Fixierlack seidenglanz	
150 ml	475 020 630
400 ml	475 020 631

Fixierlack seidenglanz	
150 ml	475 020 640
400 ml	475 020 641

Fixierlack stumpfmatt	
150 ml	475 020 650
400 ml	475 020 651



Transportieren

Transportgeräte	203 - 209
Trag- und Hebehilfen	209
Verladerampen	210



Transportgeräte

LIFTKAR „Der Treppensteiger“

Parkettschleifmaschinen, Holzpakete, Eimer mit Spachtelmasse, Kleberkannen, Lackgebinde, Bodenbelagsrollen und andere Lasten können mit dem LIFTKAR sicher und mühelos von nur einer Person vom Fahrzeug über Treppen, Stufen und Absätze zum Einsatzort transportiert werden.

Durch den stufenlos verstellbaren Rahmen ist eine ergonomische Handhabung in allen Einsatzbereichen gewährleistet.

Besondere Merkmale:

- geringes Eigengewicht
- zwei Geschwindigkeiten: langsam/schnell
- auf der Ebene handlich wie eine Sackkarre
- Meisterhaft auf Wendeltreppen und engen Treppenabsätzen
- Modulare Bauweise in Aluminium
- Hubeinheit startet automatisch beim Hinunterfahren
- Schaufel klappbar

Standardausführung

mit großer Schaufel G 420 x 340 x 7 mm für Maschinen und große Pakete, inkl. 1 Netzladegerät, 1 Schnellwechselakku, 1 Akku-Sicherungsbügel, 1 Sicherungsgurt 1,40 m mit 2 Haken und Klemmschloss

Technische Daten

Netzanschluss	230V
Luftbereifung	260 x 85 mm
Schaufelgröße	420 x 340 mm
Geschwindigkeit	max. 35 Stufen/min
Stufenhöhe	max 220 mm
Tragkraft	140 kg
Gewicht Akku	4 kg
Eigengewicht	16 kg



Modelle mit höherer Tragkraft auf Anfrage

LIFTKAR 140 Fold

Art.-Nr. 441 756 000

Ausführung BG-Bau-Förderung möglich, Modell auf Anfrage!

Zubehör

Schnellwechselakku für LIFTKAR 140 Fold 441 755 200

Akku-Sicherungsbügel für LIFTKAR 140 Fold 441 755 085

LIFTKAR 140 Fold NEO mit Lithiumakku

Art.-Nr. 441 766 000

Ausführung BG-Bau-Förderung möglich, Modell auf Anfrage!

Zubehör

Schnellwechselakku Li-Ion blau BU-SAL/HD für LIFTKAR 140 Fold Li-Ion NEO 441 766 200

Sonderzubehör

für alle LIFTKAR Modelle

Janser Riffelblech-Schutzplatte zur Aufnahme von Säcken komplett mit 2 Automatik-Spanngurten und Befestigungsmaterial

Art.-Nr. 441 756 200

Automatik-Spanngurt 1,8 m

Art.-Nr. 464 053 250





Muldenwagen

Für Rollen bis 500 cm Warenbreite

Technische Daten

Tragkraft	300 kg
Luftbereifung Ø	400 mm
Muldenbreite x Länge	510 x 1600 mm

Art.-Nr.

859 003 000



Muldenwagen

Für Rollen bis 200 cm Warenbreite.

Technische Daten

Tragkraft	300 kg
Luftbereifung Ø	400 mm
Breite über Räder x Höhe	600 x 500 mm
Mulde Breite x Länge	300 x 800 mm

Art.-Nr.

859 011 000



Klappkarren

Zusammenklappbarer Muldenwagen für schwerste Teppichrollen, zur Mitnahme im Auto bestens geeignet.

Technische Daten

Tragkraftca.	400 kg
Luftbereifung Ø	400 mm

Art.-Nr.

859 006 000



Muldenwagen

Zur Paternoster-Beschickung (Es sind 2 Wagen notwendig)

Technische Daten

Tragkraft	300 kg
L x B x H	500 x 300 x 480 mm

Art.-Nr.

859 012 000



Teppichroller

Mit 4 Lenkrollen Ø 100 mm
(Es sind zwei Roller notwendig)

Technische Daten

Tragkraft	200 kg
L x B	800 x 500 mm

Art.-Nr.

859 048 500



Kleiner Abrollwagen

mit 2 Abrollwalzen Ø 60 mm

Technische Daten

Tragkraft	130 kg
L x B	670 x 280 mm
Gewicht	11,6 kg

Art.-Nr.

859 018 000



Muldenwagen

Mit 4 Lenkrollen Ø 160 mm und 4 Abrollwalzen Ø 90 mm

Technische Daten

Tragkraft	400 kg
L x B x H	1000 x 600 x 410mm

Art.-Nr. 859 010 000



Abbildung zeigt zwei Muldenwagen verbunden mit Teleskopstangen.

Teleskopstangen (Paar)

Zum Verbinden von zwei Muldenwagen zu einem Doppelwagen.
Länge über 2 Wagen: max. 3500 mm, min. 2000 mm

Art.-Nr. 859 010 001



Rollentragegerät

Zum bequemen Tragen von Bodenbelagsrollen
Breite über die Griffe: 680 mm

1 Paar 859 060 000



Der ROLLI


Das unverzichtbare Abrollgerät für den Bodenleger!

Technische Daten

Tragkraft	max. 350 kg
LxBxH	300 x 230 x 105 mm
Breite	230 mm
Abrollwalzen	3 Stück
Gewicht	4,2 kg

Art.-Nr. 859 016 000

Wir empfehlen: 2 ROLLI pro 2 m Rolle bzw. 3 ROLLI pro 4 m Rolle



Zugvorrichtung

Zum Ziehen der Teppichrollen von der LKW-Ladepritsche

1 Stück 859 061 000





Linowagen

Zum Aufnehmen, Transportieren und Abrollen von Lino- oder PVC-Rollen auf 3 Walzen.

Bereifung: 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller

Technische Daten

Tragkraft	300 kg
max. Rollen Ø	350 mm
Warenbreite	200 cm
Höhe Rollenmulde	
- horizontal	950 mm
- vertikal	2100 mm

Art.-Nr. 859 030 000



Transport- und Abrollwagen

Mit 3 Abrollwalzen

Technische Daten

Tragkraft	250 kg
Breite über die Räder	560 mm
Breite über die Griffe	650 mm

Ausführung mit Vollgummiräder Ø 160 mm

Art.-Nr. 859 031 000

Ausführung mit Luftbereifung Ø 220 mm

Art.-Nr. 859 031 500



Transportkarre

Schwere Ausführung mit drei Haltebügeln und Sicherungskette

Technische Daten

Luftbereifung	Ø 260 mm
Tragkraft	250 kg
Breite über Räder	560 mm

Art.-Nr. 859 022 000



Transportkarre klappbar

Stahlrahmen mit Aluminiumschaufel, 2-Fach höhenverstellbar

Technische Daten

Bereifung	Kunststoff
Tragkraft	max 150 kg
BxHxT geklappt	500 x 900 x 80 mm
BxHxT offen	500 x 1140 x 550 mm
Gewicht	5,8 kg

Art.-Nr. 859 021 500

NEU



Rollentransport- und Abrollgerät RTAG

Mit dem RTAG können Rollen vom Boden aufgenommen und mit dem Hebel in die Transport- und Abrollstellung gebracht werden.

Tragkraft 250 kg

Lieferung paarweise ohne Umrollstange
für alle WB

852 146 000

Umrollstange für RTAG

200 cm Warenbreite

852 142 001

400 cm Warenbreite

852 144 001

500 cm Warenbreite

852 145 001



Rollenlifter manuell

Zum Heben und Senken sowie Ab- und Aufrollen der schwersten Bodenbelagsrollen

Lieferung paarweise ohne Umrollstange
für alle WB

822 802 000

Umrollstange für Rollenlifter manuell

200 cm Warenbreite

822 802 200

400 cm Warenbreite

822 802 400

500 cm Warenbreite

822 802 500



Möbeltransportgerät JUMBO

JUMBO 100 Standard mit Rutschschutzbelag

Technische Daten

Plattengröße	30 x 60 cm
Bauhöhe	145 mm
Rad Ø	100 mm

Tragkraft 250 kg mit Gummirädern	859 040 004
Tragkraft 350 kg mit Polyamidrädern	859 040 005

JUMBO 100 Super mit Rutschschutzbelag

Technische Daten

Plattengröße	35 x 60 cm
Bauhöhe	148 mm
Rad Ø	100 mm

Tragkraft 300 kg mit Gummirädern	859 040 007
Tragkraft 500 kg mit Polyamidrädern	859 040 006

JUMBO 125 Super mit Rutschschutzbelag

Technische Daten

Plattengröße	50 x 60 cm
Bauhöhe	180 mm
Rad Ø	125 mm

Tragkraft 500 kg mit Gummirädern	859 040 008
Tragkraft 600 kg mit Polyamidrädern	859 040 009



Möbelroller

Mechanischer Hubroller als der unentbehrliche Helfer für alle Handwerker, die im Innenausbau, Messebau, bei Umzügen, Einrichten oder Instandhaltung tätig sind.

Die Schaufel der Geräte unter die Stirnseiten des Transportgutes schieben, Sicherungsgurte spannen, Ladegut gleichmäßig mit ein paar Kurbelumdrehungen anheben und verfahren.

Die kugelgelagerten Lenkrollen mit spurloser Lauffläche sind durch spezielle Santropen-Bereifung für Teppichböden, Parkett und Marmor gleichermaßen gut geeignet.

Die Sicherung erfolgt durch fest montierte Zurrgurte - Gurtlänge 5 m, inklusive Kantenschutzschlauch zum Schutz des Transportgutes.

Technische Daten

Tragkraft pro Garnitur	600 kg
H x B x T	775 x 570 x 350 mm
Radgröße ØxB	125 x 40 mm
Gewicht / Stk.	-ca 13 kg

Garnitur mit 2 Stück	859 050 000
----------------------	-------------





JANBOARD

Der unverwüstliche Knieroller / Transportwagen ist für jeden Profi ein Muß, der kniend Arbeiten verrichtet.

- Schont Knie und Rücken
- Vielseitig einsetzbar
- Bietet optimale Beweglichkeit
- Steigert Ihre Effizienz
- Ist hochstabil

Auch nach Stunden ist ein noch ermüdungsfreies Arbeiten möglich! Ideal zum Boden- und Fliesenlegen, Ausfugen, für Malerarbeiten etc. Steigert Ihre Leistung und Effizienz

Weitere besondere Merkmale:

- große Rollen mit sehr guten Laufeigenschaften, davon zwei mit Feststellbremse
- Zollstockhalter im Griff integriert (beidseitig)
- Stifthalter-PICA-Marker (beidseitig)
- Kufen zum Kippen des Anrührreimers (beidseitig)

Technische Daten

Abmessung (LxBxH)	57 x 33 x 9 cm
Gewicht	ca. 4,2 kg
Polster	7 cm PUR-Schaumkissen

Art.-Nr.	161 150 100
Schaumstoffeinlage	161 150 010



Durchmesser- Ausbuchtung für Anrührreimer bis 32,5 cm



Aufnahmefläche für Behälter: 30 x 40 cm z. B. Systainer Aufnahme von schweren Lasten bis 130 kg



Transportgreifer DUOPLAC

Transportgreifer für Platten
Befestigung am Gürtel möglich, Grifffläche aus Gummi.

Lieferung paarweise

Art.-Nr.	262 425 500
----------	-------------



Saugheber

Zum An- bzw. Herausheben von Bodenelementen mit glatten Oberflächen wie Kunststoff, Linoleum oder Keramikplatten, Tragkraft 60 kg, senkrecht

Art.-Nr.	262 428 100
----------	-------------



2-Kopf Saugheber

Zum Transport von Paneelen und für Korrekturen bei Verlegungen, Tragkraft 50 kg, parallel

Art.-Nr.	262 428 000
----------	-------------



Krallenheber

Zum An- bzw. Herausheben von Bodenelementen mit Teppichbelag

Art.-Nr.	262 428 400
----------	-------------



Möbeltragegurt

Gurt 80 mm breit, mit Klemmschnalle Lieferung komplett mit handgeschmiedeten Zweispitztragehaken, mit 10 mm Filz im Haken vernäht.

1 Paar	859 056 000
--------	-------------

Verladerampen aus Aluminium

faltbar, zum Anlegen an die Verladekante des Fahrzeugs

Mit Hilfe der Rampen können Maschinen sicher und ohne weitere Hilfsmittel über verschiedene Ebenen geführt werden



Verladerampe für PKW klein

Technische Daten

Länge x Breite	2000 x 400 mm
Tragkraft	200 kg
Eigengewicht	16 kg

Art.-Nr. 111 700 950

Verladerampe für LKW mittel

geeignet z.B für Junior RIDE-ON

Technische Daten

Länge x Breite	3000 x 800 mm
Tragkraft	500 kg
Eigengewicht	44 kg

Art.-Nr. 111 700 960

Verladerampe für PKW mittel

Technische Daten

Länge x Breite	2000 x 600 mm
Tragkraft	500 kg
Eigengewicht	23 kg

Art.-Nr. 111 700 900

Verladerampe für PKW groß

Technische Daten

Länge x Breite	2000 x 800 mm
Tragkraft	600 kg
Eigengewicht	32 kg

Art.-Nr. 111 700 940




Verladerampe für LKW groß

Mit höhenverstellbaren Stützfüßen, geeignet für alle Ride-On Modelle

Technische Daten

Länge x Breite	3000 x 1000 mm
Tragkraft	1200 kg
Eigengewicht	60 kg

Art.-Nr. 111 400 985

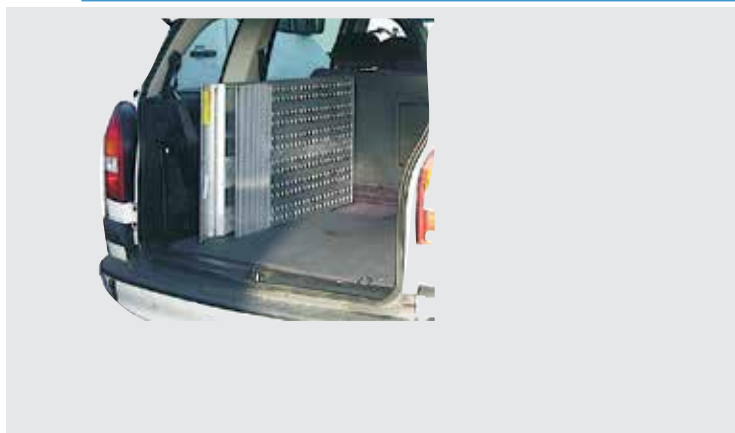

Arbeitsschutz & Arbeitskleidung

Knieschützer	213 - 217
Arbeitshandschuhe	218
Atemschutz	219
Gehörschutz/Augenschutz	220
Berufsschuhe / Sicherheitsschuhe	221 - 222
Arbeitskleidung	223 - 230





Knieschützer



CE DIN EN 14404
zertifiziert!

Knieschützer FENTO ORIGINAL

Der allround Knieschützer, empfohlen von Arbeitsmedizinern und Physio-Therapeuten

Besondere Merkmale

- Strapazierfähige und wasserabweisende Außenschicht
- Breite Auflagefläche für maximale Stabilität
- Leicht zu reinigen
- Atmungsaktive Einlage verteilt den Druck über Knie und Unterschenkel und beugt so Rücken- und Kniebeschwerden vor
- Auswechselbare Einlage

Gewicht 250 g

Paar 161 116 000

Zubehör

Ersatzeinlagen (2 Stk.)	161 116 010
Ersatzriemen mit Klettverschluß (2 Stk.)	161 112 100
Ersatzriemen mit Clipverschluß (2 Stk.)	161 116 030



Knieschützer FENTO MAX

Atmungsaktive Einlage verteilt den Druck über Knie und Unterschenkel, um Rücken- und Kniebeschwerden vorzubeugen.

Besondere Merkmale

- Strapazierfähige und wasserabweisende Außenschicht
- Breite Auflagefläche für maximale Stabilität
- Das gesamte Produkt ist leicht zu reinigen
- Elastische Bänder schnüren hinter dem Knie nicht ein.

Gewicht 500 g

Paar 161 119 000

Zubehör

Ersatzeinlagen (2 Stk.)	161 119 010
Ersatzriemen mit Klettverschluß (4 Stk.)	161 112 200
Ersatzriemen mit Clipverschluß (4 Stk.)	161 119 030



FENTO
ERGONOMIC KNEE PROTECTORS™

Darum FENTO!

Mehr als 500.000 Anwender sind überzeugt

- Einfach zu säubern
- Sehr leichtAtmungsaktive Innenseite
- Strapazierfähige und wasserdichte Außenschicht
- Breite Oberfläche bietet optimale Stabilität
- Elastikband zwickelt nicht in der Kniekehle
- Die Einlagen sind austauschbar und verteilen den Druck auf die Unterschenkel

Das FENTO Konzept

Ergonomie durch Druckverteilung

Normalerweise liegt der ganze Druck auf einer Fläche von der Größe einer Münze.

Mit FENTO Knieschonern wird der Druck zum Unterschenkel über die keilförmige Einlage verteilt.

Diese enorme ergonomische Verbesserung reduziert das Verletzungsrisiko für Rücken und Knie und ermöglicht komfortables Arbeiten auf den Knien.



GEL™ Knieschützer

- Längere Haltbarkeit durch den luftgefüllten GEL™-Kern
- strapazierfähige Nylonoberfläche
- superdicke Schutzpolsterung

CE DIN EN 14404
zertifiziert!



CLEAR mit Klettverschluss

Kein Einschneiden aufgrund einem breiten Neopren-Band, Schutzzone mit flexibler PVCKappe, anpassungsfähig durch Flex-Lamellen

Paar 161 120 300



NOMAR GEL™ mit Einhängeverschluss

Mit der gummibeschichteten Schutzkappe entstehen keine Markierungen auf Hartbelägen.

Paar 161 122 000



FLEXLINE GEL™ mit Einhängeverschluss

Die WebStrip Oberfläche für optimalen Schutz vor Beschädigungen oder Kratzern auf empfindlichen Oberflächen.

Paar 161 121 000

CE DIN EN 14404
zertifiziert!



Medizinische Knieschützer - das Original

In Zusammenarbeit mit dem Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften entwickelt, um gesundheitlichen Schäden durch Überlastung der Kniegelenke und -bänder vorzubeugen.

Paar 161 109 000

Ersatz-Klettverschluß 161 109 001



Knieschützer mit Gummikappe

- mit Gummikappe für Hartbeläge
- mit hohem Tragekomfort durch geringes Gewicht und den Knien angepasste Polsterung.
- Einstellbare Gummibänder mit Klett- oder Einhängeverschlüssen.

Paar mit Klettverschluß 161 106 000

Paar mit Einhängeverschluß 161 106 100



Knieschützer mit Plastikkappe

- mit Plastikkappe für textile Bodenbeläge
- mit hohem Tragekomfort durch geringes Gewicht und den Knien angepasste Polsterung.
- Einstellbare Gummibänder mit Klett- oder Einhängeverschlüssen.

Paar mit Klettverschluß 161 105 000

Paar mit Einhängeverschluß 161 105 500



Knieschützer SUPER SOFT mit Kunststoffbesatz

- kein Einschnneiden aufgrund nur einem breiten Neopren-Band
- mit super-soft geformten Schaum-Pad
- nicht abfärbend

Paar

161 123 000



Knieschützer SUPER SOFT mit Lederbesatz

- kein Einschnneiden aufgrund nur einem breiten Neopren-Band
- mit super-soft geformten Schaum-Pad
- nicht abfärbend

Paar

161 124 000

CE DIN EN 14404
zertifiziert!



Knieschützer Allrounder mit PU-Front

Die widerstandsfähige Polyurethan-Oberfläche des Schoners garantiert einen stabilen Bodenkontakt, was in vielen Tätigkeitsfeldern extreme Vorteile bietet.

Paar

161 109 100



Knieschützer Spezialist mit Kevlar-Front

Die strapazierfähige Kevlar-Front ermöglicht ein sanftes Gleiten und Rutschen, somit absolute Bewegungsfreiheit auf allen glatten oder empfindlichen Untergründen.

Paar

161 109 200



Knieschützer aus Leder

- mit Filzeinlage

Paar

161 107 000



Knieschützer

- Ausführung halbrund
- mit weichem Zellkautschukpolster
- inkl. einem Trageriemen

Paar

161 101 100

Ersatzriemen kurz

161 103 001

NEU



CE DIN EN 14404,
Type 2, Level 1
zertifiziert!

Kniepolster FENTO Pocket

zum Einlegen in die Arbeitskleidung.

- ausgezeichnete Dämpfungs- und Wiederaufstelleigenschaften
- extrem niedriges Gewicht
- funktionelle Formgebung

gewährleisten hohen Tragekomfort ngsaktive und bequeme Einsätze mit ausgezeichneter Polsterung und Erholungseigenschaften

Paar 161 117 000



Zertifiziert
EN 14404:2010
Stufe 1

Kniepolster FENTO Pocket M2

zum Einlegen in die Arbeitskleidung.

- Aus leichten, langlebigen Materialien - speziell für härtere Arbeiten entwickelt.
- Das ergonomische Design verteilt den Druck gleichmäßig auf Knie und Unterschenkel und hilft so, Knie- und Rückenprobleme zu vermeiden.
- Gewicht: 125 Gramm pro Stück

Paar 161 117 500



Kniepolster

- aus speziellem Polyethen-Schaum
- mit Ausformung 200 x 150 x 15 mm

Paar 161 100 999

SB-verpackt mit EAN Codierung
Paar 161 100 990



Kniepolster

- aus speziellem Polyethen-Schaum
- gerade Form 225 x 150 x 17 mm

Paar 161 101 999

SB-verpackt mit EAN Codierung
Paar 161 101 990



Kniepolster Multipad

- gerade Form 240 x 145 x 18 mm

Paar 161 102 999

zertifiziert, in
Anlehnung an CE
DIN EN 14404



Redbacks Knieschützer

Profi-Knieschützer zum Einlegen

Patenterte Feder- und Bienenwabenkonstruktion verteilt Ihr Gewicht auf eine breite Fläche.

Paar 161 106 800

Knieschützer



FENTO Board

Mobiler Knieschutz - Flexibler Einsatz mehr Mobilität

Unser mobiler Knieschutz schont Knie und Rücken, ist vielseitig einsetzbar, bietet optimale Beweglichkeit und steigert damit Ihre Effizienz

Auch nach Stunden ist ein noch ermüdungsfreies Arbeiten möglich! Ideal zum Boden- und Fliesenlegen, Ausfugen, für Malerarbeiten etc.

Das Kniekissen ist leicht zu reinigen und hat eine strapazierfähige Außenschicht, leicht genug, um es mühelos zu bewegen und schwer genug, dass es beim Knien nicht verrutscht.

- Große Mobilität durch Griff an der Oberseite
- Breite Auflagefläche für maximale Stabilität

Technische Merkmale

Material	100% zweiteiliger PU-Schaum,
Abmessungen LxBxH	495 x 280 x 46 mm
Gewicht	1250 g

Art.-Nr. 161 114 500

FENTO Board M2

Bleiben Sie bei der Arbeit in schweren Industrieumgebungen mobil.

Dieses ergonomisch gestaltete Kniekissen wurde für den Komfort unter rauen Bedingungen entwickelt.

- Höherer ergonomischer Keil für maximale Druckverteilung
- Werkzeugablage mit starkem Magneten
- Vollständig wasser- und ölabweisend, perfekt für den Außeneinsatz
- Weicher und stoßabsorbierender Schaumstoff mit antistatischen und feuerhemmenden Eigenschaften
- Leicht zu reinigende und schmutzabweisende Oberfläche

Technische Merkmale

Material	100% zweiteiliger PU-Schaum,
Abmessungen LxBxH	490 x 295 x 54 mm
Gewicht	1500 g

Art.-Nr. 161 114 600

NEU



Knieschützer KNEE BLADES

Knee-Blades Knieschützer auf Rädern sind ideal für Bodenleger, Fliesenleger, Trockenbauer, Monteure und andere Arbeiten, die längere Zeit im Knien erfordern. Die Lenkrollen erlauben eine leichte und rasche Fortbewegung und hinterlassen keine Spuren. Die Kombination von Rollgestell mit Knieschoner /Schale und Kniepolster machen die Knee-Blades zu einem unverzichtbaren Helfer.

Besondere Merkmale:

- elastischer Klettverschluss
- Gel Knieschoner, konisch verlaufend
- Knieschoner können auch separat verwendet und leicht wieder mit dem Fahrgestell verbunden werden
- 360° Lenkbarkeit
- hochwertig und beständig Knee-Blades sind bereits vormontiert und können sofort eingesetzt werden.

Lieferung paarweise 161 160 000



Knieroller JANBOARD

für jeden Profi ein Muß, der kniend Arbeiten verrichtet. Auch nach Stunden ist ein noch ermüdungsfreies Arbeiten möglich! Ideal zum Boden- und Fliesenlegen, Ausfugen, für Malerarbeiten etc.

- Schont Knie und Rücken
- Vielseitig einsetzbar
- Bietet optimale Beweglichkeit
- Steigert Ihre Effizienz
- Ist hochstabil
- große Rollen mit sehr guten Laufeigenschaften, davon zwei mit Feststellbremse
- Stifthalter-PICA-Marker (beidseitig)
- Kufen zum Kippen des Anrührreimers (beidseitig)
- Zusätzliche Aufnahme einer FESTOOL Symmetric Säge möglich

Art.-Nr. 161 150 100
Ersatz-Schaumstoffeinlage 161 150 010

Einsatz als Transporthilfe siehe Seite 209



Arbeitshandschuhe touchscreenfähig

Material Nylon/Spandex, atmungsaktiv teilbeschichtet mit Nitrilschaum, Norm EN 388:2016 (4131X)

Größe 8 (Paar)	119 930 008
Größe 9 (Paar)	119 930 009
Größe 10 (Paar)	119 930 010



Anti-Vibrations-Handschuhe

Geprüft nach EN ISO 10819-2013 verringern Hand-Arm-Schwingungen beim Arbeiten mit vibrierenden/rotierenden Maschinen

Größe 9 (Paar)	119 920 009
Größe 10 (Paar)	119 920 010
Größe 11 (Paar)	119 920 011



Grip-Handschuhe mit Noppen

Größe 8 (Paar)	119 900 008
Größe 9 (Paar)	119 900 009
Größe 10 (Paar)	119 900 010
Größe 11 (Paar)	119 900 011



Schnittschutz-Handschuhe

Schnittschutzklasse 3 100% Schnittschutzfaser mit silikonfreier PU-Beschichtung

Größe 7 (Paar)	119 910 007
Größe 8 (Paar)	119 910 008
Größe 9 (Paar)	119 910 009
Größe 10 (Paar)	119 910 010
Größe 11 (Paar)	119 910 011



Arbeitshandschuhe Voll-Leder

Paar **NICHT MEHR LIEFERBAR** 119 050 000



Fingerverband elastisch

Mit hoher Klebkraft für hohe mechanische Beanspruchung geeignet

Abmessung 2 x 12 cm

Box a 50 Stk.	119 510 000
---------------	-------------



Fußbodenleger-Handschuhe FEELING

- Mehr Feingefühl durch freibleibende Fingerkuppen
- Griffflächen für mehr Haltbarkeit und Schutz mit Techno Grip® verstärkt.

Größe L (Paar)	NMLFB	119 800 100
Größe XL (Paar)	NMLFB	119 800 200



Fußbodenleger-Handschuhe ACTION

- Speziell für Schwerarbeiten und raue Materialien.
- Griffflächen für mehr Haltbarkeit und Schutz mit Techno Grip® verstärkt.

Größe 10 (Paar)	119 700 300
Größe 11 (Paar)	119 700 400



Handwerker Schutzbandage

- Selbsthaftende Bandage,
- Schutz vor Verletzungen an den Gliedmaßen (speziell Hände und Finger)
- verhindert Eindringen von Schmutz und Wasser.

Wund-Schutzverband 3-tlg in Dose
Inhalt pro Dose : 2 x 2,5 cm Breite,
1 x 5,0 cm Breite, Gedehte Länge 4,5 m

Art.-Nr.	119 511 000
Display mit 10 Dosen	119 511 500

Atemschutz



Atemschutzmaske Mod.2495 Schutzstufe FFP2D

- SoloBand® und Klima-Ventil® nach Norm EN 149:2001, PVC-frei !
- Mit den bewährten Merkmalen wie Activ-Form, Dura Mesh-Außenstruktur und Komfort-Dichtlippe im Nasenbereich.
- Schnelles und einfaches Auf- und Absetzen selbst mit Handschuhen

Art.-Nr. (1 Stück) 119 250 000

Lieferung in VE mit 20 Stück



AIR+ Smart-Maske

Zwei Produkte in einem – eine ergonomische Schutzmaske mit optimaler Passform und den weltweit ersten abnehmbaren Mini-Ventilator, der das Aufstauen von Wärme, Feuchtigkeit und Kohlendioxid im Innern der Schutzmaske verhindert.

Das patentierte Ausatemventil bietet Ihnen mehr Sicherheit. Es schließt sich unabhängig von Ihrer Arbeitsposition jedes Mal, wenn Sie einatmen.

Besondere Merkmale

- Reduziert die relative Feuchtigkeit unter der Maske um bis zu 40%
- Verhindert die Ansammlung von CO₂
- Senkt die Temperatur unter der Maske um bis zu 4°C
- Erhöht die Effektivität und hat so Einsparungen zur Folge

Einwegmaske AIR+ mit Ventil

Schutzstufe FFP 2 (10 Stück) 119 520 000

Schutzstufe FFP 3 (10 Stück) 119 521 000

Durch die Verwendung eines aktiven Ventilators erhöhen Sie die Arbeitseffektivität und verwenden insgesamt weniger Masken. Der Ventilator lässt sich mit einer einfachen Drehbewegung leicht an der Einwegmaske befestigen.

AIR+ Active Miniventilator

wiederaufladbar mit USB Anschluß
Eine Akkuladung reicht für ca. 4 Stunden Betriebszeit

Art.-Nr. (1 Stück) 119 522 000



Atemschutzmaske Mod.3505 Schutzstufe FFP3 SD

- Aktiv-Form - mit Klimaventil, PVC-frei !
- schützt wirksam vor den krebserzeugenden Feinstäuben von Harthölzern
- Große Filterfläche und neuartige Faltenfilterkonstruktion bedeuten längere Standzeit = Kostenersparnis

Art.-Nr. (1 Stück) 119 300 000

Lieferung in VE mit 5 Stück



Atemschutzbox

- Zum Schutz vor Gasen und Dämpfen, beim Verarbeiten von lösemittelhaltigen Produkten wie Farben, Lacke, Klebstoffe, Anstriche, Versiegelungsmitteln usw.
- Mehrweg-Maskensystem, wirtschaftliche Lösung mit wiederverwendbarem Masken-körper und austauschbaren Filtern
- Wartungsarm durch integrierte Bauteile und Einatemventile, die beim Austausch der Filterkartuschen mit gewechselt werden

Atemschutzbox bestückt mit:

1 Maskenkörper (Größe M), wiederverwendbar

2 Gasfilter A2, 2 Partikelfilter P2 SL

2 Vorfilterhalterungen

Art.-Nr. 119 400 000

Ersatzteile zum Nachrüsten:

Maskenkörper 8002 119 400 100

Gasfilter A2 (VE mit 10 Stück) 119 400 200

Partikelfilter P2 SL (VE mit 8 Stück) 119 400 300

Vorfilterhalterung (VE mit 10 Stück) 119 400 400



Kapselgehörschützer VeriShield

- faltbarer Kapselgehörschutz
- weite Kapselöffnung, leichter gepolsterter Kopfbügel, Ohrpolster aus Memory
- Foam-Material, robuste Konstruktion
- SNR 32 (dB)
- Lieferung in praktischer Gürteltasche

Art.-Nr.

440 030 100



Kapselgehörschützer mit digitalem AM/FM-Radio

- Kristallklarer Radioempfang und beste HiFi-Stereoqualität.
- Zehn programmierbare Sender und individuelle Lautstärke-speicherung.
- Leichtes, schlankes Kapseldesign, bequemer Tragekomfort, LCD-Display,
- 3,5 mm AUX Eingansbuchse
- Lieferung inkl. Audiokabel

Art.-Nr.

440 040 000



Gehörschutzstöpsel

- Komfortabler Gehörschutzstöpsel mit hohem Dämmwert (SNR=34 dB), passt sich jedem Gehörgang individuell an
- Zum einmaligen Gebrauch
- Lieferung mit Verbindungsband

Box mit 200 Paar

119 500 000

Klein-VE mit 50 Paar

119 500 050



Sportliche Einscheibenbrille

- Nach EN166 hartbeschichtete, klare Scheibe, Bügellänge und Bügelneigung verstellbar
- Geeignet für den Einsatz gegen mechanische Risiken durch umherfliegende Teile beim Schleifen, Bohren usw.

Art.-Nr.

440 060 000





„mit Sicherheit beim
Bodenlegen wohlfühlen“
geprüft nach EN ISO 20347

Bodenlegerberufsschuh aus Nubukleder

mit saugfähigem Orthopädie-Lederfutter und Lederbrandsohle mit auswechselbarer Fußbetteinlage zur Stützung des Fußgewölbes.

Hohe Schalensohle zum Schutz des Leders vor Abnutzung bei kniender Arbeitshaltung. Erhältlich in den Größen 40-47.

Art.-Nr. 119 620 0 . .

Bitte ergänzen Sie die letzten 2 Ziffern mit Ihrer Schuhgröße!



Zubehör für Bodenlegerberufsschuh

Fußbetteinlage

Atmungsaktive schweißsaugende Einlegesohle mit ausgeprägtem Fußbett und Kugelferse, antistatisch ausgeführt. Erhältlich in den Größen 40-47

Art.-Nr. 119 611 0 . .

Bitte ergänzen Sie die letzten 2 Ziffern mit Ihrer Schuhgröße!

Besondere Merkmale

- Hohe Schalensohle zum Schutz des Leders vor Abnutzung bei kniender Arbeitshaltung.
- Klettverschluss zum schnellen und bequemen Ein- und Aussteigen
- Sohle antistatisch, öl- und benzinfest, resistent gegen Lösungsmittel, Hitze, nageldurchtrittsicher nach EN ISO 20344 - nicht abfärbend.
- Profillose Sohle, um Verunreinigungen zu vermeiden und zur leichten Reinigung der Sohlenfläche .
- Die Sohle ist weich und biegsam mit hervorragender Auftrittsdämmung zum ermüdungsfreien Arbeiten.
- Separate Fußbetteinlage - Atmungsaktive schweißsaugende Einlegesohle mit ausgeprägtem Fußbett und Kugelferse, antistatisch.
- Größen von 40 – 47.



Schutzkappen-Set

Nach Aufrauen des Leders können die Schutzkappen mit dem Spezialkleber schnell und einfach angebracht werden. Set bestehend aus 2 Kunststoff-Schutzkappen, Spezialkleber und Schleifpapier

Art.-Nr. 119 620 100



Überziehschuhe blau

Der Überziehschuh aus einem strapazierfähigen Stoff, der mit einer Gummisohle verschmolzen ist und kann problemlos über den Bodenlegerschuh gezogen werden.

Somit können beim Gehen im Außenbereich keine Beschädigungen oder Verschmutzungen an der Sohle des Bodenlegerschuhes entstehen.

Größe II (entspricht Schuhgröße 40 - 42) Paar-	119 602 002
Größe III (entspricht Schuhgröße 43 - 45) Paar	119 602 003
Größe IV (entspricht Schuhgröße 46 - 49) Paar-	119 602 004

Sicherheitsschuhe S3

Sportlich und moderne Sicherheitsschuhe nach EN20345 S3 ESD SRC

Der Schaft ist aus atmungsaktiver und sehr robuster Mikrofaser gefertigt. Das Material ist sehr komfortabel und passt sich dem Fuß außerordentlich gut an. Innenfutter aus schnelltrocknendem HIGH DRY® Material.

Mehrschichtige EVA Sohle mit Nitril Laufsohle - rückenfreundlich mit guten Dämpfungseigenschaften und hervorragender Anti-Rutsch Eigenschaft.

- Durchtrittsichere nichtmetallische Zwischensohle
- Extrem leichter Zehenschutzkappe aus Compact® nicht metallischer Kappe.



Modell Barcelona

mit dem einzigartigem FreeLock® Verriegelungssystem. erhältlich in den Größen 36-48

Art.-Nr.

119 630 0 ..

Bitte ergänzen Sie die letzten 2 Ziffern mit Ihrer Schuhgröße!



Modell Alicante

erhältlich in den Größen 36-48

Art.-Nr.

119 633 0 ..

Bitte ergänzen Sie die letzten 2 Ziffern mit Ihrer Schuhgröße!



Modell Madrid

erhältlich in den Größen 36-48

Art.-Nr.

119 632 0 ..

Bitte ergänzen Sie die letzten 2 Ziffern mit Ihrer Schuhgröße!



Ersatz Einlegesohlen SPRO + ESD

für alle Modelle erhältlich in den Größen 36-48

Art.-Nr.

119 631 0 ..

Bitte ergänzen Sie die letzten 2 Ziffern mit Ihrer Schuhgröße!

Fußboden-Schuh-Galoschen

Helfen Sie mit, Ihren Kunden Mühe zu ersparen und eventuell entstehende Zusatzkosten zu verhindern! Mit den übergezogenen Schuh-Galoschen empfängt Sie jeder Kunde gerne und Sie hinterlassen einen professionellen Eindruck.

Einsatzbereiche:

- Endabnahme, Baustellenbesichtigung
- Aufmaß beim Kunden
- Gutachten
- Ölen von Parkettböden
- Reinigung von Fußböden
- Begehungen mit Architekten und Bauherren



Schuh-Galoschen aus Stoffgewebe

Saugfähig und rutschhemmend, zum Überziehen beim Begehen von Parkett und Hartbelägen.

10 Paar

119 600 000



Schuh-Galoschen aus Kunststoff

Vollständig wasserabweisend, zum Überziehen beim Begehen von Teppichböden und Nassflächen.

10 Paar

119 601 000



Schuh-Folien Dispenser

Die Alternative für Schuh-Galoschen!

- Zeit- und kostensparend
- Automatisches Anbringen der selbstklebenden Schutzfolie, ohne sich bücken zu müssen
- Einfach reintreten, ziehen und abschneiden
- 1 Rolle reicht für 250 Paar Schuhe

Schuh-Folien Dispenser (inkl. 1 Rolle Klebefolie)

Art.-Nr.

896 900 000

1 Rolle Klebefolie für Schuh-Folien-Dispenser

Art.-Nr.

896 901 000

Arbeitskleidung

Softshell-Weste ACTIVE PRO

Diese Funktionsweste ist eine ideale Ergänzung zu jeder Kollektion. Der Stoff ist schadstofffrei und nach Oeko-Tex 100 zertifiziert.

Eigenschaften

- 2-lagiger Stoff
- Wasserabweisend und atmungsaktiv
- Frontreißverschluss (YKK)
- 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
- 1 Innentasche mit Reißverschluss
- 2 Eingriffstaschen mit Reißverschluss

Material

94 % Polyester / 6 % Spandex, 320 g/m²

Größen

S, M, L, XL, XXL, 3XL

Farbe schwarz-grau

120 536 . . .

Bitte ergänzen Sie die letzten 3 Ziffern mit der Referenznummer Ihrer Konfektionsgröße!
Größentabelle siehe unten



NEU

Softshell Winterjacke ACTIVE PRO

vereint sportlich frische Optik und Funktionalität. Ein warmes Innenfutter und die strapazierfähige Oberfläche sorgen für optimale Wetterfestigkeit.

Eigenschaften

- Leichte, gefütterte und bequeme Winterjacke
- 3-lagiger Oberstoff mit TPU-Membrane
- Wasserabweisend 3000 mmH₂O
- Winddicht und atmungsaktiv
- Frontreißverschluss (YKK) mit Blende
- Eingriffstaschen links und rechts mit Reißverschluss
- 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
- Abnehmbare Kapuze
- Verstellbarer Kordelzug an Kapuze und Bund
- Reflexstreifen vorne und hinten
- Belüftungsschlitz unter den Armen mit Reißverschluss
- Oberarmtasche mit drei Fächern
- Armtasche mit Reißverschluss
- Innenliegende elastische Armbündchen
- Innentasche mit Reißverschluss

Material

94 % Polyester / 6 % Spandex, 320 g/m²

Größen

S, M, L, XL, XXL, 3XL

Farbe schwarz-grau

120 556 . . .

Bitte ergänzen Sie die letzten 3 Ziffern mit der Referenznummer Ihrer Konfektionsgröße!
Größentabelle siehe unten



NEU

Größentabelle ACTIVE PRO Jacken

Konfektionsgröße	S	M	L	XL	XXL	3XL
Körpergröße cm	165-188	165-188	165-188	165-188	165-188	165-188
Brustumfang cm	104 cm	108 cm	112 cm	116 cm	120 cm	124 cm
Referenznummer*	910	920	930	940	950	960

Sweatjacke ACTIVE PRO

Die optimale Ergänzung zu unseren Workwear-Kollektionen. Formbeständig mit viel Bewegungsfreiheit bei perfektem Sitz.

Eigenschaften

- Brusttasche und Seitentaschen mit Reißverschluss
- Reflexstreifen vorne rechts
- Innentaschen rechts und links
- Figurnahe, bequeme Passform
- Modische Farbakzente

Material

97 % Polyester, 3 % Elasthan

Größen

S, M, L, XL, XXL, 3XL

Farbe grau-melange

120 550 . . .

Bitte ergänzen Sie die letzten 3 Ziffern mit der Referenznummer Ihrer Konfektionsgröße! Größentabelle siehe unten



NEU

Funktionsjacke ACTIVE PRO

Durch die zusätzlichen Hängetaschen ist das Funktionsjacke mit Kapuze und atmungsaktiver Membrane bietet Schutz vor Regen, Wind und Kälte. Der Stoff ist schadstofffrei und nach Oeko-Tex 100 zertifiziert. Breite Belüftungsschlitze am Rücken und unter den Armen beugen effektiv einem Wärmestau vor.

Eigenschaften

- 3-lagiger Stoff mit TPU-Membrane
- Wasserabweisend 3000 mmH₂O
- Abnehmbare Kapuze mit Reißverschluss
- Frontreißverschluss (YKK)
- Belüftungsschlitze unter den Armen mit Reißverschluss
- Ventilation am Rücken
- 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
- 1 Innentasche mit Reißverschluss
- 2 Eingriffstaschen mit Reißverschluss
- Ärmel mit Bündchen

Material

94 % Polyester / 6 % Spandex, 320 g/m²

Größen

S, M, L, XL, XXL, 3XL

Farbe schwarz-grau

120 546 . . .

Bitte ergänzen Sie die letzten 3 Ziffern mit der Referenznummer Ihrer Konfektionsgröße! Größentabelle siehe unten



NEU

Größentabelle ACTIVE PRO Jacken

Konfektionsgröße	S	M	L	XL	XXL	3XL
Körpergröße cm	165-188	165-188	165-188	165-188	165-188	165-188
Brustumfang cm	104 cm	108 cm	112 cm	116 cm	120 cm	124 cm
Referenznummer*	910	920	930	940	950	960

NEU



Bundhose ACTIVE PRO Stretch

Durch die zusätzlichen Hängetaschen ist das Werkzeug stets griffbereit

Eigenschaften

- Zahlreiche Taschen mit und ohne Patten
- Praktische große Cargotasche am linken Bein mit integrierter Handytasche
- Zusätzliche kleine Cargotasche am rechten Bein
- Zollstocktasche mit integriertem Messerhalter und Bleistiftfach
- Knieschonertaschen aus besonders widerstandsfähigem Stoff
- Beinlänge 6 cm verlängerbar (Größen 44-62), bereits gesäumt, zum Verlängern nur eine Naht auftrennen

Material

65 % Polyester, 32 % Baumwolle, 3 % Elasthan

Größen

44-62

Farbe schwarz

122 624 0 . .

Bitte ergänzen Sie die letzten 2 Ziffern mit Ihrer Konfektionsgröße!
Größentabelle siehe unten

Größentabelle Bundhose CHAMP / ACTIVE Pro Stretch

NEU



Bundhose CHAMP

Hochwertige Qualität in sportlich-modischem Design

Eigenschaften

- Zahlreiche Taschen mit und ohne Patten griffige Gurtbänder zum leichten Öffnen der Pattentaschen
- Praktische Cargotasche am Bein mit integrierter Handytasche
- Zollstocktasche mit integriertem Messerhalter und Bleistiftfach
- Knieschonertaschen aus besonders widerstandsfähigem Stoff
- Doppelt gesicherte Klettschlaufe für externe Werkzeughalter
- Mehrzwecköse für Karabinerhaken
- Beinlänge 6 cm verlängerbar (Größen 44-62), bereits gesäumt, zum Verlängern nur eine Naht auftrennen

Material

65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill 280 g/m²

Größen

44-62

Farbe beige-grau

122 521 0 . .

Farbe grau-schwarz

122 523 0 . .

Bitte ergänzen Sie die letzten 3 Ziffern mit Ihrer Konfektionsgröße!
Größentabelle siehe unten

Größentabelle Modell Active Pro Stretch + Champ

Konfektionsgröße	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
Körpergröße cm	176-188	176-188	176-188	176-188	176-188	176-188	176-188	176-188	176-188	176-188
Beinlänge cm	83-89	83-89	83-89	83-89	83-89	83-89	83-89	83-89	83-89	83-89
Bundweite cm	77	81	85	89	93	98	103	107	113	117

ACTIVE LINE Bundhose

Modern geschnittene Worker-Hose

- Äusserst strapazierfähige Knietaschen aus Cordura mit Kevlar-Beschichtung
- Zwei Vordertasche, eine zusätzliche Holstertasche, die vorn oder an der Seite befestigt werden kann (weitere Holstertaschen als Zubehör erhältlich)
- Zwei verschließbare Gesäßtaschen
- Verstärkte Zollstocktasche mit Messer- und Stiffach
- Große Handytasche, Schlüsselhaken
- Material: atmungsaktives schmutzabweisendes Baumwoll-Mischgewebe, 65% Polyester, 35% Baumwolle

Farbe anthrazit	122 038 . . .
Farbe beige	122 039 . . .

Bitte ergänzen Sie die letzten 3 Ziffern mit Ihrer Konfektionsgröße!
Größentabelle siehe Seite 229



Holstertasche (optional)

Praktische Anbringung durch zwei Druckknöpfe

anthrazit	122 038 999
beige	122 039 999



TREND LINE Bundhose

Mit hohem Tragekomfort und guter Bewegungsfreiheit

Eigenschaften

- Schlank geschnittene Passform
- Optimaler Sitz durch Elastan-Anteil im Bund
- Schräg geschnittene, große Vordertaschen für einfaches Greifen von links nach rechts und umgekehrt
- Zwei zusätzlich aufgenähte Vordertaschen, links mit Klettverschluss und Werkzeugschlaufe, verschließbare Gesäßtasche
- Extrem strapazierfähige Knieschutztaschen aus Cordura

Farbe grau	122 033 . . .
Farbe beige	122 031 . . .

Bitte ergänzen Sie die letzten 3 Ziffern mit Ihrer Konfektionsgröße!
Größentabelle siehe Seite 229





CLASSIC Line Bundhose

- Zahlreiche funktionelle Taschen
- Vordere Taschen sind schräg geschnitten, somit Greifen von rechts nach links und umgekehrt möglich
- Verschließbare Gesäßtasche
- Zollstock und Messertaschen

Farbe beige	122 021 . . .
Farbe blau	122 022 . . .
Farbe grau	122 023 . . .
Farbe rot	122 025 . . .
Farbe schwarz	122 026 . . .

Bitte ergänzen Sie die letzten 3 Ziffern mit Ihrer Konfektionsgröße! Größentabelle siehe Seite 229

3/4 Sommerhosen

Die Profi-Bodenlegerhose für den Sommer und gegen Hitzestau !

- Moderner Schnitt und lockere Passform für optimale Belüftung, Tragekomfort und Bewegungsfreiheit
- Verschließbare Gesäßtasche, Zollstocktasche, Handytasche und Stiftfächer
- Aufgenähte Knietaschen aus Cordura, strapazierfähig mit langer Lebensdauer
- Material: atmungsaktives Baumwoll-Mischgewebe, 65% Polyester, 35% Baumwolle mit 100% Cordura-Verstärkungen



Farbe grau	122 093 . . .
------------	---------------

Bitte ergänzen Sie die letzten 3 Ziffern mit Ihrer Konfektionsgröße! Größentabelle siehe Seite 229

QUALITÄT CLASSIC LINE

- Erstklassige Stoffqualität. Hochwertiger Stoff aus Beaver Nylon, robust, schmutzabweisend und atmungsaktiv
- Innen Baumwolle - dadurch atmungsaktiv und angenehm zu tragen.
- Außen Polyamid - dadurch schmutzabweisend und pflegeleicht.
- Aufgenähte Knietaschen aus Cordura, strapazierfähig mit langer Lebensdauer
- Vordere Taschen sind schräg geschnitten, somit Greifen von rechts nach links und umgekehrt möglich
- Waschbar bis 60°. Nass aufhängen zum Trocknen, dadurch ist Bügeln nicht notwendig.

TREND LINE Kombihose

- Bequemer Sitz durch breite Schulterträger mit Elastan hochgeschlossenes Stretch-Rückenteil; verhindert Herausrutschen des Hemdes
- Zwei Reißverschluss-Brusttaschen Handy-Brusttasche mit Klettverschluss zusätzliche Brusttasche, mit Werkzeugschlaufe
- Schräg geschnittene, große Vordertaschen für einfaches Greifen von links nach rechts und umgekehrt zwei Gesäßtaschen
- Zollstocktaschen mit Außenfach an beiden Seiten
- Extrem strapazierfähige Knieschutztaschen aus Cordura, zum Einlegen der Kniepolster

Farbe grau	122 003 . . .
Farbe beige	122 001 . . .

Bitte ergänzen Sie die letzten 3 Ziffern mit Ihrer Konfektionsgröße!
Größentabelle siehe Seite 229



CLASSIC Line Kombihose

- Verdeckte Knopfleiste, Elastischer Rücken aus Stretch
- Breiter Schulterübergang, kein lästiges Rutschen der Träger
- Hochgeschlossene Seitenteile, optimaler Schutz, kein Herausrutschen des Hemdes
- Kombihose grau-blau mit zwei zusätzlichen vorderen Taschen, die nach außen gestülpt werden können.
- Schneller Zugriff für Werkzeuge, Schrauben, Dübel etc.

Farbe beige	122 011 . . .
Farbe blau	122 012 . . .
Farbe grau	122 013 . . .
Farbe rot	122 015 . . .
Farbe schwarz	122 016 . . .
Farbe grau-blau	122 018 . . .

Bitte ergänzen Sie die letzten 3 Ziffern mit Ihrer Konfektionsgröße!
Größentabelle siehe Seite 229



Werbefläche für Ihr Unternehmen frei - eine einheitliche und werbewirksame Präsentation !

- Nutzen Sie Arbeitskleidung als Werbeträger! Ihr Firmenemblem wird von uns direkt auf Ihre Arbeitskleidung aufgearbeitet.
- Zur Herstellung der Transfers benötigen wir von Ihnen eine Abbildung Ihres Firmenzeichens - alles weitere besorgen wir.
- Aufdruck Ihres Firmenzeichens auf der Brusttasche bzw. Brustseite

Bestickungen
durch unsere
Direktstickerei
auf Anfrage
möglich.

Arbeitskleidung

Konfektionsgrößen für ACTIVE Line / TREND Line / CLASSIC Line

Herren NORMAL	Konfektionsgröße	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
	Körpergröße	166 - 170	168 - 173	171 - 176	174 - 179	177 - 182	180 - 184	182 - 186	184 - 188	195-198	198-201
	Bauchumfang	84	88	92	96	100	104	108	113	119	125
	Brustumfang	86 - 89	90 - 93	94 - 97	98 - 101	102 - 105	106 - 109	110 - 113	114 - 117	118 - 121	122 - 125
	Bundweite	74 - 77	78 - 81	82 - 85	86 - 89	90 - 94	95 - 99	100 - 104	105 - 109	110 - 114	115 - 119
	Jacke / Weste	XS	S	M	M	L	L	XL	XL	XL	XXL
Herren SCHLANK	Konfektionsgröße	90	94	98	102	106	110	Konfektionsgrößen für Hosen Normal : 44 - 62 Schlank : 90 - 110 Untersetzt : 24 - 29 Bitte ergänzen Sie die letzten 2 bzw. 3 Ziffern mit Ihrer Konfektionsgröße! z.B. 122 021 044 Konfektionsgrößen für Jacken XS = 900 S = 910 M = 920 L = 930 XL = 940 XXL = 950			
	Körpergröße	177 - 181	180 - 184	182 - 186	184 - 188	187 - 191	190 - 194				
	Bauchumfang	82	86	90	95	100	105				
	Brustumfang	87 - 90	91 - 94	95 - 98	99 - 102	103 - 106	107 - 110				
	Bundweite	74 - 77	78 - 81	82 - 85	86 - 89	90 - 94	95 - 99				
	Jacke / Weste	S	M	M	L	XL	XXL				
Herren KURZ	Konfektionsgröße	24	25	26	27	28	29				
	Körpergröße	166 - 170	169 - 173	172 - 176	175 - 178	177 - 180	179 - 182				
	Bauchumfang	96	100	104	108	112	116				
	Brustumfang	94 - 97	98 - 101	102 - 105	106 - 109	110 - 113	114 - 117				
	Bundweite	86 - 89	90 - 93	94 - 97	98 - 101	102 - 107	108 - 111				
	Jacke / Weste	L	L	XL	XL	XL	XXL				

Ersatz-Flickstoff und Kniebesätze



Flickstoff Mischgewebe 150 x 50 cm

Farbe beige	120 981 000
Farbe blau	120 982 000
Farbe grau	120 983 000
Farbe rot	120 985 000
Farbe schwarz	120 986 000

Flickstoff Cordura 50 x 50 cm

Farbe beige	120 991 000
Farbe blau	120 992 000
Farbe grau	120 993 000
Farbe rot	120 995 000
Farbe schwarz	120 996 000



Ersatz-Kniebesätze Cordura Paar

Farbe beige	120 991 100
Farbe blau	120 992 100
Farbe grau	120 993 100
Farbe rot	120 995 100
Farbe schwarz	120 996 100



Janser T-Shirt blau/grün

- Rundhals in Kontrastfarbe mit Lycra-Verstärkung und Logo
- Einseitiger Schultereinsatz mit Logo in Kontrastfarbe
- Offener Ärmelabschluss mit Doppelnaht
- Bodenleger-Motiv in grün mit Slogan „for FLOORING EXPERTS ONLY!“
- Flaglabel in der Seitennaht
- Offener Bundabschluss mit Doppelnaht

Material 100 % Baumwolle Single Jersey
Gekämmtes Ringgarn 180 gr/m²

Größe M	030 101 360
Größe L	030 101 370
Größe XL	030 101 380
Größe XXL	030 101 390



Ledergürtel

Breite 4cm , Schnalle aus Metall, Farbe schwarz, 100 % Leder

90 cm	122 523 980
95 cm	122 523 981
100 cm	122 523 982
105 cm	122 523 983
110 cm	122 523 984
115 cm	122 523 985
120 cm	122 523 986



Hängetasche

Zweiteiliges Set Befestigung am Gürtel, tragbar mit allen Hosen
Material 100 % Polyester, 275 g/m² Gewebe

Art.-Nr.	122 523 999
----------	-------------



Mütze

Einheitsgröße, Farbe schwarz, Material 100 % Polyacryl

Art.-Nr.	120 576 000
----------	-------------



Reinigen & Abdecken von Bodenbelägen

Bodenschutz	233 - 236
manuelle Reinigung	236
Einscheibenmaschinen und Zubehör	237 - 238
Exzentermaschine und Zubehör	239 - 240
Staub- und Wassersauger	241
Sprühsauger	242





Bodenschutzplatte MULTI-BOARD

Multi Board ist eine ultraleichte Kunststoff-Abdeckplatte für den temporären, kompletten Schutz ganzer Räume während unterschiedlicher Bauphasen. Der ideale Schutz für fertiggestellte Böden vor nachfolgenden Handwerkern.

Anwendungen

- Böden abdecken
- Wände abdecken
- Erstellen von temporären Wänden
- Wetterseite von Fassaden
- Rahmen abdecken
- Treppen und Treppenhäuser abdecken
- Geländer abdecken

Eigenschaften

- Ultraleicht
- Sehr stabil
- Stoßhemmend
- Wasser- und feuchtigkeitsresistent
- Transparent
- Wiederverwendbar Einsatzzeit max. 6 Monate

Technische Daten

Abmessungen Platte	1200 x 800 mm
Stärke	3 mm
Gewicht pro Platte	ca. 600 gr
Material	Polypropylen-Polyethylen
Farbe	Weiss / Transparent

Lieferumfang

VE mit 10 Platten 896 780 000

Palette mit 60 VE = 600 Platten 896 780 100

[7 mm starke Platten und andere Abmessungen auf Anfrage.](#)

Multi Board ist schnell zu verarbeiten und kann mit einfachem Cuttermesser beliebig geschnitten und auch von Hand geknickt werden.

Die Platten bestehen aus zwei Lagen Kunststoff mit vertikalen Grätenverbindungen.



Multi Tape Removable

multifunktionales, sauber zu entfernendes Klebeband, das geradlinig abreisst und 100% rückstandslos zu entfernen ist. Die Klebeschicht haftet sehr gut auf nahezu allen glatten Oberflächen.

Breite 50 mm, Länge 33 m

Box mit 24 Rollen 896 775 000



Spezial-Klebeband

für Bodenschutzplatte EASY SAFE

- zum Fixieren und Abdichten der Verbindungen/Stöße
- verhindert das Aufstellen an den Fugen
- ermöglicht rückstandsfreies Ablösen

Breite 150 mm, Länge 66 m

Einzelrolle 896 500 900



Schutzvlies Multi Cover Premium+

Diffusionsoffenes, selbsthaftendes Vlies für den temporären Schutz vieler Arten von Böden und Treppen, Speziell geeignet zum Schutz von neu verlegten Böden, bei denen Feuchtigkeit entweichen können muss. Nicht geeignet für frisch verlegte Natursteinböden.

Eigenschaften

- Schnell und einfach anzuwenden
- Sicheres Begehen dank Anti-Rutsch-Schicht
- Stosshemmende und wasserdichte Deckschicht
- Diffusionsoffene Basisschicht
- Wiederverwendbar, Einsatzzeit max. 3 Monate

Technische Daten

Rollenlänge	50 m
Rollenbreite	1 m
Stärke	3,5 mm
Gewicht	160 gr/m ²
Farbe	weiß

Einzelrolle 896 807 000

Palettenabnahme 28 Rollen 896 807 100

[Eigener Logo-Druck auf Anfrage](#)



Schutzvlies Multi Cover Standard

Selbsthaftendes Schutzvlies für trockene Oberflächen, geeignet zum temporären Abdecken und Schützen vieler Arten von Böden und Treppen.

Eigenschaften

- Stoßhemmend, Wasserabweisend, Rutschfest
- Schnell anzuwenden, Wiederverwendbar, Selbstklebend

Technische Daten

Rollenlänge	50 m
Rollenbreite	1 m
Stärke	3,3 mm
Gewicht	180 gr/m ²
Farbe	weiß

Einzelrolle 896 806 000

Palettenabnahme 28 Rollen 896 806 100

[Eigener Logo-Druck auf Anfrage](#)



Abdeckvlies Basic

Saugfähiges und stosshemmendes Schutzvlies zum temporären Schutz aller möglichen Oberflächen. Perfekt geeignet bei Nassarbeiten wie Malerarbeiten, zum Abdecken von Teppichen, Laminaten, Linoleum, Fliesen, Betonböden, PVC-Böden, Böden im Freien, u.v.m.

Eigenschaften:

- Stoßhemmend, Saugfähig, Wiederverwendbar
- Wasserabweisend, Fusselt nicht

Technische Daten

Rollenlänge	25 m
Rollenbreite	1 m
Stärke	2,5 mm
Gewicht	220 gr/m ²
Farbe	grau

Einzelrolle 896 803 000

Palettenabnahme 84 Rollen 896 803 100



Schutzvlies Dura Cover Interior

Sehr starkes und selbsthaftendes Vlies zum Schutz unterschiedlicher Böden, Wände, Treppen und Türzargen uvm. während intensiver Maler-, Bau-, Renovierungs- und Instandsetzungsarbeiten. Speziell für den vertikalen Einsatz geeignet.

Eigenschaften

- Schnell und einfach anzuwenden
- Stosshemmende deckschicht
- Öl- und flüssigkeitsabsorbierende deckschicht
- Flüssigkeitsdichte mittelschicht
- Stark selbsthaftende basisschicht
- Wiederverwendbar

Technische Daten

Rollenlänge	25 m
Rollenbreite	1 m

Einzelrolle 896 808 000

Reinigen und Abdecken von Bodenbelägen

Bodenschutz



CLEAR-ROLL

ist gleichermaßen für Hart- und Glattböden geeignet. z.B. für Holzböden, Parkett, Laminat, Kork, Marmor, Stein- und Betonböden. Die Anti-Rutsch-Beschichtung bietet eine hohe Standsicherheit, ohne die Oberfläche zu beschädigen.



CLEAR-GRIP

ist ideal für Teppiche und Teppichböden. Weiche Ankernoppen ermöglichen eine hohe Standfestigkeit, ohne die Teppichbodenoberfläche zu beschädigen!

Ecopro-Qualität

Höhe 1,5 - 1,8 mm

B / 120 x 90 cm	333 502 100
A / 120 x 120 cm	333 501 100
B / 120 x 150 cm	333 504 100



TOP-Qualität

Höhe 1,5 - 1,8 mm

B / 120 x 90 cm	333 502 000
B / 120 x 100 cm	333 503 000
A / 120 x 120 cm	333 501 000
B / 120 x 150 cm	333 504 000
B / 120 x 200 cm	333 505 000
C / Ø 120 cm	333 506 000



Ecopro-Qualität

Höhe 1,9 - 2,0 mm


B / 120 x 90 cm	333 602 100
A / 120 x 120 cm	333 601 100
B / 120 x 150 cm	333 604 100



TOP-Qualität

Höhe 1,9 - 2,2 mm

B / 120 x 90 cm	333 602 000
B / 120 x 100 cm	333 603 000
A / 120 x 120 cm	333 601 000
B / 120 x 150 cm	333 604 000
B / 120 x 200 cm	333 605 000
C / Ø 120 cm	333 606 000



Polycarbonat Bodenschutzmatten - ohne PVC -

TOP-Qualität - 10 Jahre Garantie !

- UV-beständig, feuerfest und 100% recycelbar, passend für Ihre zu schützenden Flächen
- Lieferbar in 3 Formen und 6 Größen.

Ecopro-Qualität - 5 Jahre Garantie!

- Die kostengünstige Alternative ebenfalls mit Sicherheits-oberfläche -extrem belastbar und formstabil.
- Lieferbar in 2 Formen und 3 Größen.

Mengennachlass
ab 5 Stück 10 %
ab 10 Stück 15 %

Bodenschutzmatten aus PVC zu günstigen Konditionen auf Anfrage.

Form A

quadratisch
120 x 120 cm

Form B

rechteckig
120 x 90 cm
120 x 100 cm
120 x 150 cm
120 x 200 cm

Form C

rund
Ø 120 cm



Spezial-Abdeckfolie COVERTAC

Selbstklebend ohne Rückstände beim Abziehen zum Schutz der Bodenbeläge bei Renovierungsarbeiten einfach und rationell mit dem Abrollgerät aufbringen (Nur geeignet für textile Bodenbeläge, Liegezeit max. 2 Wochen)

Spezial-Abdeckfolie COVERTAC
60 cm breit, 100 m lang

Art.-Nr. **NICHT MEHR LIEFERBAR** 896 100 000

Folienabrollgerät Universal
Art.-Nr. 896 000 000



Wischwiesel

- Zum gleichmäßigen und sparsamen Auftragen von Pflegemitteln!
- Teleskopstiel ausziehbar 98 - 180 cm

Lieferung inkl. Teleskopstiel und 1 Bezug
Art.-Nr. 788 030 100

Ersatzbezug für Wischwiesel
Art.-Nr. 788 030 030



Handblock für Pads

Für die Reinigung schwer zugänglicher Stellen, Ränder und Ecken
Art.-Nr. 788 029 100

Zubehör

Maxi-Pad 250 x 115 mm entfernt schnell starke Verschmutzungen bei minimaler Beschädigung der Beschichtung.

schwarz stark abrasiv, 10 Stück
Art.-Nr. 788 029 160

grün, abrasiv, 10 Stück
Art.-Nr. 788 029 170

weiss, wenig abrasiv, 10 Stück
Art.-Nr. 788 029 180

Alu-Teleskopstiel 90 - 170 cm
Art.-Nr. 788 029 140

Halter mit Stielaufnahme
Art.-Nr. 788 029 150





FLOORBOY

Für Zwischen- und Unterhaltsreinigung, exzentrisch rotierend.

- Besonders geeignet für den Hausbedarf zum Reinigen und Pflegen von Holzfußböden und zum Auftragen von Pflegeöl auf geölte Fußböden.
- Diese handliche leichte Maschine ist außerdem geeignet zur Verwendung auf Steinfußböden, Linoleum und anderen Hartbelägen.

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motor	Induktionsmotor
Anschlusskabel	6,0 m
Drehzahl	150 U/min
Gewicht	13,9 kg
Arbeitsbreite	Ø 300 mm

Lieferung komplett mit Klett-Antriebsscheibe
Art.-Nr. 112 933 000

MENGENNACHLASS bei 2 Geräten 10 % Zubehör

Zubehör

Klett-Antriebsscheibe
Art.-Nr. 112 933 100

Normal-Pads Ø 330 (dünn)
schwarz 782 000 070
grün 782 000 080
beige 782 000 090

Mengennachlass auf Pads, auch sortiert
ab 10 Stück 10 %
ab 20 Stück 15 %
ab 40 Stück 20 %

Bohnerbürste
Art.-Nr. 112 933 200

Scheuerbürste
Art.-Nr. 112 933 300



Bild zeigt Mod. 135 SH mit Flüssigkeitstank und Schrubbbüste

Columbus Einscheibenmaschinen

zur Reinigung aller Arten von Bodenbelägen

Mod.135 SH

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	1200 W
Arbeitsbreite	ca. Ø 375 mm
Drehzahl	140 U/min
Gewicht ca.	38 kg

Lieferung ohne Bürsten und ohne Flüssigkeitstank

Art.-Nr. 112 455 000

Mod.145 SH

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	1500 W
Arbeitsbreite	ca. Ø 375 mm
Drehzahl	140 U/min
Gewicht ca.	42 kg

Lieferung ohne Bürsten und ohne Flüssigkeitstank

Art.-Nr. 112 560 000



Sonderzubehör

Flüssigkeitstank 12 L für Mod.135+145

Art.-Nr. 783 000 010

Zubehör Mod. 135+145+155



Schrubbbürste

zum Reinigen von Hartbelägen (PVC, Linoleum und Stein)

Art.-Nr. 783 000 012



Polierbürste

Art.-Nr. 112 320 000



Shampooerbürste

zur Grundreinigung von textilen Bodenbelägen

Art.-Nr. 783 000 011



Pad-Treibteller

Zur Aufnahme von Pad-Scheiben Ø 406

Art.-Nr. 783 000 042

Auflage für Pad-Treibteller Ø 406 für Mod.135/145/155
Art.-Nr. 783 000 043

Auflage für Pad-Treibteller - alte Ausführung Ø 365 mm
Art.-Nr. 783 000 041




Pad-Treibteller PIN-LOCK

Die feinen Borsten krallen sich intensiv in das Pad und verleiht diesem einen absolut festen Sitz während des Arbeitens.


Art.-Nr. 783 000 450

PIN-Lock Ersatzauflage Ø 406
Art.-Nr. 783 000 455

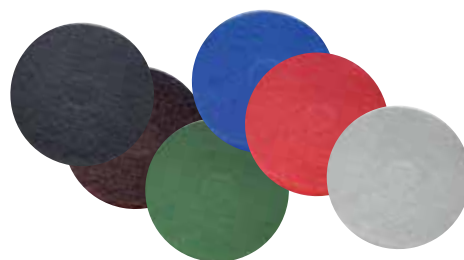

Ø 410 Polyester Pads (20 mm)

	(VE)	Preis pro Stk.
schwarz	(5)	783 000 360
braun	(5)	783 000 370
grün	(5)	783 000 350
blau	(5)	783 000 380
rot	(5)	783 000 390
weiss	(5)	783 000 400



Ø 410 Normal-Pads (10 mm)

	(VE)	Preis pro Stk.
schwarz-spezial	(10)	783 000 013
schwarz	(10)	783 000 015
grün	(10)	783 000 016
beige	(10)	783 000 019
weiss	(10)	783 000 018

Anwendungsbereiche Pads für Columbus Schleifmaschinen

Pad schwarz zur Aufnahme von Schleifgitter und zur Reinigung

Pad braun zur Entfernung von grobem Schmutz

Pad blau zur Reinigung

Pad rot Mittel, zum Reinigen und Polieren

Pad grün zur Reinigung

Pad beige zum Einölen

Pad weiss zum Polieren und Einölen

Mengennachlass
auf Pads
ab 10 Stück 10 %
ab 20 Stück 15 %
ab 40 Stück 20 %
auch sortiert

Exzenter-Maschine X 500 S

NEU

Die Columbus unter den Exzentern.

Leichte Bedienung, schnelles Arbeitstempo, einfache randnahe Reinigung – die X 500 S bietet alle typischen Exzenter-Vorteile.

Aber gleichzeitig so viel mehr: Mit ihrer unglaublichen Laufruhe, ihrer niedrigen Unterfahrhöhe sowie der extrem modularen Bauweise setzt sie komplett neue Maßstäbe in Transportfähigkeit und Komfort.

Besondere Merkmale

- Leichter Transport
- Schnellspannsystem der Gewichte (Patent pend.)
- Extrem flache Bauweise
- Randnahe Reinigung
- Stufenlos einstellbarer Führungsriff
- Stabiles Stoßband
- Bewährte Columbus-Qualität

Technische Daten

Arbeitsbreite	500 mm
Gewicht	56 kg
Unterfahrhöhe	240 mm
Drehzahl	3000 U/min
Schalldruckpegel	64 db (A)
L x B x H	540 x 500 x 1170 mm
Nennleistung	1200 W
Spannung	230V / 50 Hz
Netzkabel	12 m


Art.-Nr.

783 003 000

Abbildung zeigt die Maschine mit Zusatzgewichten und rotem Pad (nicht im Lieferumfang enthalten)



Reinigungspads

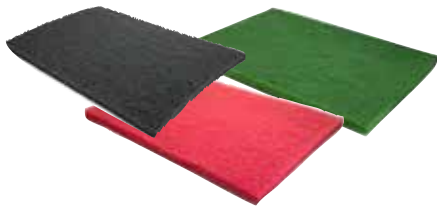

SuperPad

Für die Standard- Reinigung, 510 x 356 mm - VE 5 Stück

Schwarz	783 003 003
Rot	783 003 004
Grün	783 003 005



TwisterPad Xtreme - TXP

Abrasiv, nur für sehr robuste Böden, 510 x 356 mm - VE 2 Stück


Rot	783 003 012
-----	-------------



Microfaserpad

Universell für die Reinigung, waschbar, 510 x 356 mm - VE 5 Stück

Art.-Nr.	783 003 006
----------	-------------

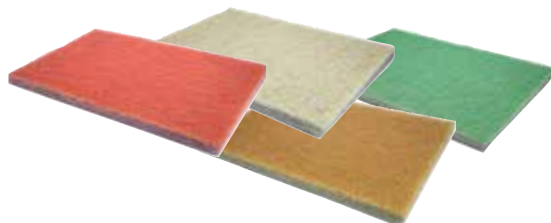

TwisterPad

Für die Unterhaltsreinigung, 510 x 356 mm - VE 2 Stück

Rot	783 003 008
Weiß	783 003 009
Gelb	783 003 010
Grün	783 003 011



Schrubb-Pad

Für hartnäckige Verschmutzungen, 510 x 356 mm - VE 4 Stück

Art.-Nr.	783 003 007
----------	-------------

optionales Zubehör



Wassertank 12L

Art.-Nr.	783 003 001
----------	-------------



Zusatzgewichte, Paket 15 kg

Art.-Nr.	783 003 002
----------	-------------

Staub- und Wassersauger

Staub- und Wassersauger SW 30 P

- handliche einmotorige Allrounder mit Behälter aus schlagfestem Kunststoff überzeugt
- zur professionellen Grundreinigung, Bauschlussreinigung oder Einsatz in Werkstätten und auf kleinen Flächen.

Technische Daten

Nennleistung	1200 W
Arbeitsbreite	400 mm
Unterdruck, max.	240 mbar
Luftmenge, max.	58 l / s
Behältervolumen	35 L
Leergewicht	13 kg
Netzkabel	12 m
Saugschlauch	2,5 m
Abmessungen LxBxH	450 x 450 x 820 mm

Lieferung komplett mit Saugschlauch ø 38 mm, Handrohr gebogen, Saugrohr, Nasssaugdüse, Trockensaugdüse, Fugendüse, Möbelpinsel, Runddüse, Reduzierstück

Art.-Nr. 781 906 000

Zubehör

Staubbeutel Vlies 10 Stk 781 906 001



Hochleistungs-Wassersauger SW52 S

- mit Edelstahlbehälter
- Hohe Saugkraft durch 2 Motoren zeichnen diesen Staub- und Wassersauger aus.
- Das robuste Fahrgestell mit großen Rädern sorgt für die notwendige Standfestigkeit.

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	2200 W
Behältervolumen	78 L
Saugschlauch	2,5 m
Abmessungen LxBxH	65 x 59 x 105 cm
Gewicht	32 kg

Lieferung kpl mit Saugzubehör: Saugschlauch 2,5 m, Handrohr, gebogen, Saugrohr, Naßsaugdüse, Trockensaugdüse, Fugendüse, Möbelpinsel, Runddüse /Reduzierstück, Stofffilter

Art.-Nr. 785 300 000

Zubehör

Staubbeutel Vlies 5 Stk 785 300 002

Sonderzubehör

feststehende Geräte-Naßsaugdüse für große Arbeitsbreite 600 mm

Art.-Nr. 785 300 010



Sprühsauger TW 300 S

- zur Teppichreinigung, mit 4 Lenkrollen
- Auch für Wand-, Decken- und Polsterreinigung bestens geeignet

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	1000 W
Wasserbehälter	je 7,5 Liter
für frisches und schmutziges Wasser	
Arbeitsbreite	26 cm
Gewicht ca.	9,5 kg

Lieferung mit 3m langem Saug-Sprühschlauch,
2 Chromstahlrohren und Teppichadapter

Art.-Nr. 787 910 000

Zubehör

Polsteradapter-Kunststoff	787 910 500
Polsteradapter-Alu	787 935 600



Sprühsauger SX 44

- Leicht zu transportierende, leistungsstarke Sprühextraktionsmaschine mit 14 Liter Frischwassertank.
- Für überzeugende Ergebnisse in Büros und Geschäftsräumen.

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	1570 W
Kabellänge	10 m
Wasserbehälter	14 Liter
Sprühdruk	4 bar
Arbeitsbreite	26 cm
Abmessungen LxBxH	30x42x53 cm
Gewicht	12 kg

Lieferung mit 3 m langem Saug-Inklusive Bodenadapter
und Bodendüse, 2,5 m Förder-/Saugschlauch,
10 m Anschlussleitung

Art.-Nr. 787 620 000

[Sprühextraktionsmaschinen für Großflächen auf Anfrage](#)

Sonderzubehör

Handadapter Kunststoff Standardausführung
zum Reinigen von Polstern, Treppen, Ecken, u.a.

Art.-Nr. 787 620 130

Handadapter Alu Hochwertige Ausführung
zum Reinigen von Polstern, Treppen, Ecken, u.a.

Art.-Nr. 787 620 120

Bodenadapter Combi mit Gummilippe zum Absaugen des
Schmutzwassers beim Reinigen von Hartbelägen

Art.-Nr. 787 620 100



Zubehör

Treppenläuferstangen	245
Biegbare Bodenprofile	246
Treppenabschlußprofile	247
Heizkörperrosetten/Türstopper	248
Befestigungsmaterial	249
Rollenbefestigung und Warenauszeichnung	250
Präsentation von abgepassten Teppichen	251



Treppenläuferstangen



Treppenläuferstangen als Hohlprofil oder massives Vollmaterial

rund Ø 9 mm oder Ø 11 mm mit Messing Endköpfen

VE 10 Stück / Preis pro Stück

Ø 9 mm hohl MS poliert

Länge 70 cm	390 980 041
Länge 75 cm	390 980 042
Länge 80 cm	390 980 043
Länge 100 cm	390 980 044



Ø 11 mm hohl MS poliert

Länge 70 cm	390 980 051
Länge 75 cm	390 980 052
Länge 80 cm	390 980 053
Länge 100 cm	390 980 054



Ø 9 mm massiv MS poliert

Länge 70 cm	390 980 001
Länge 75 cm	390 980 002
Länge 80 cm	390 980 003
Länge 100 cm	390 980 004



Ø 11 mm massiv MS poliert

Länge 70 cm	390 980 011
Länge 75 cm	390 980 012
Länge 80 cm	390 980 013
Länge 100 cm	390 980 014



Ø 9 mm massiv vernickelt

Länge 70 cm	390 980 021
Länge 75 cm	390 980 022
Länge 80 cm	390 980 023
Länge 100 cm	390 980 024



Ø 11 mm massiv vernickelt

Länge 70 cm	390 980 031
Länge 75 cm	390 980 032
Länge 80 cm	390 980 033
Länge 100 cm	390 980 034



Treppenläuferstangen Dreikant

mit nahtlosem Messing-Überzug
Stahl-Dreikantrohr poliert 16 mm x 16 mm
VE 10 Stück (Meterware auf Anfrage)

Länge 500 cm	390 980 089
--------------	-------------



Treppenstangenösen für Rundrohr

Lieferung paarweise,
Preis pro Paar

Messing poliert

Ø 9 mm	390 980 081
Ø 11 mm	390 980 082



Messing vernickelt

Ø 9 mm	390 980 083
Ø 11 mm	390 980 084



Treppenstangenösen für Rundrohr mit Feststellschraube

Messing poliert

Ø 9 mm	390 980 091
Ø 11 mm	390 980 092



Messing vernickelt

Ø 9 mm	390 980 093
Ø 11 mm	390 980 094



Klappösen

offen für Rundrohr

Messing poliert

Ø 9 mm,	390 980 085
Ø 11 mm	390 980 086



Messing vernickelt

Ø 9 mm,	390 980 087
Ø 11 mm,	390 980 088




Klappösen

16 mm x 16 mm seitlich geschlossen

Messing poliert

Art.Nr.	390 980 090
---------	-------------



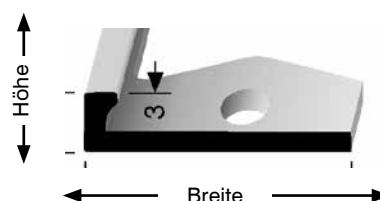

EB-Profil

Verformbare Profile Alu-natur und Messing für Abschlüsse und Verbindungen von Fliesen, Marmor, Holz und Teppichböden. Dank der Sonderstanzung kann das Profil leicht verformt und an geschwungene Bodenabschlüsse angepasst werden. Es wird empfohlen, das Profil nach der Krümmung am Boden mit Schrauben zu fixieren.

3,0 x 21 mm - Länge 250 cm

Alu, silber natur	390 887 000
Messing	390 880 000

10,3 x 22,5 mm Länge 250 cm

Alu, silber natur	390 891 000
Messing	390 884 000

4,5 x 21 mm - Länge 250 cm

Alu, silber natur	390 888 000
Messing	390 881 000

12,5 x 22,5 mm Länge 250 cm

Alu, silber natur	390 892 000
Messing	390 885 000

6,0 x 22,5 mm - Länge 250 cm

Alu, silber natur	390 889 000
Messing	390 882 000

15 x 22,5 mm Länge 250 cm

Alu, silber natur	390 893 000
Messing	390 886 000

8,0 x 22,5 mm - Länge 250 cm


Alu, silber natur	390 890 000
Messing	390 883 000

Biegegerät

hochwertige Ausführung zum exakten Biegen der Radien und Kreise von EB-Profilen



Art.-Nr.	390 895 100
----------	-------------



T-Profil Aluminium eloxiert

einfach mit der Biegemaschine biegebar

Breite x Höhe 14 x 5 mm, Länge 270 cm

Silber		390 894 100
Sand		390 894 200
Edelstahl		390 894 300

Breite x Höhe 24 x 5 mm, Länge 270 cm

Silber		390 894 500
Sand		390 894 600
Edelstahl		390 894 700

Lamellendübel für T-Profile

14 Stück/Karte	390 894 800
----------------	-------------

Mico®



Mico®



Mico-Blechkanten, gelocht

Zum Ausbessern von ausgetretenen Steintreppen. Auch für Holztreppen geeignet. Dieser Winkel wird mit dem Kunststoff-Spachtel „Prestolith“ verklebt.

Mico-Blechkanten gelocht, eckig ca. 34-mm-Nase

Länge 100 cm	362 572 000
Länge 120 cm	362 587 000

VE 16 Stück - Lieferung nur ganze VE möglich (Preis pro Stück)

Mico-Blechkanten gelocht, gerundet ca. 34-mm-Nase

Länge 100 cm	362 573 000
Länge 120 cm	362 588 000

VE 16 Stück - Lieferung nur ganze VE möglich (Preis pro Stück)

Mengennachlass
MICO-Blechkanten
(auch sortiert)
ab 5 Pakete 5%
ab 10 Pakete 10%



Prestolith Plastic

schnellhärtender Kunststoff-Spachtel für die Verarbeitung der Mico-Blechkanten und für viele andere Einsatzbereiche.

2 kg Dose kpl. mit Härter	362 590 000
---------------------------	-------------



Anti-Rutsch Streifen EKO Grip selbstklebend

Schwarz Rolle à 18 lfm

Breite 19 mm	390 855 000
Breite 25 mm	390 856 000
Breite 50 mm	390 857 000



Kunststoff- Stufenmattenwinkel

35 mm x25 mm

Länge 63 cm	Paket mit 100 Stück	333 940 000
Länge 100 cm	Paket mit 100 Stück	333 941 000



Heizkörperrosetten lackiert

Bohrung 22 mm, 1/2 Zoll

Eiche	390 901 801
Buche	390 901 802
Esche	390 901 803
Ahorn	390 901 804
Mahagoni	390 901 805
Schwarz	390 901 806
Weiß	390 901 807

Bohrung 27 mm, 3/4 Zoll

Eiche	390 901 821
Buche	390 901 822
Esche	390 901 823
Ahorn	390 901 824
Mahagoni	390 901 825
Schwarz	390 901 826
Weiß	390 901 827

Bohrung 18 mm, 3/8 Zoll

Eiche	390 901 841
Buche	390 901 842
Esche	390 901 843
Ahorn	390 901 844
Mahagoni	390 901 845
Schwarz	390 901 846
Weiß	390 901 847

Bohrung 15 mm, 1/4 Zoll

Eiche	390 901 861
Buche	390 901 862
Esche	390 901 863
Ahorn	390 901 864
Mahagoni	390 901 865
Schwarz	390 901 866
Weiß	390 901 867

Doppelte Heizkörperrosetten

ohne Bohrung (für individuelle Bohrungen)

L x B x H 110 x 50 x 10 mm

Eiche	390 901 881
Buche	390 901 882
Esche	390 901 883
Ahorn	390 901 884
Mahagoni	390 901 885
Schwarz	390 901 886
Weiß	390 901 887



Türstopper

für Wand und Boden

Eiche	390 901 901
Buche	390 901 902
Esche	390 901 903
Ahorn	390 901 904
Mahagoni	390 901 905



Türstopper Safe

massiver Stopper zur Verschraubung im Belag (ab 7,5 mm).
Schädigt nicht den Estrich, für Fußbodenheizung geeignet

Silber	390 901 906
Gold	390 901 907
Edelstahl	390 901 908



Akku-Bohrschrauber 12 V

- Handlicher Akku-Kompakt-Bohrschrauber: nur 189 mm Länge
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- 10-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Optimierter Handgriff mit Softgrip-Auflage für beste Ergonomie und Griffigkeit
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

Technische Daten

Akku-Kapazität	2,0 Ah
Bohrfutter-Spannbereich	10 mm
Gewicht mit Akku	1,2 kg
Max. Bohrdurchmesser	
In Holz/Stahl	22/10 mm
Max Drehmoment	30 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-400 / 0-1.500 U/min



Lieferung im Transportkoffer inkl. 2x 12V Akku 2,0 Ah
1x Ladegerät C12C 10mm FIXTEC Metall Gürtelclip,
Transportkoffer
Art.-Nr.

575 300 700



TECK-Stahlnägel Ø 1,5 mm

100 Stk SB-verpackt im Klarsichtbeutel (VE= 20 Beutel)

blank 25 mm	362 515 000
blank 30 mm	362 516 000
blank 35 mm	362 517 000
verzinkt 25 mm	362 540 000
verzinkt 30 mm	362 541 000
verzinkt 35 mm	362 542 000

Karton mit 1000 Stück

blank 15 mm	362 509 000
blank 20 mm	362 510 000
blank 25 mm	362 511 000
blank 30 mm	362 512 000
blank 35 mm	362 513 000
blank 45 mm	362 514 000
verzinkt 20 mm	362 525 000
verzinkt 25 mm	362 526 000
verzinkt 30 mm	362 527 000
verzinkt 35 mm	362 528 000
verzinkt 45 mm	362 529 000

Mengennachlass auf Stahlnägel

10 Pakete = 10%
20 Pakete = 15%
30 Pakete = 20%



Universal-Dübel

- die ideale Befestigung für Teppich-Übergangsschienen, Gardinen-Raffhalter und Sockelleisten in losem Mauerwerk.
- Die optimale Spreizung des Dübels garantiert einen sicheren Halt.

5 mm (500 Stück)	393 005 000
6 mm (250 Stück)	393 006 000
8 mm (250 Stück)	393 008 000



Stretch-Gurt anthrazit

Aus elastischem Gummiband mit Steckverschluss
Länge verstellbar

Länge 0,30 - 0,60 m, Breite 30 mm	Nr. 557-1	851 032 100
Länge 0,70 - 1,35 m, Breite 30 mm	Nr. 557	851 032 000



Haltegurt beige

Aus Flauschband mit Klettverschluss und Plastikschnalle


Länge 1,80 m, Breite 40 mm	851 053 000
Länge 1,30 m, Breite 20 mm	851 054 000



Haltegurt grau

Aus Flauschband mit Klettverschluss und Plastikschnalle

Länge 1,20 m, Breite 30 mm	Nr. 565-1	851 057 000
Länge 2,10 m, Breite 30 mm	Nr. 565	851 056 000




Teppichverbinder

Aus grauem Gummiband mit Krallenenden

Länge ungedehnt 24 cm, Breite 30 mm	851 024 000
-------------------------------------	-------------

(Mindestabnahme 50 Stück)



Teppichnagel - A



Mit großem Plastikkopf Kopf-Ø 30 mm/L=70 mm Nr. 559
Stück (Mindestabnahme 50 Stück)

851 030 000

Teppichnadel - B



Mit hellem Plastikkopf Kopf-Ø 20mm/L=65mm
1 Stück

NICHT MEHR LIEFERBAR 851 029 000

Teppichnadel - C



Mit kleinem Plastikkopf Kopf-Ø 4mm/L=50mm in versch. Farben Nr. 541

100 Stück 851 027 000

Ringstecker - D



Nr. 543
Schachtel mit 100 Stück

851 026 000



Mengennachlass
auf Stretchwrap-Film
ab 5 Karton 10 %
ab 10 Karton 15 %
ab 20 Karton 20 %

Janser-Stretchwrap-Film

Verpackungsfolie 100 mm breit,
Karton mit 10 Rollen à 150 m, (ohne Handabroller)
Art.-Nr.

895 000 000

Handabroller 895 000 001



Verpackungsfolie

Technische Daten

Materialstärke:	0,08 mm
Rollenbreite:	800 mm
Folienbreite:	1600 mm
Rollenlänge:	200 lfm

Art.-Nr. 030 101 800

Präsentation von abgepassten Teppichen



Teppichklammer Nr. 77

Für Tragrohr Ø25 mm

verchromt

853 811 500

vermessingt

853 811 000



Tragrohre Ø 25 mm Nr. 78-2


Mehrere Tragrohre können mittels Trägerelementen miteinander verbunden werden.

verchromt Länge 250 cm

853 811 525

vermessingt Länge 250 cm

853 811 025



Trägerelement Nr. 76

verchromt

853 811 502

vermessingt

853 811 002

Zubehör

Befestigungsschrauben Nr. 74

verchromt

853 811 503

vermessingt

853 811 003



Endknopf Nr. 75

verchromt

853 811 501

vermessingt

853 811 001



Teppichklammer

Für Kantrohr

verchromt

853 811 700

Preise für Kantrohre auf Anfrage !



Etikettenhefter

Zum Anheften der Taschen oder sonstiger Etiketten mittels Nylonfäden.

- Leichtes Gewicht
- Ergonomisches Design
- Leichtauslösermechanismus
- Angenehme Handhabung.

Art.-Nr.

853 813 050

Zubehör

Ersatznadel (5 Stk.)

853 813 001

Standard-Heftfäden PP 15 mm (5.000 Stk.)

853 815 000

Standard-Heftfäden PP 25 mm (5.000 Stk.)

853 817 000

Standard-Heftfäden PP 40 mm (5000 Stk.)

853 818 000

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Janser GmbH

§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich

(1) Unsere Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen.

(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.

(3) Unsere Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinn von § 310 Abs. 1 BGB.

(4) Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Kunden.

§ 2 Angebot – Angebotsunterlagen

(1) Unser Angebot ist freibleibend, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt.

(2) Die Abbildungen in Online-Medien und Drucksachen sind nicht bindend. Durch Verbesserung und Modelländerung bedingte Abweichungen bleiben vorbehalten.

(3) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

§ 3 Preise – Zahlungsbedingungen

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Werk“, ausschließlich Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt. Notwendige Preisanpassungen sind ohne Vorankündigung vorbehalten. Die Berechnung erfolgt zum am Tage der Lieferung gültigen Preis.

(2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.

(3) Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.

(4) Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb 10 Tagen mit 2% Skonto oder innerhalb 30 Tagen rein netto, sofern keine hiervon abweichenden Zahlungsbedingungen schriftlich vereinbart wurden. Reparaturrechnungen sind sofort rein netto fällig. Kostenvoranschläge für Reparaturen werden in Rechnung gestellt, wenn die Reparatur nicht ausgeführt werden soll. Ist der Käufer mit der Bezahlung einer Rechnung in Verzug, werden sämtliche Verbindlichkeiten uns gegenüber sofort fällig. Schecks werden nur zahlungshalber angenommen und gelten erst nach vorbehaltloser Gutschrift als Zahlung. Bankgebühren gehen zu Lasten des Käufers. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs.

(5) Unsere Rechnungen werden per E-Mail übermittelt. Eine postalische Übermittlung in Papierform erfolgt nur noch auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden.

(6) Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

§ 4 Lieferzeit

(1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen voraus.

(2) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Kunden voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.

(3) Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche oder Rechte bleiben vorbehalten.

(4) Sofern die Voraussetzungen von Abs. (3) vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.

(5) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrundeliegende Kaufvertrag ein Fixgeschäft im Sinn von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB ist. Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs der Kunde berechtigt ist geltend zu machen, dass sein Interesse an der weiteren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist.

(6) Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(7) Wir haften auch dann nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns zu vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(8) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Kunden bleiben vorbehalten.

§ 5 Gefahrenübergang

(1) Der Kunde trägt die Gefahr von Verlust, Beschädigung oder Untergang der Ware, sobald wir diese der zur Ausführung der Versendung bestimmten Person bereitgestellt haben, d. h. spätestens mit Beginn des Verladevorgangs oder sobald die Ware zwecks Versendung unser Lager verlassen hat. Dabei spielt es keine Rolle, wer die Frachtkosten trägt.

(2) Übernehmen wir die Organisation des Versands für den Kunden und ist über den Versand nichts Besonderes vereinbart, wählen wir die nach unserem Ermessen zweckmäßigste Art der Versendung. Sonderwünsche des Kunden in Bezug auf die Versendungsart oder etwaige Versicherungen für den Transport muss dieser schriftlich und rechtzeitig mitteilen; sie werden dann nach Möglichkeit und Zumutbarkeit von uns berücksichtigt. Dadurch entstehende Kosten gehen zu Lasten des Kunden.

(3) Wird der Versand, die Zustellung bzw. die Entgegennahme aus vom Kunden zu vertretenden Gründen verzögert oder kommt der Kunde aus sonstigen Gründen in Annahmeverzug, so geht die Gefahr mit Mitteilung der Versandbereitschaft, spätestens jedoch mit Verlassen der Versandstelle auf den Kunden über.

§ 6 Mängelhaftung

(1) Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.

(2) Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Im Fall der

Nacherfüllung tragen wir die erforderlichen Aufwendungen nur bis zur Höhe des Kaufpreises.

(3) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen.

(4) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(5) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen; auch in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(6) Soweit dem Kunden im Übrigen wegen einer fahrlässigen Pflichtverletzung ein Anspruch auf Ersatz des Schadens statt der Leistung zusteht, ist unsere Haftung auf Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

(7) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

(8) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen.

(9) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang. Dies gilt nicht, soweit die Kaufsache üblicherweise für ein Bauwerk verwendet wird und den Mangel verursacht hat.

(10) Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB bleibt unberührt; sie beträgt fünf Jahre, gerechnet ab Ablieferung der mangelhaften Sache.

§ 7 Gesamthftung

(1) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 6 vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB.

(2) Die Begrenzung nach Abs. (1) gilt auch, soweit der Kunde anstelle eines Anspruchs auf Ersatz des Schadens, statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt.

(3) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

§ 8 Eigentumsvorbehaltssicherung

(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme

der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.

(2) Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Kunde diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.

(3) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall.

(4) Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich MWST) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.

(5) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Kunden wird stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Fakturaendbetrag, einschließlich MWST) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.

(6) Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Fakturaendbetrag, einschließlich MWST) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Kunde verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.

(7) Der Kunde tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.

(8) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

§ 9 Warenrücknahme

(1) Von uns gelieferte Ware nehmen wir nur nach ausdrücklicher Zustimmung zurück.

(2) Die Rücksendung muss unter Angabe unserer Lieferchein- oder Rechnungsnummer erfolgen, sonst ist keine Bearbeitung möglich. Die Rücksendung ist in jedem Falle franko vorzunehmen. Unfrei zurückgesandte Ware nehmen wir nicht an.

(3) Zur Deckung unserer Bearbeitungskosten und Wertminderungen durch Gebrauch oder unsachgemäßem Rückversand der Ware erfolgt eine Kürzung der Gutschrift um mindestens 10% vom Warenwert. Retouren, die durch unser Verschulden zustande kommen, bleiben hiervon ausgenommen.

§ 10 Gerichtsstand – Erfüllungsort

(1) Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.

(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.

(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.

Stand03/2025

Janser GmbH
Böblinger Straße 91
71139 Ehningen

Telefon (07034) 127-0
Telefax (07034) 8838
Email: info@janser.com

Handelsregister: Registergericht Stuttgart, HRB 244847
USt.-ID: DE812829666
Geschäftsführer: Olaf Janser



Janser Gruppe

DEUTSCHLAND
ÖSTERREICH
FRANKREICH
ENGLAND
SCHWEIZ
TSCHECHIEN
ITALIEN
UNGARN
POLEN
KROATIEN

Vertretungen

ALGERIEN
AUSTRALIEN
BELGIEN
BRASILIEN
DÄNEMARK
ESTLAND
FINNLAND
GRIECHENLAND
IRLAND
ISLAND

ISRAEL
JAPAN
KATAR
KOREA
KUWEIT
LETTLAND
LITAUEN
NIEDERLANDE
NORWEGEN
PORTUGAL

RUMÄNIEN
SCHWEDEN
SLOWAKEI
SLOWENIEN
SPANIEN
TAIWAN
TÜRKEI
USA
VAE
ZYPERN

Janser GmbH

Böblinger Straße 91
71139 Ehningen

Tel. (07034) 127-0
Fax (07034) 8838

info@janser.com
www.janser.com

